



esi.®

Catalogue de mars 2021
Volume 34

À propos de nous

ESI est une entreprise très axée sur les clients qui conçoit, met au point et distribue du matériel de travail qui permet aux gens de créer des environnements très productifs et confortables. Tirant parti d'une base d'excellence opérationnelle, d'innovation de produit et de gestion de la distribution, ESI s'efforce de surpasser les attentes de ses clients, utilisateurs, membres d'équipe et intervenants.

OUS

Nos sites

Bureau et salle d'exposition ESI

4030, East Quenton Drive
Mesa, Arizona 85215

Siège social Fellowes Brands^{MD}

1789, Norwood Avenue
Itasca, Illinois 60143

Salle d'exposition de Denver

1825, Lawrence Street
Bureau 111
Denver, Colorado 80202

Salle d'exposition de Chicago

Salle d'exposition theMART 11-101
222, West Merchandise Mart Plaza
Chicago, Illinois 60654

Salle d'exposition de New York

200, Lexington Avenue
Bureau 429
New York, New York 10016

Salle d'exposition de Pittsburgh

4303, Butler Street
Pittsburgh, Pennsylvanie 15201

En ligne

Sans frais : 1 800 833-3746
customerservice@esiergo.com

Table des matières

INTRODUCTION	2	Evolve2Combo*	65	Gamme Eppa ^{MC}	105
BRAS POUR ÉCRAN	20	Evolve3Combo*	66	Eppa	106
Considérations relatives au bras pour écran	22	Comparaison des produits de la gamme Evolve	67	Eppa2	107
Mouvement du bras mobile	23	Gamme Edge ^{MD}	75	Eppa2-Max	108
Gamme Kata ^{MC}	24	Edge	76	LTH-Edge*	109
KataEX1	25	Edge2	77	Accessoires pour bras	110
KataEX2	29	Edge2-MS	78	Fixations pour mobilier collaboratif	111
KataEX3	33	Edge2-Max	79	TABLES À HAUTEUR RÉGLABLE	112
KataEX4	35	Edge-Max	80	Brisa ^{MC}	114
KataEX6	37	Edge-Max-Dual	81	All-Flex ^{MD} à deux pattes	118
Comparaison des produits de la gamme KataEX	39	Edge-Wall	82	All-Flex à trois pattes	123
Kata	46	Edge-Slat	83	Victory ^{MC} LX à deux pattes	126
Kata2	47	Edge2Combo*	84	Victory ^{MC} LX à trois pattes	130
Kata2-MS	48	Comparaison des produits de la gamme Edge	85	Triumph ^{MC} LX	134
Comparaison des produits de la gamme Kata	49	Gamme Sena ^{MC}	88	Enmo ^{MC}	138
Gamme Evolve	50	SenaEX1	89	Trada ^{MC}	142
Evolve1	51	SenaEX2	91	Comparaison des produits de base pour table électrique	145
Evolve2	55	SenaEX3	95	Espree ^{MC} réglable selon le poids	148
Evolve3	59	Comparaison des produits de la gamme SenaEX	97	Q Crank	152
Evolve4	61	Sena	102	Comparaison des produits de base pour table manuelle	155
Evolve6	63	Sena2	103	Surfaces de travail	158
		Fixation coulissante Sema ^{MC}	104	Tech Dock*	165

* SOLUTIONS POUR ORDINATEUR PORTABLE

Supports pour unité centrale	166	FlexCharge4	215	Comparaison des produits d'éclairage de dessous d'armoire	248
Accessoires pour table	168	FlexCharge3	217		
ÉCRANS DE PROTECTION ET DE CONFIDENTIALITÉ	170	Comparaison des produits d'alimentation de bureau	218	MATÉRIEL DE TRAVAIL PORTABLE	250
Écrans de protection en acrylique	172	SOLUTIONS POUR CLAVIER	221	Motific ^{MC} à hauteur réglable	251
Centro ^{MC}	190	Solution Ultra	222	Motific ^{MC} à hauteur fixe	253
SOLUTIONS D'ENTREPOSAGE	191	Solution universelle	222	Gamme WOW	255
Gamme MP	192	Comparaison des produits de solutions pour clavier	223	MATÉRIEL DE TRAVAIL À DOMICILE	256
POSTES DE TRAVAIL ASSIS-DEBOUT	194	Plateformes pour clavier	226	Gamme Hana	257
Lotus ^{MC} RT1	195	Comparaison de produits pour les bras articulés	229	MATÉRIEL DE TRAVAIL MURAL	258
Lotus RT2	196	Accessoires pour claviers	232	GAMME TITAN MONTÉ SUR RAIL	259
Climb	197	ÉCLAIRAGE	233	NORMES DE MESURE	260
Climb2	198	Gamme Amble ^{MC}	234	CONDITIONS GÉNÉRALES	266
S2S	199	Lustre	236		
Comparaison des produits assis-debout	201	Gamme Vivid	237		
SOLUTIONS D'ALIMENTATION	203	Gamme Lily ^{MC}	239		
Railway ^{MC}	204	Comparaison de produits d'éclairage direct	241		
Centre d'alimentation FlexCharge	208	Gamme G2	245		
FlexCharge ^{MC} 9	212	Gamme Lucera	246		
FlexCharge4CX	213	Gamme UCL Mag	247		
FlexCharge4C	214				

Engagement envers

01

Service à la clientèle

Sans frais : 1 800 833-3746
customerservice@esiergo.com
Veuillez envoyer vos commandes par courriel à l'adresse **orders@esiergo.com**.

L'équipe primée d'ESI très axée sur le client attend votre appel pour répondre à vos besoins en matière de matériel de bureau. Nous sommes prêts à répondre aux questions ou à recommander des produits qui aident les clients à se dépasser au travail.

ESI n'exige aucuns frais de retour à ses clients, si le retour est préalablement approuvé.

02

48 heures

L'équipe peut traiter les commandes en 48 heures selon la disponibilité des produits. Nous conservons en effet des stocks importants des produits les plus demandés pour pouvoir satisfaire les demandes de livraison rapide des clients. Le service exceptionnel de traitement des commandes d'ESI vous assure d'obtenir les produits que vous souhaitez au moment qui vous convient. Sauf mention contraire, la plupart des produits d'ESI sont expédiés dans les deux jours ouvrables suivant la réception et la confirmation de la commande.

03

Bibliothèques de spécifications

Les produits d'ESI sont accessibles depuis les logiciels de spécification de mobiliers suivants :

**CET Designer | Configura
2020 CAP
Project Matrix
ICE Edge
KISP
CORE
HEDBERG**

ESI utilise également le logiciel My Ressource Library (MRL), une bibliothèque virtuelle pour toutes ses feuilles séparées et ses catalogues numériques.

nos clients

04

Délai de production

La désignation **LT** (Lead Time) sur un produit indique que le délai de production peut varier en fonction des quantités commandées et de la disponibilité. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour connaître la disponibilité des produits portant la désignation LT que vous souhaitez commander. Les commandes qui comprennent des produits portant la mention LT seront expédiées en fonction du délai de production de ces produits. Des envois fractionnés sont offerts pour les commandes qui comprennent à la fois des produits portant la mention LT et des produits non désignés LT.

05

Réservation des stocks

L'équipe ESI vise à aider ses clients à mener des projets d'envergure en temps opportun. Un programme de réservation de stock est offert pour les projets totalisant au moins 15 000 \$ net. Découvrez comment ce programme peut contribuer à la réussite de votre projet en communiquant avec notre service à la clientèle.

06

Garantie de 15 ans

Le matériel de travail d'ESI est couvert par une garantie de 15 ans de premier plan au sein de l'industrie, vous procurant ainsi la confiance nécessaire pour accomplir votre travail, à votre façon. Renseignez-vous sur notre programme de remboursement relatif à la garantie de main-d'œuvre. Veuillez consulter notre politique de garantie intégrale sur **esiergo.com** ou communiquer avec notre service à la clientèle pour obtenir plus de renseignements.

07

Généralités

Tous les prix indiqués dans le catalogue entrent en vigueur le 1^{er} mars 2021 et sont des prix courants en dollars américains. Toutes les mesures sont exactes à 0,64 cm (0,25 po). Veuillez consulter le site internet d'ESI **esiergo.com** pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

La forme alliée à

la fonction et à la sophistication.

La simplicité élégante est le mot d'ordre de notre gamme de produits croissante destinée aux designers. Nous nous sommes associés à des designers de produits reconnus pour amener l'esthétisme contemporain et la conception moderne aux environnements de bureau pour aider les entreprises à faire tourner les têtes alors qu'elles réalisent des profits.

Cela est attribuable à notre gamme de produits, qui inclut des bases de table, des tables portables, des bras pour écran et des lampes ergonomiques, qui stimulent la productivité, sans sacrifier l'élégance. Les lignes épurées se mélangent parfaitement au matériel de bureau actuel et accentuent les configurations intérieures tout en fournissant un magnifique point central distinctif. Elles procurent une intégration et un style harmonieux : les détaillants de meubles, les designers d'intérieur et les architectes peuvent spécifier nos produits dans leurs plans dès le début pour s'assurer que les utilisateurs finaux obtiennent un environnement qui leur permet de renforcer leur estime de soi et de stimuler le flux de travail. Sinon, ils peuvent utiliser notre gamme destinée aux designers pour mettre à profit ce qui existe déjà. Quoi qu'il en soit, le résultat est parfait : un mariage de formes, de fonctions et de sophistication.





*Produit illustré : Brisa, KataEX2-MS, surface de travail
Designer White, Lily LED et Motific*

Produit

vedette

1. Kata^{MC}EX

Ces bras pour écran de la gamme destinée aux designers offrent une flexibilité sophistiquée permettant d'élargir facilement les configurations de bras pour écran.

Veuillez consulter les pages 25 à 45 pour plus de détails

Modèle KataEX2-DC-FMS illustré

3. Evolve

Les bras pour écran Evolve s'adaptent facilement aux besoins évolutifs du lieu de travail d'aujourd'hui.

Veuillez consulter les pages 50 à 74 pour plus de détails

Modèle Evolve2-MS illustré

6. Brisa^{MC}

La conception de cette base de table à hauteur réglable de la gamme destinée aux designers est d'une simplicité impressionnante et est combinée à des couleurs multiples.

Veuillez consulter les pages 114 à 115 pour plus de détails

Modèle Brisa illustré

9. Motific à hauteur réglable

Une table technique portable qui intègre la conception raffinée à la fonction. Conception personnalisable avec options de couleur et de réglage pneumatique de la hauteur convenant à tous les espaces de travail.

Veuillez consulter les pages 251 à 252 pour plus de détails

Modèle Motific à hauteur réglable avec surface amorphe illustré

2. Kata^{MC}

Ces bras simples et doubles pour écran de la gamme destinée aux designers combinent harmonieusement la forme et la fonction.

Veuillez consulter les pages 46 à 49 pour plus de détails

Modèle Kata-DC illustré

4. Edge^{MD}

Les bras simples et doubles pour écran améliorent le rendement et maximisent l'espace.

Veuillez consulter les pages 75 à 87 pour plus de détails

Modèle Edge illustré

7. Tables de connexion verrouillables

Les bases de table Brisa^{MC}, Victory^{MC} LX à deux pattes et Triumph^{MC} LX comportent le nouveau cadre de connexion verrouillable qui facilite et accélère l'installation.

Veuillez consulter les pages 116 et 117, 128 et 129 et 136 et 137 pour plus de détails

Modèle VictoryLX à deux pattes illustré

10. FlexCharge^{MC}

La gamme FlexCharge amène l'alimentation électrique à portée de la main dans un espace de collaboration ou un espace de travail individuel.

Veuillez consulter les pages 212 à 217 pour plus de détails

Modèle FlexCharge4C illustré

5. Sena

Les bras pour écran Sena sont dotés d'un système de glissière double en instance de brevet offrant une longueur de réglage de 27,94 cm (11 po) sur une barre coulissante de 20,32 cm (8 po).

Veuillez consulter les pages 88 à 104 pour plus de détails

Modèle SenaEX2-MS illustré

8. Centre d'alimentation FlexCharge

Les centres d'alimentation Flexcharge combinent un bras pour écran et une prise d'alimentation de bureau en une seule unité compacte.

Veuillez consulter les pages 208 à 211 pour plus de détails

Gamme ES illustrée



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.

Faites de votre espace un meilleur endroit. Grâce à nous.

Nous sommes la référence pour passer à l'action; depuis longtemps, ESI est la solution pour les entreprises en pleine croissance et celles qui cherchent à agrandir leurs espaces de travail. Avant, nous étions connus pour nos solutions ergonomiques, mais aujourd'hui, nous sommes bien plus que cela; nous offrons une solution de matériel de travail complète à 360°.

Nous offrons tout, des bras pour écran, tables à hauteur réglable et solutions de bureau assis-debout aux panneaux d'intimité et de protection, aux sources d'alimentation et plus encore. Nos produits sont tous conçus pour maximiser les possibilités d'agrandissement et la polyvalence d'un espace de travail. Ils sont tous conçus pour fonctionner avec les meubles existants et offrent des finitions multiples pour correspondre à n'importe quel environnement et l'accentuer. Ils sont tous conçus pour que vous puissiez exceller, stimuler votre productivité et bien profiter de la journée. Peu importe si vous travaillez dans un contexte professionnel, commercial, gouvernemental, éducatif ou médical, nous irons au-delà de vos besoins. Après tout, nous sommes ESI. Nous SOMMES le matériel de travail.





Produit illustré : Motific, Eppa2, Enmo, FlexCharge3, FlexCharge4, FlexCharge9, surfaces de travail Designer White, Solution 2, Centro, Railway, Evolve2-FMS et Conceal

Pour chacun de nous.

Pour notre avenir.

Ce qui fonctionne pour nous fonctionne également pour notre planète. En tant qu'entreprise, nous nous engageons à fournir des solutions qui favorisent la durabilité et qui sont axées sur le maintien de pratiques exemplaires pour l'environnement. Cela signifie donc de choisir des produits qui reflètent cet engagement. D'adopter des procédures qui favorisent la durabilité. De créer des programmes de recyclage. De revoir nos activités et de les rendre plus vertes. Parce que pour nous, il s'agit de la bonne chose à faire.

Initiative pour des hôpitaux plus sains

L'initiative pour des hôpitaux plus sains (Healthier Hospitals Initiative, HHI) est une campagne nationale visant à mettre en œuvre une toute nouvelle démarche pour améliorer l'hygiène environnementale et la durabilité dans le secteur des soins de santé. Onze des plus grands et des plus influents systèmes de santé américains, comprenant plus de 500 hôpitaux totalisant un pouvoir d'achat de plus de 20 milliards de dollars, ont travaillé avec Health Care Without Harm (HCWH) et le Center for Health Design and Practice Greenhealth pour concevoir la HHI et en faire un guide pour les hôpitaux permettant d'améliorer la durabilité dans six domaines clés : un leadership actif, une alimentation plus saine, une énergie plus propre, la réduction des déchets, des produits chimiques plus sécuritaires et des achats plus intelligents. ESI offre plusieurs produits qui répondent à ces critères.

Source : <https://noharm-uscanada.org/content/us-canada/list-furniture-and-materials-meet-healthy-interiors-criteria>.



Recyclage des pièces de rechange

Les bras pour écran des gammes Evolve, Edge, Sena, SenaEX et Eppa d'ESI sont expédiés avec une pince et une fixation à œillet, ce qui facilite la commande et l'installation. Une fois l'installation terminée, vous pouvez renvoyer le système inutilisé à ESI sans frais. ESI veillera à recycler les pièces de manière appropriée. Notre Programme de recyclage des pièces détachées évite aux pièces restantes d'encombrer vos installations ou une décharge. Communiquez avec notre service à la clientèle pour participer.

Homologation LEVEL

LEVEL a été créée dans le but d'offrir le moyen le plus transparent et le plus ouvert pour évaluer et communiquer les répercussions environnementales et sociales des produits d'ameublement dans l'environnement bâti. En d'autres termes, l'homologation LEVEL est au mobilier commercial ce que LEED est aux bâtiments. Tout comme LEED, LEVEL est une homologation complète. Cette homologation répond aux critères en matière de répercussion liée à l'entreprise, à l'installation et au produit d'une manière que peu d'autres homologations le font. Si vous voyez un produit homologué LEVEL, vous pouvez être certain que chaque étape du processus, de la fabrication jusqu'à la livraison, a été mise à l'essai pour s'assurer que vous obtenez un produit de qualité conçu de manière sécuritaire et éthique avec une empreinte écologique minimale.

Source : <http://www.levelcertified.org/learn-about-level/>

Veuillez consulter la page 15 pour obtenir la liste complète des produits homologués LEVEL d'ESI.



Produits homologués LEVEL



Bras pour écran

NOM DU PRODUIT	NIVEAU	PAGE
Edge ^{MD}	1	76
Edge2	1	77
Edge2-MS	1	78
Edge2-Max	1	79
Edge-Max	1	80
Edge-Max-Dual	1	81
Edge-Wall	1	82
Edge-Slat	1	83
Evolve-Stubby	1	51
Evolve1-F	1	51
Evolve1-FF	1	52
Evolve1-FM	1	52
Evolve1-M	1	53
Evolve1-MS	1	54
Evolve2-F	1	55
Evolve2-FF	1	55
Evolve2-FM	1	56
Evolve2-FS	1	56
Evolve2-FMS	1	57
Evolve2-M	1	57
Evolve2-MS	1	58
Evolve3-FF	1	59
Evolve3-FMS	1	60
Evolve4-FF	1	61
Evolve4-FM	1	61
Evolve4-MS	1	62
Evolve4-FMS	1	62
Evolve6-FF	1	63
Evolve6-FMS	1	64
Kata ^{MC}	1	42
Kata2	1	47
Kata2-MS	1	48
KataEX-Stem	1	25
KataEX1-F	1	25
KataEX1-FF	1	26
KataEX1-FM	1	26
KataEX1-M	1	27
KataEX1-MS	1	28
KataEX2-F	1	29
KataEX2-FF	1	29
KataEX2-FM	1	30
KataEX2-FS	1	30
KataEX2-FMS	1	31
KataEX2-M	1	31
KataEX2-MS	1	32
KataEX3-FF	1	33
KataEX3-FMS	1	34
KataEX4-FF	1	35

KataEX4-FM	1	35
KataEX4-MS	1	36
KataEX4-FMS	1	36
KataEX6-FF	1	37
KataEX6-FMS	1	38

Accessoires pour bras

NOM DU PRODUIT	NIVEAU	PAGE
Fixation coulissante Kata	1	110
Fixation coulissante Edge/Evolve	1	110
VESA	1	110
Support VESA lesté	1	110
Tech Dock	1	165

Tables à hauteur réglable et accessoires

NOM DU PRODUIT	NIVEAU	PAGE
All-Flex	1	118
Conceal	1	168
CPU Mini	1	166
CPU05	1	166
Tiroir à crayons	1	168
PAC-CPUMINI	1	259
PAC-CPULOCK	1	258

Postes de travail assis-debout

NOM DU PRODUIT	NIVEAU	PAGE
Climb	1	197
Climb2	1	198

Bras articulés

NOM DU PRODUIT	NIVEAU	PAGE
AA330	1	229
AA360	1	229
AA100-PTLO	1	230
AA370	1	230
AA750DAT	1	230
AA355DS	1	231
AA780DAT	1	231

Matériel de travail portable

NOM DU PRODUIT	NIVEAU	PAGE
Titan-Edge	1	259
Titan2-Edge	1	259

Matériel de travail mobile

NOM DU PRODUIT	NIVEAU	PAGE
WOW01	1	254
Chariot pour unité centrale	1	254

Concevoir des espaces exceptionnels

Fellowes Contract Interiors est une entreprise familiale de quatrième génération qui s'engage à créer des environnements de travail supérieurs avec des fournitures de qualité, des outils de travail productifs et des accessoires de finition. Parce que le meilleur de vous commence par votre lieu de travail, nous vous aiderons à créer un espace de travail exceptionnel.

Fellowes
[CONTRACT INTERIORS]

esi. Trendway >



espaces de travail



Solutions

gouvernementales

Depuis plus d'une décennie, ESI fournit aux agences fédérales, aux États/provinces, aux gouvernements locaux, aux établissements d'enseignement supérieur et aux organismes sans but lucratif des outils pour créer des environnements de travail de haut niveau. À titre de chef de file en matière de matériel de travail ergonomique, nos produits vous aident à être plus productifs et à améliorer votre bien-être dans chaque espace de votre établissement.

Reconnus pour notre service à la clientèle primé et nos produits de qualité supérieure, nous permettons aux agences gouvernementales d'obtenir plus facilement ce dont elles ont besoin pour améliorer l'ergonomie et soutenir la technologie dans toutes les zones de l'espace de travail. Grâce à des partenariats avec des revendeurs partout aux États-Unis et à l'échelle internationale, ESI peut réaliser tous les objectifs socio-économiques dont votre agence a besoin. ESI se tient prête à faciliter les objectifs de contrat rapidement et efficacement pour vos projets gouvernementaux.

Contrats

Pour voir la liste complète et à jour de tous les contrats conclus avec ESI, veuillez consulter le site esiergo.com

Contrat GSA :

GS-28F-0028Y



Codes NAICS :

337214, 339999, 423210, 423450, 424120

33721 :

Mobilier de bureau

MNC (OLM) :

Matériaux de niveau commande

Numéro d'identification fiscale :

36-0770670

Partenaires socio-économiques

8a

Native American

Alaskan Native

HubZone

SDVOSB

EDWOSB

WOSB

MBE

MWBE

Veteran owned

Contrats d'États*

Alabama

Université de l'Alabama

Arkansas

Californie (CMAS)

Floride

Mississippi

Nouveau-Mexique

New York

Caroline du Nord

Pennsylvanie

Caroline du Sud

Dakota du Sud

Accords d'achat commun * :



Numéro de contrat : 19/033MJ-09

La coopérative d'achat Choice Partners propose des solutions d'approvisionnement et de contrat pour répondre aux exigences en matière d'achat du gouvernement. Les services offerts par la coopérative nationale Choice Partners comprennent la planification des installations et les contrats d'installation permettant de répondre aux besoins en réparation, en restauration, en rénovation et en modernisation, les fournitures, y compris un catalogue unique de fournitures scolaires, les contrats de service, les contrats alimentaires pour les produits de boulangerie, les produits laitiers, les produits d'épicerie, les fruits et légumes et les produits de nettoyage et de lavage de la vaisselle, ainsi que les produits technologiques, les services d'infonuagique, les logiciels, les services-conseil et les ressources pour tout besoin courant en matière d'appareils électroniques.



Numéro de contrat : 07-26

La NCPA (National Cooperative Purchasing Alliance) est une coopérative d'achat gouvernementale nationale de premier plan qui œuvre à réduire le coût des biens et des services en tirant parti du pouvoir d'achat des organismes publics présents dans les 50 États américains. La NCPA négocie des contrats d'achat coopératifs en utilisant des ressources et des solutions d'approvisionnement à la fine pointe de la technologie. Ceci permet aux membres de la NCPA de recevoir des produits et des services de la plus haute qualité et aux meilleurs prix. La National Cooperative Purchasing Alliance a pour mission d'offrir à ses membres des prix concurrentiels et des escomptes importants pour une large gamme de matériel informatique, de logiciels, de périphériques et d'offres de service.



Numéro de contrat : R180401

OMNIA Partners, Public Sector est l'organisation d'achat coopératif se consacrant à l'approvisionnement du secteur public la plus importante et la plus expérimentée du pays.



Numéro de contrat : 200301

Le partenariat entre ESI et TIPS fournit au secteur de l'éducation, aux organisations à but non lucratif ainsi qu'aux agences d'État et locales un mécanisme contractuel leur permettant de profiter de l'ensemble des produits d'ESI au même prix, quelle que soit leur taille.

**Les modalités de vente varient selon le contrat. Veuillez visiter le site esiergo.com pour obtenir les renseignements les plus à jour sur chaque contrat.*

Bras pour écran

Aussi flexible que vous l'êtes

Tirez le meilleur parti de votre espace de bureau et profitez au maximum de votre journée grâce aux bras pour écran qui bougent avec vous, stimulent votre productivité et vous offrent de meilleurs angles de vue. Vous pouvez facilement régler jusqu'à six écrans pour maximiser le flux de travail et transformer un simple bureau en un véritable poste de commande.





*Produit illustré : Evolve2-FMS,
Evolve3-FMS, Centro, VictoryLX
à trois pattes, surfaces de
travail Designer White, Railway,
FlexCharge4 et Solution 6*

Ce qu'il faut considérer lors de la sélection d'un bras pour écran

Nombre d'écrans

ESI offre des solutions pour des configurations comptant entre un et six écrans. Si les besoins de l'utilisateur changent, les modèles des gammes Evolve, SenaEX and KataEX peuvent facilement être modifiés sur place afin de permettre l'installation d'écrans supplémentaires ou la modification de l'environnement de travail.

Réglage de la hauteur

Les bras pour écrans offrent différentes façons de régler la hauteur. Le choix le plus convivial est le réglage dynamique, qui permet à l'utilisateur de facilement régler la hauteur de l'écran rapidement et de façon tactile.

Poids de l'écran

Les bras pour écran standard d'ESI des gammes Eppa, Edge, Evolve peuvent soutenir un écran de 2,7 à 7,7 kg (6 à 17 lb), ce qui correspond au poids moyen d'un écran. Pour les écrans plus lourds, les bras Edge-Max peuvent soutenir de 7,7 à 19,1 kg (17 à 42 lb), les bras Kata et KataEX de 1,8 à 9 kg (4 à 20 lb) et les bras Sena et SenaEX de 0,9 à 9,1 kg (2 à 20 lb). Le poids des bras pour écran comprend également tout accessoire pour écran supplémentaire (p. ex., des câbles ou des verrous).

Taille de l'écran

La plupart des utilisateurs préfèrent juxtaposer leurs écrans sans laisser d'espace. Les bras pour écran d'ESI polyvalents peuvent soutenir plusieurs écrans larges les uns à côté des autres. La largeur maximale dépend du poids des écrans, qui ne doit pas dépasser la capacité de charge des bras. Les configurations comprenant une fixation coulissante offrent une capacité de réglage horizontale supplémentaire, ce qui permet d'assembler sans tracas des écrans de différentes tailles.

Taille et forme de la surface de travail


Les surfaces de travail peu profondes de 61 cm (24 po) ou moins conviennent mieux aux configurations de bras pour écran dotées de moins de membres. Pour les utilisations nécessitant une portée allongée, ESI recommande une configuration Evolve, SenaEX ou KataEX comptant plusieurs membres. Lors de l'installation juxtaposée de deux écrans dans un coin à 90°, la taille maximale de l'écran sera moindre. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour discuter de vos utilisations et de vos exigences particulières.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire par rapport à la spécification des bons bras pour écran ou si vous souhaitez bénéficier de notre programme de démonstration, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.


Mouvement du bras pour écran

La collection de bras pour écran d'ESI offre de nombreux mouvements courants.

Extension/Rétraction

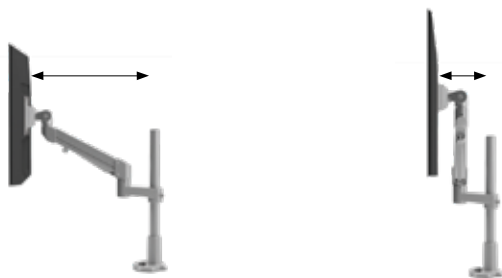


Rotation

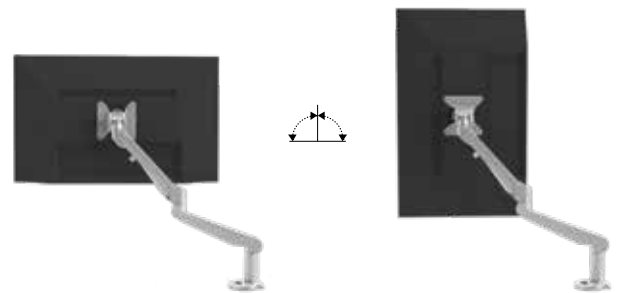

Orientation paysage


Orientation portrait

Inclinaison



Les supports VESA s'inclinent vers l'avant et vers l'arrière, offrant ainsi une surface d'écriture plane pour les écrans tactiles.

Réglage de la hauteur

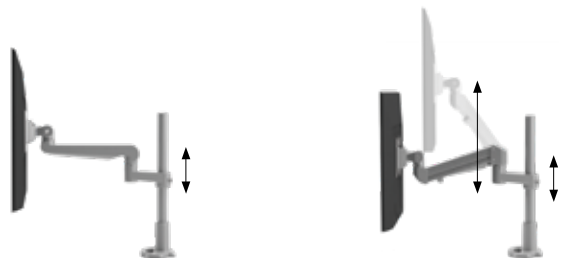

Bras pour écran fixes :


Les bras pour écran peuvent être installés à n'importe quelle hauteur sur le support.

Mouvement dynamique des bras mobiles :

Les bras mobiles peuvent être réglés vers le haut et vers le bas par une simple pression du doigt.

Les bras pour écran peuvent être installés à n'importe quelle hauteur sur le support.

Fixation coulissante

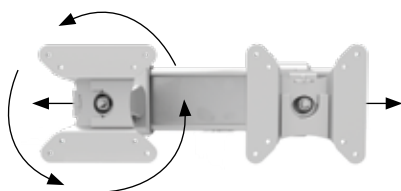

Les fixations coulissantes permettent de déplacer votre écran vers la gauche et la droite, sans affecter la capacité d'inclinaison et de rotation de $\pm 90^\circ$ du support VESA.



Bras pour écran

Gamme Kata^{MC}

Produit illustré : Kata, Brisa et
surface de travail Designer White

Kata^{MC}EX1



KATAEX1-DC-ST



KATAEX1-DC-F

Conception exclusive

Kata a été spécialement conçu pour ESI.

Manchon de connexion

La conception unique du manchon de connexion permet d'accueillir jusqu'à trois bras pour écrans, selon la configuration. Les bras peuvent être montés à un angle de 90°, 120° ou 180°.

Indicateur de réglage de la tension

Une jauge transparente à l'arrière du bras mobile permet à l'utilisateur de voir les niveaux de tension pendant l'ajustement du bras pour différents poids.

Bras mobiles KataEX

Les configurations KataEX qui incluent un bras mobile (M) offrent un réglage tactile dynamique de la hauteur. Cela signifie que l'écran peut se replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixes KataEX

Les configurations KataEX utilisant des bras fixes (F) offrent un réglage manuel de la hauteur. Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche et vers la droite sur le support offrant ainsi une flexibilité de réglage latéral.

Évolutivité

Puisque le modèle KataEX est monté sur un support, il est possible d'ajouter des bras pour prendre en charge des écrans supplémentaires au besoin.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences de l'ANSI/du BIFMA x5.5.

KataEX-Stem

Bras pour écran simple fixe et court

304 \$

N° DE MODÈLE KATAEX1-DC-ST-___

N° DE MODÈLE KATAEX1-GM-ST-___

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 61 cm (24 po) ou moins

Extension du bras de 28,2 cm (11,1 po)

Rétraction du bras de 28,2 cm (11,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb)

Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Nécessite une fixation à œillet ou pince

Garantie : 15 ans

KataEX1-F

Bras pour écran à articulation simple fixe

355 \$

N° DE MODÈLE KATAEX1-DC-F-___

N° DE MODÈLE KATAEX1-GM-F-___

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 54,4 cm (21,4 po)

Rétraction du bras de 14,2 cm (5,6 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb)

Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Nécessite une fixation à œillet ou pince

Garantie : 15 ans

Kata^{MC}EX1



KATAEX1-DC-FF



KATAEX1-DC-FM

KataEX1-FF

Articulation simple fixe + bras pour écran fixe

418 \$

N° DE MODÈLE KATAEX1-DC-FF-__ __

N° DE MODÈLE KATAEX1-GM-FF-__ __

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 80,5 cm (31,7 po)

Rétraction du bras de 18 cm (7,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb)

Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur *(avec base)*

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Nécessite une fixation à œillet ou pince

Garantie : 15 ans

KataEX1-FM

Articulation simple fixe + bras pour écran mobile

513 \$

N° DE MODÈLE KATAEX1-DC-FM-__ __

N° DE MODÈLE KATAEX1-GM-FM-__ __

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 81,8 cm (32,2 po)

Rétraction du bras de 14,2 cm (5,6 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1,8 à 9 kg (4 à 20 lb)

Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur *(avec base)*

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Nécessite une fixation à œillet ou pince

Garantie : 15 ans

Références pour le bras de l'écran

F - Bras pour écran fixe

M - Bras pour écran amovible

S - Fixation coulissante

Options de montage offertes

DC – Pince

GM – Fixation à œillet

Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Personnalisez le KataEX

Tout comme les configurations de postes de travail, la configuration des produits KataEX peut aussi être changée. Les composants supplémentaires sont vendus séparément :

Bras mobiles

Bras fixes

Bras à tige

Support de 71,1 cm (28 po) *(hauteur avec base)*

Fixations coulissantes

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations personnalisées.

Kata^{MC}EX1



KATAEX1-DC-M

Conception exclusive

Kata a été spécialement conçu pour ESI.

Manchon de connexion

La conception unique du manchon de connexion permet d'accueillir jusqu'à trois bras pour écrans, selon la configuration. Les bras peuvent être montés à un angle de 90°, 120° ou 180°.

Indicateur de réglage de la tension

Une jauge transparente à l'arrière du bras mobile permet à l'utilisateur de voir les niveaux de tension pendant l'ajustement du bras pour différents poids.

Bras mobiles KataEX

Les configurations KataEX qui incluent un bras mobile (M) offrent un réglage tactile dynamique de la hauteur. Cela signifie que l'écran peut se replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Fixation coulissante

Permet de juxtaposer n'importe quel écran grâce à une fixation coulissante. La fixation coulissante (S) offre un réglage horizontal allant jusqu'à 24,1 cm (9,5 po), de sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être positionnés à égalité.

Évolutivité

Puisque le modèle KataEX est monté sur un support, il est possible d'ajouter des bras pour prendre en charge des écrans supplémentaires.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences de l'ANSI/du BIFMA x5.5.

KataEX1-M

Bras pour écran simple mobile

450 \$

N° DE MODÈLE KATAEX1-DC-M-__ _

N° DE MODÈLE KATAEX1-GM-M-__ _

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 54,4 cm (21,4 po)

Rétraction du bras de 18 cm (7,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1,8 à 9 kg (4 à 20 lb)

Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Nécessite une fixation à œillet ou pince

Garantie : 15 ans

Kata^{MC}EX1



KATAEX1-DC-MS

KataEX1-MS

Articulation simple + bras pour écran coulissant

512 \$

N° DE MODÈLE KATAEX1-DC-MS-___

N° DE MODÈLE KATAEX1-GM-MS-___

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 58,4 cm (23 po)

Rétraction du bras de 16,8 cm (6,6 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1,1 à 8,4 kg (2,5 à 18,5 lb)

Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Nécessite une fixation à œillet ou pince

Garantie : 15 ans

Références pour le bras de l'écran

- F - Bras pour écran fixe
- M - Bras pour écran amovible
- S - Fixation coulissante

Options de montage offertes

- DC – Pince
- GM – Fixation à œillet

Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Personnalisez le KataEX

Tout comme les configurations de postes de travail, la configuration des produits KataEX peut aussi être changée. Les composants supplémentaires sont vendus séparément :

- Bras mobiles
- Bras fixes
- Bras à tige
- Support de 71,1 cm (28 po) (hauteur avec base)
- Fixations coulissantes

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations personnalisées.

Trousse de conversion KataEX – 1MS2MS

Convertit un bras pour écran simple KataEX1-MS existant en bras pour écran double KataEX2-MS.

Contenu de la trousse :

- Une fixation coulissante
- Un bras mobile
- Une tige pour bras

373 \$

N° DE MODÈLE KATAEXKIT-1MS2MS-___

Offerte en argent, en noir et en blanc

Kata^{MC}EX2



KATAEX2-DC-F



KATAEX2-DC-FF

Conception exclusive

Kata a été spécialement conçu pour ESI.

Manchon de connexion

La conception unique du manchon de connexion permet d'accueillir jusqu'à trois bras pour écrans, selon la configuration. Les bras peuvent être montés à un angle de 90°, 120° ou 180°.

Indicateur de réglage de la tension

Une jauge transparente à l'arrière du bras mobile permet à l'utilisateur de voir les niveaux de tension pendant l'ajustement du bras pour différents poids.

Bras mobiles KataEX

Les configurations KataEX qui incluent un bras mobile (M) offrent un réglage tactile dynamique de la hauteur. Cela signifie que l'écran peut se replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixes KataEX

Les configurations KataEX utilisant des bras fixes (F) offrent un réglage manuel de la hauteur. Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche et vers la droite sur le support offrant ainsi une flexibilité de réglage latéral.

Fixation coulissante

Permet de juxtaposer n'importe quel écran grâce à une fixation coulissante. La fixation coulissante (S) offre un réglage horizontal allant jusqu'à 24,1 cm (9,5 po), de sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être positionnés à égalité.

Évolutivité

Puisque le modèle KataEX est monté sur un support, il est possible d'ajouter des bras pour prendre en charge des écrans supplémentaires au besoin.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences de l'ANSI/du BIFMA x5.5.

KataEX2-F

Bras pour écran double fixe

572 \$

N° DE MODÈLE KATAEX2-DC-F-__ _

N° DE MODÈLE KATAEX2-GM-F-__ _

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 54,4 cm (21,4 po)

Rétraction du bras de 18 cm (7,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb)
(par bras)

Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Nécessite une fixation à œillet ou pince

Écran d'une largeur max. de 71,1 cm (28 po)
Cadre mesuré de gauche à droite.
La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans

KataEX2-FF

Articulation double fixe + bras pour écran fixe

698 \$

N° DE MODÈLE KATAEX2-DC-FF-__ _

N° DE MODÈLE KATAEX2-GM-FF-__ _

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 80,5 cm (31,7 po)

Rétraction du bras de 18 cm (7,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras)

Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Nécessite une fixation à œillet ou pince

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)
Cadre mesuré de gauche à droite.
La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans

Kata^{MC}EX2



KATAEX2-DC-FS



KATAEX2-DC-FM

KataEX2-FS

Articulation double fixe + bras pour écran coulissant

713 \$

N° DE MODÈLE KATAEX2-DC-FS-___

N° DE MODÈLE KATAEX2-GM-FS-___

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 56,4 cm (22,2 po)

Rétraction du bras de 19,8 cm (7,8 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras)

Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Nécessite une fixation à œillet ou pince

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans

KataEX2-FM

Articulation double fixe + bras pour écran mobile

844 \$

N° DE MODÈLE KATAEX2-DC-FM-___

N° DE MODÈLE KATAEX2-GM-FM-___

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 81,8 cm (32,2 po)

Rétraction du bras de 14,2 cm (5,6 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1,8 à 9 kg (4 à 20 lb) (par bras)

Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Nécessite une fixation à œillet ou pince

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans

Références pour le bras de l'écran

F - Bras pour écran fixe

M - Bras pour écran amovible

S - Fixation coulissante

Options de montage offertes

DC – Pince

GM – Fixation à œillet

Finitions pour bras offertes

○ Argent –SLV

● Noir –BLK

○ Blanc –WHT

Personnalisez le KataEX

Tout comme les configurations de postes de travail, la configuration des produits KataEX peut aussi être changée. Les composants supplémentaires sont vendus séparément :

Bras mobiles

Bras fixes

Bras à tige

Support de 71,1 cm (28 po) (hauteur avec base)

Fixations coulissantes

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations personnalisées.

Kata^{MC}EX2



KATAEX2-DC-FMS



KATAEX2-DC-M

Conception exclusive

Kata a été spécialement conçu pour ESI.

Manchon de connexion

La conception unique du manchon de connexion permet d'accueillir jusqu'à trois bras pour écrans, selon la configuration. Les bras peuvent être montés à un angle de 90°, 120° ou 180°.

Indicateur de réglage de la tension

Une jauge transparente à l'arrière du bras mobile permet à l'utilisateur de voir les niveaux de tension pendant l'ajustement du bras pour différents poids.

Bras mobiles KataEX

Les configurations KataEX qui incluent un bras mobile (M) offrent un réglage tactile dynamique de la hauteur. Cela signifie que l'écran peut se replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixes KataEX

Les configurations KataEX utilisant des bras fixes (F) offrent un réglage manuel de la hauteur. Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche et vers la droite sur le support offrant ainsi une flexibilité de réglage latéral.

Fixation coulissante

Permet de juxtaposer n'importe quel écran grâce à une fixation coulissante. La fixation coulissante (S) offre un réglage horizontal allant jusqu'à 24,1 cm (9,5 po), de sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être positionnés à égalité.

Évolutivité

Puisque le modèle KataEX est monté sur un support, il est possible d'ajouter des bras pour prendre en charge des écrans supplémentaires au besoin.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences de l'ANSI/du BIFMA x5.5.

KataEX2-FMS

Articulation double fixe + mobile + bras pour écran coulissant

1 026 \$

N° DE MODÈLE KATAEX2-DC-FMS-___

N° DE MODÈLE KATAEX2-GM-FMS-___

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 84,8 cm (33,4 po)

Rétraction du bras de 16,8 cm (6,6 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de 1,1 à 8,4 kg (2,5 à 18,5 lb) (par bras)

Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Nécessite une fixation à œillet ou pince

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans

KataEX2-M

Bras pour écran double mobile

760 \$

N° DE MODÈLE KATAEX2-DC-M-___

N° DE MODÈLE KATAEX2-GM-M-___

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 54,4 cm (21,4 po)

Rétraction du bras de 14,2 cm (5,6 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1,8 à 9 kg (4 à 20 lb) (par bras)

Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Nécessite une fixation à œillet ou pince

Écran d'une largeur max. de 69,9 cm (27,5 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans

Kata^{MC}EX2



KATAEX2-DC-MS

KataEX2-MS

Articulation double mobile + bras pour écran coulissant

901 \$

N° DE MODÈLE KATAEX2-DC-MS-___

N° DE MODÈLE KATAEX2-GM-MS-___

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 58,4 cm (23 po)

Rétraction du bras de 16,8 cm (6,6 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de 1,1 à 8,4 kg (2,5 à 18,5 lb) (par bras)

Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)

Débloqué rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Nécessite une fixation à œillet ou pince

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans

Références pour le bras de l'écran

F - Bras pour écran fixe

M - Bras pour écran amovible

S - Fixation coulissante

Options de montage offertes

DC – Pince

GM – Fixation à œillet

Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Personnalisez le KataEX

Tout comme les configurations de postes de travail, la configuration des produits KataEX peut aussi être changée. Les composants supplémentaires sont vendus séparément :

Bras mobiles

Bras fixes

Bras à tige

Support de 71,1 cm (28 po) (hauteur avec base)

Fixations coulissantes

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations personnalisées.

Kata^{MC}EX3



KATAEX3-DC-FF

Conception exclusive

Kata a été spécialement conçu pour ESI.

Manchon de connexion

La conception unique du manchon de connexion permet d'accueillir jusqu'à trois bras pour écrans, selon la configuration. Les bras peuvent être montés à un angle de 90°, 120° ou 180°.

Indicateur de réglage de la tension

Une jauge transparente à l'arrière du bras mobile permet à l'utilisateur de voir les niveaux de tension pendant l'ajustement du bras pour différents poids.

Bras mobiles KataEX

Les configurations KataEX qui incluent un bras mobile (M) offrent un réglage tactile dynamique de la hauteur. Cela signifie que l'écran peut se replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixes KataEX

Les configurations KataEX utilisant des bras fixes (F) offrent un réglage manuel de la hauteur. Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche et vers la droite sur le support offrant ainsi une flexibilité de réglage latéral.

Fixation coulissante

Permet de juxtaposer n'importe quel écran grâce à une fixation coulissante. La fixation coulissante (S) offre un réglage horizontal allant jusqu'à 24,1 cm (9,5 po), de sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être positionnés à égalité.

Évolutivité

Puisque le modèle KataEX est monté sur un support, il est possible d'ajouter des bras pour prendre en charge des écrans supplémentaires au besoin.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences de l'ANSI/du BIFMA x5.5.

KataEX3-FF

Articulation triple fixe + bras pour écran fixe

852 \$

N° DE MODÈLE KATAEX3-DC-FF-__ __

N° DE MODÈLE KATAEX3-GM-FF-__ __

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras extérieur de 80,5 cm (31,7 po)

Extension du bras central de 28,2 cm (11,1 po)

Rétraction du bras de 18 cm (7,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (*par bras*)

Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (*avec base*)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Nécessite une fixation à œillet ou pince

Écran d'une largeur max. de 61 cm (24 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans

Kata^{MC}EX3



KATAEX3-DC-FMS

KataEX3-FMS

Articulation triple fixe + mobile + bras pour écran coulissant

1 180 \$

N° DE MODÈLE KATAEX3-DC-FMS-__ __

N° DE MODÈLE KATAEX3-GM-FMS-__ __

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras extérieur de 84,8 cm (33,4 po)

Extension du bras central de 28,2 cm (11,1 po)

Rétraction du bras de 16,8 cm (6,6 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45° (fixations coulissante et standard)

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras)

Capacité de charge de 1,1 à 8,4 kg (2,5 à 18,5 lb) (par bras extérieur)

Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)

Débloqué rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Nécessite une fixation à œillet ou pince

Écran d'une largeur max. de 72,4 cm (28,5 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans

Références pour le bras de l'écran

F - Bras pour écran fixe

M - Bras pour écran amovible

S - Fixation coulissante

Options de montage offertes

DC – Pince

GM – Fixation à œillet

Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Personnalisez le KataEX

Tout comme les configurations de postes de travail, la configuration des produits KataEX peut aussi être changée. Les composants supplémentaires sont vendus séparément :

Bras mobiles

Bras fixes

Bras à tige

Support de 71,1 cm (28 po) (hauteur avec base)

Fixations coulissantes

Veillez communiquer avec notre service à la clientèle pour vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations personnalisées.

Kata^{MC}EX4



KATAEX4-DC-FF



KATAEX4-DC-FM

Conception exclusive

Kata a été spécialement conçu pour ESI.

Manchon de connexion

La conception unique du manchon de connexion permet d'accueillir jusqu'à trois bras pour écrans, selon la configuration. Les bras peuvent être montés à un angle de 90°, 120° ou 180°.

Indicateur de réglage de la tension

Une jauge transparente à l'arrière du bras mobile permet à l'utilisateur de voir les niveaux de tension pendant l'ajustement du bras pour différents poids.

Bras mobiles KataEX

Les configurations KataEX qui incluent un bras mobile (M) offrent un réglage tactile dynamique de la hauteur. Cela signifie que l'écran peut se replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixes KataEX

Les configurations KataEX utilisant des bras fixes (F) offrent un réglage manuel de la hauteur. Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche et vers la droite sur le support offrant ainsi une flexibilité de réglage latéral.

Fixation coulissante

Permet de juxtaposer n'importe quel écran grâce à une fixation coulissante. La fixation coulissante (S) offre un réglage horizontal allant jusqu'à 24,1 cm (9,5 po), de sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être positionnés à égalité.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences de l'ANSI/du BIFMA x5.5.

KataEX4-FF

Articulation quadruple fixe + bras pour écran fixe

1 269 \$

N° DE MODÈLE KATAEX4-DC-FF-__ __

La fixation à œillet n'est pas offerte pour cette configuration.

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 80,5 cm (31,7 po)

Rétraction du bras de 18 cm (7,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras)

Support de 71,1 cm (28 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Fixation à pince seulement

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.

Garantie : 15 ans

KataEX4-FM

Articulation quadruple fixe + bras pour écran amovible

1 644 \$

N° DE MODÈLE KATAEX4-DC-FM-__ __

La fixation à œillet n'est pas offerte pour cette configuration.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 81,8 cm (32,2 po)

Rétraction du bras de 14,2 cm (5,6 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1,8 à 9 kg (4 à 20 lb) (par bras)

Support de 71,1 cm (28 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Fixation à pince seulement

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.

Garantie : 15 ans

Kata^{MC}EX4



KATAEX4-DC-FMS



KATAEX4-DC-MS

KataEX4-FMS

Articulation quadruple fixe + mobile + bras pour écran coulissant

1 925 \$

N° DE MODÈLE KATAEX4-DC-FMS-__ __

La fixation à œillet n'est pas offerte pour cette configuration.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 84,8 cm (33,4 po)

Rétraction du bras de 16,8 cm (6,6 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de 1,1 à 8,4 kg (2,5 à 18,5 lb) (par bras)

Support de 71,1 cm (28 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Fixation à pince seulement

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge. Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.

Garantie : 15 ans

KataEX4-MS

Articulation quadruple mobile + bras pour écran coulissant

1 673 \$

N° DE MODÈLE KATAEX4-DC-MS-__ __

La fixation à œillet n'est pas offerte pour cette configuration.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 58,4 cm (23 po)

Rétraction du bras de 16,8 cm (6,6 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de 1,1 à 8,4 kg (2,5 à 18,5 lb) (par bras)

Support de 71,1 cm (28 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Fixation à pince seulement

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge. Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.

Garantie : 15 ans

Références pour le bras de l'écran

F – Bras pour écran fixe

M – Bras pour écran mobile

S – Fixation coulissante

Options de montage offertes

DC – Pince

Finitions pour bras offertes

○ Argent –SLV

● Noir –BLK

○ Blanc –WHT

Personnalisez le KataEX

Tout comme les configurations de postes de travail, la configuration des produits KataEX peut aussi être changée. Les composants supplémentaires sont vendus séparément :

Bras mobiles

Bras fixes

Bras à tige

Support de 40,6 cm (16 po) (hauteur avec base)

Fixations coulissantes

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations personnalisées.

Kata^{MC}EX6



KATAEX6-DC-FF

Conception exclusive

Kata a été spécialement conçu pour ESI.

Manchon de connexion

La conception unique du manchon de connexion permet d'accueillir jusqu'à trois bras pour écrans, selon la configuration. Les bras peuvent être montés à un angle de 90°, 120° ou 180°.

Indicateur de réglage de la tension

Une jauge transparente à l'arrière du bras mobile permet à l'utilisateur de voir les niveaux de tension pendant l'ajustement du bras pour différents poids.

Bras mobiles KataEX

Les configurations KataEX qui incluent un bras mobile (M) offrent un réglage tactile dynamique de la hauteur. Cela signifie que l'écran peut se replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixes KataEX

Les configurations KataEX utilisant des bras fixes (F) offrent un réglage manuel de la hauteur. Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche et vers la droite sur le support offrant ainsi une flexibilité de réglage latéral.

Fixation coulissante

Permet de juxtaposer n'importe quel écran grâce à une fixation coulissante. La fixation coulissante (S) offre un réglage horizontal allant jusqu'à 24,1 cm (9,5 po), de sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être positionnés à égalité.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences de l'ANSI/du BIFMA x5.5.

KataEX6-FF

Six articulations fixes + bras pour écran fixe

1 575 \$

N° DE MODÈLE KATAEX6-DC-FF-__ __

La fixation à œillet n'est pas offerte pour cette configuration.

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras extérieur de 80,5 cm (31,7 po)

Extension du bras central de 28,2 cm (11,1 po)

Rétraction du bras de 18 cm (7,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb)
(par bras)

Support de 71,1 cm (28 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Fixation à pince seulement

Écran d'une largeur max. de 61 cm (24 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.

Garantie : 15 ans

Kata^{MC}EX6



KATAEX6-DC-FMS

KataEX6-FMS

Six articulations fixes + mobile + bras pour écran coulissant

2 232 \$

N° DE MODÈLE KATAEX6-DC-FMS- _ _ _

La fixation à œillet n'est pas offerte pour cette configuration.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras extérieur de 84,8 cm (33,4 po)

Extension du bras central de 28,2 cm (11,1 po)

Rétraction du bras de 16,8 cm (6,6 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-45° (*fixations coulissante et standard*)

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (*par bras central*)

Capacité de charge de 1,1 à 8,4 kg (2,5 à 18,5 lb) (*par bras extérieur*)

Support de 71,1 cm (28 po) de hauteur (*avec base*)

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Fixation à pince seulement

Écran d'une largeur max. de 72,4 cm (28,5 po)
Cadre mesuré de gauche à droite.

*La largeur maximale dépend de la capacité de charge.
Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.*

Garantie : 15 ans

Références pour le bras de l'écran

F – Bras pour écran fixe
M – Bras pour écran mobile
S – Fixation coulissante

Options de montage offertes

DC – Pince

Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Personnalisez le KataEX

Tout comme les configurations de postes de travail, la configuration des produits KataEX peut aussi être changée. Les composants supplémentaires sont vendus séparément :

Bras mobiles

Bras fixes

Bras à tige

Support de 40,6 cm (16 po) (*hauteur avec base*)

Fixations coulissantes

Veillez communiquer avec notre service à la clientèle pour vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations personnalisées.

Gamme Kata^{MC}EX

KataEX-Stem

Bras pour écran simple fixe et court



304 \$

N° DE MODÈLE KATAEX1-DC-ST-__ __
N° DE MODÈLE KATAEX1-GM-ST-__ __

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

KataEX1-F

Bras pour écran à articulation simple fixe



355 \$

N° DE MODÈLE KATAEX1-DC-F-__ __
N° DE MODÈLE KATAEX1-GM-F-__ __

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

KataEX1-FF

Articulation simple fixe + bras pour écran fixe



418 \$

N° DE MODÈLE KATAEX1-DC-FF-__ __
N° DE MODÈLE KATAEX1-GM-FF-__ __

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage manuel de la hauteur	Réglage manuel de la hauteur	Réglage manuel de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 61 cm (24 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins
Extension du bras de 28,2 cm (11,1 po)	Extension du bras de 54,4 cm (21,4 po)	Extension du bras de 80,5 cm (31,7 po)
Rétraction du bras de 28,2 cm (11,1 po)	Rétraction du bras de 14,2 cm (5,6 po)	Rétraction du bras de 18 cm (7,1 po)
Inclinaison de l'écran de +90°/-45°	Inclinaison de l'écran de +90°/-45°	Inclinaison de l'écran de +90°/-45°
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb)	Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb)	Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb)
Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur <i>(avec base)</i>	Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur <i>(avec base)</i>	Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur <i>(avec base)</i>
Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm
–	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Nécessite une fixation à œillet ou pince	Nécessite une fixation à œillet ou pince	Nécessite une fixation à œillet ou pince
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Gamme Kata^{MC}EX

KataEX1-FM

Articulation simple fixe + bras pour écran mobile



513 \$

N° DE MODÈLE KATAEX1-DC-FM-____
N° DE MODÈLE KATAEX1-GM-FM-____

- ☐ Argent –SLV
☒ Noir –BLK
☐ Blanc –WHT

KataEX1-M

Bras pour écran simple mobile



450 \$

N° DE MODÈLE KATAEX1-DC-M-____
N° DE MODÈLE KATAEX1-GM-M-____

- ☐ Argent –SLV
☒ Noir –BLK
☐ Blanc –WHT

KataEX1-MS

Articulation simple + bras pour écran coulissant



512 \$

N° DE MODÈLE KATAEX1-DC-MS-____
N° DE MODÈLE KATAEX1-GM-MS-____

- ☐ Argent –SLV
☒ Noir –BLK
☐ Blanc –WHT

Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins
Extension du bras de 81,8 cm (32,2 po)	Extension du bras de 54,4 cm (21,4 po)	Extension du bras de 58,4 cm (23 po)
Rétraction du bras de 14,2 cm (5,6 po)	Rétraction du bras de 18 cm (7,1 po)	Rétraction du bras de 16,8 cm (6,6 po)
Inclinaison de l'écran de +90°/-45°	Inclinaison de l'écran de +90°/-45°	Inclinaison de l'écran de +90°/-45°
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge de 1,8 à 9 kg (4 à 20 lb)	Capacité de charge de 1,8 à 9 kg (4 à 20 lb)	Capacité de charge de 1,1 à 8,4 kg (2,5 à 18,5 lb)
Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)	Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)	Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)
Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Nécessite une fixation à œillet ou pince	Nécessite une fixation à œillet ou pince	Nécessite une fixation à œillet ou pince
—	—	—
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Gamme Kata^{MC}EX

KataEX2-F

Bras pour écran double fixe



572 \$

N° DE MODÈLE KATAEX2-DC-F-____
N° DE MODÈLE KATAEX2-GM-F-____

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

KataEX2-FF

Articulation double fixe + bras pour écran fixe



698 \$

N° DE MODÈLE KATAEX2-DC-FF-____
N° DE MODÈLE KATAEX2-GM-FF-____

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

KataEX2-FS

Articulation double fixe + bras pour écran coulissant



713 \$

N° DE MODÈLE KATAEX2-DC-FS-____
N° DE MODÈLE KATAEX2-GM-FS-____

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage manuel de la hauteur	Réglage manuel de la hauteur	Réglage manuel de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins
Extension du bras de 54,4 cm (21,4 po)	Extension du bras de 80,5 cm (31,7 po)	Extension du bras de 56,4 cm (22,2 po)
Rétraction du bras de 18 cm (7,1 po)	Rétraction du bras de 18 cm (7,1 po)	Rétraction du bras de 19,8 cm (7,8 po)
Inclinaison de l'écran de +90°/-45°	Inclinaison de l'écran de +90°/-45°	Inclinaison de l'écran de +90°/-45°
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras)	Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras)	Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras)
Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)	Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)	Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)
Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Nécessite une fixation à œillet ou pince	Nécessite une fixation à œillet ou pince	Nécessite une fixation à œillet ou pince
Écran d'une largeur max. de 71,1 cm (28 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.	Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.	Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans

Gamme Kata^{MC}EX

KataEX2-FM

Articulation double fixe + bras pour écran mobile



844 \$

N° DE MODÈLE KATAEX2-DC-FM-___

N° DE MODÈLE KATAEX2-GM-FM-___

Argent –SLV

Noir –BLK

Blanc –WHT

KataEX2-FMS

Articulation double fixe + mobile + bras pour écran coulissant



1 026 \$

N° DE MODÈLE KATAEX2-DC-FMS-___

N° DE MODÈLE KATAEX2-GM-FMS-___

Argent –SLV

Noir –BLK

Blanc –WHT

KataEX2-M

Bras pour écran double mobile



760 \$

N° DE MODÈLE KATAEX2-DC-M-___

N° DE MODÈLE KATAEX2-GM-M-___

Argent –SLV

Noir –BLK

Blanc –WHT

Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins
Extension du bras de 81,8 cm (32,2 po)	Extension du bras de 84,8 cm (33,4 po)	Extension du bras de 54,4 cm (21,4 po)
—	—	—
Rétraction du bras de 14,2 cm (5,6 po)	Rétraction du bras de 16,8 cm (6,6 po)	Rétraction du bras de 14,2 cm (5,6 po)
Inclinaison de l'écran de +90°/-45°	Inclinaison de l'écran de +90°/-45°	Inclinaison de l'écran de +90°/-45°
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge de 1,8 à 9 kg (4 à 20 lb) (par bras)	Capacité de charge de 1,1 à 8,4 kg (2,5 à 18,5 lb) (par bras)	Capacité de charge de 1,8 à 9 kg (4 à 20 lb) (par bras)
Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)	Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)	Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)
Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Nécessite une fixation à œillet ou pince	Nécessite une fixation à œillet ou pince	Nécessite une fixation à œillet ou pince
Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.	Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.	Écran d'une largeur max. de 69,9 cm (27,5 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Gamme Kata^{MC}EX

KataEX2-MS

Articulation double mobile + bras pour écran coulissant



901 \$

N° DE MODÈLE KATAEX2-DC-MS-____
N° DE MODÈLE KATAEX2-GM-MS-____

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

KataEX3-FF

Articulation triple fixe + bras pour écran fixe



852 \$

N° DE MODÈLE KATAEX3-DC-FF-____
N° DE MODÈLE KATAEX3-GM-FF-____

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

KataEX3-FMS

Articulation triple fixe + mobile + bras pour écran coulissant



1 180 \$

N° DE MODÈLE KATAEX3-DC-FMS-____
N° DE MODÈLE KATAEX3-GM-FMS-____

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage manuel de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins
Extension du bras de 58,4 cm (23 po)	Extension du bras extérieur de 80,5 cm (31,7 po)	Extension du bras extérieur de 84,8 cm (33,4 po)
–	Extension du bras central de 28,2 cm (11,1 po)	Extension du bras central de 28,2 cm (11,1 po)
Rétraction du bras de 16,8 cm (6,6 po)	Rétraction du bras de 18 cm (7,1 po)	Rétraction du bras de 16,8 cm (6,6 po)
Inclinaison de l'écran de +90°/-45°	Inclinaison de l'écran de +90°/-45°	Inclinaison de l'écran de +90°/-45° (montage avec fixations coulissante et standard)
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge de 1,1 à 8,4 kg (2,5 à 18,5 lb) (par bras)	Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras)	Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras) Capacité de charge de 1,1 à 8,4 kg (2,5 à 18,5 lb) (par bras extérieur)
Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)	Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)	Support de 40,6 cm (16 po) de hauteur (avec base)
Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Nécessite une fixation à œillet ou pince	Nécessite une fixation à œillet ou pince	Nécessite une fixation à œillet ou pince
Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.	Écran d'une largeur max. de 61 cm (24 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.	Écran d'une largeur max. de 72,4 cm (28,5 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans

Gamme Kata^{MC}EX

KataEX4-FF

Articulation quadruple fixe + bras pour écran fixe



1 269 \$

N° DE MODÈLE KATAEX4-DC-FF-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

KataEX4-FM

Articulation quadruple fixe + bras pour écran amovible



1 644 \$

N° DE MODÈLE KATAEX4-DC-FM-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

KataEX4-FMS

Articulation quadruple fixe + mobile + bras pour écran coulissant



1 925 \$

N° DE MODÈLE KATAEX4-DC-FMS-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage manuel de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins
Extension du bras de 80,5 cm (31,7 po)	Extension du bras de 81,8 cm (32,2 po)	Extension du bras de 84,8 cm (33,4 po)
—	—	—
Rétraction du bras de 18 cm (7,1 po)	Rétraction du bras de 14,2 cm (5,6 po)	Rétraction du bras de 16,8 cm (6,6 po)
Inclinaison de l'écran de +90°/-45°	Inclinaison de l'écran de +90°/-45°	Inclinaison de l'écran de +90°/-45°
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras)	Capacité de charge de 1,8 à 9 kg (4 à 20 lb) (par bras)	Capacité de charge de 1,1 à 8,4 kg (2,5 à 18,5 lb) (par bras)
Support de 71,1 cm (28 po) de hauteur (avec base)	Support de 71,1 cm (28 po) de hauteur (avec base)	Support de 71,1 cm (28 po) de hauteur (avec base)
Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Fixation à pince seulement	Fixation à pince seulement	Fixation à pince seulement
Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge. Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.	Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge. Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.	Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge. Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Gamme Kata^{MC}EX

KataEX4-MS

Articulation quadruple mobile +
bras pour écran coulissant



1 673 \$

N° DE MODÈLE KATAEX4-DC-MS-__ _

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

KataEX6-FF

Six articulations fixes + bras pour
écran fixe



1 575 \$

N° DE MODÈLE KATAEX6-DC-FF-__ _

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

KataEX6-FMS

Six articulations fixes + mobile + bras
pour écran coulissant



2 232 \$

N° DE MODÈLE KATAEX6-DC-FMS-__ _

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage manuel de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins
Extension du bras de 58,4 cm (23 po)	Extension du bras extérieur de 80,5 cm (31,7 po)	Extension du bras extérieur de 84,8 cm (33,4 po)
–	Extension du bras central de 28,2 cm (11,1 po)	Extension du bras central de 28,2 cm (11,1 po)
Rétraction du bras de 16,8 cm (6,6 po)	Rétraction du bras de 18 cm (7,1 po)	Rétraction du bras de 16,8 cm (6,6 po)
Inclinaison de l'écran de +90°/-45°	Inclinaison de l'écran de +90°/-45°	Inclinaison de l'écran de +90°/-45° (fixations coulissante et standard)
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge de 1,1 à 8,4 kg (2,5 à 18,5 lb) (par bras)	Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras)	Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras central) Capacité de charge de 1,1 à 8,4 kg (2,5 à 18,5 lb) (par bras extérieur)
Support de 71,1 cm (28 po) de hauteur (avec base)	Support de 71,1 cm (28 po) de hauteur (avec base)	Support de 71,1 cm (28 po) de hauteur (avec base)
Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Fixation à pince seulement	Fixation à pince seulement	Fixation à pince seulement
Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge. Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.	Écran d'une largeur max. de 61 cm (24 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge. Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.	Écran d'une largeur max. de 72,4 cm (28,5 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge. Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans

Kata^{MC}



KATA-DC

Kata

Bras pour écran simple

412 \$

N° DE MODÈLE KATA-DC- _ _ _

N° DE MODÈLE KATA-GM- _ _ _

Conception exclusive

Kata a été spécialement conçu pour ESI.

Style designer

L'élégance est obtenue grâce à un équilibre idéal entre la fluidité et le soutien. L'apparence distincte de la conception minimaliste accentue les principaux points de pivot pour des ajustements intuitifs et sans effort.

Indicateur de réglage de la tension

Une jauge transparente à l'arrière du bras permet à l'utilisateur de voir les niveaux de tension pendant l'ajustement du bras pour différents poids.

Conversion

Réutilisez la plupart des pièces de votre bras Kata simple lorsque vous passez à un bras Kata2 double grâce à notre trousse simple. La trousse de conversion est vendue séparément.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 35,6 cm (14 po) entre 19 et 54,6 cm (7,5 et 21,5 po) (bas/haut)

Extension du bras de 62,5 cm (24,6 po)

Rétraction du bras de 14 cm (5,5 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1,8 à 9 kg (4 à 20 lb)

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Nécessite une fixation à œillet ou pince

Indicateur de réglage de la tension pour une installation de précision

Partiellement assemblé pour une installation rapide

Gestion des cordons intégrée

Porte-outils intégré

Garantie : 15 ans



Options de montage offertes

DC – Pince

GM – Fixation à œillet

Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Trousse de conversion Kata2

Convertit un bras pour écran simple Kata existant en bras pour écran double Kata2. Contenu de la trousse :

Un bras statique

Un bras mobile

Une base double (nécessite une fixation à œillet ou une pince)

385 \$

N° DE MODÈLE KATA2KIT-DC- _ _ _

N° DE MODÈLE KATA2KIT-GM- _ _ _

Offerte en argent, en noir et en blanc

Kata^{MC}2



KATA2-DC

Kata2

Bras pour écran double

775 \$

N° DE MODÈLE KATA2-DC- ____

N° DE MODÈLE KATA2-GM- ____

Conception exclusive

Kata a été spécialement conçu pour ESI.

Style designer

L'élégance est obtenue grâce à un équilibre idéal entre la fluidité et le soutien. L'apparence distincte de la conception minimaliste accentue les principaux points de pivot pour des ajustements intuitifs et sans effort.

Indicateur de réglage de la tension

Une jauge transparente à l'arrière du bras permet à l'utilisateur de voir les niveaux de tension pendant l'ajustement du bras pour différents poids.

Bras pour écran doubles

Peut supporter jusqu'à deux écrans d'une largeur de 81,3 cm (32 po).

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 35,6 cm (14 po) entre 19 et 54,6 cm (7,5 et 21,5 po) (bas/haut)

Extension du bras de 62,5 cm (24,6 po)

Rétraction du bras de 14 cm (5,5 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1,8 à 9 kg (4 à 20 lb) (*par bras*)

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Nécessite une fixation à œillet ou pince

Indicateur de réglage de la tension pour une installation de précision

Partiellement assemblé pour une installation rapide

Gestion des cordons intégrée

Porte-outils intégré

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans



Options de montage offertes

DC – Pince

GM – Fixation à œillet

Finitions pour bras offertes

○ Argent –SLV

● Noir –BLK

○ Blanc –WHT

Kata^{MC}2-MS



KATA2-MS-DC

Kata2-MS

Bras pour écran double

775 \$

N° DE MODÈLE KATA2-MS-DC- ____

N° DE MODÈLE KATA2-MS-GM- ____

Conception exclusive

Kata a été spécialement conçu pour ESI.

Style designer

L'élégance est obtenue grâce à un équilibre idéal entre la fluidité et le soutien. L'apparence distincte de la conception minimaliste accentue les principaux points de pivot pour des ajustements intuitifs et sans effort.

Indicateur de réglage de la tension

Une jauge transparente à l'arrière du bras permet à l'utilisateur de voir les niveaux de tension pendant l'ajustement du bras pour différents poids.

Bras pour écran doubles

Peut supporter jusqu'à deux écrans d'une largeur de 81,3 cm (32 po).

Fixation coulissante

Permet de juxtaposer n'importe quel écran grâce à une fixation coulissante. La fixation coulissante offre un réglage horizontal allant jusqu'à 24,1 cm (9,5 po), de sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être positionnés à égalité.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 35,6 cm (14 po) entre 7,6 et 43,2 cm (3 et 17 po) (bas/haut)

Extension du bras de 47,5 cm (18,7 po)

Rétraction du bras de 16,5 cm (6,5 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de 1,1 à 8,4 kg (2,5 à 18,5 lb) (*par bras*)

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Nécessite une fixation à œillet ou pince

Indicateur de réglage de la tension pour une installation de précision

Partiellement assemblé pour une installation rapide

Gestion des cordons intégrée

Porte-outils intégré

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans

Options de montage offertes

DC – Pince

GM – Fixation à œillet

Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Gamme Kata^{MC}

Kata

Bras pour écran simple



412 \$

N° DE MODÈLE KATA-DC-____

N° DE MODÈLE KATA-GM-____

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Kata2

Bras pour écran double



775 \$

N° DE MODÈLE KATA2-DC-____

N° DE MODÈLE KATA2-GM-____

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Kata2-MS

Bras pour écran double avec fixation coulissante



775 \$

N° DE MODÈLE KATA2-MS-DC-____

N° DE MODÈLE KATA2-MS-GM-____

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins
Plage de réglage de la hauteur de 35,6 cm (14 po) entre 19 et 54,6 cm (7,5 et 21,5 po) (bas/haut)	Plage de réglage de la hauteur de 35,6 cm (14 po) entre 19 et 54,6 cm (7,5 et 21,5 po) (bas/haut)	Plage de réglage de la hauteur de 35,6 cm (14 po) entre 7,6 et 43,2 cm (3 et 17 po) (bas/haut)
Extension du bras de 62,5 cm (24,6 po)	Extension du bras de 62,5 cm (24,6 po)	Extension du bras de 47,5 cm (18,7 po)
Rétraction du bras de 14 cm (5,5 po)	Rétraction du bras de 14 cm (5,5 po)	Rétraction du bras de 16,5 cm (6,5 po)
Inclinaison de l'écran de +90°/-25°	Inclinaison de l'écran de +90°/-25°	Inclinaison de l'écran de +90°/-25°
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge de 1,8 à 9 kg (4 à 20 lb)	Capacité de charge de 1,8 à 9 kg (4 à 20 lb) (par bras)	Capacité de 1,1 à 8,4 kg (2,5 à 18,5 lb) (par bras)
Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Nécessite une fixation à œillet ou pince	Nécessite une fixation à œillet ou pince	Nécessite une fixation à œillet ou pince
Indicateur de réglage de la tension pour une installation de précision	Indicateur de réglage de la tension pour une installation de précision	Indicateur de réglage de la tension pour une installation de précision
Partiellement assemblé pour une installation rapide	Partiellement assemblé pour une installation rapide	Partiellement assemblé pour une installation rapide
Gestion des cordons intégrée	Gestion des cordons intégrée	Gestion des cordons intégrée
–	Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.	Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans
		–

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.



Bras pour écran

Gamme Evolve

Produit illustré : Evolve2-FM et
surface de travail Designer White

Evolve1



EVOLVE-STUBBY



EVOLVE1-F

Bras mobiles Evolve

Les configurations Evolve qui incluent un bras mobile (M) offrent un réglage tactile dynamique de la hauteur. Cela signifie que l'écran peut se replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixes Evolve

Les configurations Evolve utilisant des bras fixes (F) offrent un réglage manuel de la hauteur. Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche et vers la droite sur le support offrant ainsi une flexibilité de réglage latéral.

Évolutivité

Puisque le modèle Evolve est monté sur un support, il est possible d'ajouter des bras pour prendre en charge des écrans supplémentaires au besoin.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA.

Evolve Stubby

Bras pour écran simple fixe et court

274 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE-STUBBY- _ _ _

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 61 cm (24 po) ou moins

Extension du bras de 20,3 cm (8 po)

Rétraction du bras de 20,3 cm (8 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb)

Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 15 ans



Evolve1-F

Bras pour écran à articulation simple fixe

333 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE1-F- _ _ _

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 46,2 cm (18,2 po)

Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb)

Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 15 ans



Evolve1



EVOLVE1-FF



EVOLVE1-FM

Evolve1-FF

Articulation simple fixe + bras pour écran fixe

392 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE1-FF-__ __

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 73,4 cm (28,9 po)

Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb)

Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 15 ans



Evolve1-FM

Articulation simple fixe + bras pour écran mobile

480 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE1-FM-__ __

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 74,2 cm (29,2 po)

Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 3 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)

Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 15 ans



Références pour le bras de l'écran

- F - Bras pour écran fixe
- M - Bras pour écran amovible
- S - Fixation coulissante

Finitions pour bras offertes

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Personnalisation des produits Evolve

Tout comme les configurations de postes de travail, la configuration des produits Evolve peut aussi être changée. Les composants supplémentaires sont vendus séparément :

- Bras mobiles
- Bras fixes
- Bras à tige
- Support de 76,2 cm (30 po) (hauteur avec base)
- Fixations coulissantes

Veillez communiquer avec notre service à la clientèle pour vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations personnalisées.

Evolve1



EVOLVE1-M

Bras mobiles Evolve

Les configurations Evolve qui incluent un bras mobile (M) offrent un réglage tactile dynamique de la hauteur. Cela signifie que l'écran peut se replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Fixation coulissante

Permet de juxtaposer n'importe quel écran grâce à une fixation coulissante. La fixation coulissante (S) offre un réglage horizontal allant jusqu'à 21,6 cm (8,5 po), de sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être positionnés à égalité.

Évolutivité

Puisque le modèle Evolve est monté sur un support, il est possible d'ajouter des bras pour prendre en charge des écrans supplémentaires au besoin.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA.

Evolve1-M

Bras pour écran simple mobile

420 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE1-M-__ __

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 46,7 cm (18,4 po)

Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 3 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)

Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm


Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 15 ans



Evolve1

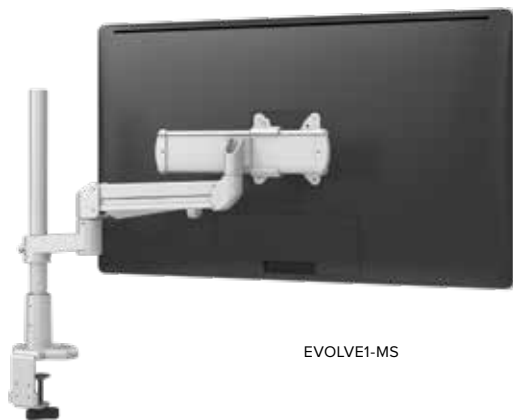

EVOLVE1-MS

Evolve1-MS

Articulation simple + bras pour écran coulissant

479 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE1-MS- _ _ _

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 53,9 cm (21,2 po)

Rétraction du bras de 17 cm (6,7 po)

Inclinaison de l'écran de +80°/-60°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)

Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)

Débloqué rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 15 ans



Références pour le bras de l'écran

- F - Bras pour écran fixe
- M - Bras pour écran amovible
- S - Fixation coulissante

Finitions pour bras offertes

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Personnalisation des produits Evolve

Tout comme les configurations de postes de travail, la configuration des produits Evolve peut aussi être changée. Les composants supplémentaires sont vendus séparément :

- Bras mobiles
- Bras fixes
- Bras à tige
- Support de 76,2 cm (30 po) (hauteur avec base)
- Fixations coulissantes

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations personnalisées.

Trousse de conversion Evolve – 1MS2MS

Convertit un bras pour écran simple Evolve1-MS existant en bras pour écran double Evolve2-MS.

Contenu de la trousse :


- Une fixation coulissante
- Un bras mobile
- Une tige pour bras

363 \$


N° DE MODÈLE EVOLVEKIT-1MS2MS- _ _ _

Offerte en argent, en noir et en blanc

Evolve2

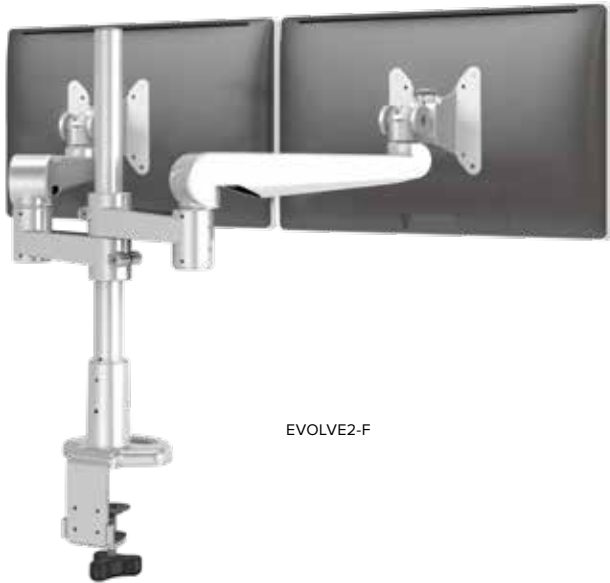

EVOLVE2-F

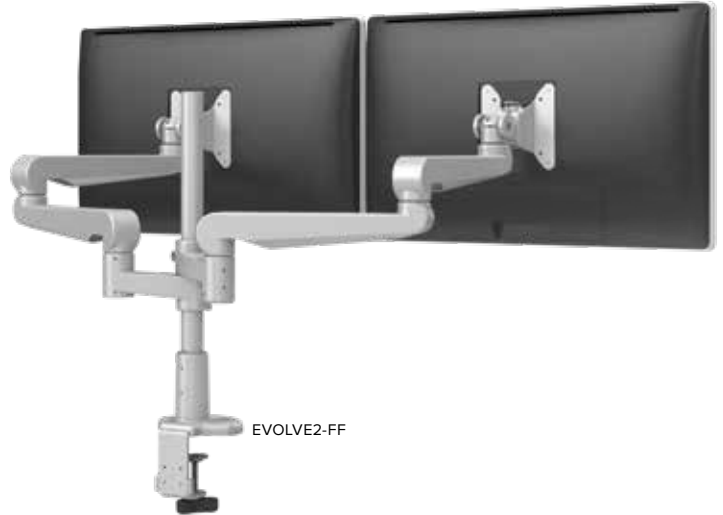

EVOLVE2-FF

Bras mobiles Evolve

Les configurations Evolve qui incluent un bras mobile (M) offrent un réglage tactile dynamique de la hauteur. Cela signifie que l'écran peut se replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixes Evolve

Les configurations Evolve utilisant des bras fixes (F) offrent un réglage manuel de la hauteur. Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche et vers la droite sur le support offrant ainsi une flexibilité de réglage latéral.

Fixation coulissante

Permet de juxtaposer n'importe quel écran grâce à une fixation coulissante. La fixation coulissante (S) offre un réglage horizontal allant jusqu'à 21,6 cm (8,5 po), de sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être positionnés à égalité.

Évolutivité

Puisque le modèle Evolve est monté sur un support, il est possible d'ajouter des bras pour prendre en charge des écrans supplémentaires au besoin.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CGSB44.227 de la CSA.

Evolve2-F

Bras pour écran double fixe

536 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE2-F-__ __

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 46,2 cm (18,2 po)

Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (*par bras*)

Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (*avec base*)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 71,1 cm (28 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans



Evolve2-FF

Articulation double fixe + bras pour écran fixe

654 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE2-FF-__ __

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 73,4 cm (28,9 po)

Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (*par bras*)

Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (*avec base*)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans



Evolve2



EVOLVE2-FS



EVOLVE2-FM

Evolve2-FS

Articulation double fixe + bras pour écran coulissant

667 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE2-FS-__ _

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 53,9 cm (21,2 po)

Rétraction du bras de 17 cm (6,7 po)

Inclinaison de l'écran de +80°/-60°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 8,4 kg (18,5 lb)
(par bras)

Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur *(avec base)*

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 71,1 cm (28 po)
Cadre mesuré de gauche à droite.
La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans



Evolve2-FM

Articulation double fixe + bras pour écran mobile

790 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE2-FM-__ _

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 74,2 cm (29,2 po)

Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)
(par bras)

Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur *(avec base)*

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)
Cadre mesuré de gauche à droite.
La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans



Références pour le bras de l'écran

F - Bras pour écran fixe

M - Bras pour écran amovible

S - Fixation coulissante

Finitions pour bras offertes

☐ Argent -SLV

☒ Noir -BLK

☐ Blanc -WHT

Personnalisation des produits Evolve

Tout comme les configurations de postes de travail, la configuration des produits Evolve peut aussi être changée. Les composants supplémentaires sont vendus séparément :

Bras mobiles

Bras fixes

Bras à tige

Support de 76,2 cm (30 po) *(hauteur avec base)*

Fixations coulissantes

Veillez communiquer avec notre service à la clientèle pour vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations personnalisées.

Evolve2



EVOLVE2-FMS



EVOLVE2-M

Bras mobiles Evolve

Les configurations Evolve qui incluent un bras mobile (M) offrent un réglage tactile dynamique de la hauteur. Cela signifie que l'écran peut se replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixes Evolve

Les configurations Evolve utilisant des bras fixes (F) offrent un réglage manuel de la hauteur. Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche et vers la droite sur le support offrant ainsi une flexibilité de réglage latéral.

Fixation coulissante

Permet de juxtaposer n'importe quel écran grâce à une fixation coulissante. La fixation coulissante (S) offre un réglage horizontal allant jusqu'à 21,6 cm (8,5 po), de sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être positionnés à égalité.

Évolutivité

Puisque le modèle Evolve est monté sur un support, il est possible d'ajouter des bras pour prendre en charge des écrans supplémentaires au besoin.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA.

Evolve2-FMS

Articulation double fixe + mobile + bras pour écran coulissant

961 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE2-FMS-__ _

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 79,8 cm (31,4 po)

Rétraction du bras de 17 cm (6,7 po)

Inclinaison de l'écran de +80°/-60°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb) (par bras)

Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans



Evolve2-M

Bras pour écran double mobile

712 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE2-M-__ _

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 46,7 cm (18,4 po)

Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb) (par bras)

Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 71,1 cm (28 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans



Evolve2



EVOLVE2-MS

Evolve2-MS

Articulation double mobile + bras pour écran coulissant

844 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE2-MS-__ _

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 53,9 cm (21,2 po)

Rétraction du bras de 17 cm (6,7 po)

Inclinaison de l'écran de +80°/-60°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb) (par bras)

Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans



Références pour le bras de l'écran

F - Bras pour écran fixe

M - Bras pour écran amovible

S - Fixation coulissante

Finitions pour bras offertes



Argent –SLV



Noir –BLK



Blanc –WHT

Personnalisation des produits Evolve

Tout comme les configurations de postes de travail, la configuration des produits Evolve peut aussi être changée. Les composants supplémentaires sont vendus séparément :

Bras mobiles

Bras fixes


Bras à tige

Support de 76,2 cm (30 po) (hauteur avec base)

Fixations coulissantes

Veillez communiquer avec notre service à la clientèle pour vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations personnalisées.

Evolve3

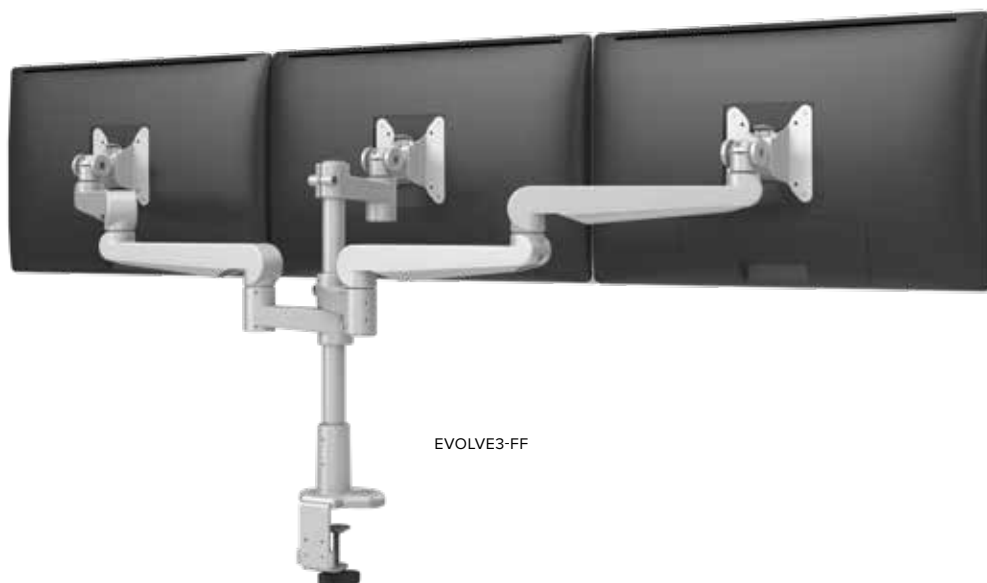

EVOLVE3-FF

Bras mobiles Evolve

Les configurations Evolve qui incluent un bras mobile (M) offrent un réglage tactile dynamique de la hauteur. Cela signifie que l'écran peut se replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixes Evolve

Les configurations Evolve utilisant des bras fixes (F) offrent un réglage manuel de la hauteur. Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche et vers la droite sur le support offrant ainsi une flexibilité de réglage latéral.

Fixation coulissante

Permet de juxtaposer n'importe quel écran grâce à une fixation coulissante. La fixation coulissante (S) offre un réglage horizontal allant jusqu'à 21,6 cm (8,5 po), de sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être positionnés à égalité.

Évolutivité

Puisque le modèle Evolve est monté sur un support, il est possible d'ajouter des bras pour prendre en charge des écrans supplémentaires au besoin.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA.

Evolve3-FF

Articulation triple fixe + bras pour écran fixe

797 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE3-FF-__ __

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras extérieur de 73,4 cm (28,9 po)

Extension du bras central de 20,3 cm (8 po)

Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) *(par bras)*

Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur *(avec base)*

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 54,6 cm (21,5 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans



Evolve3



EVOLVE3-FMS

Evolve3-FMS

Articulation triple fixe + mobile + bras pour écran coulissant

1 105 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE3-FMS-__ __

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras extérieur de 79,8 cm (31,4 po)

Extension du bras central de 20,3 cm (8 po)

Rétraction du bras de 17 cm (6,7 po)

Inclinaison de l'écran de +80°/-60° (fixation coulissante)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25° (fixation centrale)

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras)

Capacité de charge de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb) (par bras extérieur)

Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 62,2 cm (24,5 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans



Références pour le bras de l'écran

F - Bras pour écran fixe

M - Bras pour écran amovible

S - Fixation coulissante

Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Personnalisation des produits Evolve

Tout comme les configurations de postes de travail, la configuration des produits Evolve peut aussi être changée. Les composants supplémentaires sont vendus séparément :

Bras mobiles

Bras fixes

Bras à tige

Support de 76,2 cm (30 po) (hauteur avec base)


Fixations coulissantes

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations personnalisées.

Evolve4



EVOLVE4-FF

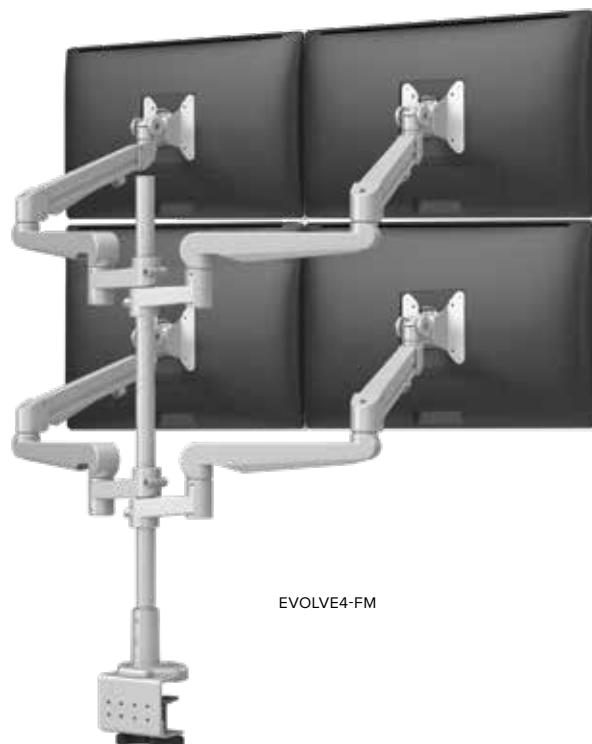

EVOLVE4-FM

Bras mobiles Evolve

Les configurations Evolve qui incluent un bras mobile (M) offrent un réglage tactile dynamique de la hauteur. Cela signifie que l'écran peut se replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixes Evolve

Les configurations Evolve utilisant des bras fixes (F) offrent un réglage manuel de la hauteur. Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche et vers la droite sur le support offrant ainsi une flexibilité de réglage latéral.

Fixation coulissante

Permet de juxtaposer n'importe quel écran grâce à une fixation coulissante. La fixation coulissante (S) offre un réglage horizontal allant jusqu'à 21,6 cm (8,5 po), de sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être positionnés à égalité.

Support de 76,2 cm (30 po)

Avec des écrans supplémentaires, un support de 76,2 cm (30 po) convient à la hauteur la plus élevée de ces configurations.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA.

Evolve4-FF

Articulation quadruple fixe + bras pour écran fixe

1 188 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE4-FF-__ __

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 73,4 cm (28,9 po)

Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras)

Support de 76,2 cm (30 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.

Garantie : 15 ans



Evolve4-FM

Articulation quadruple fixe + bras pour écran amovible

1 539 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE4-FM-__ __

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 74,2 cm (29,2 po)

Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb) (par bras)

Support de 76,2 cm (30 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.

Garantie : 15 ans



Evolve4



EVOLVE4-FMS



EVOLVE4-MS

Evolve4-FMS

Articulation quadruple fixe + mobile + bras pour écran coulissant

1 803 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE4-FMS- _ _ _

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 79,8 cm (31,4 po)

Rétraction du bras de 17 cm (6,7 po)

Inclinaison de l'écran de +80°/-60°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb) (par bras)

Support de 76,2 cm (30 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.

Garantie : 15 ans



Evolve4-MS

Articulation quadruple mobile + bras pour écran coulissant

1 566 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE4-MS- _ _ _

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 53,9 cm (21,2 po)

Rétraction du bras de 17 cm (6,7 po)

Inclinaison de l'écran de +80°/-60°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb) (par bras)

Support de 76,2 cm (30 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.

Garantie : 15 ans



Références pour le bras de l'écran

F - Bras pour écran fixe
M - Bras pour écran amovible
S - Fixation coulissante

Finitions pour bras offertes

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT


Personnalisation des produits Evolve

Tout comme les configurations de postes de travail, la configuration des produits Evolve peut aussi être changée. Les composants supplémentaires sont vendus séparément :

- Bras mobiles
- Bras fixes
- Bras à tige
- Support de 45,7 cm (18 po) (hauteur avec base)
- Fixations coulissantes

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations personnalisées.

Evolve6

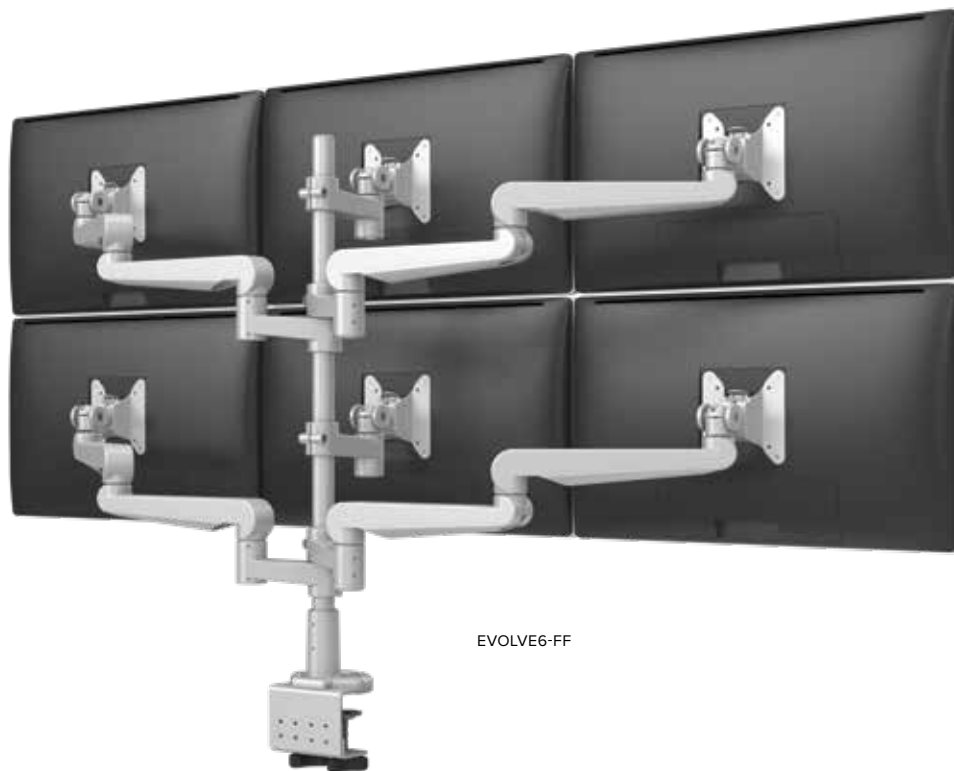

EVOLVE6-FF

Bras mobiles Evolve

Les configurations Evolve qui incluent un bras mobile (M) offrent un réglage tactile dynamique de la hauteur. Cela signifie que l'écran peut se replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixes Evolve

Les configurations Evolve utilisant des bras fixes (F) offrent un réglage manuel de la hauteur. Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche et vers la droite sur le support offrant ainsi une flexibilité de réglage latéral.

Fixation coulissante

Permet de juxtaposer n'importe quel écran grâce à une fixation coulissante. La fixation coulissante (S) offre un réglage horizontal allant jusqu'à 21,6 cm (8,5 po), de sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être positionnés à égalité.

Support de 76,2 cm (30 po)

Avec des écrans supplémentaires, un support de 76,2 cm (30 po) convient à la hauteur la plus élevée de ces configurations.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA.

Evolve6-FF

Six articulations fixes + bras pour écran fixe

1 475 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE6-FF- _ _ _

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras extérieur de 73,4 cm (28,9 po)

Extension du bras central de 20,3 cm (8 po)

Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (*par bras*)

Support de 76,2 cm (30 po) de hauteur (*avec base*)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 54,6 cm (21,5 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.

Garantie : 15 ans



Evolve6



EVOLVE6-FMS

Evolve6-FMS

Six articulations fixes + mobile + bras pour écran coulissant

2 090 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE6-FMS-__ __

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras extérieur de 79,8 cm (31,4 po)

Extension du bras central de 20,3 cm (8 po)

Rétraction du bras de 17 cm (6,7 po)

Inclinaison de l'écran de +80°/-60° (fixation coulissante)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25° (fixation centrale)

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras central)

Capacité de charge de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb) (par bras extérieur)

Support de 76,2 cm (30 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 62,2 cm (24,5 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.

Garantie : 15 ans



Références pour le bras de l'écran

F - Bras pour écran fixe

M - Bras pour écran amovible

S - Fixation coulissante

Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Personnalisation des produits Evolve

Tout comme les configurations de postes de travail, la configuration des produits Evolve peut aussi être changée. Les composants supplémentaires sont vendus séparément :

Bras mobiles

Bras fixes

Bras à tige

Support de 45,7 cm (18 po) (hauteur avec base)

Fixations coulissantes

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour vérifier la compatibilité et les prix pour les configurations personnalisées.

Evolve2Combo



EVOLVE2COMBO-SLV

Evolve2Combo

Evolve2-FMS + LTH-Edge

1 160 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE2COMBO-SLV

Prêt à emporter

Avec la solution Evolve2Combo, votre ordinateur portable fonctionne comme un deuxième écran et reste facilement accessible si vous souhaitez le démonter et le transporter.

Déploiement

La profondeur du modèle LTH-Edge se déploie de 30,5 à 45,7 cm (12 à 18 po) pour accueillir un seul ordinateur portable ou un ordinateur portable avec une station d'accueil.

Gestion des câbles

Le modèle Evolve2Combo permet la gestion des câbles avec les bras pour écran et le modèle LTH-Edge. Les bras sont dotés de pinces et de rainures permettant de retenir les câbles fermement, alors que le modèle LTH-Edge comporte une ouverture à l'arrière permettant d'y faire passer les câbles.

Fixation coulissante

Permet de juxtaposer n'importe quel écran grâce à une fixation coulissante. La fixation coulissante (S) offre un réglage horizontal allant jusqu'à 21,6 cm (8,5 po), de sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être positionnés à égalité.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 79,8 cm (31,4 po)

Inclinaison de l'écran de +80°/-60°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb) (bras de support pour écran)

Capacité de charge allant jusqu'à 4,5 kg (10 lb) (bras de support pour ordinateur portable)

Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.


Garantie : 15 ans



Finitions pour bras offertes

Argent –SLV

Evolve3Combo

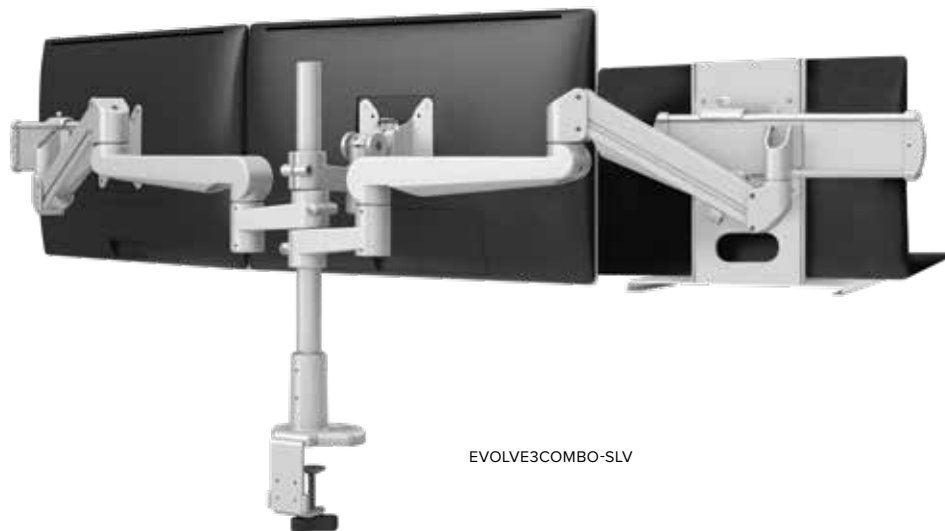

EVOLVE3COMBO-SLV

Evolve3Combo

Evolve3-FMS + LTH-Edge

1 303 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE3COMBO-SLV

Prêt à emporter

Avec la solution Evolve3Combo, votre ordinateur portable fonctionne comme un deuxième écran et reste facilement accessible si vous souhaitez le démonter et le transporter.

Déploiement

La profondeur du modèle LTH-Edge se déploie de 30,5 à 45,7 cm (12 à 18 po) pour accueillir un ordinateur portable seul ou un ordinateur portable avec une station d'accueil.

Gestion des câbles

Le modèle Evolve3Combo permet la gestion des câbles avec les bras pour écran et le modèle LTH-Edge. Les bras sont dotés de pinces et de rainures permettant de retenir les câbles fermement, alors que le modèle LTH-Edge comporte une ouverture à l'arrière permettant d'y faire passer les câbles.

Fixation coulissante

Permet de juxtaposer n'importe quel écran grâce à une fixation coulissante. La fixation coulissante (S) offre un réglage horizontal allant jusqu'à 21,6 cm (8,5 po), de sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être positionnés à égalité.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras extérieur de 79,8 cm (31,4 po)

Extension du bras central de 20,3 cm (8 po)

Inclinaison de l'écran de +80°/-60° (fixation coulissante)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25° (fixation centrale)

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)
(bras de support pour écran extérieur)

Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb)
(bras de support pour écran central)

Capacité de charge allant jusqu'à 4,5 kg (10 lb)
(bras de support pour ordinateur portable)

Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 71,1 cm (28 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.
La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans



Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

Gamme Evolve

Evolve Stubby

Bras pour écran simple fixe et court



274 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE-STUBBY-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Evolve1-F

Bras pour écran à articulation simple fixe



333 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE1-F-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Evolve1-FF

Articulation simple fixe + bras pour écran fixe



392 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE1-FF-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage manuel de la hauteur	Réglage manuel de la hauteur	Réglage manuel de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 61 cm (24 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins
Extension du bras de 20,3 cm (8 po)	Extension du bras de 46,2 cm (18,2 po)	Extension du bras de 73,4 cm (28,9 po)
Rétraction du bras de 20,3 cm (8 po)	Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)	Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)
Inclinaison de l'écran de +90°/-25°	Inclinaison de l'écran de +90°/-25°	Inclinaison de l'écran de +90°/-25°
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb)	Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb)	Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb)
Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur <i>(avec base)</i>	Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur <i>(avec base)</i>	Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur <i>(avec base)</i>
Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm
–	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans
		

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Gamme Evolve

Evolve1-FM

Articulation simple fixe + bras pour écran mobile



480 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE1-FM-__ __

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Evolve1-M

Bras pour écran simple mobile



420 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE1-M-__ __

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Evolve1-MS

Articulation simple + bras pour écran coulissant



479 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE1-MS-__ __

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30,0 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins
Extension du bras de 74,2 cm (29,2 po)	Extension du bras de 46,7 cm (18,4 po)	Extension du bras de 53,9 cm (21,2 po)
Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)	Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)	Rétraction du bras de 17 cm (6,7 po)
Inclinaison de l'écran de +90°/-25°	Inclinaison de l'écran de +90°/-25°	Inclinaison de l'écran de +80°/-60°
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge de 3 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)	Capacité de charge de 3 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)	Capacité de charge de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb)
Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)	Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)	Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)
Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses
—	—	—
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans
		

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Gamme Evolve

Evolve2-F

Bras pour écran double fixe



536 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE2-F-__ __

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Evolve2-FF

Articulation double fixe + bras pour écran fixe



654 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE2-FF-__ __

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Evolve2-FS

Articulation double fixe + bras pour écran coulissant



667 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE2-FS-__ __

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage manuel de la hauteur	Réglage manuel de la hauteur	Réglage manuel de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins
Extension du bras de 46,2 cm (18,2 po)	Extension du bras de 73,4 cm (28,9 po)	Extension du bras de 53,9 cm (21,2 po)
Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)	Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)	Rétraction du bras de 17 cm (6,7 po)
Inclinaison de l'écran de +90°/-25°	Inclinaison de l'écran de +90°/-25°	Inclinaison de l'écran de +80°/-60°
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras)	Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras)	Capacité de charge allant jusqu'à 8,4 kg (18,5 lb) (par bras)
Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)	Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)	Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)
Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses
Écran d'une largeur max. de 71,1 cm (28 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.	Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.	Écran d'une largeur max. de 71,1 cm (28 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans
		

Gamme Evolve

Evolve2-FM

Articulation double fixe + bras pour écran mobile



790 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE2-FM-__ _

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Evolve2-FMS

Articulation double fixe + mobile + bras pour écran coulissant



961 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE2-FMS-__ _

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Evolve2-M

Bras pour écran double mobile



712 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE2-M-__ _

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins
Extension du bras de 74,2 cm (29,2 po)	Extension du bras de 79,8 cm (31,4 po)	Extension du bras de 46,7 cm (18,4 po)
–	–	–
Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)	Rétraction du bras de 17 cm (6,7 po)	Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)
Inclinaison de l'écran de +90°/-25°	Inclinaison de l'écran de +80°/-60°	Inclinaison de l'écran de +90°/-25°
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb) (par bras)	Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb) (par bras)	Capacité de charge de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb) (par bras)
Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)	Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)	Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)
Montage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Montage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Montage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses
Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.	Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.	Écran d'une largeur max. de 71,1 cm (28 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans
		

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Gamme Evolve

Evolve2-MS

Articulation double mobile + bras pour écran coulissant




844 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE2-MS-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Evolve3-FF

Articulation triple fixe + bras pour écran fixe

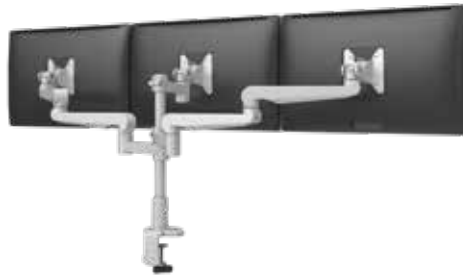

797 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE3-FF-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Evolve3-FMS

Articulation triple fixe + mobile + bras pour écran coulissant



1 105 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE3-FMS-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage manuel de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins
Extension du bras de 53,9 cm (21,2 po)	Extension du bras extérieur de 73,4 cm (28,9 po)	Extension du bras extérieur de 79,8 cm (31,4 po)
–	Extension du bras central de 20,3 cm (8 po)	Extension du bras central de 20,3 cm (8 po)
Rétraction du bras de 17 cm (6,7 po)	Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)	Rétraction du bras de 17 cm (6,7 po)
Inclinaison de l'écran de +80°/-60°	Inclinaison de l'écran de +90°/-25°	Inclinaison de l'écran de +80°/-60° (fixation coulissante) Inclinaison de l'écran de +90°/-25° (fixation centrale)
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb) (par bras)	Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras)	Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras) Capacité de charge de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb) (par bras extérieur)
Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)	Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)	Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)
Montage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Montage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Montage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses
Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.	Écran d'une largeur max. de 54,6 cm (21,5 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.	Écran d'une largeur max. de 62,2 cm (24,5 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans
		

Gamme Evolve

Evolve4-FF

Articulation quadruple fixe + bras pour écran fixe



1 188 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE4-FF-__ _

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Evolve4-FM

Articulation quadruple fixe + bras pour écran amovible



1 539 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE4-FM-__ _

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Evolve4-FMS

Articulation quadruple fixe + mobile + bras pour écran coulissant



1 803 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE4-FMS-__ _

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage manuel de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins
Extension du bras extérieur de 73,4 cm (28,9 po)	Extension du bras extérieur de 74,1 cm (29,2 po)	Extension du bras extérieur de 79,8 cm (31,4 po)
–	–	–
Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)	Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)	Rétraction du bras de 17 cm (6,7 po)
Inclinaison de l'écran de +90°/-25°	Inclinaison de l'écran de +90°/-25°	Inclinaison de l'écran de +80°/-60°
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras)	Capacité de charge de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb) (par bras)	Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb) (par bras)
Support de 76,2 cm (30 po) de hauteur (avec base)	Support de 76,2 cm (30 po) de hauteur (avec base)	Support de 76,2 cm (30 po) de hauteur (avec base)
Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses
Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge. Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.	Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge. Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.	Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge. Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans
		

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Gamme Evolve

Evolve4-MS

Articulation quadruple mobile +
bras pour écran coulissant



1 566 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE4-MS-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Evolve6-FF

Six articulations fixes +
bras pour écran fixe



1 475 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE6-FF-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Evolve6-FMS

Six articulations fixes + mobile +
bras pour écran coulissant



2 090 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE6-FMS-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage manuel de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins
Extension du bras extérieur de 53,8 cm (21,2 po)	Extension du bras extérieur de 73,4 cm (28,9 po)	Extension du bras extérieur de 79,8 cm (31,4 po)
—	Extension du bras central de 20,3 cm (8 po)	Extension du bras central de 20,3 cm (8 po)
Rétraction du bras de 17 cm (6,7 po)	Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)	Rétraction du bras de 17 cm (6,7 po)
Inclinaison de l'écran de +80°/-60°	Inclinaison de l'écran de +90°/-25°	Inclinaison de l'écran de +80°/-60° (fixation coulissante) Inclinaison de l'écran de +90°/-25° (fixation centrale)
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb) (par bras)	Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras)	Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (par bras central) Capacité de charge de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb) (par bras extérieur)
Support de 76,2 cm (30 po) de hauteur (avec base)	Support de 76,2 cm (30 po) de hauteur (avec base)	Support de 76,2 cm (30 po) de hauteur (avec base)
Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses
Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge. Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.	Écran d'une largeur max. de 54,6 cm (21,5 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge. Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.	Écran d'une largeur max. de 62,2 cm (24,5 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge. Remarque : La hauteur et (ou) le poids de l'écran peuvent limiter la taille.
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans
		

Gamme Evolve

Evolve2Combo

Evolve2-FMS + LTH-Edge



1 160 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE2COMBO-SLV

 Argent –SLV

Evolve3Combo

Evolve-3FMS + LTH-Edge



1 303 \$

N° DE MODÈLE EVOLVE3COMBO-SLV

 Argent –SLV

Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins
Extension du bras de 79,8 cm (31,4 po)	Extension du bras extérieur de 79,8 cm (31,4 po)
–	Extension du bras central de 20,3 cm (8 po)
Inclinaison de l'écran de +80°/-60°	Inclinaison de l'écran de +80°/-60° (fixation coulissante) Inclinaison de l'écran de +90°/-25° (fixation centrale)
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb) (bras de support pour écran)	Capacité de charge de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb) (bras de support pour écran extérieur)
Capacité de charge allant jusqu'à 4,5 kg (10 lb) (bras de support pour ordinateur portable)	Capacité de charge allant jusqu'à 9 kg (20 lb) (bras de support central pour écran) Capacité de charge allant jusqu'à 4,5 kg (10 lb) (bras de support pour ordinateur portable)
Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)	Support de 45,7 cm (18 po) de hauteur (avec base)
Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.	Écran d'une largeur max. de 71,1 cm (28 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans
	

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.



Bras pour écran

Gamme Edge^{MD}

*Produit illustré : Evolve2-MS et
surface de travail Designer White*

Edge^{MD}



Edge

Bras pour écran simple

385 \$

N° DE MODÈLE EDGE- _ _ _

Verrouillage à 180°

Empêche le bras d'être trop poussé vers l'arrière et de heurter une cloison, un mur ou une vitre.

Débloccage rapide VESA

Installez et intervertissez rapidement les écrans grâce à la plaque VESA à déblocage rapide.

Conversion

Réutilisez la plupart des pièces de votre bras Edge pour un moniteur lors de sa conversion au modèle Edge2 pour deux moniteurs à l'aide de notre ensemble simple. La trousse de conversion est vendue séparément.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CGSB44.227 de la CSA.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 30,5 cm (12 po) entre 17,8 et 48,3 cm (7 et 19 po) (bas/haut)

Extension du bras de 59,7 cm (23,5 po)

Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)

Inclinaison de l'écran de $\pm 90^\circ$

Rotation VESA de $\pm 90^\circ$

Capacité de charge de 3 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 15 ans



Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Trousse de conversion Edge2

Convertit un bras pour écran simple Edge existant en bras pour écran double Edge2

Contenu de la trousse :

Un bras fixe

Un bras mobile

Une base double

Une fixation à pince

Une fixation à œillet

393 \$

N° DE MODÈLE EDGE2KIT- _ _ _

Offerte en argent, en noir et en blanc

Edge^{MD}2



EDGE2

Edge2

Bras pour écran double

726 \$

N° DE MODÈLE EDGE2- _ _ _

Verrouillage à 180°

Empêche le bras d'être trop poussé vers l'arrière et de heurter une cloison, un mur ou une vitre.

Déblocage rapide VESA

Installez et intervertissez rapidement les écrans grâce à la plaque VESA à déblocage rapide.

Bras pour écran doubles

Peut supporter jusqu'à deux écrans d'une largeur de 81,3 cm (32 po).

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 30,5 cm (12 po) entre 17,8 et 48,3 cm (7 et 19 po) (bas/haut)

Extension du bras de 59,7 cm (23,5 po)

Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)

Inclinaison de l'écran de $\pm 90^\circ$

Rotation VESA de $\pm 90^\circ$

Capacité de charge de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb) (*par bras*)

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans



Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Edge^{MD}2-MS



Edge2-MS

Bras pour écran double

726 \$

N° DE MODÈLE EDGE2-MS-___

Verrouillage à 180°

Empêche le bras d'être trop poussé vers l'arrière et de heurter une cloison, un mur ou une vitre.

Fixation coulissante

Permet de juxtaposer n'importe quel écran grâce à une fixation coulissante. La fixation coulissante (S) offre un réglage horizontal allant jusqu'à 21,6 cm (8,5 po), de sorte que même les écrans de différentes tailles puissent être positionnés à égalité.

Déblocage rapide VESA

Installez et intervertissez rapidement les écrans grâce à la plaque VESA à déblocage rapide.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CGSB44.227 de la CSA.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 27,4 cm (10,8 po) entre 9,4 et 36,8 cm (3,7 et 14,5 po) (bas/haut)

Extension du bras de 43,9 cm (17,3 po)

Rétraction du bras de 17 cm (6,7 po)

Inclinaison de l'écran de +80°/-60°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb) (par bras)

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 71,1 cm (28 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans



Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Edge^{MD}2-Max



EDGE2-MAX

Edge2-Max

Bras pour écran double

745 \$

N° DE MODÈLE EDGE2-MAX-SLV

Verrouillage à 180°

Empêche le bras d'être trop poussé vers l'arrière et de heurter une cloison, un mur ou une vitre.

Barre transversale

Peut supporter jusqu'à deux écrans d'une largeur de 61 cm (24 po).

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 35 cm (13,8 po) entre 22,9 et 57,9 cm (9 et 22,8 po) (bas/haut)

Extension du bras de 77,5 cm (30,5 po)

Rétraction du bras de 21,6 cm (8,5 po)

Inclinaison de l'écran de $\pm 55^\circ$

Rotation VESA de $\pm 90^\circ$

Capacité de charge 5,4 à 17,4 kg (12 à 38,5 lb)
(poids combiné des deux écrans)

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 61 cm (24 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans



Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

Edge^{MD}-Max



EDGE-MAX

Edge-Max

Bras pour écran simple de grand rendement

584 \$

N° DE MODÈLE EDGE-MAX-SLV

Capacité de charge

Sert de contrepoids pour les écrans lourds et les ordinateurs tout-en-un.

Conversion

Il est possible de réutiliser la plupart des pièces du bras pour écran simple Edge-Max lorsque vous le convertissez au bras pour écran Edge-Max-Dual grâce à notre trousse simple. La trousse de conversion est vendue séparément.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CGSB44.227 de la CSA.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Recommandé pour les écrans lourds et les ordinateurs tout-en-un

Plage de réglage de la hauteur de 35 cm (13,8 po) entre 24,1 et 59,1 cm (9,5 et 23,3 po) (bas/haut)

Extension du bras de 62 cm (24,4 po)

Rétraction du bras de 13,2 cm (5,2 po)

Inclinaison de l'écran de +85°/-35°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 8 à 19 kg (17,6 à 42 lb)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 15 ans



Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

Trousse de conversion Edge-Max-Dual

Convertit un bras pour écran simple Edge-Max existant en bras pour écran Edge-Max-Dual.

Contenu de la trousse :

- Un bras fixe
- Un bras mobile
- Une base double
- Une fixation à pince
- Une fixation à œillet

585 \$


N° DE MODÈLE EDGE-MAX -DUAL-KIT

Finitions offertes :

☐ Argent – SLV

☒ Noir –BLK

Edge^{MD}-Max-Dual

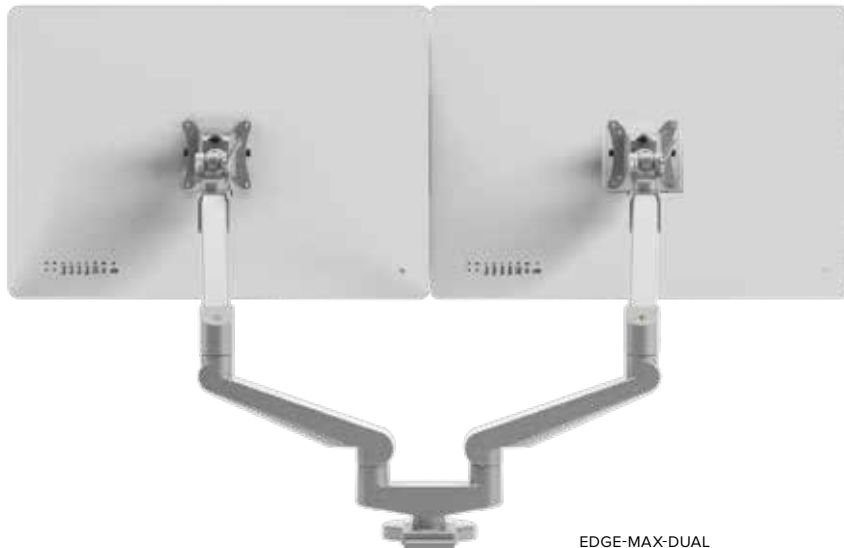

EDGE-MAX-DUAL

Edge-Max-Dual

Bras pour écran double de grand rendement

1 168 \$

N° DE MODÈLE EDGE-MAX-DUAL-SLV

Capacité de charge

Sert de contrepoids pour les écrans lourds et les ordinateurs tout-en-un.

Bras pour écran doubles

Peut supporter jusqu'à deux écrans d'une largeur de 101,6 cm (40 po).

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Recommandé pour les écrans lourds et les ordinateurs tout-en-un

Plage de réglage de la hauteur de 35 cm (13,8 po) entre 24,1 et 56,6 cm (9,5 et 22,3 po) (bas/haut)

Extension du bras de 62 cm (24,4 po)

Rétraction du bras de 13,2 cm (5,2 po)

Inclinaison de l'écran de +85°/-35°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de 8 à 19 kg (17,6 à 42 lb) (par bras)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 101,6 cm (40 po)
*Cadre mesuré de gauche à droite.
La largeur maximale dépend de la capacité de charge.*

Garantie : 15 ans



Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

Edge^{MD}-Wall



EDGE-WALL

Edge-Wall

Bras pour écran simple mural

385 \$

N° DE MODÈLE EDGE-WALL-SLV

Fixation murale

Le modèle mural offre des caractéristiques qui sont semblables au modèle Edge.

Verrouillage à 180°

Empêche le bras d'être trop poussé vers l'arrière et de heurter une cloison, un mur ou une vitre.

Déblocage rapide VESA

Installez et intervertissez rapidement les écrans grâce à la plaque VESA à déblocage rapide.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Pour les installations murales

Plage de réglage de la hauteur de 30,5 cm (12 po)

Extension du bras de 55,9 cm (22 po)

Rétraction du bras de 6,6 cm (2,6 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 3 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Garantie : 15 ans



Finitions pour bras offertes

 Argent –SLV

Edge^{MD}-Slat



EDGE-SLAT

Edge-Slat

Bras pour écran simple pour panneau rainuré

391 \$

N° DE MODÈLE EDGE-SLAT-SLV

Verrouillage à 180°

Empêche le bras d'être trop poussé vers l'arrière et de heurter une cloison, un mur ou une vitre.

Déblocage rapide VESA

Installez et intervertissez rapidement les écrans grâce à la plaque VESA à déblocage rapide.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Pour les murs avec panneaux rainurés de 2 à 7,1 cm (0,8 à 2,8 po) de large

Plage de réglage de la hauteur de 30,5 cm (12 po)

Extension du bras de 33 cm (13 po)

Rétraction du bras de 6,6 cm (2,6 po)

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 3 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Garantie : 15 ans



Finitions pour bras offertes

 Argent –SLV

Edge2Combo



EDGE2-COMBO

Edge2Combo

Edge2 + LTH-EDGE

920 \$

N° DE MODÈLE EDGE2-COMBO-SLV

Prêt à emporter

Avec la solution Edge2Combo, votre ordinateur portable fonctionne comme un deuxième écran et reste facilement accessible si vous souhaitez le démonter et le transporter.

Déploiement

La profondeur du modèle LTH-Edge se déploie de 30,5 à 45,7 cm (12 à 18 po) pour accueillir un seul ordinateur portable ou un ordinateur portable avec une station d'accueil.

Gestion des câbles

Le modèle Edge2Combo permet la gestion des câbles avec les bras pour écran et le modèle LTH-Edge. Les bras sont dotés de pinces et de rainures permettant de retenir les câbles fermement, alors que le modèle LTH-Edge comporte une ouverture à l'arrière permettant d'y faire passer les câbles.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 30,5 cm (12 po) entre 17,8 et 48,3 cm (7 et 19 po) (bas/haut)

Extension du bras de 59,7 cm (23,5 po)

Inclinaison de l'écran de $\pm 90^\circ$ - 25°

Rotation VESA de $\pm 90^\circ$

Capacité de charge de 3 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb) (*bras de support pour écran*)

Capacité de charge de 0,50 à 5,5 kg (1,1 à 12,2 lb) (*bras de support pour ordinateur portable*)

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po)

*Cadre mesuré de gauche à droite.
La largeur maximale dépend de la capacité de charge.*

Garantie : 15 ans



Finitions pour bras offertes

☒ Argent –SLV

Gamme Edge^{MD}

Edge

Bras pour écran simple




385 \$

N° DE MODÈLE EDGE-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Edge2

Bras pour écran double

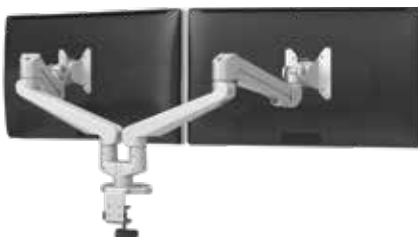

726 \$

N° DE MODÈLE EDGE2-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Edge2-MS

Bras pour écran double



726 \$

N° DE MODÈLE EDGE2-MS-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins
Plage de réglage de la hauteur de 30,5 cm (12 po) entre 17,8 et 48,3 cm (7 et 19 po) (bas/haut)	Plage de réglage de la hauteur de 30,5 cm (12 po) entre 17,8 et 48,3 cm (7 et 19 po) (bas/haut)	Plage de réglage de la hauteur de 27,4 cm (10,8 po) entre 9,4 et 36,8 cm (3,7 et 14,5 po) (bas/haut)
Extension du bras de 59,7 cm (23,5 po)	Extension du bras de 59,7 cm (23,5 po)	Extension du bras de 43,9 cm (17,3 po)
Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)	Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)	Rétraction du bras de 17 cm (6,7 po)
Inclinaison de l'écran de ±90°	Inclinaison de l'écran de ±90°	Inclinaison de l'écran de +80°/-60°
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge de 3 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)	Capacité de charge de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb) <i>(par bras)</i>	Capacité de 2 à 7 kg (4,4 à 15,4 lb) <i>(par bras)</i>
Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses
–	Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) <i>Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.</i>	Écran d'une largeur max. de 71,1 cm (28 po) <i>Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.</i>
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans
		

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Gamme Edge^{MD}

Edge2-Max

Bras pour écran double



745 \$

N° DE MODÈLE EDGE2-MAX-SLV

Argent –SLV

Noir –BLK

Edge-Max

Bras pour écran simple de grand rendement



584 \$


N° DE MODÈLE EDGE-MAX-SLV

Argent –SLV

Noir –BLK

Edge-Max-Dual

Bras pour écran double de grand rendement

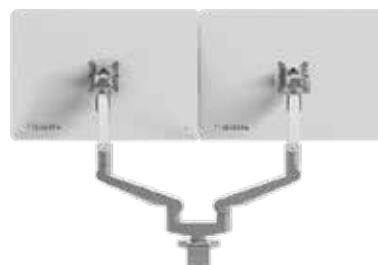

1 168 \$

N° DE MODÈLE EDGE-MAX-DUAL-SLV

Argent –SLV

Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins
–	Recommandé pour les écrans lourds et les ordinateurs tout-en-un	Recommandé pour les écrans lourds et les ordinateurs tout-en-un
Plage de réglage de la hauteur de 35 cm (13,8 po) entre 22,9 et 57,9 cm (9 et 22,8 po) (bas/haut)	Plage de réglage de la hauteur de 35 cm (13,8 po) entre 24,1 et 59,1 cm (9,5 et 23,3 po) (bas/haut)	Plage de réglage de la hauteur de 35 cm (13,8 po) entre 24,1 et 59,1 cm (9,5 et 23,3 po) (bas/haut)
Extension du bras de 77,5 cm (30,5 po)	Extension du bras de 62 cm (24,4 po)	Extension du bras de 62 cm (24,4 po)
Rétraction du bras de 21,6 cm (8,5 po)	Rétraction du bras de 13,2 cm (5,2 po)	Rétraction du bras de 13,2 cm (5,2 po)
Inclinaison de l'écran de ±55°	Inclinaison de l'écran de +85°/-35°	Inclinaison de l'écran de +85°/-35°
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge 5,4 à 17,4 kg (12 à 38,5 lb) <i>(poids combiné des deux écrans)</i>	Capacité de charge de 8 à 19 kg (17,6 à 42 lb)	Capacité de 8 à 19 kg (17,6 à 42 lb) <i>(par bras)</i>
–	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses
Écran d'une largeur max. de 61 cm (24 po) <i>Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.</i>	–	Écran d'une largeur max. de 101,6 cm (40 po) <i>Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.</i>
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans
		

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Gamme Edge^{MD}

Edge-Wall

Bras pour écran simple mural



385 \$

N° DE MODÈLE EDGE-WALL-SLV

Argent –SLV

Edge-Slat

Bras pour écran simple pour panneau rainuré



391 \$

N° DE MODÈLE EDGE-SLAT-SLV

Argent –SLV

Edge2Combo

Edge2 + LTH-EDGE



920 \$

N° DE MODÈLE EDGE2-COMBO-SLV

Argent –SLV

Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur
Pour les installations murales	Pour les murs avec panneaux rainurés de 2 à 7,1 cm (0,8 à 2,8 po) de large	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 91,4 cm (36 po) ou moins
—	—	—
Plage de réglage de la hauteur de 30,5 cm (12 po)	Plage de réglage de la hauteur de 30,5 cm (12 po)	Plage de réglage de la hauteur de 30,5 cm (12 po) entre 17,8 et 48,3 cm (7 et 19 po) (bas/haut)
Extension du bras de 55,9 cm (22 po)	Extension du bras de 33 cm (13 po)	Extension du bras de 59,7 cm (23,5 po)
Rétraction du bras de 6,6 cm (2,6 po)	Rétraction du bras de 6,6 cm (2,6 po)	—
Inclinaison de l'écran de +90°/-25°	Inclinaison de l'écran de +90°/-25°	Inclinaison de l'écran de +90°/-25°
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge de 3 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)	Capacité de charge de 3 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)	Capacité de charge de 3 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb) (bras de support pour écran) Capacité de charge de 0,50 à 5,5 kg (1,1 à 12,2 lb) (bras de support pour ordinateur portable)
Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Fixation murale	Panneau rainuré	Pince et fixation à œillet incluses
		Écran d'une largeur max. de 81,3 cm (32 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans
GSA	GSA	GSA



Bras pour écran

Gamme Sena^{MC}

Produit illustré : SenaEX3-
FMS, Victory-LX à trois pattes,
FlexCharge 4

Sena^{MC}EX1



SENAEX1-F



SENAEX1-FF

Conception exclusive

Sena a été spécialement conçu pour ESI.

Bras mobiles SenaEX

Les configurations SenaEX qui incluent un bras mobile (M) offrent un réglage tactile dynamique de la hauteur. Cela signifie que l'écran peut se replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixes SenaEX

Les configurations SenaEX utilisant des bras fixes (F) offrent un réglage manuel de la hauteur. Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche et vers la droite sur le support offrant ainsi une flexibilité de réglage latéral.

Évolutivité

Puisque le modèle SenaEX est monté sur un support, il est possible d'ajouter des bras pour prendre en charge des écrans supplémentaires au besoin.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences de l'ANSI/du BIFMA x5.5.

SenaEX1-F

Bras pour écran à articulation simple fixe

245 \$

N° DE MODÈLE SENAEX1-F- _ _ _

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 40,6 cm (16,0 po)

Rétraction du bras de 7,4 cm (2,9 po)

Inclinaison de l'écran de +75°/-35°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (*par bras*)

Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (*avec base*)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Rotation de 360° en trois points

Pince et fixation à œillet incluses

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA

Garantie : 15 ans

SenaEX1-FF

Articulation simple fixe + bras pour écran fixe

310 \$

N° DE MODÈLE SENAEX1-FF- _ _ _

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 66 cm (26,0 po)

Rétraction du bras de 7,4 cm (2,9 po)

Inclinaison de l'écran de +75°/-35°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (*par bras*)

Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (*avec base*)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Rotation de 360° en trois points

Pince et fixation à œillet incluses

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA

Garantie : 15 ans

Sena^{MC}EX1



SENAEX1-FM

SenaEX1-FM

Articulation simple fixe + bras pour écran mobile

370 \$

N° DE MODÈLE SENAEX1-FM-__ _

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 85,1 cm (33,5 po) entre 0 et 85,1 cm (0 et 33,5 po) (bas/haut)

Extension du bras de 71,9 cm (28,3 po)

Rétraction du bras de 7,4 cm (2,9 po)

Inclinaison de l'écran de +75°/-35°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (*par bras*)

Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (*avec base*)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Rotation de 360° en trois points

Pince et fixation à œillet incluses

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA

Garantie : 15 ans



SENAEX1-M

SenaEX1-M

Bras pour écran simple mobile

315 \$

N° DE MODÈLE SENAEX1-M-__ _

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 77,2 cm (30,4 po) entre 0 et 77,2 cm (0 et 30,4 po) (bas/haut)

Extension du bras de 46,5 cm (18,3 po)

Rétraction du bras de 7,4 cm (2,9 po)

Inclinaison de l'écran de +75°/-35°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (*par bras*)

Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (*avec base*)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Rotation de 360° en trois points

Pince et fixation à œillet incluses

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA

Garantie : 15 ans

Références pour le bras de l'écran

F - Bras pour écran fixe

M - Bras pour écran amovible

S - Fixation coulissante

Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc – WHT

Modèle SenaEX pour tous vos besoins

Tout comme les configurations de postes de travail, la configuration des produits SenaEX peut aussi être changée. Les composants supplémentaires sont vendus séparément.

Veillez communiquer avec notre service à la clientèle pour vérifier les prix pour les configurations personnalisées.

Sena^{MC}EX2



SENAEX2-F



SENAEX2-FF

Conception exclusive

Sena a été spécialement conçu pour ESI.

Bras mobiles SenaEX

Les configurations SenaEX qui incluent un bras mobile (M) offrent un réglage tactile dynamique de la hauteur. Cela signifie que l'écran peut se replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixes SenaEX

Les configurations SenaEX utilisant des bras fixes (F) offrent un réglage manuel de la hauteur. Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche et vers la droite sur le support offrant ainsi une flexibilité de réglage latéral.

Évolutivité

Puisque le modèle SenaEX est monté sur un support, il est possible d'ajouter des bras pour prendre en charge des écrans supplémentaires au besoin.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences de l'ANSI/du BIFMA x5.5.

SenaEX2-F

Bras pour écran double fixe

395 \$

N° DE MODÈLE SENAEX2-F-___

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 43,7 cm (17,2 po)

Inclinaison de l'écran de +75°/-35°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)

Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Rotation des bras de 270°/135° avec verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (27 po)
Cadre mesuré de gauche à droite.

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA

Garantie : 15 ans

SenaEX2-FF

Articulation double fixe + bras pour écran fixe

510 \$

N° DE MODÈLE SENAEX2-FF-___

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 43,7 cm (17,2 po)

Inclinaison de l'écran de +75°/-35°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)

Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Rotation des bras de 270°/135° avec verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (23,8 po)
Cadre mesuré de gauche à droite.

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA

Garantie : 15 ans

Sena^{MC}EX2



SENAEX2-FM



SENAEX2-FMS

SenaEX2-FM

Articulation double fixe + bras pour écran mobile

645 \$

N° DE MODÈLE SENAEX2-FM- _ _ _

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 85,1 cm (33,5 po) entre 0 et 85,1 cm (0 et 33,5 po) (bas/haut)

Extension du bras de 76,5 cm (30,1 po)

Rétraction du bras de 7,4 cm (2,9 po)

Inclinaison de l'écran de +75°/-35°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (*par bras*)

Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (*avec base*)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Rotation des bras de 270°/135° avec verrouillage à 180°

Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (50,7 po)
Cadre mesuré de gauche à droite.
La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Pince et fixation à œillet incluses

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA

Garantie : 15 ans

SenaEX2-FMS

Articulation double fixe + mobile + bras pour écran coulissant

735 \$

N° DE MODÈLE SENAEX2-FMS- _ _ _

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 87,1 cm (34,3 po) entre 0 et 87,1 cm (0 et 34,3 po) (bas/haut)

Extension du bras de 76,5 cm (30,1 po)

Rétraction du bras de 7,4 cm (4,7 po)

Inclinaison de l'écran de ±60°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (*par bras*)

Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (*avec base*)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Rotation des bras de 270°/135° avec verrouillage à 180°

Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (60,5 po)
Cadre mesuré de gauche à droite.
La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Pince et fixation à œillet incluses

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA

Garantie : 15 ans

Références pour le bras de l'écran

- F - Bras pour écran fixe
- M - Bras pour écran amovible
- S - Fixation coulissante

Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc – WHT

Modèle SenaEX pour tous vos besoins

Tout comme les configurations de postes de travail, la configuration des produits SenaEX peut aussi être changée. Les composants supplémentaires sont vendus séparément.

Veillez communiquer avec notre service à la clientèle pour vérifier les prix pour les configurations personnalisées.

Sena^{MC}EX2



SENAEX2-FS



SENAEX2-M

Conception exclusive

Sena a été spécialement conçu pour ESI.

Bras mobiles SenaEX

Les configurations SenaEX qui incluent un bras mobile (M) offrent un réglage tactile dynamique de la hauteur. Cela signifie que l'écran peut se replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixes SenaEX

Les configurations SenaEX utilisant des bras fixes (F) offrent un réglage manuel de la hauteur. Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche et vers la droite sur le support offrant ainsi une flexibilité de réglage latéral.

Évolutivité

Puisque le modèle SenaEX est monté sur un support, il est possible d'ajouter des bras pour prendre en charge des écrans supplémentaires au besoin.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences de l'ANSI/du BIFMA x5.5.

SenaEX2-FS

Articulation double fixe + bras pour écran coulissant

485 \$

N° DE MODÈLE SENAEX2-FS-__ __

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 45 cm (17,7 po)

Rétraction du bras de 7,4 cm (2,9 po)

Inclinaison de l'écran de $\pm 60^\circ$

Rotation VESA de $\pm 90^\circ$

Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)

Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Rotation des bras de $270^\circ/135^\circ$ avec verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (32 po)
Cadre mesuré de gauche à droite.

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA

Garantie : 15 ans

SenaEX2-M

Bras pour écran double mobile

530 \$

N° DE MODÈLE SENAEX2-M-__ __

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 77,2 cm (30,4 po) entre 0 et 77,2 cm (0 et 30,4 po) (bas/haut)

Extension du bras de 46,2 cm (18,2 po)

Rétraction du bras de 7,4 cm (2,9 po)

Inclinaison de l'écran de $+75^\circ/-35^\circ$

Rotation VESA de $\pm 90^\circ$

Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)

Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Rotation des bras de $270^\circ/135^\circ$ avec verrouillage à 180°

Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (27 po)
*Cadre mesuré de gauche à droite.
La largeur maximale dépend de la capacité de charge.*

Pince et fixation à œillet incluses

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA

Garantie : 15 ans

Sena^{MC}EX2



SENAEX2-MS

SenaEX2-MS

Articulation double mobile + bras pour écran coulissant

620 \$

N° DE MODÈLE SENAEX2-MS-__

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 79 cm (31,1 po) entre 0 et 79 cm (0 et 31,1 po) (bas/haut)

Extension du bras de 44,7 cm (17,6 po)

Rétraction du bras de 7,4 cm (4,7 po)

Inclinaison de l'écran de $\pm 60^\circ$

Rotation VESA de $\pm 90^\circ$

Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)

Support de 20 cm (7,87 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Rotation des bras de $270^\circ/135^\circ$ avec verrouillage à 180°

Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (40,4 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Pince et fixation à œillet incluses

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CGSB44.227 de la CSA

Garantie : 15 ans

Références pour le bras de l'écran

F - Bras pour écran fixe

M - Bras pour écran amovible

S - Fixation coulissante

Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc – WHT

Modèle SenaEX pour tous vos besoins

Tout comme les configurations de postes de travail, la configuration des produits SenaEX peut aussi être changée. Les composants supplémentaires sont vendus séparément.

Veillez communiquer avec notre service à la clientèle pour vérifier les prix pour les configurations personnalisées.

Sena^{MC}EX3



SENAEX3-FF

Conception exclusive

Sena a été spécialement conçu pour ESI.

Bras mobiles SenaEX

Les configurations SenaEX qui incluent un bras mobile (M) offrent un réglage tactile dynamique de la hauteur. Cela signifie que l'écran peut se replacer vers le haut ou vers le bas en toute facilité.

Bras fixes SenaEX

Les configurations SenaEX utilisant des bras fixes (F) offrent un réglage manuel de la hauteur. Les écrans peuvent faire une rotation vers la gauche et vers la droite sur le support offrant ainsi une flexibilité de réglage latéral.

Évolutivité

Puisque le modèle SenaEX est monté sur un support, il est possible d'ajouter des bras pour prendre en charge des écrans supplémentaires au besoin.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences de l'ANSI/du BIFMA x5.5.

SenaEX3-FF

Articulation triple fixe + bras pour écran fixe

600 \$

N° DE MODÈLE SENAEX3-FF- _ _ _

Caractéristiques

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 65,8 cm (25,9 po)

Extension du bras central de 11,7 cm (4,6 po)

Rétraction du bras de 7,4 cm (2,9 po)

Inclinaison de l'écran de +75°/-35°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)

Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Gestion des cordons intégrée

Rotation des bras de 270°/135° avec verrouillage à 180°

Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (20,6 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Conforme ou supérieur aux exigences de l'ANSI/du BIFMA x5.5

Garantie : 15 ans

Sena^{MC}EX3



SENAEX3-FMS

SenaEX3-FMS

Articulation triple fixe + mobile + bras pour écran coulissant

820 \$

N° DE MODÈLE SENAEX3-FMS-__ _ _

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 39,9 cm (15,7 po) entre 0 et 52,3 cm (0 et 20,6 po) (bas/haut)

Extension du bras de 76,5 cm (30,1 po)

Extension du bras central de 11,7 cm (4,6 po)

Rétraction du bras de 7,4 cm (4,7 po)

Inclinaison de l'écran de +75°/-35°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)

Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Gestion des cordons intégrée

Rotation des bras de 270°/135° avec verrouillage à 180°

Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (30,9 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Conforme ou supérieur aux exigences de l'ANSI/du

BIFMA x5.5

Garantie : 15 ans

Références pour le bras de l'écran

F - Bras pour écran fixe

M - Bras pour écran amovible

S - Fixation coulissante

Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc – WHT

Modèle SenaEX pour tous vos besoins

Tout comme les configurations de postes de travail, la configuration des produits SenaEX peut aussi être changée. Les composants supplémentaires sont vendus séparément.

Communiquez avec notre service à la clientèle pour vérifier les prix pour les configurations personnalisées.

Gamme Sena^{MC}EX

SenaEX1-F

Bras pour écran à articulation simple fixe



245 \$

N° DE MODÈLE SENAEX1-F-__

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

SenaEX1-FF

Articulation simple fixe + bras pour écran fixe



310 \$

N° DE MODÈLE SENAEX1-FF-__

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

SenaEX1-FM

Articulation simple fixe + bras pour écran mobile



370 \$

N° DE MODÈLE SENAEX1-FM-__

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage manuel de la hauteur	Réglage manuel de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins
Extension du bras de 40,6 cm (16,0 po)	Extension du bras de 66 cm (26,0 po)	Extension du bras de 71,9 cm (28,3 po)
Rétraction du bras de 7,4 cm (2,9 po)	Rétraction du bras de 7,4 cm (2,9 po)	Rétraction du bras de 7,4 cm (2,9 po)
Inclinaison de l'écran de +75°/-35°	Inclinaison de l'écran de +75°/-35°	Inclinaison de l'écran de +75°/-35°
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)	Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)	Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)
Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)	Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)	Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)
Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Gamme Sena^{MC}EX

SenaEX1-M

Bras pour écran simple mobile



315 \$

N° DE MODÈLE SENAEX1-M-___

- ☐ Argent – SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

SenaEX2-F

Bras pour écran double fixe



395 \$

N° DE MODÈLE SENAEX2-F-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

SenaEX2-FF

Articulation double fixe + bras pour écran fixe



510 \$

N° DE MODÈLE SENAEX2-FF-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage manuel de la hauteur	Réglage manuel de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins
Extension du bras de 46,5 cm (18,3 po)	Extension du bras de 43,7 cm (17,2 po)	Extension du bras de 69,1 cm (27,2 po)
Rétraction du bras de 7,4 cm (2,9 po)	–	–
Inclinaison de l'écran de +75°/-35°	Inclinaison de l'écran de +75°/-35°	Inclinaison de l'écran de +75°/-35°
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)	Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)	Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)
Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)	Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)	Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)
Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses
–	Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (27 po) <i>Cadre mesuré de gauche à droite.</i>	Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (23,8 po) <i>Cadre mesuré de gauche à droite.</i>
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Gamme Sena^{MC}EX

SenaEX2-FM

Articulation double fixe + bras pour écran mobile



645 \$

N° DE MODÈLE SENAEX2-FM-__ _

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

SenaEX2-FMS

Articulation double fixe + mobile + bras pour écran coulissant



735 \$

N° DE MODÈLE SENAEX2-FMS-__ _

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

SenaEX2-FS

Articulation double fixe + bras pour écran coulissant



485 \$

N° DE MODÈLE SENAEX2-FS-__ _

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage tactile dynamique de la hauteur	Réglage manuel de la hauteur
Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins	Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins
Extension du bras de 76,5 cm (30,1 po)	Extension du bras de 76,5 cm (30,1 po)	Extension du bras de 45 cm (17,7 po)
Rétraction du bras de 7,4 cm (2,9 po)	Rétraction du bras de 7,4 cm (4,7 po)	Rétraction du bras de 7,4 cm (2,9 po)
Inclinaison de l'écran de +75°/-35°	Inclinaison de l'écran de ±60°	Inclinaison de l'écran de ±60°
Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°	Rotation VESA de ±90°
Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)	Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)	Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)
Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)	Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)	Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)
Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm	Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm
Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°	Fonction de verrouillage à 180°
Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses	Pince et fixation à œillet incluses
Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (50,7 po) <i>Cadre mesuré de gauche à droite.</i> La largeur maximale dépend de la capacité de charge.	Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (60,5 po) <i>Cadre mesuré de gauche à droite.</i> La largeur maximale dépend de la capacité de charge.	Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (37 po) <i>Cadre mesuré de gauche à droite.</i>
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans

Gamme Sena^{MC}EX

SenaEX2-M

Bras pour écran double mobile



530 \$

N° DE MODÈLE SENAEX2-M-__

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

SenaEX2-MS

Articulation double mobile + bras pour écran coulissant



620 \$

N° DE MODÈLE SENAEX2-MS-__

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 46,2 cm (18,2 po)

Rétraction du bras de 7,4 cm (2,9 po)

Inclinaison de l'écran de +75°/-35°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)

Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (30,6 po)
Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Extension du bras de 44,7 cm (17,6 po)

Rétraction du bras de 7,4 cm (4,7 po)

Inclinaison de l'écran de ±60°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)

Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (40,4 po)
Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Gamme Sena^{MC}EX

SenaEX3-FF

Articulation triple fixe + bras pour écran fixe



600 \$

N° DE MODÈLE SENAEX3-FF-__ __

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

SenaEX3-FMS

Articulation triple fixe + mobile + bras pour écran coulissant



820 \$

N° DE MODÈLE SENAEX3-FMS-__ __

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage manuel de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 65,8 cm (25,9 po), extension du bras central de 11,7 cm (4,6 po)

Rétraction du bras de 7,4 cm (2,9 po)

Inclinaison de l'écran de +75°/-35°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)

Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (20,6 po)
Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins

Extension du bras de 76,5 cm (30,1 po), extension du bras central de 11,7 cm (4,6 po)

Rétraction du bras de 7,4 cm (4,7 po)

Inclinaison de l'écran de +75°/-35°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)

Support de 51,1 cm (20,1 po) de hauteur (avec base)

Déblocage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (30,9 po)
Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 15 ans

Sena^{MC}



Sena

Bras pour écran simple

280 \$

N° DE MODÈLE SENA- _ _ _

Conception exclusive

Sena a été spécialement conçu pour ESI.

Souple et adaptable

De par ses fonctions de rétraction et d'extension, la gamme Sena offre une distance de visualisation confortable, peu importe la taille du poste de travail. Une fonction de verrouillage à 180° empêche le bras de se rétracter au-delà du bord arrière de la surface de travail.

Positionnement précis

La glissière double en instance de brevet offre le plus grand nombre de réglages parmi tous les bras pour écran d'ESI. Avec une longueur totale d'ajustement de 27,9 cm (11 po), l'écran peut être positionné avec précision pour un réglage ergonomique optimal.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 32,3 cm (12,7 po) entre 17,8 et 50 cm (7 et 19,7 po) (bas/haut)

Extension du bras de 65,3 cm (25,7 po) (pince)

Extension du bras de 62 cm (24,4 po) (fixation à œillet)

Rétraction du bras de 7,4 cm (2,9 po)

Inclinaison de l'écran de +75°/-35°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de charge de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (par bras)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Rotation des bras de 360°/180° avec verrouillage à 180°

Pince et fixation à œillet incluses

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA

Garantie : 15 ans

Options de montage offertes

DC – Pince

GM – Fixation à œillet

Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Sena^{MC}2



SENA2

Sena2

Bras pour écran double

518 \$

N° DE MODÈLE SENa2- _ _ _

Conception exclusive

Sena a été spécialement conçu pour ESI.

Souple et adaptable

De par ses fonctions de rétraction et d'extension, la gamme Sena offre une distance de visualisation confortable, peu importe la taille du poste de travail. Une fonction de verrouillage à 180° empêche le bras de se rétracter au-delà du bord arrière de la surface de travail.

Positionnement précis

La glissière double en instance de brevet offre le plus grand nombre de réglages parmi tous les bras pour écran d'ESI. Avec une longueur totale d'ajustement de 27,9 cm (11 po), l'écran peut être positionné avec précision pour un réglage ergonomique optimal.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 32,3 cm (12,7 po) entre 17,8 et 50 cm (7 et 19,7 po) (bas/haut)

Extension du bras de 65,3 cm (25,7 po) (pince)

Rétraction du bras de 7,4 cm (2,9 po)

Inclinaison de l'écran de +75°/-35°

Rotation VESA de ±90°

Capacité de 1 à 9 kg (2,2 à 19,8 lb) (*par bras*)

Débloccage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Fonction de verrouillage à 180°

Rotation des bras de 270°/135° avec verrouillage à 180° / Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CGSB44.227 de la CSA

Garantie : 15 ans

Options de montage offertes

DC – Pince

GM – Fixation à œillet

Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Fixation coulissante Sema^{MC}



SENA-SLD

SenaSLD

Fixation VESA

80 \$

SENA-SLD- _ _ _

Positionnement précis

La glissière double en instance de brevet offre le plus grand nombre de réglages parmi tous les bras pour écran d'ESI. Avec une longueur totale d'ajustement de 27,9 cm (11 po), l'écran peut être positionné avec précision pour un réglage ergonomique optimal.

Caractéristiques

Réglage de gauche à droite sur 27,9 cm (11 po)

Fonctionne avec tous les modèles SENA et SENAEX

Non compatible avec les autres modèles

Ajoute 0,5 kg (1,2 lb)

Conception en instance de brevet – Glissière double

Garantie : 15 ans

Finitions offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT



Bras pour écran

Gamme Eppa^{MC}

Produit illustré : Eppa2 et surface de travail Designer White

Eppa^{MC}



Eppa

Bras pour écran simple

232 \$

N° DE MODÈLE EPPA-SLV

Réglage de la hauteur

Sous la conception minimale d'Eppa se trouve une commande de réglage à ressort à gaz tactile, souple et fiable qui prend en charge une plage de réglage dynamique de la hauteur de 26,7 cm (10,5 po).

Rétraction

Offrant une rétraction jusqu'à 10,2 cm (4 po) de profondeur et une extension jusqu'à 50,8 cm (20 po), Eppa procure une distance de visualisation confortable quelle que soit la taille du poste de travail.

Conversion

Réutilisez la plupart des pièces de votre bras Eppa simple lorsque vous passez à un bras Eppa2 double grâce à notre trousse simple. La trousse de conversion est vendue séparément.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CGSB44.227 de la CSA.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (36,0 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 26,7 cm (10,5 po) entre 14 et 40,6 cm (5,5 et 16 po) (bas/haut)

Extension du bras de 50,8 cm (20,0 po)

Rétraction du bras de 10,2 cm (4,0 po)

Inclinaison de l'écran de $\pm 90^\circ$

Rotation VESA de $\pm 360^\circ$

Capacité de charge de 1 à 8 kg (2,2 à 17,6 lb)

Montage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Pince et fixation à œillet incluses

Garantie : 10 ans

Finitions pour bras offertes

 Argent –SLV

Trousse de conversion Eppa

Convertit un bras pour écran simple Eppa existant en bras pour écran double Eppa2.

Contenu de la trousse :


- Un bras simple
- Une base double
- Une fixation à pince
- Une fixation à œillet

288 \$

N° DE MODÈLE EPPA2KIT-SLV

Offerte en argent

Eppa^{MC}2

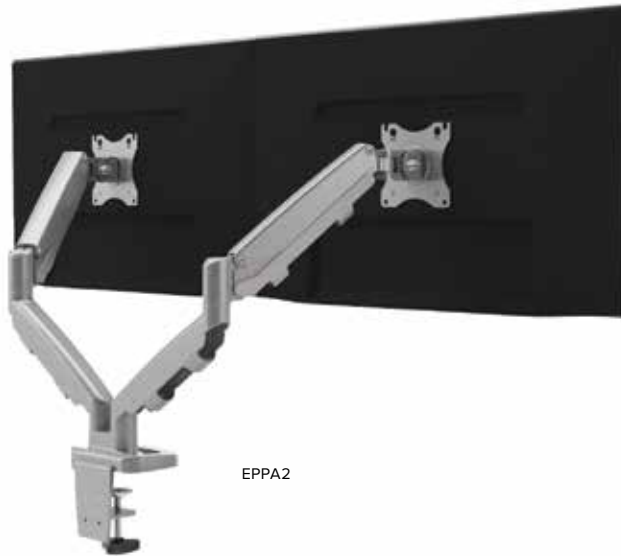

Eppa2

Bras pour écran double

437 \$

N° DE MODÈLE EPPA2-SLV

Réglage de la hauteur

Sous la conception minimale d'Eppa se trouve une commande de réglage à ressort à gaz tactile, souple et fiable qui prend en charge une plage de réglage dynamique de la hauteur de 26,7 cm (10,5 po).

Rétraction

Offrant une rétraction jusqu'à 10,2 cm (4 po) de profondeur et une extension jusqu'à 50,8 cm (20 po), Eppa procure une distance de visualisation confortable quelle que soit la taille du poste de travail.

Deux écrans

Peut supporter jusqu'à deux écrans d'une largeur de 99,1 cm (39 po).

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA.

Caractéristiques

Réglage tactile dynamique de la hauteur

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 76,2 cm (30 po) ou moins

Plage de réglage de la hauteur de 26,7 cm (10,5 po) entre 14 et 40,6 cm (5,5 et 16 po) (bas/haut)

Extension du bras de 50,8 cm (20,0 po)

Rétraction du bras de 10,2 cm (4,0 po)

Inclinaison de l'écran de $\pm 90^\circ$

Rotation VESA de $\pm 360^\circ$

Capacité de 1 à 8 kg (2,2 à 17,6 lb) (*par bras*)

Montage rapide VESA de 75 mm/100 mm

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 99,1 cm (39,0 po)

*Cadre mesuré de gauche à droite.
La largeur maximale dépend de la capacité de charge.*

Garantie : 10 ans

Finitions pour bras offertes

☐ Argent – SLV

Eppa^{MD}2-Max



Eppa2-MAX

Bras pour écran double avec barre transversale

499 \$

EPPA2-MAX-SLV

Réglage de la hauteur

Sous la conception minimale d'Eppa se trouve une commande de réglage à ressort à gaz tactile, souple et fiable qui prend en charge une plage de réglage dynamique de la hauteur de 26,7 cm (10,5 po).

Rétraction

Offrant une rétraction jusqu'à 10,2 cm (4 po) de profondeur et une extension jusqu'à 50,8 cm (20 po), Eppa procure une distance de visualisation confortable quelle que soit la taille du poste de travail.

Deux écrans

Peut supporter jusqu'à deux écrans d'une largeur de 76,2 cm (30 po).

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA.

Caractéristiques

Mécanisme à ressort à gaz pour des réglages fluides et sans effort

Recommandé pour les surfaces de travail d'une profondeur de 61 à 91,4 cm (24 à 36 po) ou moins

Poignée de barre transversale offrant une prise facile pour déplacer les écrans

Fonction de verrouillage à 180°

Barre transversale d'une largeur totale de 72,6 cm (28,6 po)

Plage de réglage de la hauteur de 32,8 cm (12,9 po) entre 26,4 et 59,4 cm (10,4 et 23,4 po) (bas/haut)

Extension du bras de 52,6 cm (20,7 po)

Rétraction du bras de 10,4 cm (4,1 po)

Inclinaison de l'écran de $\pm 10^\circ$

Rotation VESA de $\pm 90^\circ$

Capacité totale : 16 kg (35,2 lb)

Pince et fixation à œillet incluses

Écran d'une largeur max. de 76,2 cm (30 po)

Cadre mesuré de gauche à droite.

La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Peut pivoter entre les orientations portrait et paysage

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/

CSB44.227 de la CSA

Fait d'aluminium et d'acier

Partiellement assemblé pour une installation rapide

Gestion des cordons intégrée

Trou à œillet intégré à la base pour faciliter le passage des câbles

Le porte-outils à pince se fixe au support de la base pour garder les clés hexagonales accessibles

Garantie : 10 ans

Finitions pour bras offertes

☐ Argent –SLV

LTH-Edge



LTH-Edge

Plateau pour ordinateur portable réglable

201 \$

N° DE MODÈLE LTH-EDGE-SLV

Prêt à emporter

Grâce à cette solution, votre ordinateur portable fonctionne comme un deuxième écran et reste facilement accessible si vous souhaitez le démonter et le transporter.

Déploiement

La profondeur du modèle LTH-Edge se déploie de 30,5 à 45,7 cm (12 à 18 po) pour accueillir un seul ordinateur portable ou un ordinateur portable avec une station d'accueil.

Gestion des câbles

Le modèle LTH-Edge comporte une ouverture à l'arrière permettant d'y faire passer des câbles.

Caractéristiques

Plateau pour ordinateur portable d'une largeur de 26,2 cm (10,3 po)

Profondeur réglable de 30,4 à 46,5 cm (12 à 18,3 po)

Bras pour écran vendu séparément

Compatible avec les bras pour écran suivants : KataEX, Kata, Evolve, Sena, SenaEX, Edge et Eppa

Capacité de charge *(en fonction du bras de support)*

KataEX : jusqu'à 6,6 kg (14,6 lb).

Kata : jusqu'à 6,6 kg (14,6 lb).

Evolve : 0,5 à 5,5 kg (1,2 à 12,2 lb).

Edge : 0,5 à 5,5 kg (1,2 à 12,2 lb).

Eppa : jusqu'à 5,5 kg (12,2 lb).

Garantie : 15 ans



Finitions pour bras offertes

 Argent –SLV

Accessoires pour bras

Fixation coulissante Kata

Fixation VESA



165 \$

N° DE MODÈLE KATA-SLD-SLV
N° DE MODÈLE KATA-SLD-BLK
N° DE MODÈLE KATA-SLD-WHT

Réglage de gauche à droite sur 24,1 cm (9,5 po)
Se met à niveau avec les gammes Kata et KataEX
Non compatible avec les gammes Eppa, Edge, Evolve et Edge-Max
Ajoute 0,5 kg (1,2 lb).
Conception brevetée pour l'utilisation exclusive d'ESI
Garantie : 15 ans

Fixation coulissante Edge/Evolve

Fixation VESA



156 \$

N° DE MODÈLE EDV-SLD-SLV
N° DE MODÈLE EDV-SLD-BLK
N° DE MODÈLE EDV-SLD-WHT

Réglage de gauche à droite sur 21,6 cm (8,5 po)
Convient aux gammes Edge et Evolve
Non compatible avec les gammes Eppa, Edge-Max, Kata et KataEX
Ajoute 1 kg (2,2 lb)
Conception brevetée pour l'utilisation exclusive d'ESI
Garantie : 15 ans



Fixation coulissante Sema

Fixation VESA



80 \$

N° DE MODÈLE SENA-SLD-SLV
N° DE MODÈLE SENA-SLD-BLK
N° DE MODÈLE SENA-SLD-WHT

Réglage de gauche à droite sur 27,9 cm (11 po)
Fonctionne avec tous les modèles SENA et SENAEX
Non compatible avec les autres modèles
Ajoute 0,5 kg (1,2 lb)
Conception en instance de brevet – Glissière double
Garantie : 15 ans

Fixation lestée VESA

Support de montage VESA universel



52 \$

N° DE MODÈLE VESA-HVY-SLV

Convient lorsque le poids de l'écran est inférieur au poids minimal prévu du bras pour écran
Ajoute 1,4 kg (2,4 lb).
Garantie : 15 ans



Fixation pour conversion VESA 100x200

Plaques de conversion VESA



33 \$

N° DE MODÈLE N° VESA 100X200-SLV

Convertit une fixation VESA de 75 ou 100 mm pour fixation sur un écran de 100 x 200 mm
Garantie : 15 ans



Support mince pour unité centrale

Bras pour support pour unité centrale



266 \$

N° DE MODÈLE CPU-TC

S'installe entre le bras pour écran et l'écran
Largeur réglable : 3,6 à 5,8 cm (1,4 à 2,3 po)
Pour écrans VESA de 75 et 100 mm
Boutons de réglage résistant aux vibrations
Ajoute 1,4 kg (3 lb).
Garantie : 15 ans



Bras pour écran vendu séparément

Accessoires pour bras

Fixation pour mobilier collaboratif Antenna de Knoll^{MD}

Fixation du bras pour écran à utiliser avec une table Antenna de Knoll^{MD}



123 \$

N° DE MODÈLE E-AMT-SLV

Bras pour écran ESI compatibles :

Bras pour écran Evolve : configuration simple, double et triple

Support intégré

Garantie : 15 ans



Fixation pour mobilier collaboratif C:SCAPE de Steelcase^{MD}

Fixation du bras pour écran à utiliser avec une table C:SCAPE de Steelcase^{MD}



159 \$

N° DE MODÈLE E-CMT-SLV

Bras pour écran ESI compatibles :

Bras pour écran Evolve : configuration simple, double et triple

Edge et Edge2

Bras pour écran KataEX : configuration simple, double et triple

Support vendu séparément

Garantie : 15 ans



Fixation pour mobilier collaboratif Frameone de Steelcase^{MD}

Fixation du bras pour écran à utiliser avec une table Frameone de Steelcase^{MD}



144 \$

N° DE MODÈLE E-FOMT-SLV

Bras pour écran ESI compatibles :

Bras pour écran Evolve : configuration simple, double et triple

Edge : configuration simple seulement

Bras pour écran KataEX : configuration simple, double et triple

Support vendu séparément

Garantie : 15 ans



Fixation pour mobilier collaboratif Stride de AllSteel^{MD}

Fixation du bras pour écran à utiliser avec une table Stride de AllSteel^{MD}



104 \$

N° DE MODÈLE E-SMT-SLV

Bras pour écran ESI compatibles :

Bras pour écran Evolve : configuration simple, double et triple

Edge : configuration simple seulement

Bras pour écran KataEX : configuration simple, double et triple

Support vendu séparément

Convient aux surfaces de travail de 2,5 à 3,1 cm (1 à 1,2 po) d'épaisseur

Garantie : 15 ans



La fixation pour mobilier collaboratif n'est pas compatible avec tous les systèmes de mobilier collaboratif. Les bras pour écran ne sont pas inclus avec les fixations pour mobilier collaboratif spécialisées.

Communiquez avec notre service à la clientèle pour obtenir les données de compatibilité. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
esiergo.com 800 833-3746 Tous les prix sont en dollars américains

Tables à hauteur réglable

Changez de perspective pour passer une journée productive

Personnalisez votre espace de travail grâce aux tables à hauteur réglable. Asseyez-vous. Levez-vous. Ou faites les deux tout au long de la journée pour un confort optimal parfaitement ajusté. Nos tables conviennent à n'importe quel environnement et vous offrent une flexibilité en matière de configurations et de flux de travail grâce à leurs options électriques, pneumatiques et à manivelle, ainsi qu'à deux ou à trois pattes.





Produit illustré : Motific, SenaEX2-FM, FlexCharge 4, Solution 2, VictoryLX à deux pattes, Conceal et Railway

Table complète Brisa^{MC}

Décomposition du numéro de modèle de la table complète pour livraison rapide :

2B _ _ _ -R4824-QS-T _ _
 | | | | | | | | | | |
 a b c d e f g h i j k

Table complète pour la livraison rapide de 121,9 x 61 cm (48 x 24 po)

Base de table Brisa à deux pattes avec surface de travail TFL rectangulaire de 121,9 de larg. x 61 cm prof. (48 x 24 po)

N° DE MODÈLE 2B   -R4824-QS-T  **2 313 \$**

Table complète pour la livraison rapide de 152,4 x 76,2 cm (60 x 30 po)

Base de table Brisa à deux pattes avec surface de travail TFL rectangulaire de 152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po)

N° DE MODÈLE 2B   -R6030-QS-T  **2 416 \$**

 fait référence à la finition du manchon

 fait référence à la finition des pieds

 fait référence à la finition de la colonne et du cadre

 fait référence à la couleur du stratifié

a : nombre de pattes

b : série de base de table

c : finition du manchon

d : finition du pied

e : finition de la colonne et du cadre

f : forme de la surface de travail

g : largeur de la surface de travail

h : profondeur de la surface de travail

i : indicateur de livraison rapide

j : matériau du stratifié

k : couleur du stratifié

Choix de finitions du manchon, des pieds, de la colonne et du cadre pour la livraison rapide

 Argent – S

 Noir – B

 Blanc – W

 Aluminium poli – A (pieds seulement)

Choix de stratifiés TFL pour la livraison rapide

 Beigewood – BG

 Phantom Charcoal – PC

 Shadow Oak – SO

 Designer White – DW

 Grey – GR


 Dove Grey – DV

Table Brisa

Les options de tables complètes pour la livraison rapide comprennent toutes les combinaisons de finitions pour le manchon, les pieds, la colonne et le cadre, une surface de travail rectangulaire de 121,9 x 61 cm (48 X 24 po) ou de 152,4 x 76,2 cm (60 X 30 po) et les six stratifiés TFL. Pour toutes les autres combinaisons, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour connaître le délai de livraison et les coûts estimés.

Plusieurs types de surfaces de travail et de stratifiés sont offerts. Consultez les pages 158 à 163 pour voir les détails sur les surfaces de travail, dont les couleurs de stratifiés.

Pour toutes les autres options des tables complètes, consultez le guide des tables complètes et des surfaces de travail sur le site Web esiergo.com.

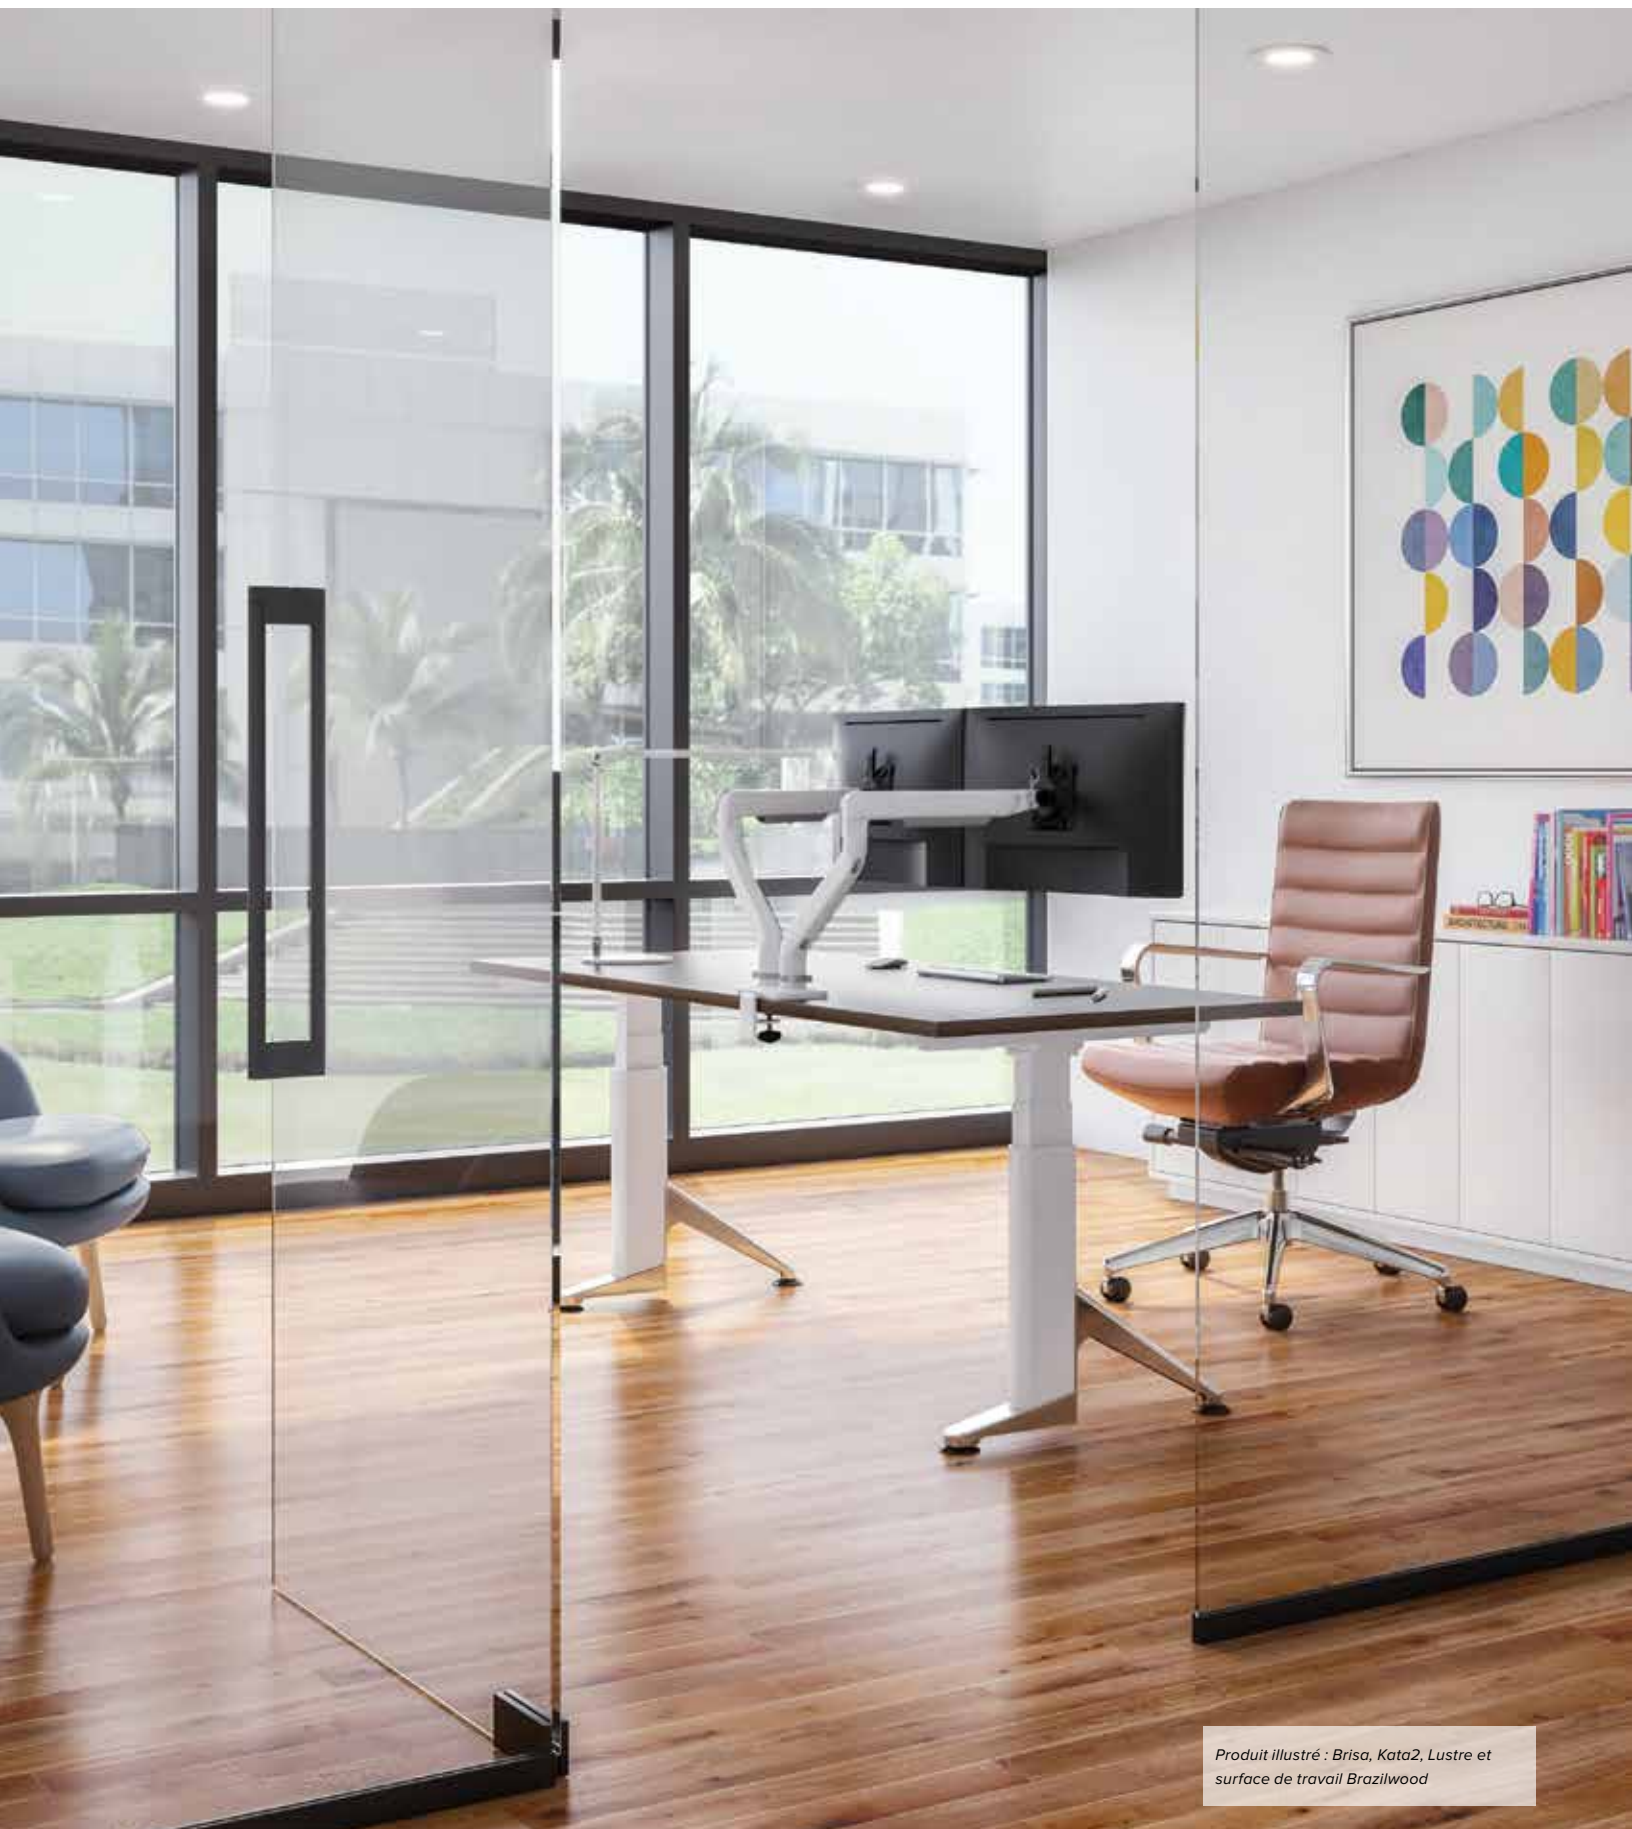

Produit illustré : Brisa, Kata2, Lustre et surface de travail Brazilwood

Brisa^{MC}



Brisa

Base de table électrique à hauteur réglable

2 055 \$

N° DE MODÈLE 2B-C48-__-__-__

Conception exclusive

Brisa a été spécialement conçu pour ESI.

Nouvelle approche pour les finitions

Les finitions de base de table sont suffisamment polyvalentes pour convenir à une variété d'espaces de travail intérieurs. Les designers d'espaces de travail peuvent organiser le modèle Brisa dans n'importe quel environnement avec les 36 combinaisons de couleurs qui offrent des options de finition argent, noire, blanche et aluminium poli pour la base.

Montage rapide

Le cadre et la colonne se connectent et se verrouillent pour un assemblage rapide et efficace avec un minimum d'outils.

Matériaux de qualité

Le cadre en acier et le pied en aluminium offrent une stabilité exceptionnelle.

Clavier

Clavier numérique simple et élégant avec mémoire de 2 réglages. Il permet également de définir une hauteur minimale et maximale.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5 et de la norme CAN/CSG44.227 de la CSA.

Caractéristiques

Réglage électrique de la hauteur

Capacité de levage de la base de 99,8 kg (220 lb)

Vitesse de réglage de 3,6 cm/s (1,4 po/s)

Plage de réglage de la hauteur de 66 cm (26 po) entre 56,6 et 122,7 cm (22,3 et 48,3 po) (bas/haut) (à l'exception de la surface de travail)

Pattes réglables à trois paliers

Pattes en C

Le cadre et la colonne se connectent et se verrouillent pour un assemblage facile et rapide

Le cadre à largeur réglable convient aux surfaces de travail de 121,9 à 182,9 cm (48 à 72 po)

Clavier numérique avec mémoire de 2 réglages

Démarrage et arrêt en douceur

Capteur gyroscopique anticollision

Base de table homologuée UL962

Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)

Choix de finitions de pieds et de manchon

☐ Argent – S

☒ Noir – B

☐ Blanc – W


☐ Aluminium poli – A (pieds seulement)

Choix de finitions de la colonne et du cadre

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

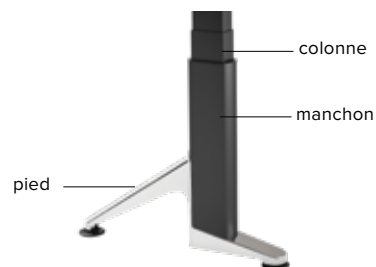

Bases de tables

Surfaces de travail offertes

Modèle de base de table	Prix courant	Forme de la surface de travail	Dimension de la surface de travail	TFL standard		HPL standard	HPL de qualité supérieure
				Livraison rapide	Livraison standard	Livraison standard	Livraison standard
2B-C48-_-_-_-	2 055 \$	 Prof. (D) Larg. (W) Rectangle	121,9 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po)	●	●	●	●
			152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po)	—	●	●	●
			182,9 de larg. x 61 cm de prof. (72 x 24 po)	—	●	●	●
			121,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po)	—	●	●	●
			152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po)	●	●	●	●
			182,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po)	—	●	●	●
Décomposition du numéro de pièce							


2B-C48-_-_-_-

-  fait référence à la finition du manchon
-  fait référence à la finition des pieds
-  fait référence à la finition de la colonne et du cadre

Programme relatif aux surfaces de travail

Plusieurs types de surfaces de travail et de stratifiés sont offerts. Consultez les pages 158 à 163 pour voir les détails sur les surfaces de travail, dont les prix et les couleurs de stratifiés. Les surfaces de travail TFL pour la livraison rapide sont expédiées dans les 48 heures, tandis que les surfaces de travail TFL standard et HPL standard/supérieures sont expédiées dans les trois semaines. Le délai de production peut varier en fonction des quantités commandées et de la disponibilité.

Vous pouvez acheter les bases de table et les surfaces de travail de manière individuelle ou combinée.
Les surfaces de travail conçues par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est nécessaire, veuillez le préciser au moment de la commande.

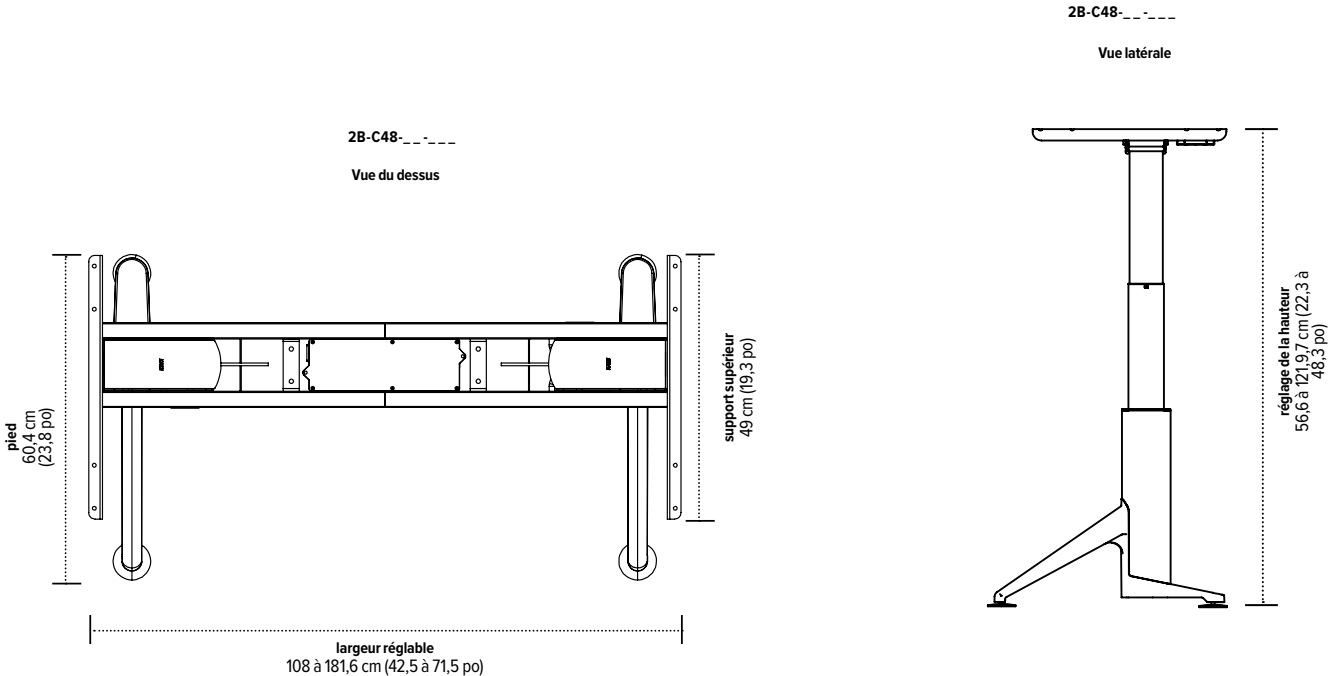

Les dimensions de la base illustrée sont réelles.

Table complète All-Flex^{MD} à deux pattes

Décomposition du numéro de modèle de la table complète
pour livraison rapide :

2F _ -R4824-QS-T _ _
| | | | | | | | |
a b c d e f g h i

- a : nombre de pattes
- b : type de base de table
- c : finition de la base
- d : forme de la surface de travail
- e : largeur de la surface de travail
- f : profondeur de la surface de travail
- g : indicateur de livraison rapide
- h : matériau du stratifié
- i : couleur du stratifié

Table complète pour la livraison rapide de 121,9 x 61 cm (48 x 24 po)

Base de table All-Flex à deux pattes avec surface de travail
TFL rectangulaire de 121,9 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po)

N° DE MODÈLE 2F  -R4824-QS-T  **1 952 \$**

Table complète pour la livraison rapide de 152,4 x 76,2 cm (60 x 30 po)

Base de table All-Flex à deux pattes avec surface de travail
TFL rectangulaire de 152,4 de larg. x 76,2 cm de prof.
(60 x 30 po)

N° DE MODÈLE 2F  -R6030-QS-T  **2 055 \$**

 fait référence à la
finition de la base

 fait référence à la couleur
du stratifié

Finitions de base offertes

 Argent – S

 Noir – B

 Blanc – W

Choix de stratifiés TFL pour la livraison rapide

 Beigewood – BG

 Phantom Charcoal – PC

 Shadow Oak – SO

 Designer White – DW

 Grey – GR

 Dove Grey – DV

Table All-Flex à deux pattes

Les options de table complète pour la livraison rapide comprennent les suivantes : bases de table de couleur argent, noir ou blanc, surface de travail rectangulaire de 121,9 larg. x 61 cm prof. (48 x 24 po) ou de 152,4 larg. x 76,2 cm prof. (60 x 30 po) et les six stratifiés TFL. Pour toutes les autres combinaisons, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour connaître le délai de livraison et les coûts estimés.

Plusieurs types de surfaces de travail et de stratifiés sont offerts. Consultez les pages 158 à 163 pour voir les détails sur les surfaces de travail, dont les couleurs de stratifiés.

Pour toutes les autres options des tables complètes, consultez le guide des tables complètes et des surfaces de travail sur le site Web esi.org.com.



Produit illustré : All-Flex à deux pattes, surface de travail Designer White, Edge2-MS, Tech Dock, Amble Designer, Conceal et FlexCharge3

All-Flex^{MD} à deux pattes



Gamme All-Flex à deux pattes

Base de table électrique à hauteur réglable

1 694 \$

N° DE MODÈLE FLEX2-__ __

Deux moteurs

Comprend deux moteurs qui permettent un réglage de la hauteur en douceur tout en supportant une variété de poids sur la surface de travail.

Polyvalence et flexibilité

La barre transversale réglable, le support supérieur et les pieds font de cette table l'une des plus polyvalentes sur le marché.

Numéro de modèle/pièce

Tous les modèles All-Flex n'utilisent qu'un seul numéro de modèle pour toutes les tailles de tables à deux pattes et tous les types de configurations.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5.

Caractéristiques

Réglage électrique de la hauteur

Capacité de levage de la base de 120,2 kg (265 lb)

Vitesse de réglage de 3,8 cm/s (1,5 po/s)

Plage de réglage de la hauteur de 66 cm (26 po) entre 59,1 et 125,2 cm (23,3 et 49,3 po) (bas/haut) *(à l'exception de la surface de travail)*

Pattes réglables à trois paliers

Pattes en C

Le pied peut se régler à 55,9 ou à 71,1 cm (22 po ou à 28 po) *(conception brevetée)*

Les colonnes des pattes se plient pour un assemblage facile

Le cadre à largeur réglable convient aux surfaces de travail de 91,4 à 182,9 cm (36 à 72 po)

Clavier numérique avec mémoire de 4 réglages

Démarrage et arrêt en douceur

Anticollision

Base de table homologuée UL962

Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans *(structure)*/7 ans *(mécanisme)*



Finitions de base offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Ensemble de roulettes

Ensemble de quatre roulettes pour base de table

Augmente la hauteur de 5,1 cm (2 po)

Roulettes verrouillables pour la sécurité

72 \$

N° DE MODÈLE CASTERKIT-FLEX2

Bases de tables

Surfaces de travail offertes


Modèle de base de table	Prix courant	Forme de la surface de travail	Dimension de la surface de travail	TFL standard		HPL standard	HPL de qualité supérieure
				Livraison rapide	Livraison standard	Livraison standard	Livraison standard
FLEX2-___	1 694 \$	Prof. (D) Larg. (W) Rectangle	91,4 de larg. x 61 cm de prof. (36 x 24 po)	—	•	•	•
			106,7 de larg. x 61 cm de prof. (42 x 24 po)	—	•	•	•
			121,9 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po)	•	•	•	•
			152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po)	—	•	•	•
			182,9 de larg. x 61 cm de prof. (72 x 24 po)	—	•	•	•
			91,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (36 x 30 po)	—	•	•	•
			106,7 de larg. x 76,2 cm de prof. (42 x 30 po)	—	•	•	•
			121,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po)	—	•	•	•
			152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po)	•	•	•	•
			182,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po)	—	•	•	•

Programme relatif aux surfaces de travail

Plusieurs types de surfaces de travail et de stratifiés sont offerts. Consultez les pages 158 à 163 pour voir les détails sur les surfaces de travail, dont les prix et les couleurs de stratifiés. Les surfaces de travail TFL pour la livraison rapide sont expédiées dans les 48 heures, tandis que les surfaces de travail TFL standard et HPL standard/supérieures sont expédiées dans les trois semaines. Le délai de production peut varier en fonction des quantités commandées et de la disponibilité.

Vous pouvez acheter les bases de table et les surfaces de travail de manière individuelle ou combinée.

Les surfaces de travail conçues par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est nécessaire, veuillez le préciser au moment de la commande.

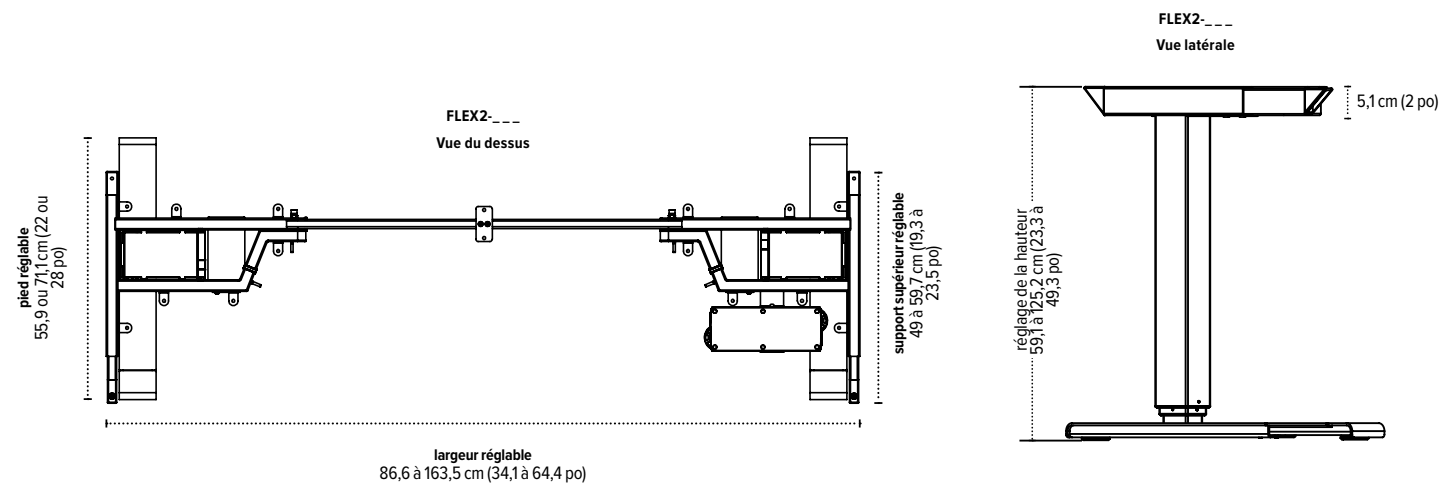

Les dimensions de la base illustrée sont réelles.



Produit illustré : All-Flex à trois pattes, surface de travail Designer White, Evolve2-MS, Lustré, CPU-05, FlexCharge4, Conceal, Solution Ultra et G2

All-Flex^{MD} à trois pattes



All-Flex à trois pattes

Base de table électrique à hauteur réglable

2 561 \$

N° DE MODÈLE FLEX3- _ _ _

Trois mécanismes

Comprend trois mécanismes qui permettent un réglage de la hauteur en douceur tout en supportant des surfaces de travail de poids très variable.

Polyvalence et flexibilité

Les barres transversales réglables, les supports supérieurs et les pieds font de cette table l'une des plus polyvalentes sur le marché.

Numéro de modèle unique

Tous les modèles All-Flex n'utilisent qu'un seul numéro de modèle pour toutes les tailles de tables à trois pattes et tous les types de configurations.

Configurations

Peut être configurée pour un angle de 90° ou de 120° avec un support de montage universel.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5.

Caractéristiques

Réglage électrique de la hauteur

Capacité de levage de la base de 149,7 kg (330 lb)

Vitesse de réglage de 3,8 cm/s (1,5 po/s)

Plage de réglage de la hauteur de 66 cm (26 po) entre 59,1 et 125,2 cm (23,3 et 49,3 po) (bas/haut) *(à l'exception de la surface de travail)*

Pattes réglables à trois paliers

Pattes en C

Le pied peut se régler à 55,9 ou à 71,1 cm (22 po ou à 28 po) *(conception brevetée)*

Les colonnes des pattes se plient pour un assemblage facile

Le cadre à largeur réglable convient aux surfaces de travail de 121,9 à 213,4 cm (48 à 84 po)

Clavier numérique avec mémoire de 4 réglages

Démarrage et arrêt en douceur

Anticollision

Base de table homologuée UL962

Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans *(structure)*/7 ans *(mécanisme)*



Finitions de base offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Ensemble de roulettes

Ensemble de cinq roulettes pour base de table

Augmente la hauteur de 5,1 cm (2 po)





Roulettes verrouillables pour la sécurité

91 \$

N° DE MODÈLE CASTERKIT-FLEX3

Bases de tables

Surfaces de travail offertes

Modèle de base de table	Prix courant	Forme de la surface de travail	Dimension de la surface de travail	TFL standard		HPL standard		HPL de qualité supérieure
				Livraison rapide	Livraison standard	Livraison standard	Livraison standard	Livraison standard
FLEX3- _ _ _ _	2 561 \$		152,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 60 x 24 po)	—	●	●	●	●
			182,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 72 x 24 po)	—	●	●	●	●
			152,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 60 x 30 po)	—	●	●	●	●
			182,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 72 x 30 po)	—	●	●	●	●
FLEX3- _ _ _ _	2 561 \$		121,9 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po)	—	●	●	●	●
			152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po)	—	—	●	●	●
			182,9 de larg. x 61 cm de prof. (72 x 24 po)	—	—	●	●	●
			121,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po)	—	—	●	●	●
			152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po)	—	—	●	●	●
			182,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po)	—	—	●	●	●
FLEX3- _ _ _ _	2 561 \$		152,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 48 x 24 po)	—	●	●	●	●
			182,9 larg. g. x 121,9 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 48 x 24 po)	—	●	●	●	●
			182,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 60 x 24 po)	—	●	●	●	●
			213,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 61 cm de prof. (84 x 48 x 24 po)	—	●	●	●	●
			213,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (84 x 60 x 24 po)	—	—	●	●	●
			152,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 48 x 30 po)	—	●	●	●	●
			182,9 larg. g. x 121,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 48 x 30 po)	—	●	●	●	●
			182,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 60 x 30 po)	—	●	●	●	●
			213,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 48 x 30 po)	—	—	●	●	●
			213,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 60 x 30 po)	—	—	●	●	●
FLEX3- _ _ _ _	2 561 \$		121,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 60 x 24 po)	—	●	●	●	●
			121,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 72 x 24 po)	—	●	●	●	●
			152,4 larg. g. x 182,9 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 72 x 24 po)	—	●	●	●	●
			121,9 larg. g. x 213,4 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 84 x 24 po)	—	●	●	●	●
			152,4 larg. g. x 213,4 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 84 x 24 po)	—	—	●	●	●
			121,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 60 x 30 po)	—	●	●	●	●
			121,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 72 x 30 po)	—	●	●	●	●
			152,4 larg. g. x 182,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 72 x 30 po)	—	●	●	●	●
			121,9 larg. g. x 213,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 84 x 30 po)	—	—	●	●	●
			152,4 larg. g. x 213,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 84 x 30 po)	—	—	●	●	●


Programme relatif aux surfaces de travail

Plusieurs types de surfaces de travail et de stratifiés sont offerts. Consultez les pages 158 à 163 pour voir les détails sur les surfaces de travail, dont les prix et les couleurs de stratifiés. Les surfaces de travail TFL pour la livraison rapide sont expédiées dans les 48 heures, tandis que les surfaces de travail TFL standard et HPL standard/supérieures sont expédiées dans les trois semaines. Le délai de production peut varier en fonction des quantités commandées et de la disponibilité.

Vous pouvez acheter les bases de table et les surfaces de travail de manière individuelle ou combinée.

Les surfaces de travail conçues par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est nécessaire, veuillez le préciser au moment de la commande.

All-Flex^{MD} à trois pattes

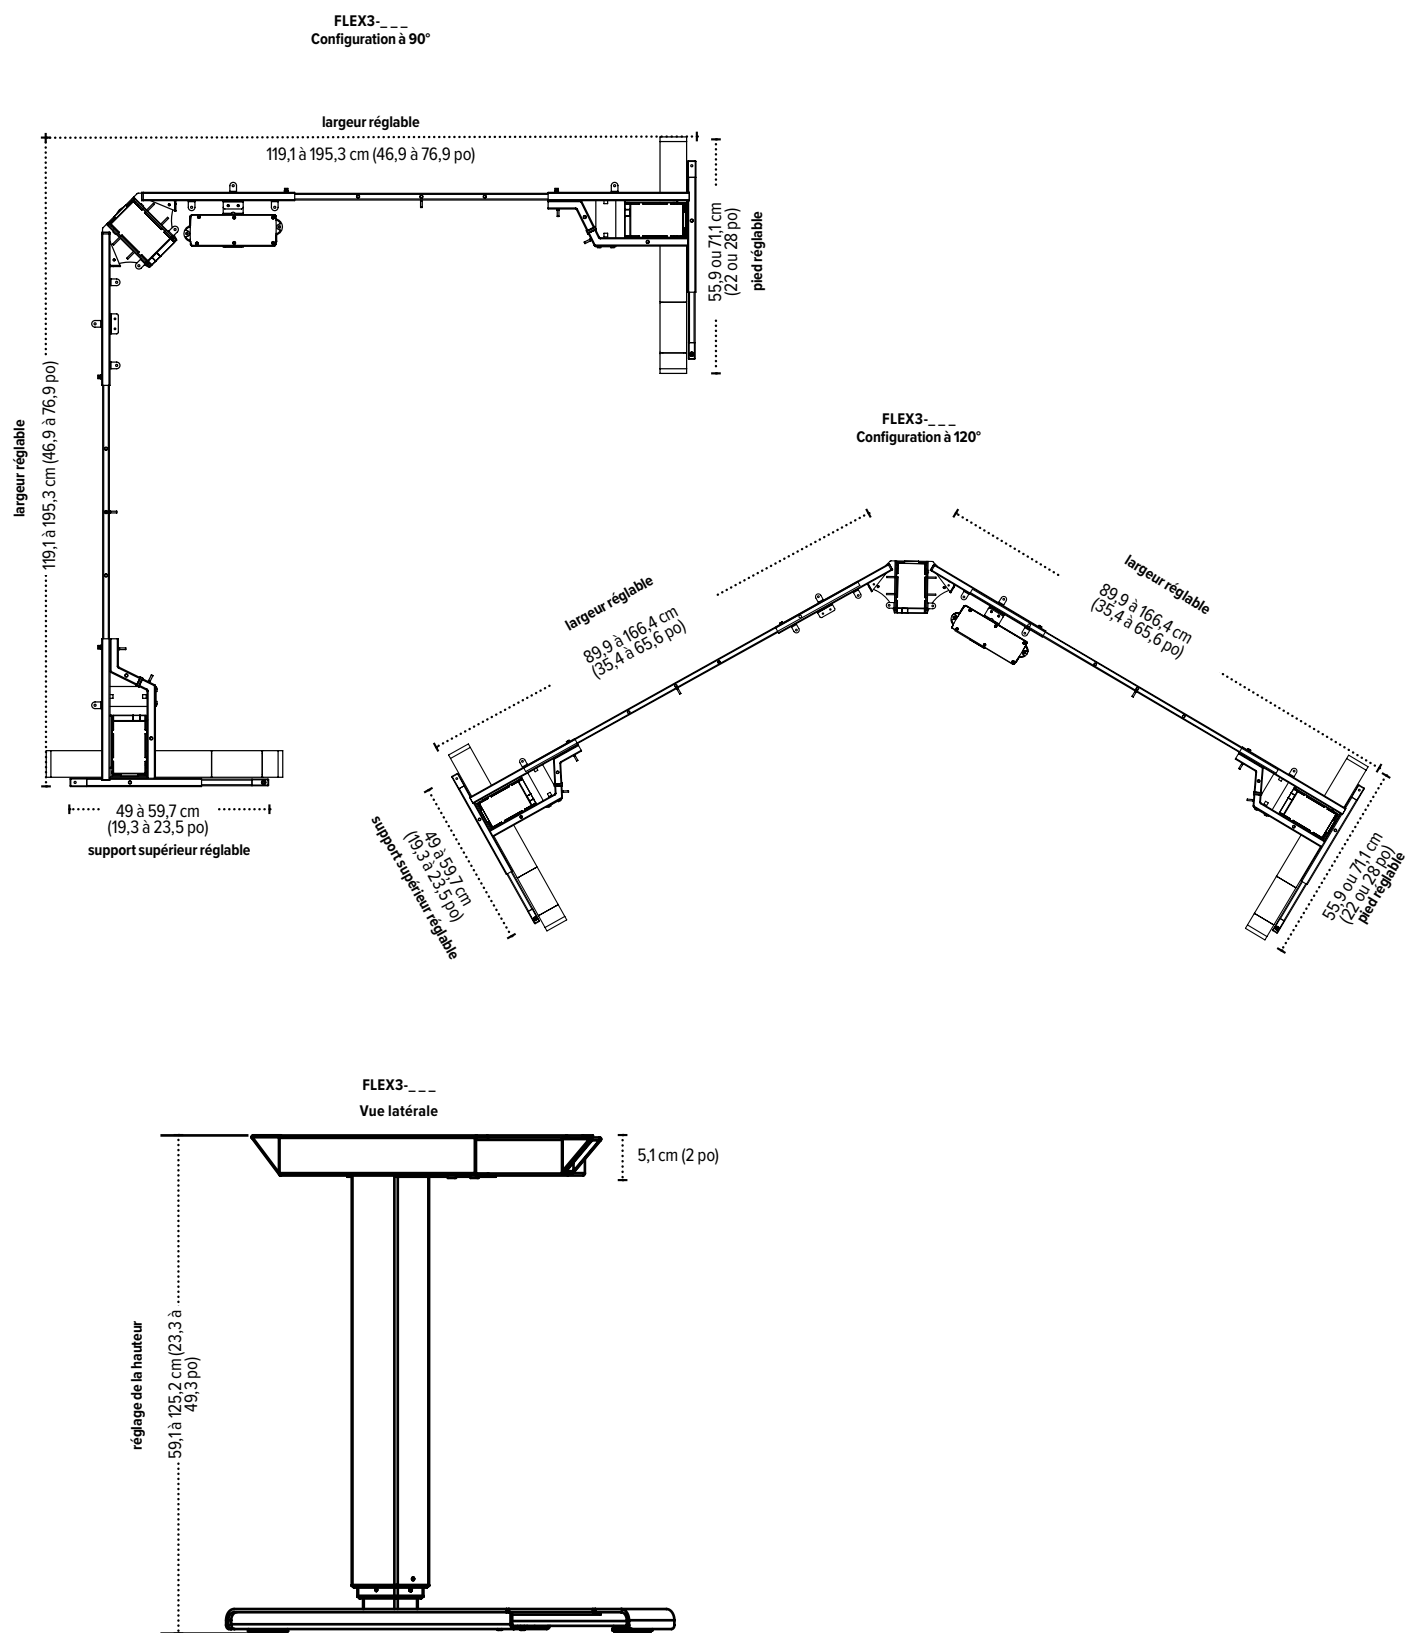

Les dimensions de la base illustrée sont réelles.

Table complète Victory^{MC}LX à deux pattes

Décomposition du numéro de modèle de la table complète pour livraison rapide :

2VT_-R4824-QS-T_-_-
 | | | | | | | | |
 a b c d e f g h i

- a : nombre de pattes
- b : type de base de table
- c : finition de la base
- d : forme de la surface de travail
- e : largeur de la surface de travail
- f : profondeur de la surface de travail
- g : indicateur de livraison rapide
- h : matériau du stratifié
- i : couleur du stratifié

Table complète pour la livraison rapide de 121,9 x 61 cm

(48 x 24 po)

Base de table VictoryLX à deux pattes avec surface de travail TFL rectangulaire de 121,9 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po)

N° DE MODÈLE 2VT_-R4824-QS-T_-_- 1 404 \$

Table complète pour la livraison rapide de 152,4 x 76,2 cm

(60 x 30 po)

Base de table VictoryLX à deux pattes avec surface de travail TFL rectangulaire de 152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po)

N° DE MODÈLE 2VT_-R6030-QS-T_-_- 1 507 \$

fait référence à la finition de la base

fait référence à la couleur du stratifié

Finitions de base offertes

☐ Argent – S

☒ Noir – B

☐ Blanc – W

Choix de stratifiés TFL pour la livraison rapide

☒ Beigewood – BG

☐ Phantom Charcoal – PC

☐ Shadow Oak – SO

☐ Designer White – DW

☐ Grey – GR

☐ Dove Grey – DV

Table Victory-LX à 2 pattes

Les options de table complète pour la livraison rapide comprennent les suivantes : bases de table de couleur argent, noir ou blanc, surface de travail rectangulaire de 121,9 larg. x 61 cm prof. (48 x 24 po) ou de 152,4 larg. x 76,2 cm prof. (60 x 30 po) et les six stratifiés TFL. Les surfaces de travail pour la livraison rapide sont prépercées pour accueillir la base de table VictoryLX à 2 pattes. Pour toutes les autres combinaisons, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour connaître le délai de livraison et les coûts estimés.

Plusieurs types de surfaces de travail et de stratifiés sont offerts. Consultez les pages 158 à 163 pour voir les détails sur les surfaces de travail, dont les couleurs de stratifiés.

Pour toutes les autres options des tables complètes, consultez le guide des tables complètes et des surfaces de travail sur le site Web esi.ergo.com.



Produit illustré : VictoryLX à deux
pattes, surface de travail Designer
White, Railway et FlexCharge4CX

Victory^{MC}LX à deux pattes



Victory-LX^{MC} à deux pattes

Base de table électrique à hauteur réglable

1 146 \$

N° DE MODÈLE 2VT-LX-C _ _ - _ _ - _ _ _

Montage rapide

Le cadre et la colonne se connectent et se verrouillent pour un assemblage rapide et efficace avec un minimum d'outils.

Capteur gyroscopique anticollision

Le capteur offre une sécurité supérieure et des réglages de sensibilité personnalisables.

Deux moteurs

Comprend deux moteurs qui permettent un réglage de la hauteur en douceur tout en supportant une variété de poids sur la surface de travail.

Barres transversales

Grâce aux barres transversales réglables, la base de la table peut être ajustée en fonction de l'évolution de la technologie et des besoins en matériel de bureau de l'utilisateur.

Matériaux de qualité

Le cadre et le pied en acier offrent une stabilité exceptionnelle.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5, de GI et de la norme CAN/CSB44.227 de la CSA.

Caractéristiques

Réglage électrique de la hauteur

Capacité de levage de la base de 99,8 kg (220 lb)

Vitesse de réglage de 3,6 cm/s (1,4 po/s)

Plage de réglage de la hauteur de 66 cm (26 po) entre 54,6 et 120,6 cm (21,5 et 47,5 po) (bas/haut) *(à l'exception de la surface de travail)*

Pattes réglables à trois paliers

Pattes en C

Le cadre et la colonne se connectent et se verrouillent pour un assemblage facile et rapide

Le cadre à largeur réglable convient aux surfaces de travail de 91,4 à 182,9 cm (36 à 72 po)

Clavier numérique avec mémoire de 3 réglages

Démarrage et arrêt en douceur

Capteur gyroscopique anticollision

Base de table homologuée UL962

Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans *(structure)* / 7 ans *(mécanisme)*

Finitions de base offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Ensemble de roulettes

Ensemble de quatre roulettes pour base de table

Augmente la hauteur de 5,1 cm (2 po)

Roulettes verrouillables pour la sécurité

55 \$

N° DE MODÈLE CASTERKIT-LX-2LEG

Bases de tables

Surfaces de travail offertes





Modèle de base de table	Prix courant	Forme de la surface de travail	Dimension de la surface de travail	TFL standard		HPL standard	HPL de qualité supérieure
				Livraison rapide	Livraison standard	Livraison standard	Livraison standard
2VT-LX-C36-24-__	1146 \$	Prof. (D) Larg. (W) Rectangle	91,4 de larg. x 61 cm de prof. (36 x 24 po)	—	●	●	●
			106,7 de larg. x 61 cm de prof. (42 x 24 po)	—	●	●	●
			121,9 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po)	●	●	●	●
2VT-LX-C48-24-__	1146 \$		152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po)	—	●	●	●
			182,9 de larg. x 61 cm de prof. (72 x 24 po)	—	●	●	●
2VT-LX-C36-30-__	1146 \$		91,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (36 x 30 po)	—	●	●	●
			106,7 de larg. x 76,2 cm de prof. (42 x 30 po)	—	●	●	●
			121,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po)	—	●	●	●
2VT-LX-C48-30-__	1146 \$		152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po)	●	●	●	●
			182,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po)	—	●	●	●

Programme relatif aux surfaces de travail

Plusieurs types de surfaces de travail et de stratifiés sont offerts. Consultez les pages 158 à 163 pour voir les détails sur les surfaces de travail, dont les prix et les couleurs de stratifiés. Les surfaces de travail TFL pour la livraison rapide sont expédiées dans les 48 heures, tandis que les surfaces de travail TFL standard et HPL standard/supérieures sont expédiées dans les trois semaines. Le délai de production peut varier en fonction des quantités commandées et de la disponibilité.


Vous pouvez acheter les bases de table et les surfaces de travail de manière individuelle ou combinée.

Les surfaces de travail conçues par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est nécessaire, veuillez le préciser au moment de la commande.

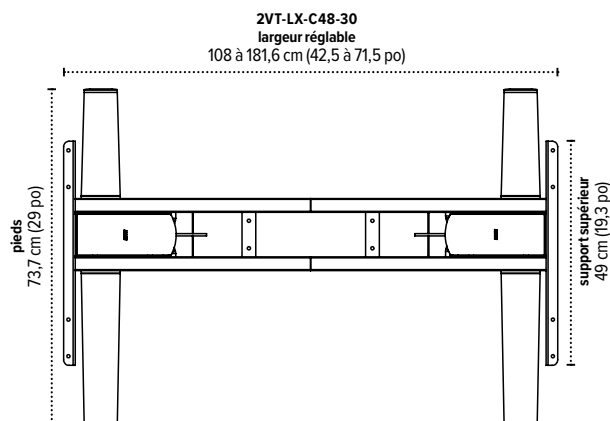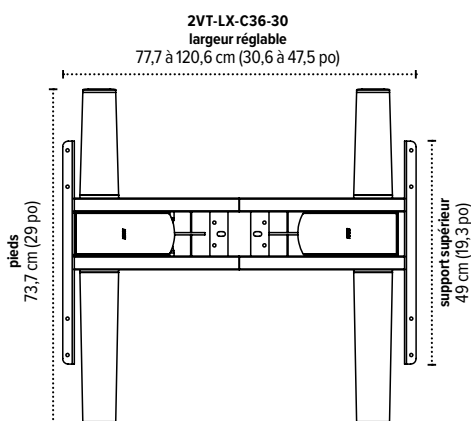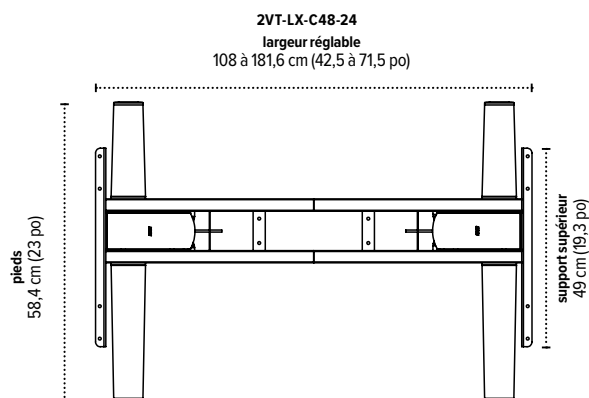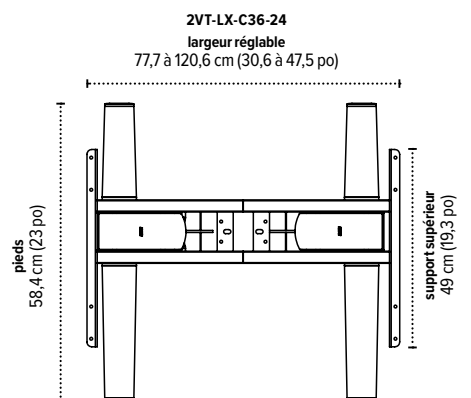

Les dimensions de la base illustrée sont réelles.

Victory^{MC}LX à trois pattes

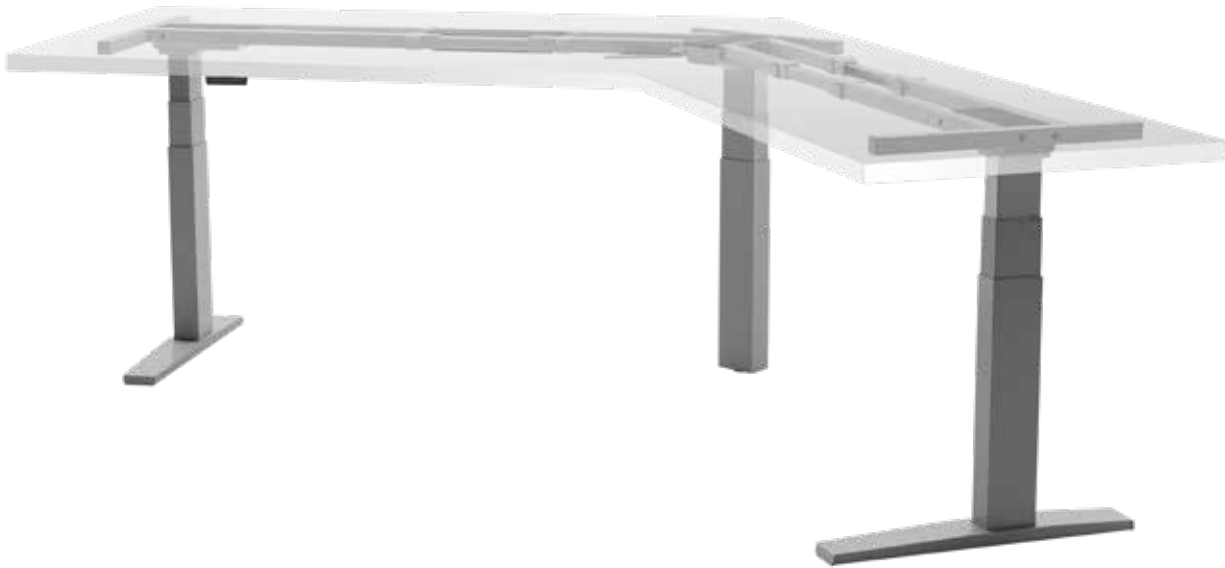

Victory^{MC}LX à trois pattes

Base de table électrique à hauteur réglable

1 658 \$

N° DE MODÈLE 3VT-LX-C_____ - _____ - _____

Trois mécanismes

Comprend trois mécanismes qui permettent un réglage de la hauteur en douceur tout en supportant des surfaces de travail de poids très variable.

Barres transversales

Grâce aux barres transversales réglables, la base de la table peut être ajustée en fonction de l'évolution de la technologie et des besoins en matériel de bureau de l'utilisateur.

Matériaux de qualité

Le cadre et le pied en acier offrent une stabilité exceptionnelle.

Plage de hauteurs

La plage de réglage de la hauteur répond aux exigences de nombreux utilisateurs. Convient aux classeurs et armoires de rangement d'une hauteur maximale de 50,8 cm (20 po).

Configurations

Peut être configurée pour un angle de 90° ou de 120° avec un support de montage universel.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du
BIFMA x5.5, de GI et de la norme CAN/CGSB44.227
de la CSA.

Caractéristiques

Réglage électrique de la hauteur

Capacité de levage de la base de 149,7 kg (330 lb)

Vitesse de réglage de 3,6 cm/s (1,4 po/s)

Plage de réglage de la hauteur de 66 cm (26 po) entre
54,6 et 120,6 cm (21,5 et 47,5 po) (bas/haut)
(à l'exception de la surface de travail)

Pattes réglables à trois paliers

Pattes en C

Le cadre à largeur réglable convient aux surfaces de travail de 121,9 à 213,4 cm (48 à 84 po)

Clavier numérique avec mémoire de 3 réglages

Démarrage et arrêt en douceur

Anticollision

Base de table homologuée UL962

Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans (*structure*)/7 ans (*mécanisme*)

Finitions de base offertes

Argent -SLV

● Noir -BLK

○ Blanc -WHT

Ensemble de roulettes

Ensemble de cinq roulettes pour base de table

Comprend un troisième pied pour l'installation de roulettes

Augmente la hauteur de 5,1 cm (2 po)

Roulettes verrouillables pour la sécurité

106 \$













N° DE MODÈLE CASTERKIT-LX-3LEG-SLV

N° DE MODÈLE CASTERKIT-LX-3LEG-BLK

N° DE MODÈLE CASTERKIT-LX-3LEG-WHT

Bases de tables

Surfaces de travail offertes

Modèle de base de table	Prix courant	Forme de la surface de travail	Dimension de la surface de travail	TFL standard		HPL standard	HPL de qualité supérieure
				Livraison rapide	Livraison standard	Livraison standard	Livraison standard
3VT-LX-C4848-24-___	1 658 \$		152,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 60 x 24 po)	—	●	●	●
			182,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 72 x 24 po)	—	●	●	●
3VT-LX-C4848-30-___	1 658 \$		152,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 60 x 30 po)	—	●	●	●
			182,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 72 x 30 po)	—	●	●	●
3VT-LX-C3636-24-___	1 658 \$		121,9 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po)	—	●	●	●
	152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po)		—	—	●	●	
3VT-LX-C4848-24-___	1 658 \$		182,9 de larg. x 61 cm de prof. (72 x 24 po)	—	—	●	●
			121,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po)	—	—	●	●
3VT-LX-C3636-30-___	1 658 \$		152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po)	—	—	●	●
			182,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po)	—	—	●	●
3VT-LX-C4836-24-___	1 658 \$		152,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 48 x 24 po)	—	●	●	●
			182,9 larg. g. x 121,9 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 48 x 24 po)	—	●	●	●
			182,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 60 x 24 po)	—	●	●	●
3VT-LX-C4848-24-___	1 658 \$		213,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 61 cm de prof. (84 x 48 x 24 po)	—	●	●	●
			213,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (84 x 60 x 24 po)	—	—	●	●
			152,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 48 x 30 po)	—	●	●	●
3VT-LX-C4836-30-___	1 658 \$		182,9 larg. g. x 121,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 48 x 30 po)	—	●	●	●
			182,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 60 x 30 po)	—	●	●	●
			213,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 48 x 30 po)	—	—	●	●
3VT-LX-C4848-30-___	1 658 \$		213,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 60 x 30 po)	—	—	●	●
3VT-LX-C4836-24-___	1 658 \$		121,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 60 x 24 po)	—	●	●	●
			121,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 72 x 24 po)	—	●	●	●
			121,9 larg. g. x 213,4 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 84 x 24 po)	—	●	●	●
3VT-LX-C4848-24-___	1 658 \$		152,4 larg. g. x 182,9 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 72 x 24 po)	—	●	●	●
			152,4 larg. g. x 213,4 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 84 x 24 po)	—	—	●	●
			121,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 60 x 30 po)	—	●	●	●
3VT-LX-C4836-30-___	1 658 \$		121,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 72 x 30 po)	—	●	●	●
			121,9 larg. g. x 213,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 84 x 30 po)	—	●	●	●
			152,4 larg. g. x 182,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 72 x 30 po)	—	—	●	●
3VT-LX-C4848-30-___	1 658 \$		152,4 larg. g. x 213,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 84 x 30 po)	—	—	●	●
3VT-LX-C3636-2430-___	1 658 \$		76,2 à 61 cm (30 à 24 po)	Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour connaître les dimensions et les stratifiés spécifiques pour ce type de surface de travail			
3VT-LX-C4848-2430-___	1 658 \$		61 à 76,2 cm (24 à 30 po)				
3VT-LX-C4836-2430-___	1 658 \$		Configurations réversibles				


Programme relatif aux surfaces de travail

Plusieurs types de surfaces de travail et de stratifiés sont offerts. Consultez les pages 158 à 163 pour voir les détails sur les surfaces de travail, dont les prix et les couleurs de stratifiés. Les surfaces de travail TFL pour la livraison rapide sont expédiées dans les 48 heures, tandis que les surfaces de travail TFL standard et HPL standard/supérieures sont expédiées dans les trois semaines. Le délai de production peut varier en fonction des quantités commandées et de la disponibilité.


Vous pouvez acheter les bases de table et les surfaces de travail de manière individuelle ou combinée. Les surfaces de travail conçues par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est nécessaire, veuillez le préciser au moment de la commande.

Victory^{MC}LX à trois pattes

3VT-LX-C3636-24

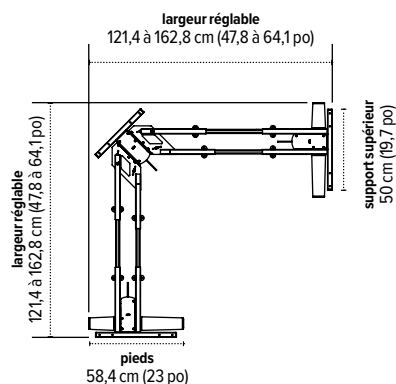


3VT-LX-C3636-30

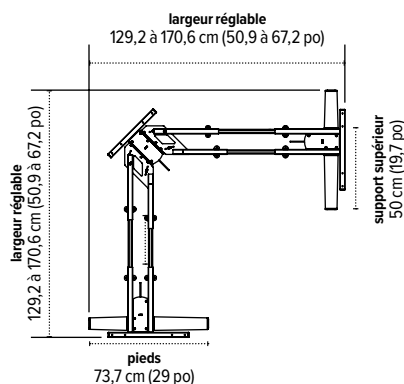


3VT-LX-C3636-24 et 3VT-LX-C3636-24


CONFIGURATION À 120°

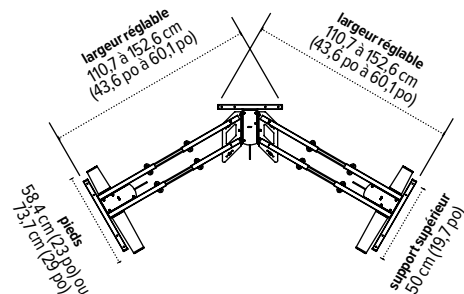

3VT-LX-C4848-24

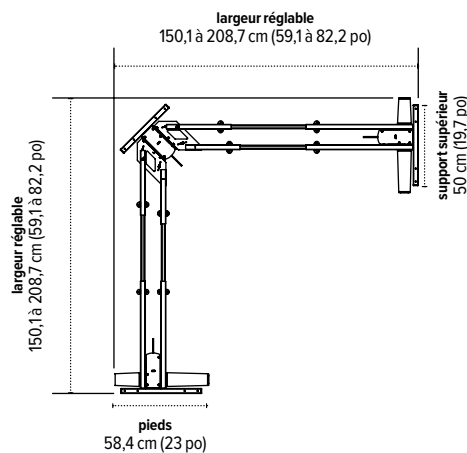


3VT-LX-C4848-30

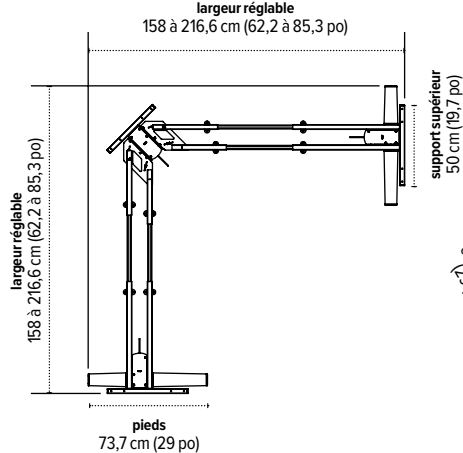


3VT-LX-C4848-24 et 3VT-LX-C4848-30

CONFIGURATION À 120°

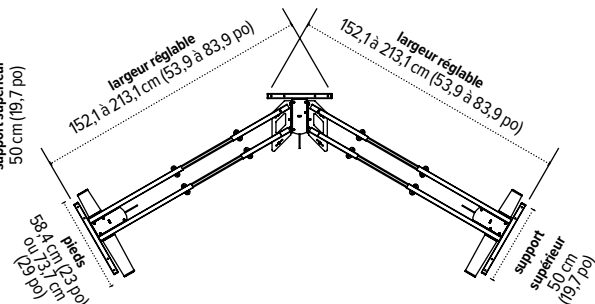


3VT-LX-C4836-24

Configuration réversible

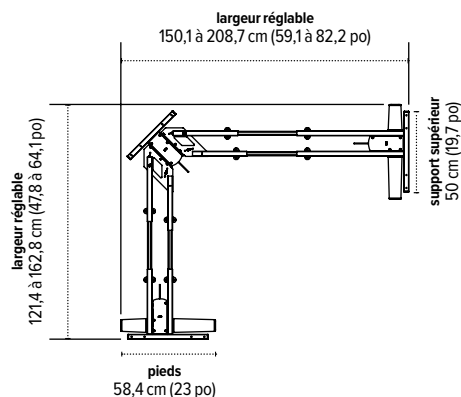


3VT-LX-C4836-30

Configuration réversible

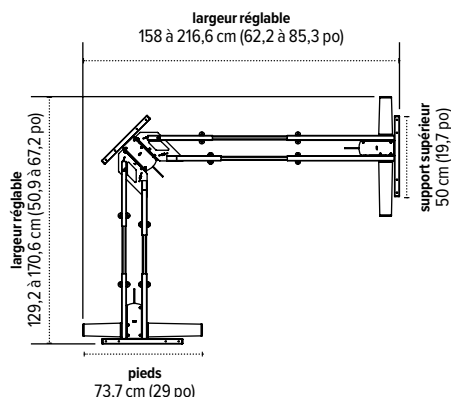

3VT-LX-C4836-24 et 3VT-LX-C4836-24

Configurations réversibles

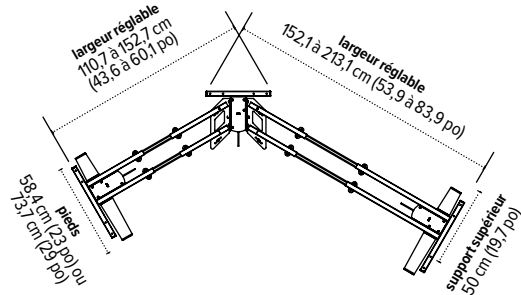

Les dimensions de la base illustrée sont réelles.



Produit illustré : VictoryLX à
trois pattes, surfaces de travail
Designer White, Evolve2-FMS,
Evolve3-FMS, FlexCharge4,
Railway, Centro et Solution 1

Table complète Triumph^{MC}LX

Décomposition du numéro de modèle de la table complète pour la livraison rapide :

2T_-R4824-QS-T_-_-
 | | | | | | | | |
 a b c d e f g h i

- a : nombre de pattes
- b : type de base de table
- c : finition de la base
- d : forme de la surface de travail
- e : largeur de la surface de travail
- f : profondeur de la surface de travail
- g : indicateur de livraison rapide
- h : matériau du stratifié
- i : couleur du stratifié

Table complète pour la livraison rapide de 121,9 x 61 cm (48 x 24 po)

Base de table TriumphLX à deux pattes avec surface de travail
TFL rectangulaire de 121,9 larg. x 61 cm prof. (48 x 24 po)

N° DE MODÈLE 2T_-R4824-QS-T- 1 229 \$

Table complète pour la livraison rapide de 152,4 x 76,2 cm (60 x 30 po)

Base de table TriumphLX à deux pattes avec surface de travail
TFL rectangulaire de 152,4 larg. x 76,2 cm prof. (60 x 30 po)

N° DE MODÈLE 2T_-R6030-QS-T- 1 332 \$

fait référence à la
finition de la base

fait référence à la couleur
du stratifié

Finitions de base offertes

☐ Argent – S

☐ Noir – B

☐ Blanc – W

Choix de stratifiés TFL pour la livraison rapide

☐ Beigewood – BG

☐ Phantom Charcoal – PC

☐ Shadow Oak – SO

☐ Designer White – DW

☐ Grey – GR


☐ Dove Grey – DV

Table TriumphLX

Les options de table complète pour la livraison rapide comprennent les suivantes : bases de table de couleur argent, noir ou blanc, surface de travail rectangulaire de 121,9 larg. x 61 cm prof. (48 x 24 po) ou de 152,4 larg. x 76,2 cm prof. (60 x 30 po) et les six stratifiés TFL. Les surfaces de travail pour la livraison rapide sont prépercées pour accueillir la base de table TriumphLX. Pour toutes les autres combinaisons, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour connaître le délai de livraison et les coûts estimés.

Plusieurs types de surfaces de travail et de stratifiés sont offerts. Consultez les pages 158 à 163 pour voir les détails sur les surfaces de travail, dont les couleurs de stratifiés.

Pour toutes les autres options des tables complètes, consultez le guide des tables complètes et des surfaces de travail sur le site Web esierno.com.

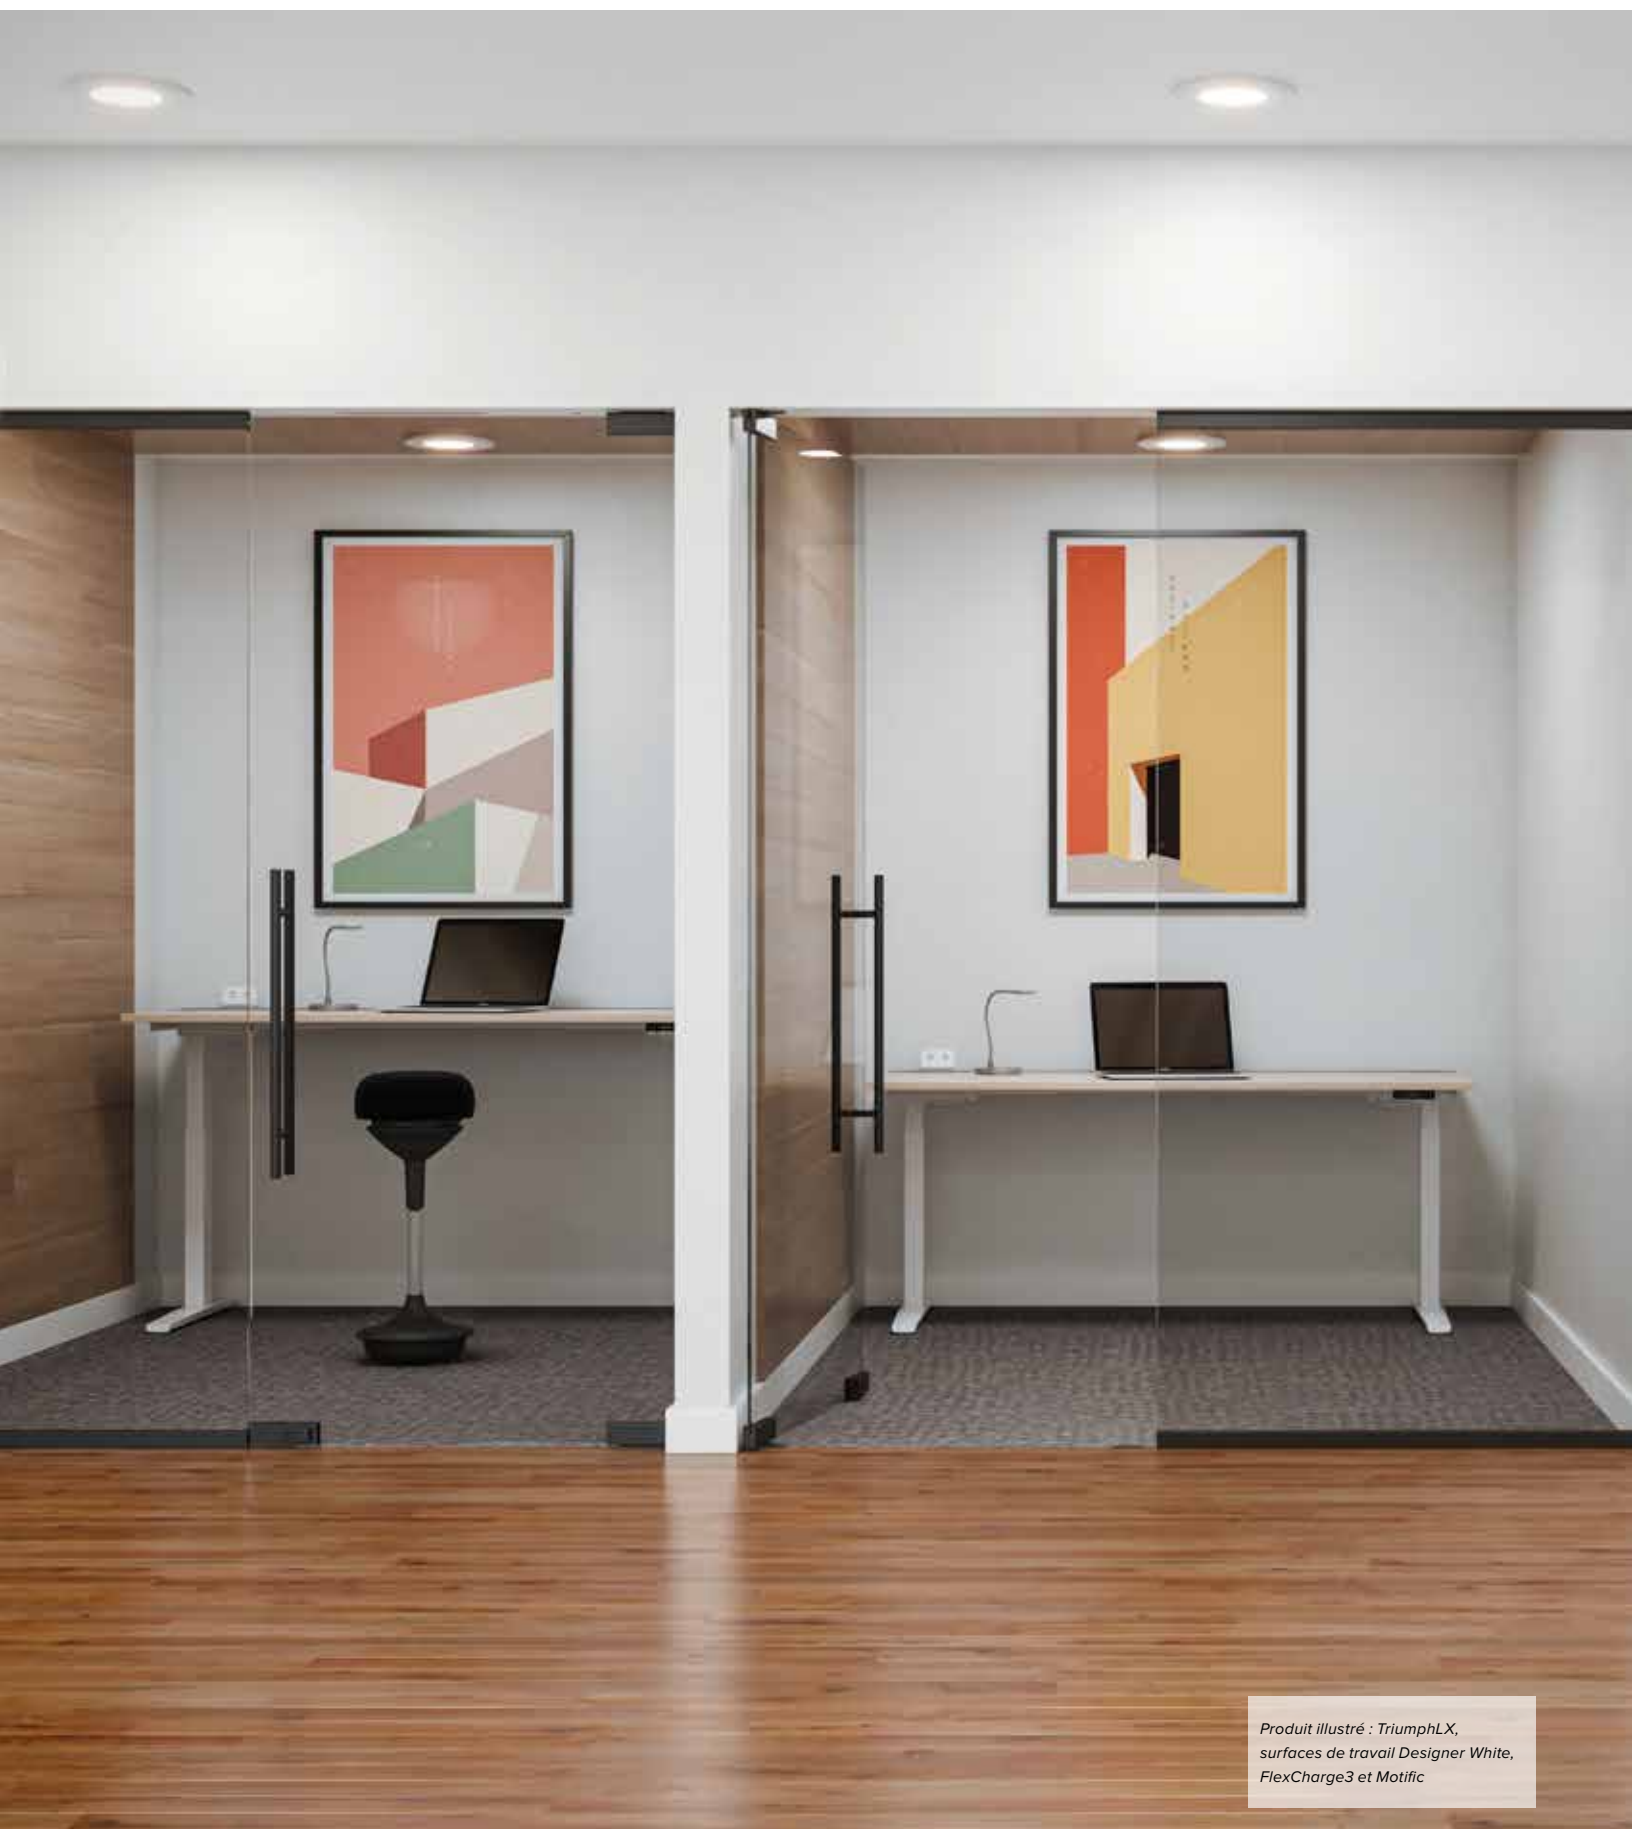

Produit illustré : TriumphLX,
surfaces de travail Designer White,
FlexCharge3 et Motific

Triumph^{MC}LX



TriumphLX

Base de table électrique à hauteur réglable

971 \$

N° DE MODÈLE 2T-LX-C _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

Montage rapide

Le cadre et la colonne se connectent et se verrouillent pour un assemblage rapide et efficace avec un minimum d'outils.

Capteur gyroscopique anticollision

Le capteur offre une sécurité supérieure et des réglages de sensibilité personnalisables.

Deux moteurs

Comprend deux moteurs qui permettent un réglage de la hauteur en douceur tout en supportant une variété de poids sur la surface de travail.

Barres transversales

Grâce aux barres transversales réglables, la base de la table peut être ajustée en fonction de l'évolution de la technologie et des besoins en matériel de bureau de l'utilisateur.

Matériaux de qualité

Le cadre et le pied en acier offrent une stabilité exceptionnelle.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5.

Caractéristiques

Réglage électrique de la hauteur

Capacité de levage de la base de 99,8 kg (220 lb)

Vitesse de réglage de 3,6 cm/s (1,4 po/s)

Plage de réglage de la hauteur de 43,1 cm (17 po) entre 67,8 et 110,5 cm (26,5 et 43,5 po) (bas/haut) *(à l'exception de la surface de travail)*

Pattes réglables à deux paliers

Pattes en C

Le cadre et la colonne se connectent et se verrouillent pour un assemblage facile et rapide

Le cadre à largeur réglable convient aux surfaces de travail de 91,4 à 182,9 cm (36 à 72 po)

Clavier numérique avec mémoire de 3 réglages

Démarrage et arrêt en douceur

Capteur gyroscopique anticollision

Base de table homologuée UL962

Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans (*structure*)/7 ans (*mécanisme*)

Finitions de base offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Ensemble de roulettes

Ensemble de quatre roulettes pour base de table

Augmente la hauteur de 5,1 cm (2 po)

Roulettes verrouillables pour la sécurité

55 \$

N° DE MODÈLE CASTERKIT-LX-2LEG

Bases de tables

Surfaces de travail offertes





Modèle de base de table	Prix courant	Forme de la surface de travail	Dimension de la surface de travail	TFL standard		HPL standard	HPL de qualité supérieure
				Livraison rapide	Livraison standard	Livraison standard	Livraison standard
2T-LX-C36-24-___	971 \$	Prof. (D) Larg. (W) Rectangle	91,4 de larg. x 61 cm de prof. (36 x 24 po)	—	●	●	●
			106,7 de larg. x 61 cm de prof. (42 x 24 po)	—	●	●	●
			121,9 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po)	●	●	●	●
2T-LX-C48-24-___	971 \$		152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po)	—	●	●	●
			182,9 de larg. x 61 cm de prof. (72 x 24 po)	—	●	●	●
			91,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (36 x 30 po)	—	●	●	●
2T-LX-C36-30-___	971 \$		106,7 de larg. x 76,2 cm de prof. (42 x 30 po)	—	●	●	●
			121,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po)	—	●	●	●
			152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po)	●	●	●	●
2T-LX-C48-30-___	971 \$		182,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po)	—	●	●	●

Programme relatif aux surfaces de travail

Plusieurs types de surfaces de travail et de stratifiés sont offerts. Consultez les pages 158 à 163 pour voir les détails sur les surfaces de travail, dont les prix et les couleurs de stratifiés. Les surfaces de travail TFL pour la livraison rapide sont expédiées dans les 48 heures, tandis que les surfaces de travail TFL standard et HPL standard/supérieures sont expédiées dans les trois semaines. Le délai de production peut varier en fonction des quantités commandées et de la disponibilité.

Vous pouvez acheter les bases de table et les surfaces de travail de manière individuelle ou combinée.

Les surfaces de travail conçues par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est nécessaire, veuillez le préciser au moment de la commande.

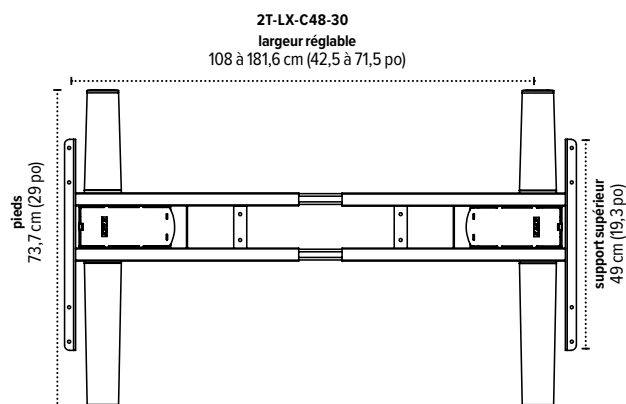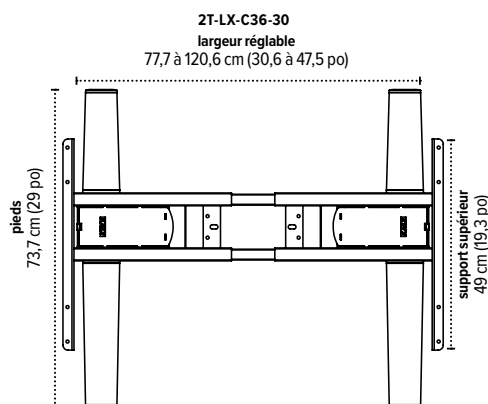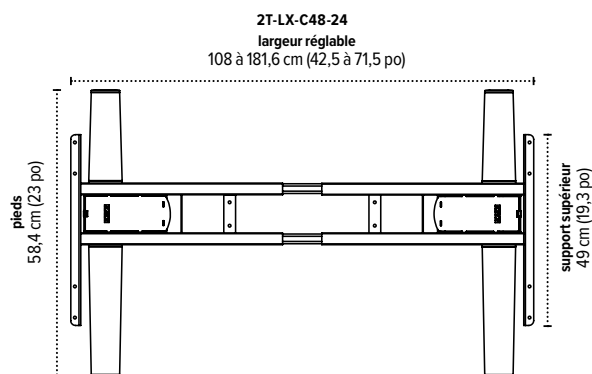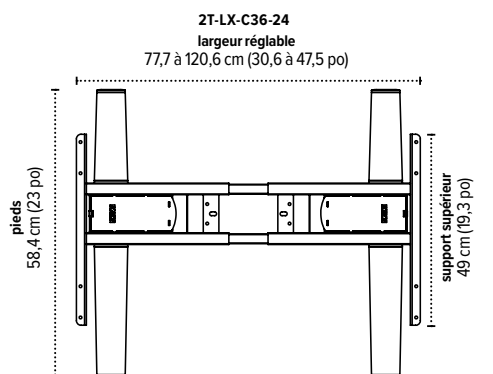

Les dimensions de la base illustrée sont réelles.

Table complète Enmo^{MC}

Décomposition du numéro de modèle de la table complète pour livraison rapide :

2NM_-R4824-QS-T_-_-
| | | | | | | | |
a b c d e f g h i

a : nombre de pattes
b : type de base de table
c : finition de la base
d : forme de la surface de travail
e : largeur de la surface de travail
f : profondeur de la surface de travail
g : indicateur de livraison rapide
h : matériau du stratifié
i : couleur du stratifié

Table complète pour la livraison rapide de 121,9 x 61 cm (48 x 24 po)

Base de table Enmo à deux pattes avec surface de travail TFL rectangulaire de 121,9 larg. x 61 cm prof. (48 x 24 po)

N° DE MODÈLE 2NM_-R4824-QS-T_-_- 979 \$

Table complète pour la livraison rapide de 152,4 x 76,2 cm (60 x 30 po)

Base de table Enmo à deux pattes avec surface de travail TFL rectangulaire de 152,4 larg. x 76,2 cm prof. (60 x 30 po)

N° DE MODÈLE 2NM_-R6030-QS-T_-_- 1 082 \$

fait référence à la
finition de la base

fait référence à la couleur du
stratifié

Finitions de base offertes

☐ Argent – S

☒ Noir – B

☐ Blanc – W

Choix de stratifiés TFL pour la livraison rapide

☐ Beigewood – BG

☐ Phantom Charcoal – PC

☐ Shadow Oak – SO

☐ Designer White – DW

☐ Grey – GR

☐ Dove Grey – DV

Table Enmo

Les options de table complète pour la livraison rapide comprennent les suivantes : bases de table de couleur argent, noir ou blanc, surface de travail rectangulaire de 121,9 larg x 61 cm prof. (48 x 24 po) ou de 152,4 larg x 76,2 cm prof. (60. x 30 po) et les six stratifiés TFL. Les surfaces de travail pour la livraison rapide sont prépercées pour accueillir la base de table Enmo. Pour toutes les autres combinaisons, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour connaître le délai de livraison et les coûts estimés.

Plusieurs types de surfaces de travail et de stratifiés sont offerts. Consultez les pages 158 à 163 pour voir les détails sur les surfaces de travail, dont les couleurs de stratifiés.

Pour toutes les autres options des tables complètes, consultez le guide des tables complètes et des surfaces de travail sur le site Web esierno.com.



Produit illustré : Enmo, surfaces de travail Designer White, FlexCharge3, Eppa2, Railway, Conceal et Solution All-Fit

Enmo^{MC}



Enmo

Base de table électrique à hauteur réglable

721 \$

N° DE MODÈLE 2NM-C48-__ _

Deux moteurs

Comprend deux moteurs qui permettent un réglage de la hauteur en douceur tout en supportant une variété de poids sur la surface de travail.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5.

Caractéristiques

Réglage électrique de la hauteur

Capacité de levage de la base de 99,8 kg (220 lb)

Vitesse de réglage de 3,6 cm/s (1,3 po/s)

Plage de réglage de la hauteur de 44,1 cm (17,4 po) entre 69,6 et 113,8 cm (27,4 et 44,8 po) (bas/haut) *(à l'exception de la surface de travail)*

Pattes réglables à deux paliers

Pattes en T

Le cadre à largeur réglable convient aux surfaces de travail de 121,9 à 182,9 cm (48 à 72 po)

Clavier avec boutons pour monter et descendre

Démarrage et arrêt en douceur

Anticollision

Base de table homologuée UL962

Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans *(structure)*/7 ans *(mécanisme)*

Finitions de base offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Ensemble de roulettes

Ensemble de quatre roulettes pour base de table

Augmente la hauteur de 5,1 cm (2 po)

Roulettes verrouillables pour la sécurité

55 \$

N° DE MODÈLE CASTERKIT-2NM

Bases de tables

Surfaces de travail offertes


Modèle de base de table	Prix courant	Forme de la surface de travail	Dimension de la surface de travail	Surfaces de travail offertes			
				TFL standard		HPL standard	HPL de qualité supérieure
				Livraison rapide	Livraison standard	Livraison standard	Livraison standard
2NM-C48-___	721 \$	Prof. (D) Larg. (W) Rectangle	121,9 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po)	●	●	●	●
			152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po)	—	●	●	●
			182,9 de larg. x 61 cm de prof. (72 x 24 po)	—	●	●	●
			121,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po)	—	●	●	●
			152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po)	●	●	●	●
			182,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po)	—	●	●	●

Programme relatif aux surfaces de travail

Plusieurs types de surfaces de travail et de stratifiés sont offerts. Consultez les pages 158 à 163 pour voir les détails sur les surfaces de travail, dont les prix et les couleurs de stratifiés. Les surfaces de travail TFL pour la livraison rapide sont expédiées dans les 48 heures, tandis que les surfaces de travail TFL standard et HPL standard/supérieures sont expédiées dans les trois semaines. Le délai de production peut varier en fonction des quantités commandées et de la disponibilité.

Vous pouvez acheter les bases de table et les surfaces de travail de manière individuelle ou combinée.

Les surfaces de travail conçues par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est nécessaire, veuillez le préciser au moment de la commande.

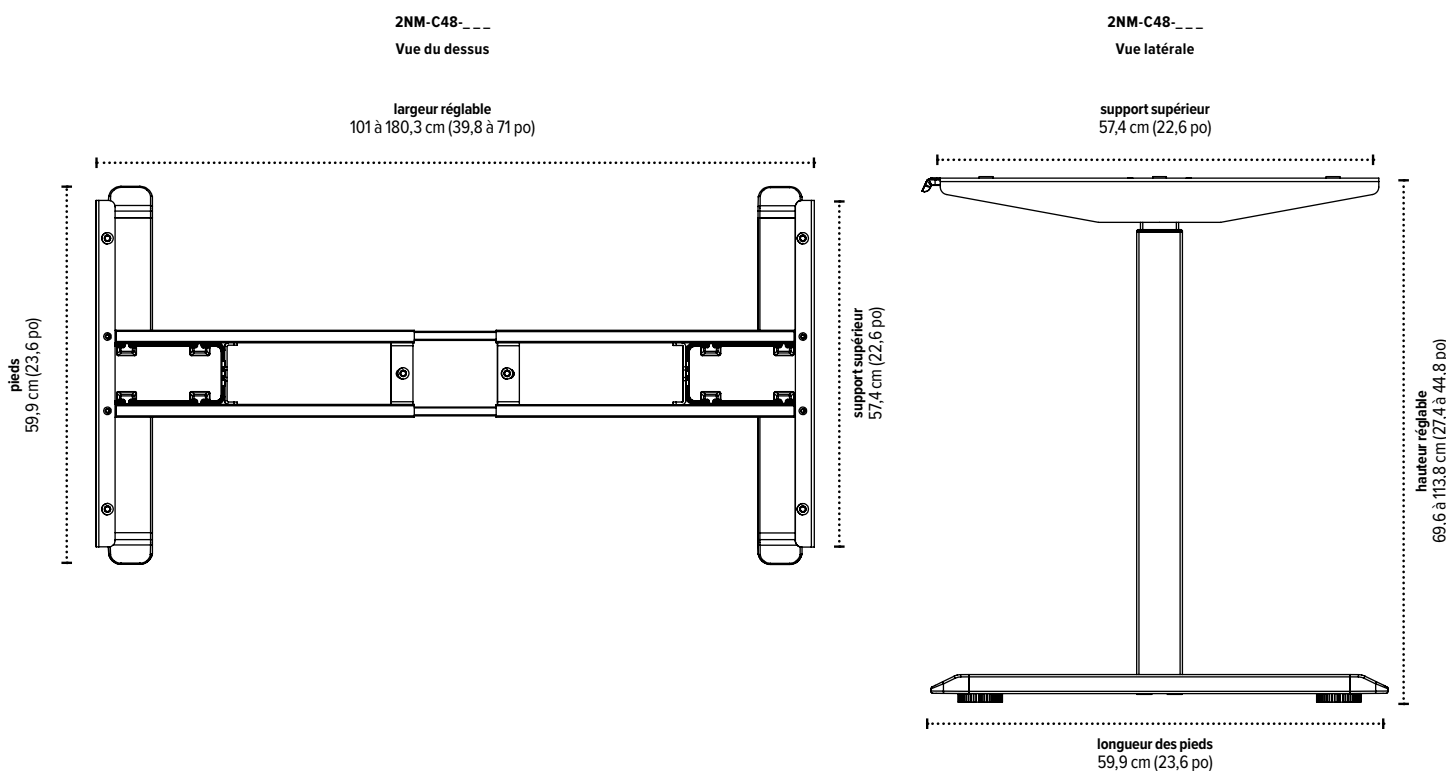

Les dimensions de la base illustrée sont réelles.

Table complète Trada^{MC}

Décomposition du numéro de modèle de la table complète pour livraison rapide :

2TD__R4824-QS-T__

a b d e f g h i j

2TDM__R4824-QS-T__

a b c d e f g h i j

Table complète pour la livraison rapide de 121,9 x 61 cm (48 x 24 po)

Base de table Trada avec surface de travail TFL rectangulaire de 121,9 larg. x 61 cm prof. (48 x 24 po) et clavier standard

N° DE MODÈLE 2TD__R4824-QS-T__ 1 235 \$

Base de table Trada avec surface de travail TFL rectangulaire de 121,9 larg. x 61 cm prof. (48 x 24 po) et clavier numérique

N° DE MODÈLE 2TDM__R4824-QS-T__ 1 294 \$

Table complète pour la livraison rapide de 152,4 x 76,2 cm (60 x 30 po)

Base de table Trada avec surface de travail TFL rectangulaire de 152,4 larg. x 76,2 cm prof. (60 x 30 po) et clavier standard

N° DE MODÈLE 2TD__R6030-QS-T__ 1 338 \$

Base de table Trada avec surface de travail TFL rectangulaire de 152,4 larg. x 76,2 cm prof. (60 x 30 po) et clavier numérique

N° DE MODÈLE 2TDM__R6030-QS-T__ 1 397 \$

fait référence à la
 finition de la base

fait référence à la couleur du
 stratifié

a : nombre de pattes

b : type de base de table

c : clavier numérique avec mémoire de 4 réglages

d : finition de la base

e : forme de la surface de travail

f : largeur de la surface de travail

g : profondeur de la surface de travail

h : indicateur de livraison rapide

i : matériau du stratifié

j : couleur du stratifié

Finitions de base offertes

☐ Argent – S

☒ Noir – B

☐ Blanc – W

Choix de stratifiés TFL pour la livraison rapide

☐ Beigewood – BG

☐ Phantom Charcoal – PC

☐ Shadow Oak – SO

☐ Designer White – DW

☐ Grey – GR

☐ Dove Grey – DV

Table Trada

Les options de table complète pour la livraison rapide comprennent les suivantes : bases de table de couleur argent, noir ou blanc, surface de travail rectangulaires de 121,9 larg. x 61 cm prof. (48 x 24 po) ou de 152,4 larg. x 76,2 cm prof. (60 x 30 po) et les six stratifiés TFL. Pour toutes les autres combinaisons, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour connaître le délai de livraison et les coûts estimés.

Plusieurs types de surfaces de travail et de stratifiés sont offerts. Consultez le guide des tables complètes et des surfaces de travail pour connaître les détails de la surface de travail, y compris les couleurs de stratifiés.

Trada^{MC}



Trada

Base de table électrique à hauteur réglable

977 \$

N° DE MODÈLE 2TD-C48-24-__

Montage rapide

Le cadre et la colonne se connectent et se verrouillent pour un assemblage rapide et efficace avec un minimum d'outils.

Deux moteurs

Comprend deux moteurs qui permettent un réglage de la hauteur en douceur tout en supportant une variété de poids sur la surface de travail.

Barres transversales

Grâce aux barres transversales réglables, la base de la table peut être ajustée en fonction de l'évolution de la technologie et des besoins en matériel de bureau de l'utilisateur.

Matériaux de qualité

Le cadre et le pied en acier offrent une stabilité exceptionnelle.

Essais de qualité

Conforme ou supérieure aux exigences du BIFMA x5.5, de GI et de la norme C22.2 #68 de la CSA.

Caractéristiques

Réglage électrique de la hauteur

Capacité de levage de la base de 120,2 kg (265 lb)

Vitesse de réglage de 3,8 cm/s (1,5 po/s)

Plage de réglage de la hauteur de 64,8 cm (25,5 po) entre 62,2 et 127 cm (24,5 et 50 po) (bas/haut) *(à l'exception de la surface de travail)*

Anticollision

Pattes réglables à trois paliers

Pattes en C

Le cadre à largeur réglable convient aux surfaces de travail de 121,9 à 182,9 cm (48 à 72 po)

Offert avec clavier standard avec boutons pour monter et descendre ou avec clavier numérique avec mémoire de 4 réglages

Démarrage et arrêt en douceur

Base de table homologuée UL962

Faible consommation d'énergie en mode veille

Tables complètes offertes *(base et dessus)*

Garantie : 15 ans *(structure)* / 7 ans *(mécanisme)*



Finitions de base offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc – WHT

Clavier numérique avec mémoire de 4 réglages

Clavier numérique programmable avec mémoire de 4 réglages

Comprend des boutons pour monter et descendre, un affichage numérique, 4 préréglages de mémoire et une hauteur supérieure et inférieure programmable

Mode veille pour réduire la consommation d'énergie

59 \$

N° DE MODÈLE 2TDM-DGTLKPD

Ensemble de roulettes

Ensemble de quatre roulettes pour base de table

Augmente la hauteur de 5,1 cm (2 po)

Roulettes verrouillables pour la sécurité

55 \$

N° DE MODÈLE CASTERKIT-2TD

Bases de tables

Surfaces de travail offertes

Modèle de base de table	Prix courant	Forme de la surface de travail	Dimension de la surface de travail	Surfaces de travail offertes			
				TFL standard	HPL standard	HPL de qualité supérieure	
				Livraison rapide	Livraison standard	Livraison standard	Livraison standard
2TD-C48-24-___	977 \$	 Prof. (D) Larg. (W) Rectangle	121,9 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po)	●	●	●	●
2TDM-C48-24-___	1036 \$		152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po)	—	●	●	●
			182,9 de larg. x 61 cm de prof. (72 x 24 po)	—	●	●	●
			121,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po)	—	●	●	●
2TD-C48-30-___	977 \$		152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po)	●	●	●	●
2TDM-C48-30-___	1036 \$		182,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po)	—	●	●	●

Programme relatif aux surfaces de travail

Plusieurs types de surfaces de travail et de stratifiés sont offerts. Consultez le guide de commande pour les tables complètes et les surfaces de travail pour connaître les détails de la surface de travail, dont les prix et les couleurs de stratifiés. Les surfaces de travail TFL pour la livraison rapide sont expédiées dans les 48 heures, tandis que les surfaces de travail TFL standard et HPL standard/supérieures sont expédiées dans les trois semaines. Le délai de production peut varier en fonction des quantités commandées et de la disponibilité.


Vous pouvez acheter les bases de table et les surfaces de travail de manière individuelle ou combinée.

Les surfaces de travail conçues par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est nécessaire, veuillez le préciser au moment de la commande.


2TD-C48-24-___

Vue du dessus

cadre réglable
104,1 à 151,1 cm (41 à 59,5 po)

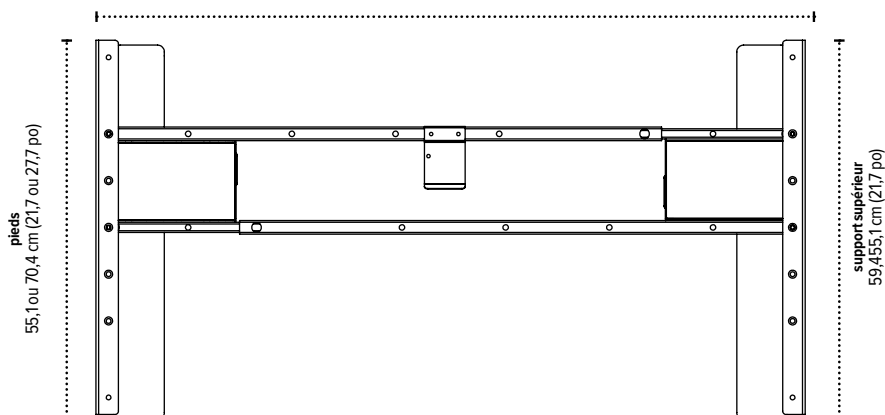

Vue de face

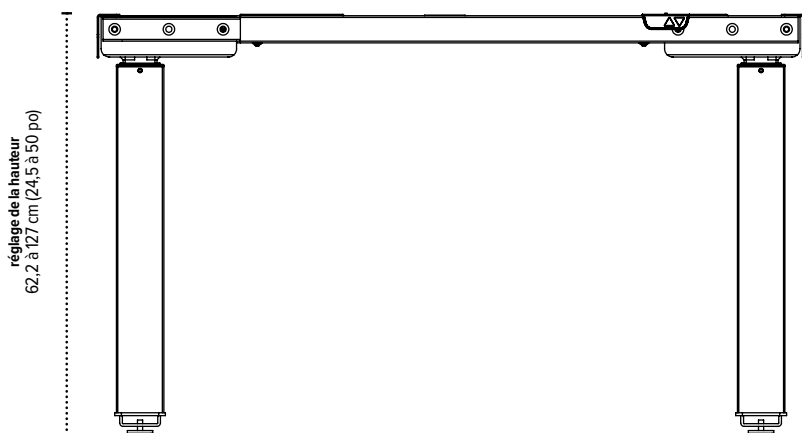

Les dimensions de la base illustrée sont réelles.

Bases de table électrique

Brisa^{MC}

Base de table électrique à hauteur réglable



2 055 \$

N° DE MODÈLE 2B-C48-___-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

All-Flex^{MD} à deux pattes

Base de table électrique à hauteur réglable




1 694 \$

N° DE MODÈLE FLEX2-___-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

All-Flex^{MD} à trois pattes

Base de table électrique à hauteur réglable

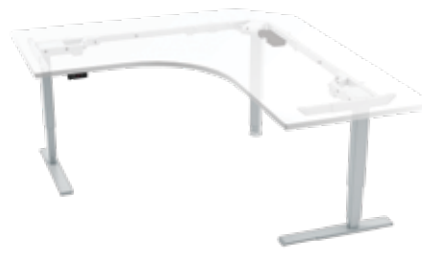

2 561 \$

N° DE MODÈLE FLEX3-___-___

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage électrique de la hauteur	Réglage électrique de la hauteur	Réglage électrique de la hauteur
Capacité de levage de la base de 99,8 kg (220 lb)	Capacité de levage de la base de 120,2 kg (265 lb)	Capacité de levage de la base de 149,7 kg (330 lb)
Vitesse de réglage de 3,6 cm/s (1,4 po/s)	Vitesse de réglage de 3,8 cm/s (1,5 po/s)	Vitesse de réglage de 3,8 cm/s (1,5 po/s)
Plage de réglage de la hauteur de 66 cm (26 po) entre 56,6 et 122,7 cm (22,3 et 48,3 po) (bas/haut) (à l'exception de la surface de travail)	Plage de réglage de la hauteur de 66 cm (26 po) entre 59,1 et 125,2 cm (23,3 et 49,3 po) (bas/haut) (à l'exception de la surface de travail)	Plage de réglage de la hauteur de 66 cm (26 po) entre 59,1 et 125,2 cm (23,3 et 49,3 po) (bas/haut) (à l'exception de la surface de travail)
Pattes réglables à trois paliers	Pattes réglables à trois paliers	Pattes réglables à trois paliers
Pattes en C	Pattes en C	Pattes en C
–	Le pied peut se régler à 55,9 ou à 71,1 cm (22 po ou à 28 po) (conception brevetée)	Le pied peut se régler à 55,9 ou à 71,1 cm (22 po ou à 28 po) (conception brevetée)
Le cadre et la colonne se connectent et se verrouillent pour un assemblage facile et rapide	Les colonnes des pattes se plient pour un assemblage facile	Les colonnes des pattes se plient pour un assemblage facile
Le cadre à largeur réglable convient aux surfaces de travail de 121,9 à 182,9 cm (48 à 72 po)	Le cadre à largeur réglable convient aux surfaces de travail de 91,4 à 182,9 cm (36 à 72 po)	Le cadre à largeur réglable convient aux surfaces de travail de 121,9 à 213,4 cm (48 à 84 po)
Clavier numérique avec mémoire de 2 réglages	Clavier numérique avec mémoire de 4 réglages	Clavier numérique avec mémoire de 4 réglages
Démarrage et arrêt en douceur	Démarrage et arrêt en douceur	Démarrage et arrêt en douceur
Capteur gyroscopique anticollision	Anticollision	Anticollision
Base de table homologuée UL962	Base de table homologuée UL962	Base de table homologuée UL962
–	Roulettes verrouillables offertes	Roulettes verrouillables offertes
Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)	Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)	Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)
–		
Consultez les pages 159 à 161 pour connaître les prix courants des surfaces de travail	Consultez les pages 159 à 161 pour connaître les prix courants des surfaces de travail	Consultez les pages 159 à 161 pour connaître les prix courants des surfaces de travail

Bases de table électrique

Victory^{MC}LX à deux pattes

Base de table électrique à hauteur réglable



1 146 \$

N° DE MODÈLE 2VT-LX-C _ _ _ - _ _ - _ _ _

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Victory^{MC}LX à trois pattes

Base de table électrique à hauteur réglable



1 658 \$

N° DE MODÈLE 3VT-LX-C _ _ _ - _ _ - _ _ _

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Réglage électrique de la hauteur	Réglage électrique de la hauteur
Capacité de levage de la base de 99,8 kg (220 lb)	Capacité de levage de la base de 149,7 kg (330 lb)
Vitesse de réglage de 3,6 cm/s (1,4 po/s)	Vitesse de réglage de 3,6 cm/s (1,4 po/s)
Plage de réglage de la hauteur de 66 cm (26,0 po) entre 54,6 et 120,7 cm (21,5 et 47,5 po) (bas/haut) (à l'exception de la surface de travail)	Plage de réglage de la hauteur de 66 cm (26,0 po) entre 54,6 et 120,7 cm (21,5 et 47,5 po) (bas/haut) (à l'exception de la surface de travail)
Pattes réglables à trois paliers	Pattes réglables à trois paliers
Pattes en C	Pattes en C
Le cadre et la colonne se connectent et se verrouillent pour un assemblage facile et rapide	—
Le cadre à largeur réglable convient aux surfaces de travail de 91,4 à 182,9 cm (36 à 72 po)	Le cadre à largeur réglable convient aux surfaces de travail de 121,9 à 213,4 cm (48 à 84 po)
Clavier numérique avec mémoire de 3 réglages	Clavier numérique avec mémoire de 3 réglages
Démarrage et arrêt en douceur	Démarrage et arrêt en douceur
Capteur gyroscopique anticollision	Anticollision
Base de table homologuée UL962	Base de table homologuée UL962
Roulettes verrouillables offertes	Roulettes verrouillables offertes
Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)	Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)
Consultez les pages 159 à 161 pour connaître les prix courants des surfaces de travail	Consultez les pages 159 à 161 pour connaître les prix courants des surfaces de travail

Bases de table électrique

Triumph^{MC}LX

Base de table électrique à hauteur réglable



971 \$

N° DE MODÈLE 2T-LX-C-_-_-_-_-_-

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Enmo^{MC}

Base de table électrique à hauteur réglable



721 \$

N° DE MODÈLE 2NM-C48-_-_-_-

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Trada^{MC}

Base de table électrique à hauteur réglable



977 \$

N° DE MODÈLE 2TD-C48-24-_-_-_-

- ☐ Argent –SLV
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Blanc –WHT

Réglage électrique de la hauteur	Réglage électrique de la hauteur	Réglage électrique de la hauteur
Capacité de levage de la base de 99,8 kg (220 lb)	Capacité de levage de la base de 99,8 kg (220 lb)	Capacité de levage de la base de 120,2 kg (265 lb)
Vitesse de réglage de 3,6 cm/s (1,4 po/s)	Vitesse de réglage de 3,6 cm/s (1,3 po/s)	Vitesse de réglage de 3,8 cm/s (1,5 po/s)
Plage de réglage de la hauteur de 43,1 cm (17 po) entre 67,8 et 110,5 cm (26,5 et 43,5 po) (bas/haut) (à l'exception de la surface de travail)	Plage de réglage de la hauteur de 44,1 cm (17,4 po) entre 69,6 et 113,8 cm (27,4 et 44,8 po) (bas/haut) (à l'exception de la surface de travail)	Plage de réglage de la hauteur de 64,8 cm (25,5 po) entre 62,2 et 127 cm (24,5 et 50 po) (bas/haut) (à l'exception de la surface de travail)
Pattes réglables à deux paliers	Pattes réglables à deux paliers	Trois pattes réglables
Pattes en C	Pattes en T	Pattes en C
Le cadre et la colonne se connectent et se verrouillent pour un assemblage facile et rapide	–	–
Le cadre à largeur réglable convient aux surfaces de travail de 91,4 à 182,9 cm (36 à 72 po)	Le cadre à largeur réglable convient aux surfaces de travail de 121,9 à 182,9 cm (48 à 72 po)	Le cadre à largeur réglable convient aux surfaces de travail de 121,9 à 182,9 cm (48 à 72 po)
Clavier numérique avec mémoire de 3 réglages	Clavier avec boutons pour monter et descendre	Offert avec clavier avec boutons pour monter et descendre ou avec clavier numérique avec mémoire de 4 réglages
Démarrage et arrêt en douceur	Démarrage et arrêt en douceur	Démarrage et arrêt en douceur
Capteur gyroscopique anticollision	Anticollision	Anticollision
Base de table homologuée UL962	Base de table homologuée UL962	Base de table homologuée UL962
Roulettes verrouillables offertes	Roulettes verrouillables offertes	Roulettes verrouillables offertes
Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)	Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)	Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)
Consultez les pages 159 à 161 pour connaître les prix courants des surfaces de travail	Consultez les pages 159 à 161 pour connaître les prix courants des surfaces de travail	Consultez les pages 159 à 161 pour connaître les prix courants des surfaces de travail

Table complète Espree^{MC} réglable selon le poids

Décomposition du numéro de modèle de la table complète pour livraison rapide :

2ESPWA_R4824-QS-T_ _

a b c d e f g h i

Table complète pour la livraison rapide de 121,9 x 61 cm

(48 x 24 po)

Base de table Espree à deux pattes réglable selon le poids avec surface de travail TFL rectangulaire de 121,9 larg. x 61 cm prof.

(48 x 24 po)

N° DE MODÈLE 2ESPWA_R4824-QS-T_ 2 428 \$

Table complète pour la livraison rapide de 152,4 x 76,2 cm

(60 x 30 po)

Base de table Espree à deux pattes réglable selon le poids avec surface de travail TFL rectangulaire de 152,4 larg. x 76,2 cm prof.

(60 x 30 po)

N° de modèle 2ESPWA_R6030-QS-T_ 2 615 \$

fait référence à la
 finition de la base

fait référence à la couleur
 du stratifié

a : nombre de pattes

b : type de base de table

c : finition de la base

d : forme de la surface de travail

e : largeur de la surface de travail

f : profondeur de la surface de travail

g : indicateur de livraison rapide

h : matériau du stratifié

i : couleur du stratifié

Finitions de base offertes

Argent – S

Noir – B

Blanc – W

Choix de stratifiés TFL pour la livraison rapide

Beigewood – BG

Phantom Charcoal – PC

Shadow Oak – SO

Designer White – DW

Grey – LG

Dove Grey – DV

Table Espree réglable selon le poids

Les options de table complète pour la livraison rapide comprennent les suivantes : bases de table de couleur argent, noir ou blanc, surface de travail rectangulaire de 121,9 larg x 61 cm prof. (48 x 24 po) ou de 152,4 larg x 76,2 cm prof. (60 x 30 p) et les six stratifiés TFL. Pour toutes les autres combinaisons, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour connaître le délai de livraison et les coûts estimés.

Plusieurs types de surfaces de travail et de stratifiés sont offerts. Consultez les pages 158 à 163 pour voir les détails sur les surfaces de travail, dont les couleurs de stratifiés.

Pour toutes les autres options des tables complètes, consultez le guide des tables complètes et des surfaces de travail sur le site Web esi.ergo.com.



Produit illustré : Espree réglable
selon le poids, surfaces de travail
Designer White, Eppa, Centro,
Railway et FlexCharge3

Espree^{MC} réglable selon le poids



Table Espree réglable selon le poids

Base de table pneumatique à hauteur réglable

2 170 \$

N° DE MODÈLE 2ESP-WA-C48-__

2 254 \$

N° DE MODÈLE 2ESP-WA-C60-__

Écologique

Puisqu'elle ne nécessite aucune alimentation électrique, cette table est écologique et facile à régler en fonction de l'espace de travail dans lequel l'alimentation électrique est limitée.

Pieds réglables

Les pieds peuvent être réglés à une longueur de 55,9 ou de 71,1 cm (22 ou à 28 po) et possèdent une plaque amovible qui convient à la surface de travail pour lui donner une profondeur de 61 à 91,4 cm (24 à 36 po).

Jauge de résistance au poids

L'utilisateur peut changer la résistance au poids dans la base pour un réglage facile de la hauteur.

Essais de qualité

Conforme ou supérieur aux exigences du BIFMA x5.5.

Caractéristiques

Réglage pneumatique de la hauteur

Capacité de levage de la base de 20 à 64,9 kg
(44 à 143 lb)
(2ESP-WA-C48)

Capacité de levage de la base de 23,4 à 73,9 kg
(52 à 163 lb)
(2ESP-WA-C60)

Plage de réglage de la hauteur de 49,5 cm (19,5 po)
entre 66,8 et 116,3 cm (26,3 et 45,8 po) (bas/haut)
(à l'exception de la surface de travail)

Pattes réglables à trois paliers

Pattes en C

Le pied peut se régler à 55,9 ou à 71,1 cm (22 po ou à 28 po)
(conception brevetée)

Largeur du cadre fixe

Réglable selon le poids avec jauge de réglage

Comprend des outils de réglage

Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)



Finitions de base offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Ensemble de roulettes

Ensemble de quatre roulettes pour base de table

Augmente la hauteur de 5,1 cm (2 po)

Roulettes verrouillables pour la sécurité

72 \$

N° DE MODÈLE CASTERKIT-ESP-WA

Bases de tables

Surfaces de travail offertes



Modèle de base de table	Prix courant	Forme de la surface de travail	Dimension de la surface de travail	TFL standard		HPL standard	HPL de qualité supérieure
				Livraison rapide	Livraison standard	Livraison standard	Livraison standard
2ESP-WA-C48- _ _ _	2 170 \$	 Prof. (D) Larg. (W) Rectangle	121,9 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po)	●	●	●	●
			121,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po)	—	●	●	●
2ESP-WA-C60- _ _ _	2 254 \$	 Prof. (D) Larg. (W) Rectangle	152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po)	—	●	●	●
			152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po)	●	●	●	●

Programme relatif aux surfaces de travail

Plusieurs types de surfaces de travail et de stratifiés sont offerts. Consultez les pages 158 à 163 pour voir les détails sur les surfaces de travail, dont les prix et les couleurs de stratifiés. Les surfaces de travail TFL pour la livraison rapide sont expédiées dans les 48 heures, tandis que les surfaces de travail TFL standard et HPL standard/supérieures sont expédiées dans les trois semaines. Le délai de production peut varier en fonction des quantités commandées et de la disponibilité.

Vous pouvez acheter les bases de table et les surfaces de travail de manière individuelle ou combinée.

Les surfaces de travail conçues par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est nécessaire, veuillez le préciser au moment de la commande.

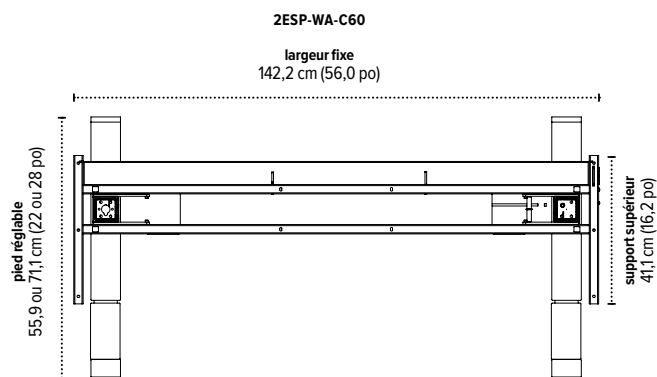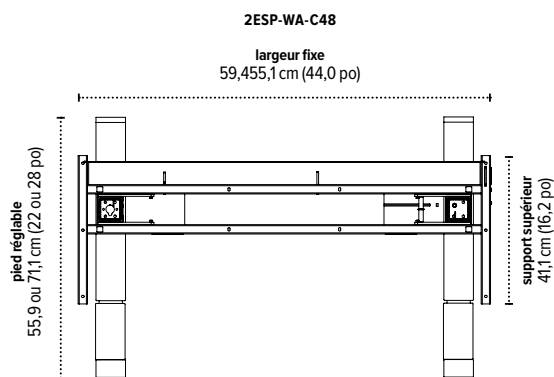

Les dimensions de la base illustrée sont réelles.



La jauge de résistance au poids se règle facilement selon le poids sur la surface de travail.

Table complète Q Crank

Décomposition du numéro de modèle de la table complète pour livraison rapide :

2QC _ -R4824-QS-T _ _
| | | | | | | | |
a b c d e f g h i

a : nombre de pattes
b : type de base de table
c : finition de la base
d : forme de la surface de travail
e : largeur de la surface de travail
f : profondeur de la surface de travail
g : indicateur de livraison rapide
h : matériau du stratifié
i : couleur du stratifié

Table complète pour la livraison rapide de 121,9 x 61 cm (48 x 24 po)

Base de table Q Crank à deux pattes avec surface de travail
TFL rectangulaire de 121,9 larg. x 61 cm prof. (48 x 24 po)

N° DE MODÈLE 2QC  -R4824-QS-T  **1 208 \$**

Table complète pour la livraison rapide de 152,4 x 76,2 cm (60 x 30 po)

Base de table Q Crank à deux pattes avec surface de travail
TFL rectangulaire de 152,4 larg. x 76,2 cm prof. (60 x 30 po)

N° DE MODÈLE 2QC  -R6030-QS-T  **1 311 \$**

 fait référence à la
finition de la base

 fait référence à la couleur
du stratifié

Finitions de base offertes

 Argent – S

 Noir – B

Choix de stratifiés TFL pour la livraison rapide

 Beigewood – BG

 Phantom Charcoal – PC

 Shadow Oak – SO

 Designer White – DW

 Grey – GR

 Dove Grey – DV

Table Q Crank

Les options de table complète pour la livraison rapide comprennent les suivantes : bases de table de couleur argent et noir, surface de travail rectangulaire de 121,9 larg x 61 cm prof. (48 x 24 po) ou de 152,4 larg x 76,2 cm prof. (60 x 30 po) et les six stratifiés TFL. Pour toutes les autres combinaisons, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour connaître le délai de livraison et les coûts estimés.

Plusieurs types de surfaces de travail et de stratifiés sont offerts. Consultez les pages 158 à 163 pour voir les détails sur les surfaces de travail, dont les couleurs de stratifiés.

Pour toutes les autres options des tables complètes, consultez le guide des tables complètes et des surfaces de travail sur le site Web esi.org.com.

Q Crank



Q Crank

Base de table à hauteur réglable à manivelle

950 \$

N° DE MODÈLE QCRANK-24S-_-_-

N° DE MODÈLE QCRANK-24L-_-_-

N° DE MODÈLE QCRANK-30S-_-_-

N° DE MODÈLE QCRANK-30L-_-_-

Écologique

Puisqu'elle ne nécessite aucune alimentation électrique, cette table est écologique et facile à régler en fonction de l'espace de travail dans lequel l'alimentation électrique est limitée.

Manivelle

Replier la manivelle sous la surface de travail lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Caractéristiques

Hauteur de réglage à la manivelle

Capacité de levage de la base de 99,8 kg (220 lb)

Vitesse de réglage de 2,5 cm (1 po) par deux coups de manivelle

Plage de réglage de la hauteur de 44,4 cm (17,5 po) entre 63 et 107,4 cm (24,8 et 42,3 po) (bas/haut) *(à l'exception de la surface de travail)*

Pattes réglables à deux paliers

Pattes en C

Le cadre à largeur réglable convient aux surfaces de travail de 91,4 à 182,9 cm (36 à 72 po)

Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans *(structure)*/7 ans *(mécanisme)*

Finitions de base offertes

 Argent –SLV

 Noir –BLK

Ensemble de roulettes

Ensemble de quatre roulettes pour base de table

Augmente la hauteur de 5,1 cm (2 po)

Roulettes verrouillables pour la sécurité

72 \$

N° DE MODÈLE CASTERKIT-QCRANK

Bases de tables

Surfaces de travail offertes

Modèle de base de table	Prix courant	Forme de la surface de travail	Dimension de la surface de travail	Surfaces de travail offertes			
				TFL standard	HPL standard	HPL de qualité supérieure	
				Livraison rapide	Livraison standard	Livraison standard	Livraison standard
QCRANK-24S-___	950 \$		91,4 de larg. x 61 cm de prof. (36 x 24 po)	—	●	●	●
			106,7 de larg. x 61 cm de prof. (42 x 24 po)	—	●	●	●
			121,9 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po)	●	●	●	●
QCRANK-24L-___	950 \$	Prof. (D) Larg. (W) Rectangle	152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po)	—	●	●	●
			182,9 de larg. x 61 cm de prof. (72 x 24 po)	—	●	●	●
QCRANK-30S-___	950 \$	Rectangle	91,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (36 x 30 po)	—	●	●	●
			106,7 de larg. x 76,2 cm de prof. (42 x 30 po)	—	●	●	●
			121,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po)	—	●	●	●
			152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po)	●	●	●	●
QCRANK-30L-___	950 \$		182,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po)	—	●	●	●


Programme relatif aux surfaces de travail

Plusieurs types de surfaces de travail et de stratifiés sont offerts. Consultez les pages 158 à 163 pour voir les détails sur les surfaces de travail, dont les prix et les couleurs de stratifiés. Les surfaces de travail TFL pour la livraison rapide sont expédiées dans les 48 heures, tandis que les surfaces de travail TFL standard et HPL standard/supérieures sont expédiées dans les trois semaines. Le délai de production peut varier en fonction des quantités commandées et de la disponibilité.


Vous pouvez acheter les bases de table et les surfaces de travail de manière individuelle ou combinée.

Les surfaces de travail conçues par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est nécessaire, veuillez le préciser au moment de la commande.


Q CRANK-24S

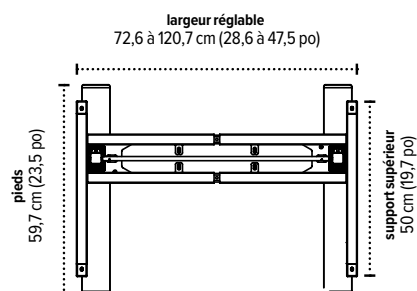


Q CRANK-30S

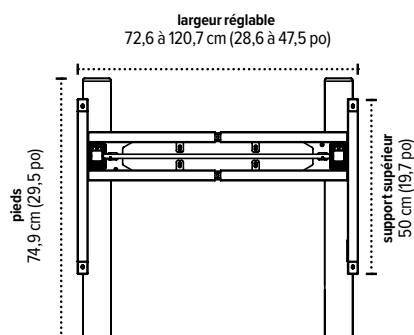

Q CRANK-24L

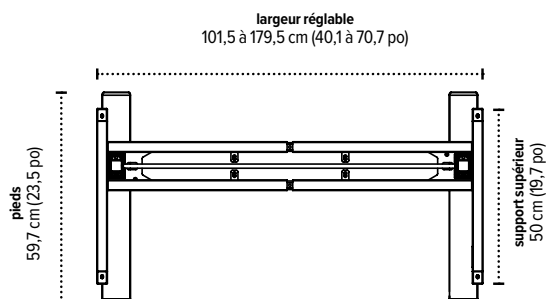

Q CRANK-30L

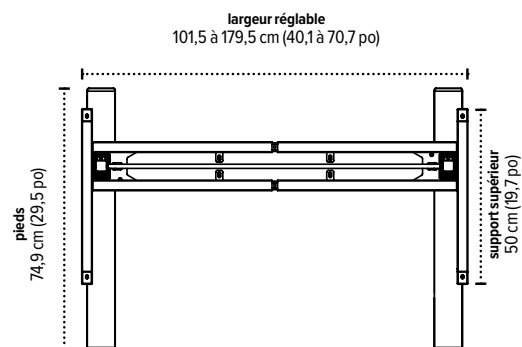

Les dimensions de la base illustrée sont réelles.

Bases de table manuelle

Espree^{MC} réglable selon le poids

Base de table pneumatique à hauteur réglable



2 170 \$ N° de modèle 2ESP-WA-C48-___

2 254 \$ N° de modèle 2ESP-WA-C60-___

N° DE MODÈLE 2ESP-WA-C48-___

N° DE MODÈLE 2ESP-WA-C60-___

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Q Crank

Base de table à hauteur réglable à manivelle



950 \$

N° DE MODÈLE QCRANK-24S-___

N° DE MODÈLE QCRANK-24L-___

N° DE MODÈLE QCRANK-30S-___

N° DE MODÈLE QCRANK-30L-___

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

Réglage pneumatique de la hauteur

Hauteur de réglage à la manivelle

Capacité de levage de la base de 20 à 64,9 kg (44 à 143 lb)
(modèle 2ESP-WA-C48)

Capacité de levage de la base de 23,6 à 73,9 kg (52 à 163 lb)
(modèle 2ESP-WA-C60)

Capacité de levage de la base de 99,8 kg (220 lb)

–

Vitesse de réglage de 2,5 cm (1 po) par deux coups de manivelle

Plage de réglage de la hauteur de 49,5 cm (19,5 po) entre 66,8 et 116,3 cm
(26,3 et 45,8 po) (bas/haut)
(à l'exception de la surface de travail)

Plage de réglage de la hauteur de 44,4 cm (17,5 po) entre 63 et 107,4 cm
(24,8 et 42,3 po) (bas/haut)
(à l'exception de la surface de travail)

Pattes réglables à trois paliers

Pattes réglables à deux paliers

Pattes en C

Pattes en C

Le pied peut se régler à 55,9 ou à 71,1 cm (22 ou à 28 po)(conception brevetée)

–

Largeur du cadre fixe

Le cadre à largeur réglable convient aux surfaces de travail de 91,4 à 182,9 cm
(36 à 72 po)

Réglable selon le poids avec jauge de réglage

–

Roulettes verrouillables offertes

Roulettes verrouillables offertes

Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)

Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (mécanisme)



–

Consultez les pages 159 à 161 pour connaître les prix courants des surfaces de travail

Consultez les pages 159 à 161 pour connaître les prix courants des surfaces de travail

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.





Produit illustré : VictoryLX à
trois pattes, surfaces de travail
Designer White, Edge2-MS, Edge,
Lily LEDX, Centro et Solution Ultra

Aperçu des surfaces de travail

Commande :


Les surfaces de travail comportent plusieurs numéros de modèles selon leurs dimensions.

ESI propose un stratifié thermofusionné (TFL) en 6 couleurs pour la livraison rapide et standard des surfaces de travail. De plus, elle offre des stratifiés haute pression (HPL) en 14 couleurs standard et 6 couleurs de qualité supérieure. Veuillez consulter les pages 162 et 163 pour plus de détails sur les stratifiés.

Utilisez le code à deux lettres de la surface de travail pour terminer votre numéro de modèle.

Décomposition du numéro de pièce de la surface de travail :

2R4824-TFL-DW



- a : forme de la surface de travail
- b : largeur de la surface de travail
- c : profondeur de la surface de travail
- d : matériau du stratifié
- e : couleur du stratifié

Le numéro de ce produit représente :

Forme rectangulaire

Largeur de 121,9 cm (48 po) et profondeur de 61 cm (24 po)

TFL standard

Stratifié Designer White

Renseignements d'ordre général :

Surfaces de travail

Les surfaces de travail peuvent être vendues de manière séparée ou combinées à une base de table.

Garantie : 5 ans

Taille

Les surfaces de travail conçues par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est nécessaire, veuillez le préciser au moment de la commande. Les surfaces de travail TFL ont une épaisseur de 2,5 cm (1 po). Les surfaces de travail HPL ont une épaisseur de 2,858 cm (1,125 po).

Délais de production

Pour les couleurs et les tailles standard, les délais de production sont les suivants. Le délai de production peut varier en fonction des quantités commandées et de la disponibilité. Pour les tailles et les stratifiés personnalisés, veuillez consulter les détails ci-dessous :

TFL pour la livraison rapide : 48 heures

TFL standard : dans un délai de trois semaines

HPL standard : dans un délai de trois semaines

HPL de qualité supérieure : dans un délai de trois semaines

Options sur mesure


Pour obtenir plus de renseignements sur les autres formes de surface de travail, les épaisseurs, les détails relatifs aux bords, les options de stratifiés et le préperçage, veuillez communiquer avec le service à la clientèle. Des délais de production et des frais supplémentaires s'appliqueront à toutes les demandes personnalisées. Les commandes comportant des stratifiés personnalisés ou des bordures personnalisées nécessiteront une bande de chant unie standard.

Trous prépercés sur la surface de travail

Pour votre commodité, toutes les surfaces de travail pour la livraison rapide sont prépercées pour accueillir les bases des tables VictoryLX à 2 pattes, TriumphLX et Enmo. Le préperçage de toute autre base de table à hauteur réglable peut être effectué sans frais supplémentaires, mais nécessitera un délai de production prolongé.

Détail de bord

Les surfaces de travail sont livrées avec un bord standard à profil carré de 3 mm et une bande de chant coordonnée et un rayon supérieur de 3 mm. D'autres options de détail de bord sont offertes à un coût supplémentaire.



Bords carrés

Matériaux du stratifié

Les surfaces de travail sont offertes dans certaines options de stratifié Wilsonart^{MD}. Les surfaces de travail ESI sont des stratifiés thermofusionnés, des stratifiés haute pression ou des stratifiés haute pression de qualité supérieure. Indiquez le choix de couleur du stratifié en ajoutant le code de 2 lettres correspondant à la fin du numéro de modèle de la surface de travail.

Stratifiés thermofusionnés (TFL) – livraison rapide et standard

Les surfaces de travail se composent en un papier décoratif unique imprimé et directement fusionné par la chaleur et la pression au matériau de base du panneau de fibres à densité moyenne ou des panneaux de particules.

Avantages des surfaces TFL : rentables, uniformes, imperméables et antiégratignures.

Stratifiés haute pression (HPL) – standard et de qualité supérieure

Les surfaces de travail se composent d'un papier décoratif imprimé traité à la mélamine et fusionné à plusieurs feuilles de papier Kraft. La chaleur et la pression lient toutes les feuilles pour créer un matériau plastique durable et souple qui est ensuite collé à du ^{MD}F ou un panneau de particules.


Avantages des surfaces HPL standard : durables, polyvalentes, élégantes, résistantes à la chaleur, imperméables, antiégratignures, résistantes aux chocs et hygiéniques.

Avantages des surfaces HPL de qualité supérieure : elles offrent les mêmes avantages que les surfaces HPL standard, en plus du rendement amélioré en matière de durabilité et de résistance aux égratignures.

**Les surfaces de travail d'ESI sont spécialement conçues pour les bases de table à hauteur réglable d'ESI. Pour toute configuration différente, veuillez communiquer avec le service à la clientèle afin d'obtenir plus de détails.*

Direction du motif du grain de bois :

Veuillez vous reporter aux diagrammes pour connaître la direction du motif du grain de bois pour chaque forme de la surface de travail.

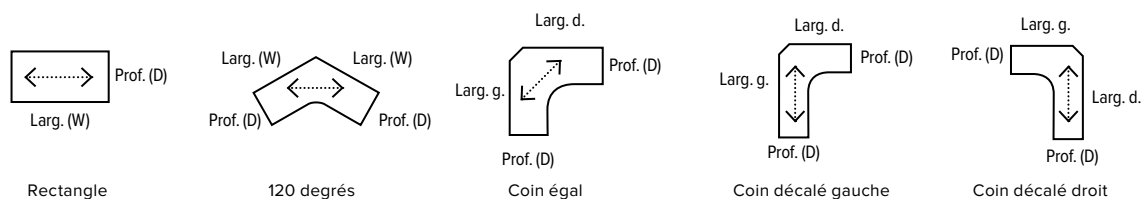

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Surfaces de travail TFL pour la livraison rapide

Les surfaces de travail TFL pour la livraison rapide sont expédiées dans les 48 heures et sont offertes en six couleurs. Consultez la page 162 pour connaître les options de stratifiés offertes.

Prix des surfaces de travail :





Rectangle			
	Modèle de surface	Prix courant	Dimensions
	2R4824-QS-TFL-__	258 \$	121,9 larg. x 61 cm prof. (48 x 24 po)
	2R6030-QS-TFL-__	361 \$	152,4 de larg. x 76,2 cm de prof.

Surfaces de travail TFL standard

Les surfaces de travail TFL standard sont expédiées dans les trois semaines et sont offertes en six couleurs. Consultez la page 162 pour connaître les options de stratifiés offertes.



Prix des surfaces de travail :

Rectangle				Coin égal			
	Modèle de la surface	Prix courant	Dimensions		Modèle de la surface	Prix courant	Dimensions
	2R3624-TFL-__	201 \$	91,4 de larg. x 61 cm de prof. (36 x 24 po)		3EC606024-TFL-__	1 009 \$	152,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 60 x 24 po)
	2R4224-TFL-__	227 \$	106,7 de larg. x 61 cm de prof. (42 x 24 po)		3EC727224-TFL-__	1 453 \$	182,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 72 x 24 po)
	2R4824-TFL-__	258 \$	121,9 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po)		3EC606030-TFL-__	1 133 \$	152,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 60 x 30 po)
	2R6024-TFL-__	309 \$	152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po)		3EC727230-TFL-__	1 464 \$	182,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 72 x 30 po)
	2R7224-TFL-__	386 \$	182,9 de larg. x 61 cm de prof. (72 x 24 po)				
	2R3630-TFL-__	216 \$	91,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (36 x 30 po)				
	2R4230-TFL-__	237 \$	106,7 de larg. x 76,2 cm de prof. (42 x 30 po)				
	2R4830-TFL-__	283 \$	121,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po)				
	2R6030-TFL-__	361 \$	152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po)				
	2R7230-TFL-__	412 \$	182,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po)				
120 degrés				Coin décalé gauche			
	Modèle de la surface	Prix courant	Dimensions		Modèle de la surface	Prix courant	Dimensions
	120-4824-TFL-__	839 \$	121,9 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po)		3OCL604824-TFL-__	901 \$	52,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 48 x 24 po)
					3OCL724824-TFL-__	984 \$	182,9 larg. g. x 121,9 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 48 x 24 po)
					3OCL726024-TFL-__	1 123 \$	182,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 60 x 24 po)
					3OCL844824-TFL-__	1 159 \$	213,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 61 cm de prof. (84 x 48 x 24 po)
					3OCL604830-TFL-__	917 \$	152,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 48 x 30 po)
					3OCL724830-TFL-__	994 \$	182,9 larg. g. x 121,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 48 x 30 po)
					3OCL726030-TFL-__	1 143 \$	182,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 60 x 30 po)
					3OCL844830-TFL-__	1 179 \$	213,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 48 x 30 po)
				Coin décalé droit			
					Modèle de la surface	Prix courant	Dimensions
					3OCR486024-TFL-__	901 \$	121,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 60 x 24 po)
					3OCR487224-TFL-__	984 \$	121,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 72 x 24 po)
					3OCR607224-TFL-__	1 123 \$	152,4 larg. g. x 182,9 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 72 x 24 po)
					3OCR488424-TFL-__	1 159 \$	121,9 larg. g. x 213,4 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 84 x 24 po)
					3OCR486030-TFL-__	917 \$	121,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 60 x 30 po)
					3OCR487230-TFL-__	994 \$	121,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 72 x 30 po)
					3OCR607230-TFL-__	1 143 \$	152,4 larg. g. x 182,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 72 x 30 po)
					3OCR488430-TFL-__	1 179 \$	121,9 larg. g. x 213,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 84 x 30 po)

Vous pouvez acheter les bases de table et les surfaces de travail de manière individuelle ou combinée.

Les surfaces de travail conçues par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est nécessaire, veuillez le préciser au moment de la commande.


Surfaces de travail HPL standard

Les surfaces de travail HPL standard sont expédiées dans les trois semaines et sont offertes en quatorze couleurs.
Consultez la page 162 pour connaître les options de stratifiés offertes.




Prix des surfaces de travail :

Rectangle




Modèle de la surface	Prix courant	Dimensions
2R3624-HPL-__	281 \$	91,4 de larg. x 61 cm de prof. (36 x 24 po)
2R4224-HPL-__	324 \$	106,7 de larg. x 61 cm de prof. (42 x 24 po)
2R4824-HPL-__	361 \$	121,9 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po)
2R6024-HPL-__	433 \$	152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po)
2R7224-HPL-__	474 \$	182,9 de larg. x 61 cm de prof. (72 x 24 po)
2R3630-HPL-__	309 \$	91,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (36 x 30 po)
2R4230-HPL-__	340 \$	106,7 de larg. x 76,2 cm de prof. (42 x 30 po)
2R4830-HPL-__	391 \$	121,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po)
2R6030-HPL-__	453 \$	152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po)
2R7230-HPL-__	494 \$	182,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po)

Coin égal




Modèle de la surface	Prix courant	Dimensions
3EC606024-HPL-__	1 110 \$	152,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 60 x 24 po)
3EC606030-HPL-__	1 133 \$	152,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 60 x 30 po)
3EC727224-HPL-__	1 854 \$	182,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 72 x 24 po)
3EC727230-HPL-__	2 215 \$	182,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 72 x 30 po)

Coin décalé gauche




Modèle de la surface	Prix courant	Dimensions
3OCL604824-HPL-__	992 \$	152,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 48 x 24 po)
3OCL724824-HPL-__	1 083 \$	182,9 larg. g. x 121,9 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 48 x 24 po)
3OCL844824-HPL-__	1 339 \$	213,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 61 cm de prof. (84 x 48 x 24 po)
3OCL726024-HPL-__	1 235 \$	182,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 60 x 24 po)
3OCL846024-HPL-__	1 442 \$	213,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (84 x 60 x 24 po)
3OCL604830-HPL-__	1 008 \$	152,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 48 x 30 po)
3OCL724830-HPL-__	1 094 \$	182,9 larg. g. x 121,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 48 x 30 po)
3OCL844830-HPL-__	1 360 \$	213,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 48 x 30 po)
3OCL726030-HPL-__	1 288 \$	182,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 60 x 30 po)
3OCL846030-HPL-__	1 463 \$	213,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 60 x 30 po)

120 degrés



Modèle de la surface	Prix courant	Dimensions
120-4824-HPL-__	1 175 \$	121,9 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po)
120-6024-HPL-__	1 653 \$	152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po)
120-7224-HPL-__	1 854 \$	182,9 de larg. x 61 cm de prof. (72 x 24 po)
120-4830-HPL-__	1 334 \$	121,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po)
120-6030-HPL-__	1 674 \$	152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po)
120-7230-HPL-__	1 880 \$	182,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po)

Coin décalé droit



Modèle de la surface	Prix courant	Dimensions
3OCR486024-HPL-__	992 \$	121,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 60 x 24 po)
3OCR487224-HPL-__	1 083 \$	121,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 72 x 24 po)
3OCR488424-HPL-__	1 339 \$	121,9 larg. g. x 213,4 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 84 x 24 po)
3OCR607224-HPL-__	1 235 \$	152,4 larg. g. x 182,9 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 72 x 24 po)
3OCR608424-HPL-__	1 442 \$	152,4 larg. g. x 213,4 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 84 x 24 po)
3OCR486030-HPL-__	1 008 \$	121,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 60 x 30 po)
3OCR487230-HPL-__	1 094 \$	121,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 72 x 30 po)
3OCR488430-HPL-__	1 360 \$	121,9 larg. g. x 213,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 84 x 30 po)
3OCR607230-HPL-__	1 288 \$	152,4 larg. g. x 182,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 72 x 30 po)
3OCR608430-HPL-__	1 463 \$	152,4 larg. g. x 213,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 84 x 30 po)

Vous pouvez acheter les bases de table et les surfaces de travail de manière individuelle ou combinée.

Les surfaces de travail conçues par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est nécessaire, veuillez le préciser au moment de la commande.

Surfaces de travail HPL de qualité supérieure

Les surfaces de travail HPL de qualité supérieure sont expédiées dans les trois semaines et sont offertes en six couleurs. Consultez la page 162 pour connaître les options de stratifiés offertes.




Prix des surfaces de travail :

Rectangle




Modèle de la surface	Prix courant	Dimensions
2R3624-PHPL-__	307 \$	91,4 de larg. x 61 cm de prof. (36 x 24 po)
2R4224-PHPL-__	353 \$	106,7 de larg. x 61 cm de prof. (42 x 24 po)
2R4824-PHPL-__	393 \$	121,9 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po)
2R6024-PHPL-__	472 \$	152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po)
2R7224-PHPL-__	516 \$	182,9 de larg. x 61 cm de prof. (72 x 24 po)
2R3630-PHPL-__	337 \$	91,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (36 x 30 po)
2R4230-PHPL-__	371 \$	106,7 de larg. x 76,2 cm de prof. (42 x 30 po)
2R4830-PHPL-__	426 \$	121,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po)
2R6030-PHPL-__	494 \$	152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po)
2R7230-PHPL-__	539 \$	182,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po)

Coin égal




Modèle de la surface	Prix courant	Dimensions
3EC606024-PHPL-__	1 210 \$	152,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 60 x 24 po)
3EC606030-PHPL-__	1 235 \$	152,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 60 x 30 po)
3EC727224-PHPL-__	2 021 \$	182,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 72 x 24 po)
3EC727230-PHPL-__	2 414 \$	182,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 72 x 30 po)

Coin décalé gauche




Modèle de la surface	Prix courant	Dimensions
3OCL604824-PHPL-__	1 082 \$	152,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 48 x 24 po)
3OCL724824-PHPL-__	1 180 \$	182,9 larg. g. x 121,9 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 48 x 24 po)
3OCL844824-PHPL-__	1 460 \$	213,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 61 cm de prof. (84 x 48 x 24 po)
3OCL726024-PHPL-__	1 346 \$	182,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (72 x 60 x 24 po)
3OCL846024-PHPL-__	1 572 \$	213,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (84 x 60 x 24 po)
3OCL604830-PHPL-__	1 099 \$	152,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 48 x 30 po)
3OCL724830-PHPL-__	1 193 \$	182,9 larg. g. x 121,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 48 x 30 po)
3OCL844830-PHPL-__	1 482 \$	213,4 larg. g. x 121,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 48 x 30 po)
3OCL726030-PHPL-__	1 404 \$	182,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (72 x 60 x 30 po)
3OCL846030-PHPL-__	1 594 \$	213,4 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (84 x 60 x 30 po)

120 degrés



Modèle de la surface	Prix courant	Dimensions
120-4824-PHPL-__	1 281 \$	121,9 de larg. x 61 cm de prof. (48 x 24 po)
120-6024-PHPL-__	1 801 \$	152,4 de larg. x 61 cm de prof. (60 x 24 po)
120-7224-PHPL-__	2 021 \$	182,9 de larg. x 61 cm de prof. (72 x 24 po)
120-4830-PHPL-__	1 454 \$	121,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (48 x 30 po)
120-6030-PHPL-__	1 824 \$	152,4 de larg. x 76,2 cm de prof. (60 x 30 po)
120-7230-PHPL-__	2 049 \$	182,9 de larg. x 76,2 cm de prof. (72 x 30 po)

Coin décalé droit



Modèle de la surface	Prix courant	Dimensions
3OCR486024-PHPL-__	1 082 \$	121,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 60 x 24 po)
3OCR487224-PHPL-__	1 180 \$	121,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 72 x 24 po)
3OCR488424-PHPL-__	1 460 \$	121,9 larg. g. x 213,4 larg. d. x 61 cm de prof. (48 x 84 x 24 po)
3OCR607224-PHPL-__	1 346 \$	152,4 larg. g. x 182,9 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 72 x 24 po)
3OCR608424-PHPL-__	1 572 \$	152,4 larg. g. x 213,4 larg. d. x 61 cm de prof. (60 x 84 x 24 po)
3OCR486030-PHPL-__	1 099 \$	121,9 larg. g. x 152,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 60 x 30 po)
3OCR487230-PHPL-__	1 193 \$	121,9 larg. g. x 182,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 72 x 30 po)
3OCR488430-PHPL-__	1 482 \$	121,9 larg. g. x 213,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (48 x 84 x 30 po)
3OCR607230-PHPL-__	1 404 \$	152,4 larg. g. x 182,9 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 72 x 30 po)
3OCR608430-PHPL-__	1 594 \$	152,4 larg. g. x 213,4 larg. d. x 76,2 cm de prof. (60 x 84 x 30 po)

Vous pouvez acheter les bases de table et les surfaces de travail de manière individuelle ou combinée.

Les surfaces de travail conçues par ESI ont des dimensions exactes. Si une taille nominale est nécessaire, veuillez le préciser au moment de la commande.

Produits stratifiés

Options pour surfaces TFL : *offertes pour les surfaces de travail TFL standard et pour les livraisons rapides dans les 48 heures*

Motifs



Code de couleur : **BG**
Nom de la couleur : Beigewood
Finition : Mat
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : 7850-60




Code de couleur : **PC**
Nom de la couleur : Phantom Charcoal
Finition : Mat
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : 8214K-28




Code de couleur : **SO**
Nom de la couleur : Shadow Oak
Finition : Mat
Nom du fabricant : Uniboard
N° de pièce Uniboard : 762

Unis



Code de couleur : **DW**
Nom de la couleur : Designer White
Finition : Mat
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : D354-60



Code de couleur : **GR**
Nom de la couleur : Grey
Finition : Mat
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : 1500-60



Code de couleur : **DV**
Nom de la couleur : Dove Grey
Finition : Mat
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : D92

Options de surfaces HPL standard : *offertes pour les surfaces de travail HPL standard*

Motifs



Code de couleur : **MM**
Nom de la couleur : Manitoba Maple
Finition : Mat
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : 7911-60



Code de couleur : **BG**
Nom de la couleur : Beigewood
Finition : Mat
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : 7850-60



Code de couleur : **HC**
Nom de la couleur : Hibiscus Cherry
Finition : Fine velvet
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : 7946-38




Code de couleur : **BZ**
Nom de la couleur : Brazilwood
Finition : Fine velvet
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : 7988-38



Code de couleur : **PW**
Nom de la couleur : Pinnacle Walnut
Finition : Fine velvet
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : 7992-38


Unis



Code de couleur : **DW**
Nom de la couleur : Blanc designer
Finition : Mat
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : D354-60



Code de couleur : **LN**
Nom de la couleur : Linen
Finition : Mat
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : D427-60



Code de couleur : **AQ**
Nom de la couleur : Blanc antique
Finition : Mat
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : 1572-60



Code de couleur : **GR**
Nom de la couleur : Grey
Finition : Mat
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : 1500-60



Code de couleur : **PL**
Nom de la couleur : Platinum
Finition : Mat
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : D315-60




Code de couleur : **KB**
Nom de la couleur : Khaki Brown
Finition : Mat
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : D50-60



Code de couleur : **SH**
Nom de la couleur : Shadow
Finition : Mat
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : D96-60



Code de couleur : **SL**
Nom de la couleur : Slate Gray
Finition : Mat
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : D91-60



Code de couleur : **BK**
Nom de la couleur : Noir
Finition : Mat
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : 1595-60

Options de surfaces HPL de qualité supérieure : *offertes pour les surfaces de travail HPL de qualité supérieure*

Motifs



Code de couleur : **PP**
Nom de la couleur : Phantom Pearl
Finition : Finition Gloss Line avec Aeon
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : 8211K-28



Code de couleur : **WH**
Nom de la couleur : Walnut Heights
Finition : Finition de grains lisses avec Aeon
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : 7965K-12



Code de couleur : **PC**
Nom de la couleur : Phantom Charcoal
Finition : Finition Gloss Line avec Aeon
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : 8214K-28



Code de couleur : **PE**
Nom de la couleur : Phantom Ecru
Finition : Finition Gloss Line avec Aeon
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : 8212K-28



Code de couleur : **EM**
Nom de la couleur : Empire Mahogany
Finition : Fine velvet
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : 7122T-38



Code de couleur : **AN**
Nom de la couleur : Asian Night
Finition : Linearity Finish with Aeon
Nom du fabricant : Wilsonart
N° de pièce Wilsonart : 7949K-18




Produit illustré : Tech Dock,
FlexCharge3, Edge2-MS, Conceal et
surface de travail Designer White



Produit illustré : CPU-05, All-Flex à
trois pattes, FlexCharge4, Lustre et
surface de travail Designer White

Tech Dock

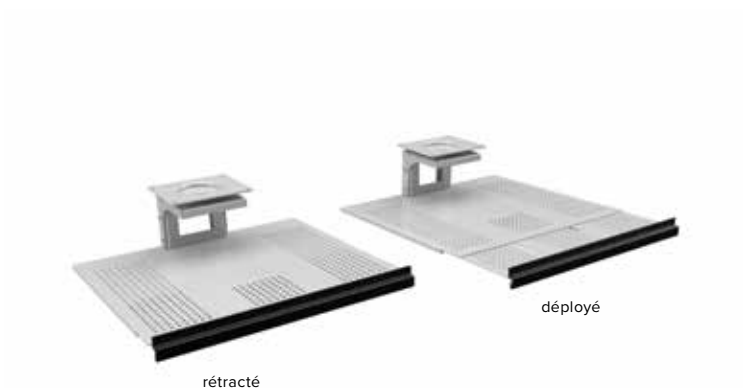

Tech Dock

Plateau coulissant Tech

148 \$

N° DE MODÈLE TDOCK-SLV

Rangez, puis partez

Libérez jusqu'à 25 % d'espace sur votre bureau grâce à cette solution de rangement pour ordinateur portable, conçue pour accueillir un ordinateur portable seul ou avec une station d'accueil.

Glissez et pivotez

Le dispositif Tech Dock pivote de 360° sous la surface de travail pour un accès plus facile, avec ou sans la glissière.

Caractéristiques

Plateau pour ordinateur portable d'une largeur de 26,2 cm (15 po)

Profondeur réglable de 30,4 à 40,6 cm (12 à 16 po)

Surface de travail avec glissière de 42,7 cm (16,8 po) encastrée
(option de fixation sans glissière)

Hauteur réglable de 10,7 et 12,4 cm (4,2 et 4,9 po) sous la surface de travail

Pivot à 360°

Capacité de 9 kg (20 lb)

Prise recouverte de caoutchouc

Accès aux câbles pratique

Garantie : 15 ans



Supports pour unité centrale



CPU05

Support pour unité centrale de grand rendement

240 \$

N° DE MODÈLE CPU05

Caractéristiques

Capacité de charge de 45,3 kg (100 lb)

Pivot à 360°

Glissière de 45,2 cm (17,8 po)

Profondeur réglable de 6,4 à 21 cm (2,5 à 8,3 po)

Hauteur réglable de 33 à 53,3 cm (13 à 21 po)

Garantie : 15 ans



CPU Mini

Petit support latéral pour unité centrale

207 \$

N° DE MODÈLE CPUMINI-SLV

Caractéristiques

Capacité de charge de 25 kg (55 lb)

Pivot à 360°

Glissière de 34 cm (13,4 po) sur roulements à billes

Profondeur réglable de 40,6 à 55,8 cm (16 à 22 po)

Pour unité centrale d'une hauteur allant jusqu'à 50,8 cm (20 po)

Garantie : 15 ans



Supports pour unité centrale



CPU01

Support simple pour unité centrale

185 \$

N° DE MODÈLE CPU01-BLK

Caractéristiques

Capacité de charge de 56,7 kg (125 lb)

Pivot à 360°

Glissière de 45,2 cm (17,8 po)

Profondeur min. de l'unité centrale de 31,8 cm (12,5 po)

Largeur min. de l'unité centrale de 20,3 cm (8 po)

Hauteur min. de l'unité centrale de 61 cm (24 po)

Sangles réglables de 152,4 cm (60 po)

Sangles de sécurité en nylon

Garantie : 15 ans



Chariot pour unité centrale

Chariot mobile pour unité centrale

166 \$

N° DE MODÈLE CPUCART-1-BLK

Caractéristiques

Capacité de charge de 72,6 kg (160 lb)

Pour unité centrale d'une hauteur allant de 9,7 à 22,9 cm (3,8 à 9 po)

L'unité centrale s'insère dans le tiroir réglable

4 roulettes pivotantes (*dont 2 avec verrou*)

Assemblage facile, réglages sans outillage

Garantie : 15 ans



Accessoires pour table

Trousse passe-câble de luxe

Plateau passe-câble encastré



41 \$

N° DE MODÈLE TROUGH-DLX-KIT-BLK

Conception élégante et soignée
S'installe sur la plupart des surfaces planes
Passe-câble de 45,7 cm (18 po) – ensemble de deux
S'installe à l'aide d'un ruban à double face adhésive
de grand rendement et (ou) des vis fournies
L'image ci-dessus illustre l'ensemble de deux pièces
Garantie : 15 ans

Conceal

Colonne passe-câble articulée



70 \$

N° DE MODÈLE EN CONCEAL-GRY
N° DE MODÈLE EN CONCEAL-BLK
N° DE MODÈLE EN CONCEAL-WHT

Hauteur totale de 135,8 cm (53,5 po)
23 liens
Les liens sont détachables
Base lestée
Se fixe sous la surface de travail
Garantie : 15 ans



Chariot tout usage

Plateforme roulante



230 \$

N° DE MODÈLE ACPC-1-BLK

Plateforme de 47,8 larg. x 38,1 cm de
prof. (18,8 x 15 po)
Capacité de charge de 68 kg (150 lb)
Pour imprimantes, déchiqueteuses et
autre équipement de bureau
Avec coussinets antidérapants
Roulettes pivotantes (*dont 2 avec verrou*)
Garantie : 15 ans



Coin en diagonale

Pour les coins de 43,2 à 48,2 cm (17 à
19 po) de large



182 \$

N° DE MODÈLE ACCD90-17-BLK

202 \$

N° DE MODÈLE ACCD90-21-BLK

Convertit les coins à 90° en coins
diagonaux pour plus d'espace de
travail
Inclut des pièces d'espacement et des
protections
Convient à des surfaces d'une
épaisseur maximale de 3,6 cm (1,4 po)
Garantie : 15 ans



Tiroir à crayons

Tiroir à crayons coulissant



126 \$

N° DE MODÈLE ACPD01-BLK

Dimensions du tiroir intérieur :
52 larg. x 41,4 prof. x 5 cm haut.
(20,5 x 16,3 x 2 po)
Espace pour l'ouverture :
58,4 larg. x 41,4 prof. x 5 cm haut.
(23 x 16,3 x 2 po)
Rétractable sur glissières à roulements
à billes de 40,6 cm (16 po)
Garantie : 1 ans



Accessoires pour table

Repose-pieds

Appuie-pied réglable



138 \$

N° DE MODÈLE FR301-BLK

Parfait pour les utilisateurs dont les pieds ne reposent pas confortablement sur le sol

40,1 larg. x 35 prof. x 7,1 cm haut.
(15,8 x 13,8 x 2,8 po)

Tapis antidérapant en caoutchouc sur la plateforme supérieure

Réglage des angles à 6°/12°/16°/25°

Se replie à plat pour un réglage de la hauteur et un rangement faciles

Garantie : 15 ans

Surélévateurs pour bureau

Accessoires pour base de table



81 \$

N° DE MODÈLE DESK1

Ensemble de quatre surélévateurs empilables en plastique très résistant

10,1 de larg. x 10,1 cm de prof. (4 x 4 po)

Pour surélever les surfaces de travail de 2,5 cm (1 po) à la fois

Capacité de charge de 272,2 kg (600 lb)(poids réparti)

Jusqu'à trois surélévateurs peuvent être empilés sur chaque patte

Garantie : 15 ans



Roulettes

Pour bases à hauteur réglable



Convient aux bases de table	N° de modèle	Prix courant	GSA
Gamme All-Flex à deux pattes	CASTERKIT-FLEX2	72 \$	
All-Flex à trois pattes	CASTERKIT-FLEX3	91 \$	
TriumphLX/VictoryLX à deux pattes	CASTERKIT-LX-2LEG	55 \$	—
Victory ^{MC} LX à trois pattes	CASTERKIT-LX-3LEG-BLK	106 \$	—
	CASTERKIT-LX-3LEG-SLV	106 \$	—
	CASTERKIT-LX-3LEG-WHT	106 \$	—
Enmo	CASTERKIT-2NM	55 \$	—
Table Espree réglable selon le poids	CASTERKIT-2ESP-WA	72 \$	
Q Crank	CASTERKIT-QCRANK	72 \$	—
Trada	CASTERKIT-2TD	55 \$	

Ensembles de roulettes pour les bases de table

Augmente la hauteur de 5,1 cm (2 po)

Roulettes verrouillables pour la sécurité

La trousse Victory-LX à trois pattes comprend un troisième pied pour l'installation de roulettes

Garantie : 15 ans

Panneaux d'intimité et de protection

Soyez à votre meilleur.

Vous pouvez maintenant maintenir l'intimité et maximiser la protection entre les utilisateurs grâce aux solutions d'intimité et de protection élégantes et ingénieuses. Ces panneaux qui s'adaptent à une variété de conceptions et de configurations de postes de travail vous permettent d'être à votre meilleur sans compromettre votre intimité ou votre protection.





*Produit illustré : Centro, All-Flex
à trois pattes, surface de travail
Designer White, Edge, FlexCharge4
et Railway*

Écrans de protection en acrylique

Aperçu

Type de support	Options de panneau	Panneau simple	Panneau en forme de U
Support de montant Fixation à vis 	Aucun espace		
	Espace de 5,1 cm (2 po)	•	
	Fente d'accès de 10,2 cm (4 po)		
Support à profil bas Fixation avec vis ou adhésif 	Aucun espace	•	
	Fente d'accès de 10,2 cm (4 po)	•	
Support décalé Pince 	Espace standard de 1,1 cm (0,435 po)		
Support encastré de bureau Pince 	Espace standard de 4,3 cm (1,7 po)		

Sommaire des options

Options de support

Montant

Profil bas

Pince décalée

- Compatible avec tous les accessoires d'ESI, y compris les pinces pour bras pour écran et les accessoires d'alimentation

Pince à montage encastré de bureau

Fini acrylique

Transparent

Givré

Options de panneau

(fixation avec montant et à profil bas seulement)

Aucun espace

Espace de 5,1 cm (2 po)

Espace de 10,2 cm (4 po)

Configurations

Panneau simple

Panneau en forme de U

Personnalisé

Dimensions

Consultez les pages 175, 178, 179, 182, 185 et 188 pour voir les disponibilités en fonction des types de fixation

Finitions offertes pour toutes les options de support

● Argent – SLV

● Noir – BLK

○ Blanc – WHT

Détails de l'option du panneau

Épaisseur du panneau :

Transparent : 0,6 cm (0,24 po)

Givré : 0,6 cm (0,22 po)

Matériau du panneau :

Acrylique moulé à usage général



Transparent



Givré

Détails de l'option du support



Fixation avec montant (pages 174 à 180)

Fixations avec un adhésif ou des vis

Les fentes dans l'acrylique permettent d'y insérer les montants d'installation

Deux montants d'installation sont requis pour chaque panneau

Offert pour les écrans de 61 à 91,4 cm (24 à 36 po) de hauteur et de 61 à 182,9 cm (24 à 72 po) de largeur



Fixation à profil bas (pages 181 à 183)

Fixations avec un adhésif

Adhèrent n'importe où sur votre bureau

Deux montants d'installation à profil bas sont requis pour chaque panneau

Offert uniquement pour les panneaux en U

Offert pour les écrans de 61 à 91,4 cm (24 à 30 po) de hauteur et de 61 à 182,9 cm (24 à 72 po) de largeur



Fixation avec pince décalée (pages 184 à 186)

Permet un espace de décalage de 1,7 cm (0,65 po) entre l'arrière de la surface de travail et le devant du panneau pour fixer les accessoires et les cordons à l'aide d'une pince

Se fixe le long du bord de la surface de travail

Espace de 1,1 cm (0,44 po) entre le haut de la surface de travail et le bas du panneau

Le positionnement de la pince sur la surface de travail et le panneau peut être modifié en fonction des outils de travail installés

La pince convient aux surfaces de travail d'une épaisseur maximale de 3,4 cm (1,33 po)

Deux pinces sont requises pour les écrans de 61 à 121,9 cm (24 à 48 po) de largeur

Trois pinces sont requises pour les écrans de 152,4 à 182,9 cm (60 à 72 po) de largeur

Offert pour les écrans de 61 à 91,4 cm (24 à 30 po) de hauteur et de 61 à 182,9 cm (24 à 72 po) de largeur



Fixation avec pince de bureau (pages 187 à 189)

Positionne l'écran au même niveau que le bord de la surface de travail

Espace de 4,4 cm (1,73 po) entre le haut de la surface de travail et le bas du panneau pour les cordons et les fils

Le positionnement de la pince sur la surface de travail et le panneau peut être modifié en fonction des outils de travail installés

La pince convient aux surfaces de travail d'une épaisseur maximale de 3,4 cm (1,33 po)


Deux pinces sont requises pour les écrans de 61 à 121,9 cm (24 à 48 po) de largeur

Trois pinces sont requises pour les écrans de 152,4 à 182,9 cm (60 à 72 po) de largeur

Offert pour les écrans de 61 à 91,4 cm (24 à 30 po) de hauteur et de 61 à 182,9 cm (24 à 72 po) de largeur

Fixation de type montant

Panneau simple en acrylique

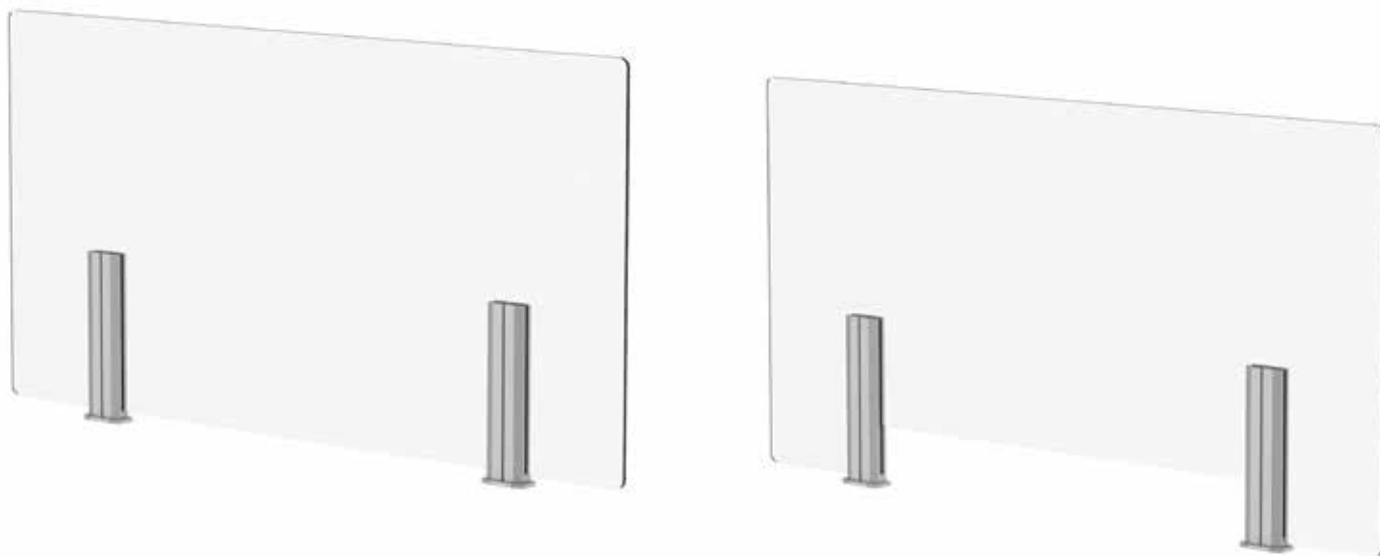

Fixation de type montant

Panneau de protection simple

Compatibilité

Avec 4 options de support différentes, les panneaux en acrylique d'ESI peuvent être facilement intégrés aux postes de travail existants.

Personnalisation

Les panneaux en acrylique vous offrent des options de personnalisation infinies afin que votre espace de travail réponde à vos besoins. Les configurations à panneau simple et en U sont offertes dans des finitions de couleur argent, noir et blanc agencées aux bases de table et aux accessoires d'ESI.

Caractéristiques

Permet le réaménagement rapide d'un espace de travail existant

Assure la séparation et la tranquillité d'esprit pour le retour dans les lieux de travail

Longueurs offertes : 61 cm (24 po), 76,2 cm (30 po), 91,4 cm (36 po), 121,9 cm (48 po), 152,4 cm (60 po) et 182,9 cm (72 po)

(les panneaux sont 8,6 cm [3,375 po] plus courts que la surface de travail)

Hauteurs disponibles : 61; 76,2 et 91,4 cm (24, 30 et 36 po) *(la hauteur est mesurée entre le haut de la surface de travail et le haut du panneau; les écrans sont 1,9 cm [0,75 po] plus courts que la hauteur nominale indiquée)*

Supports offerts : supports de montant

Les supports sont offerts dans des finitions de couleur noir, argent et blanc

Styles de panneaux offerts : Transparent et givré

Épaisseur du panneau :

Transparent : 0,6 cm (0,24 po)

Givré : 0,6 cm (0,22 po)

Ouverture d'accès offerte :

Aucun espace

Fente d'accès de 10,2 cm (4 po)

Chaque format et style de panneau est fourni avec deux supports par section

Les supports de montant comprennent le matériel de fixation par vis pour une installation facile

Homologué UL 94

Quantité minimale de commande requise :

Il n'y a AUCUNE quantité minimale pour les commandes de panneaux de taille standard. Les commandes personnalisées seront évaluées au cas par cas en fonction de la taille des panneaux.

Coins et bords arrondis pour plus de sécurité.

Délai de production de 2 à 4 semaines, selon la disponibilité de l'acrylique

Pour toute question à propos des options de personnalisation offertes, communiquez avec le service à la clientèle.

Fait d'acrylique moulé à usage général

Compatible avec certains des produits d'ESI. Consultez le site Web d'ESI pour obtenir la liste des produits compatibles.

Garantie : 5 ans



Finitions offertes pour les supports de montant

Argent – SLV

Blanc – WHT

Noir – BLK

Décomposition du numéro de modèle pour les panneaux en acrylique :

ACRS-2424-NG-CLR-__-__-__

a b c d e f


a : type de panneau
b : longueur du panneau
c : hauteur du panneau
d : espace
e : style de panneau
f : finition du support

Panneau simple en acrylique | Support de type montant

Type de panneau en acrylique	Style d'acrylique	Type de support	Dimensions du panneau	Espace	
Aucun espace – NG ou fente d'accès de 10,2 cm (4 po) – 4G					
ACRS	Transparent	Type montant	61 long. x 61 cm haut. (24 x 24 po)	ACRS-2424-__-CLR-__	389 \$ LT
			76,2 de long. x 61 cm de haut. (30 x 24 po)	ACRS-3024-__-CLR-__	398 \$ LT
			91,4 long. x 61 cm haut. (36 x 24 po)	ACRS-3624-__-CLR-__	462 \$ LT
			121,9 long. x 61 cm haut. (48 x 24 po)	ACRS-4824-__-CLR-__	481 \$ LT
			152,4 de long. x 61 cm de haut. (60 x 24 po)	ACRS-6024-__-CLR-__	500 \$ LT
			182,9 de long. x 61 cm de haut. (72 x 24 po)	ACRS-7224-__-CLR-__	643 \$ LT
			61 de long. x 76,2 cm de haut. (24 x 30 po)	ACRS-2430-__-CLR-__	389 \$ LT
			76,2 de long. x 76,2 cm de haut. (30 x 30 po)	ACRS-3030-__-CLR-__	414 \$ LT
			91,4 de long. x 76,2 cm de haut. (36 x 30 po)	ACRS-3630-__-CLR-__	462 \$ LT
			121,9 de long. x 76,2 cm de haut. (48 x 30 po)	ACRS-4830-__-CLR-__	481 \$ LT
			152,4 de long. x 76,2 cm de haut. (60 x 30 po)	ACRS-6030-__-CLR-__	546 \$ LT
			182,9 de long. x 76,2 cm de haut. (72 x 30 po)	ACRS-7230-__-CLR-__	643 \$ LT
			61 long. x 91,4 cm haut. (24 x 36 po)	ACRS-2436-__-CLR-__	462 \$ LT
			76,2 long. x 91,4 cm haut. (30 x 36 po)	ACRS-3036-__-CLR-__	472 \$ LT
			91,4 long. x 91,4 cm haut. (36 x 36 po)	ACRS-3636-__-CLR-__	609 \$ LT
			121,9 long. x 91,4 cm haut. (48 x 36 po)	ACRS-4836-__-CLR-__	629 \$ LT
			152,4 long. x 91,4 cm haut. (60 x 36 po)	ACRS-6036-__-CLR-__	643 \$ LT
			182,9 long. x 91,4 cm haut. (72 x 36 po)	ACRS-7236-__-CLR-__	925 \$ LT
		Givré	61 de long. x 61 cm de haut. (24 x 24 po)	ACRS-2424-__-FST-__	422 \$ LT
			76,2 de long. x 61 cm de haut. (30 x 24 po)	ACRS-3024-__-FST-__	458 \$ LT
			91,4 de long. x 61 cm de haut. (36 x 24 po)	ACRS-3624-__-FST-__	530 \$ LT
			121,9 de long. x 61 cm de haut. (48 x 24 po)	ACRS-4824-__-FST-__	537 \$ LT
			152,4 de long. x 61 cm de haut. (60 x 24 po)	ACRS-6024-__-FST-__	773 \$ LT
			182,9 de long. x 61 cm de haut. (72 x 24 po)	ACRS-7224-__-FST-__	788 \$ LT
			61 de long. x 76,2 cm de haut. (24 x 30 po)	ACRS-2430-__-FST-__	457 \$ LT
			76,2 de long. x 76,2 cm de haut. (30 x 30 po)	ACRS-3030-__-FST-__	600 \$ LT
			91,4 de long. x 76,2 cm de haut. (36 x 30 po)	ACRS-3630-__-FST-__	606 \$ LT
			121,9 de long. x 76,2 cm de haut. (48 x 30 po)	ACRS-4830-__-FST-__	616 \$ LT
			152,4 de long. x 76,2 cm de haut. (60 x 30 po)	ACRS-6030-__-FST-__	1 198 \$ LT
			182,9 de long. x 76,2 cm de haut. (72 x 30 po)	ACRS-7230-__-FST-__	1 212 \$ LT
			61 long. x 91,4 cm haut. (24 x 36 po)	ACRS-2436-__-FST-__	529 \$ LT
			76,2 long. x 91,4 cm haut. (30 x 36 po)	ACRS-3036-__-FST-__	600 \$ LT
			91,4 long. x 91,4 cm haut. (36 x 36 po)	ACRS-3636-__-FST-__	743 \$ LT
			121,9 long. x 91,4 cm haut. (48 x 36 po)	ACRS-4836-__-FST-__	750 \$ LT
			152,4 long. x 91,4 cm haut. (60 x 36 po)	ACRS-6036-__-FST-__	1 198 \$ LT
			182,9 long. x 91,4 cm haut. (72 x 36 po)	ACRS-7236-__-FST-__	1 212 \$ LT


Longueurs et hauteurs des panneaux en acrylique

Longueurs offertes : 61 cm (24 po), 76,2 cm (30 po), 91,4 cm (36 po), 121,9 cm (48 po), 152,4 cm (60 po) et 182,9 cm (72 po), nominales

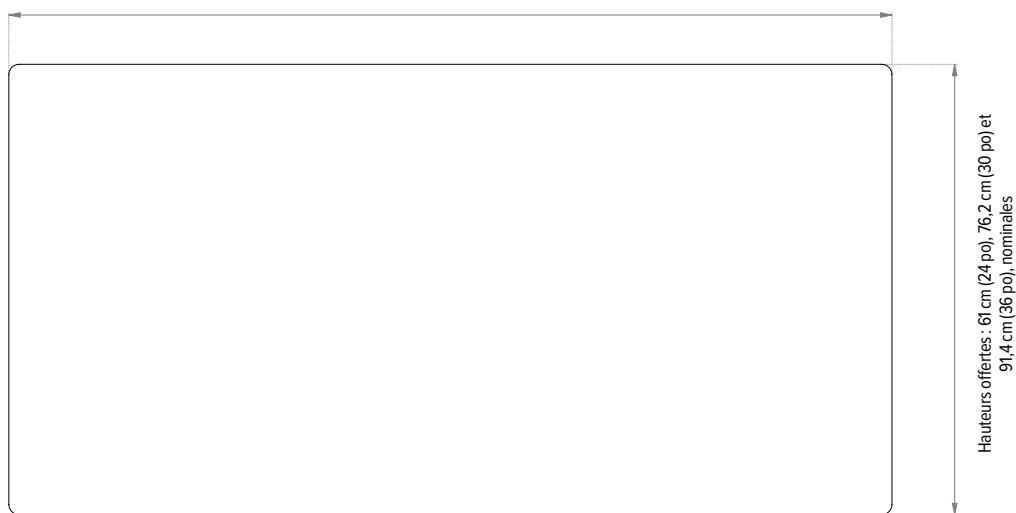


Transparent : 0,6 cm (0,24 po)
Givré : 0,6 cm (0,22 po)


Panneau simple en acrylique | Support de montant | Fente d'accès de 10,2 cm (4 po) (4G)

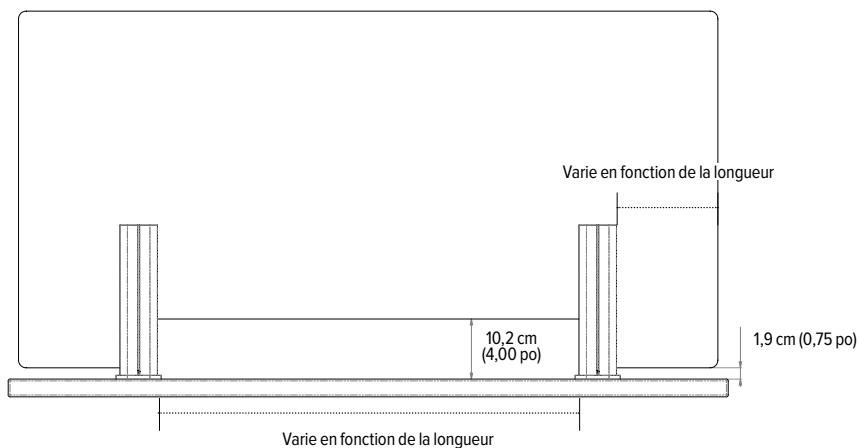

Panneau simple en acrylique | Support de montant | Aucun espace (NG)

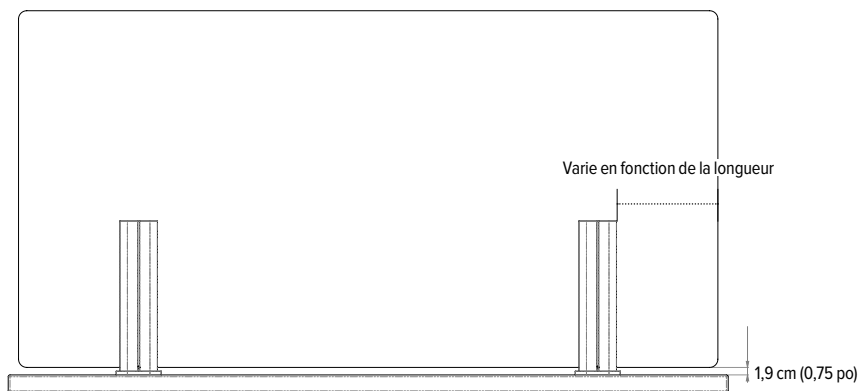


Support de montant

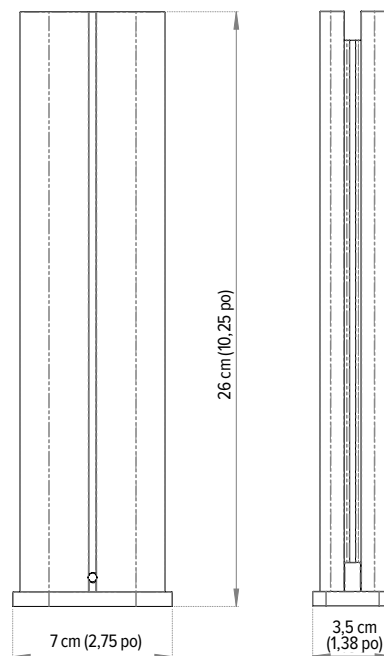

Fixation de type montant

Panneau de protection en forme de U

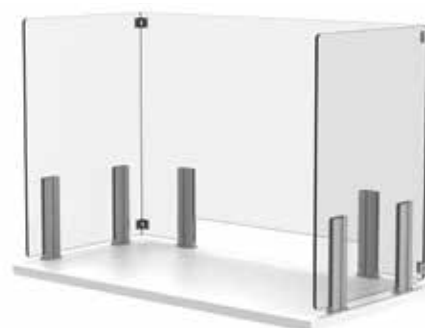

Fixation de type montant

Panneau de protection en forme de U

Compatibilité

Avec 4 options de support différentes, les panneaux en acrylique d'ESI peuvent être facilement intégrés aux postes de travail existants.

Personnalisation

Les panneaux en acrylique vous offrent des options de personnalisation infinies afin que votre espace de travail réponde à vos besoins. Les configurations à panneau simple et en U sont offertes dans des finitions de couleur argent, noir et blanc agencées aux bases de table et aux accessoires d'ESI.

Caractéristiques

Permet le réaménagement rapide d'un espace de travail existant

Assure la séparation et la tranquillité d'esprit pour le retour dans les lieux de travail

Longueurs offertes : 91,4 cm (36 po), 121,9 cm (48 po), 152,4 cm (60 po) et 182,9 cm (72 po)
(les panneaux sont 8,6 cm [3,375 po] plus courts que la surface de travail)

Hauteurs offertes : 61 cm (24 po), 76,2 cm (30 po) et 91,4 cm (36 po)*
*(*support de montant seulement) (la hauteur est mesurée entre le haut de la surface de travail et le haut du panneau. Les panneaux sont plus courts de 1,9 cm [0,75 po] que la hauteur nominale indiquée pour les versions sans espace et avec espace de 10,2 cm [4 po]. Les panneaux sont plus courts de 5,1 cm [2 po] que la hauteur nominale indiquée pour la version avec espace de 5,1 cm [2 po].)*

Profondeurs offertes : 61 cm (24 po) et 76,2 cm (30 po)

Supports offerts :

Support de montant

Des supports de coin sont fournis pour les configurations en U

Les supports sont offerts dans des finitions de couleur noir, argent et blanc, et la finition du support de coin correspond à celle du support principal

Styles de panneaux offerts : Transparent et givré

Épaisseur du panneau :

Transparent : 0,6 cm (0,24 po)

Givré : 0,6 cm (0,22 po)

Ouverture d'accès offerte :

Aucun espace

Espace de 5,1 cm (2 po) *(support de montant seulement)*

Fente d'accès de 10,2 cm (4 po)

Chaque format et style de panneau est fourni avec deux supports par section

Méthodes de fixation du support :

Un adhésif et du matériel de fixation par vis sont compris avec les supports de montant

Les supports à profil bas comprennent uniquement un adhésif

Quantité minimale de commande requise :

Il n'y a AUCUNE quantité minimale pour les commandes de panneaux de taille standard. Les commandes personnalisées seront évaluées au cas par cas en fonction de la taille des panneaux.

Homologué UL 94

Coins et bords arrondis pour plus de sécurité.

Délai de production de 2 à 4 semaines, selon la disponibilité de l'acrylique

Pour toute question à propos des options de personnalisation offertes, communiquez avec le service à la clientèle.

Fait d'acrylique moulé à usage général

Compatible avec certains des produits d'ESI.

Consultez le site Web d'ESI pour obtenir la liste des produits compatibles.

Garantie : 5 ans




Finitions offertes pour les supports de montant

Argent – SLV

Blanc –WHT

Noir – BLK

Décomposition du numéro de modèle pour les panneaux en acrylique :



- a : type de panneau
b : longueur du panneau
c : profondeur du panneau
d : hauteur du panneau
e : espace
f : type de support
g : style de panneau
h : finition du support


Panneau en U en acrylique | Support de type montant

Type de panneau en acrylique	Style d'acrylique	Type de support	Dimensions du panneau	Espace	
			Aucun espace – NG ou fente d'accès de 5,1 cm (2 po) – 2G ou fente d'accès de 10,2 cm (4 po) – 4G		
ACRU	Transparent	Support de type montant	91,4 de long. x 61 de prof. x 61 cm de haut. (36 x 24 x 24 po)	ACRU-362424-__-PST-CLR-__	1 184 \$ LT
			121,9 de long. x 61 de prof. x 61 cm de haut. (48 x 24 x 24 po)	ACRU-482424-__-PST-CLR-__	1 194 \$ LT
			152,4 de long. x 61 de prof. x 61 cm de haut. (60 x 24 x 24 po)	ACRU-602424-__-PST-CLR-__	1 217 \$ LT
			182,9 de long. x 61 de prof. x 61 cm de haut. (72 x 24 x 24 po)	ACRU-722424-__-PST-CLR-__	1 365 \$ LT
			91,4 de long. x 76,2 de prof. x 61 cm de haut. (36 x 30 x 24 po)	ACRU-363024-__-PST-CLR-__	1 184 \$ LT
			121,9 de long. x 76,2 de prof. x 61 cm de haut. (48 x 30 x 24 po)	ACRU-483024-__-PST-CLR-__	1 194 \$ LT
			152,4 de long. x 76,2 de prof. x 61 cm de haut. (60 x 30 x 24 po)	ACRU-603024-__-PST-CLR-__	1 217 \$ LT
			182,9 de long. x 76,2 de prof. x 61 cm de haut. (72 x 30 x 24 po)	ACRU-723024-__-PST-CLR-__	1 365 \$ LT
			91,4 de long. x 61 de prof. x 76,2 cm de haut. (36 x 24 x 30 po)	ACRU-362430-__-PST-CLR-__	1 184 \$ LT
			121,9 de long. x 61 de prof. x 76,2 cm de haut. (48 x 24 x 30 po)	ACRU-482430-__-PST-CLR-__	1 194 \$ LT
			152,4 de long. x 61 de prof. x 76,2 cm de haut. (60 x 24 x 30 po)	ACRU-602430-__-PST-CLR-__	1 268 \$ LT
			182,9 de long. x 61 de prof. x 76,2 cm de haut. (72 x 24 x 30 po)	ACRU-722430-__-PST-CLR-__	1 365 \$ LT
			91,4 de long. x 76,2 de prof. x 76,2 cm de haut. (36 x 30 x 30 po)	ACRU-363030-__-PST-CLR-__	1 233 \$ LT
			121,9 de long. x 76,2 de prof. x 76,2 cm de haut. (48 x 30 x 30 po)	ACRU-483030-__-PST-CLR-__	1 249 \$ LT
			152,4 de long. x 76,2 de prof. x 76,2 cm de haut. (60 x 30 x 30 po)	ACRU-603030-__-PST-CLR-__	1 319 \$ LT
			182,9 de long. x 76,2 de prof. x 76,2 cm de haut. (72 x 30 x 30 po)	ACRU-723030-__-PST-CLR-__	1 416 \$ LT
			91,4 de long. x 61 de prof. x 91,4 cm de haut. (36 x 24 x 36 po)	ACRU-362436-__-PST-CLR-__	1 479 \$ LT
			121,9 de long. x 61 de prof. x 91,4 cm de haut. (48 x 24 x 36 po)	ACRU-482436-__-PST-CLR-__	1 490 \$ LT
			152,4 de long. x 61 de prof. x 91,4 cm de haut. (60 x 24 x 36 po)	ACRU-602436-__-PST-CLR-__	1 513 \$ LT
			182,9 de long. x 61 de prof. x 91,4 cm de haut. (72 x 24 x 36 po)	ACRU-722436-__-PST-CLR-__	1 804 \$ LT
			91,4 de long. x 76,2 de prof. x 91,4 cm de haut. (36 x 30 x 36 po)	ACRU-363036-__-PST-CLR-__	1 479 \$ LT
			121,9 de long. x 76,2 de prof. x 91,4 cm de haut. (48 x 30 x 36 po)	ACRU-483036-__-PST-CLR-__	1 490 \$ LT
			152,4 de long. x 76,2 de prof. x 91,4 cm de haut. (60 x 30 x 36 po)	ACRU-603036-__-PST-CLR-__	1 513 \$ LT
			182,9 de long. x 76,2 de prof. x 91,4 cm de haut. (72 x 30 x 36 po)	ACRU-723036-__-PST-CLR-__	1 804 \$ LT


Panneau en U en acrylique | Support de type montant

Type de panneau en acrylique	Style d'acrylique	Type de support	Dimensions du panneau	Espace		
ACRU	Givré	Support de type montant		Aucun espace – NG ou fente d'accès de 5,1 cm (2 po) – 2G ou fente d'accès de 10,2 cm (4 po) – 4G		
			91,4 de long. x 61 de prof. x 61 cm de haut. (36 x 24 x 24 po)	ACRU-362424-__-PST-FST-__	1 319 \$	LT
			121,9 de long. x 61 de prof. x 61 cm de haut. (48 x 24 x 24 po)	ACRU-482424-__-PST-FST-__	1 328 \$	LT
			152,4 de long. x 61 de prof. x 61 cm de haut. (60 x 24 x 24 po)	ACRU-602424-__-PST-FST-__	1 559 \$	LT
			182,9 de long. x 61 de prof. x 61 cm de haut. (72 x 24 x 24 po)	ACRU-722424-__-PST-FST-__	1 568 \$	LT
			91,4 de long. x 76,2 de prof. x 61 cm de haut. (36 x 30 x 24 po)	ACRU-363024-__-PST-FST-__	1 389 \$	LT
			121,9 de long. x 76,2 de prof. x 61 cm de haut. (48 x 30 x 24 po)	ACRU-483024-__-PST-FST-__	1 397 \$	LT
			152,4 de long. x 76,2 de prof. x 61 cm de haut. (60 x 30 x 24 po)	ACRU-603024-__-PST-FST-__	1 628 \$	LT
			182,9 de long. x 76,2 de prof. x 61 cm de haut. (72 x 30 x 24 po)	ACRU-723024-__-PST-FST-__	1 638 \$	LT
			91,4 de long. x 61 de prof. x 76,2 cm de haut. (36 x 24 x 30 po)	ACRU-362430-__-PST-FST-__	1 462 \$	LT
			121,9 de long. x 61 de prof. x 76,2 cm de haut. (48 x 24 x 30 po)	ACRU-482430-__-PST-FST-__	1 471 \$	LT
			152,4 de long. x 61 de prof. x 76,2 cm de haut. (60 x 24 x 30 po)	ACRU-602430-__-PST-FST-__	2 054 \$	LT
			182,9 de long. x 61 de prof. x 76,2 cm de haut. (72 x 24 x 30 po)	ACRU-722430-__-PST-FST-__	2 063 \$	LT
			91,4 de long. x 76,2 de prof. x 76,2 cm de haut. (36 x 30 x 30 po)	ACRU-363030-__-PST-FST-__	1 774 \$	LT
			121,9 de long. x 76,2 de prof. x 76,2 cm de haut. (48 x 30 x 30 po)	ACRU-483030-__-PST-FST-__	1 753 \$	LT
			152,4 de long. x 76,2 de prof. x 76,2 cm de haut. (60 x 30 x 30 po)	ACRU-603030-__-PST-FST-__	2 341 \$	LT
			182,9 de long. x 76,2 de prof. x 76,2 cm de haut. (72 x 30 x 30 po)	ACRU-723030-__-PST-FST-__	2 350 \$	LT
			91,4 de long. x 61 de prof. x 91,4 cm de haut. (36 x 24 x 36 po)	ACRU-362436-__-PST-FST-__	1 742 \$	LT
			121,9 de long. x 61 de prof. x 91,4 cm de haut. (48 x 24 x 36 po)	ACRU-482436-__-PST-FST-__	1 753 \$	LT
			152,4 de long. x 61 de prof. x 91,4 cm de haut. (60 x 24 x 36 po)	ACRU-602436-__-PST-FST-__	2 197 \$	LT
			182,9 de long. x 61 de prof. x 91,4 cm de haut. (72 x 24 x 36 po)	ACRU-722436-__-PST-FST-__	2 207 \$	LT
			91,4 de long. x 76,2 de prof. x 91,4 cm de haut. (36 x 30 x 36 po)	ACRU-363036-__-PST-FST-__	1 885 \$	LT
			121,9 de long. x 76,2 de prof. x 91,4 cm de haut. (48 x 30 x 36 po)	ACRU-483036-__-PST-FST-__	1 892 \$	LT
			152,4 de long. x 76,2 de prof. x 91,4 cm de haut. (60 x 30 x 36 po)	ACRU-603036-__-PST-FST-__	2 341 \$	LT
			182,9 de long. x 76,2 de prof. x 91,4 cm de haut. (72 x 30 x 36 po)	ACRU-723036-__-PST-FST-__	2 350 \$	LT


Panneau principal en acrylique
Longueurs offertes : 76,2 cm (30 po), 91,4 cm (36 po), 121,9 cm (48 po),
152,4 cm (60 po) et 182,9 cm (72 po), nominales

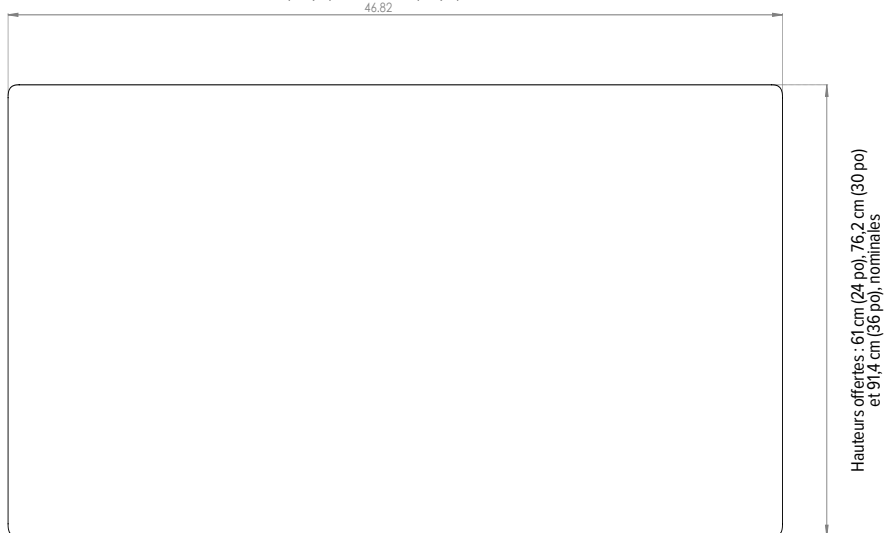


Panneau latéral en acrylique
Profondeurs offertes : 61 cm (24 po) et 76,2 cm (30 po), nominales

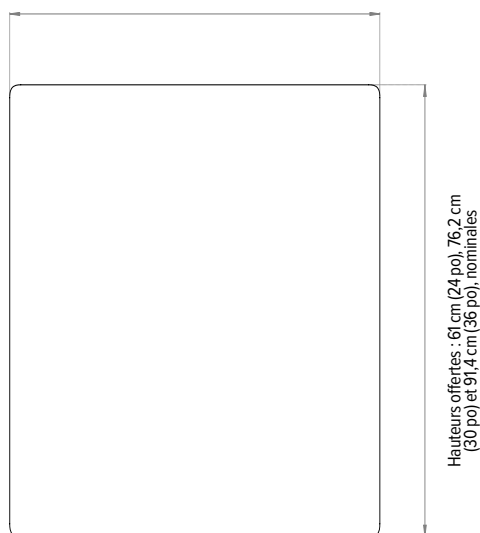


Épaisseur du panneau en acrylique




Panneau en U en acrylique | Support de montant | Fente d'accès de 10,2 cm (4 po)

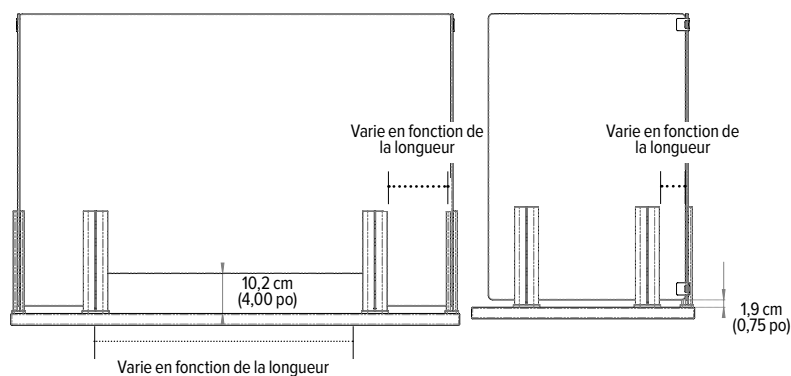


Panneau en U en acrylique | Support de montant | Espace de 5,1 cm (2 po)

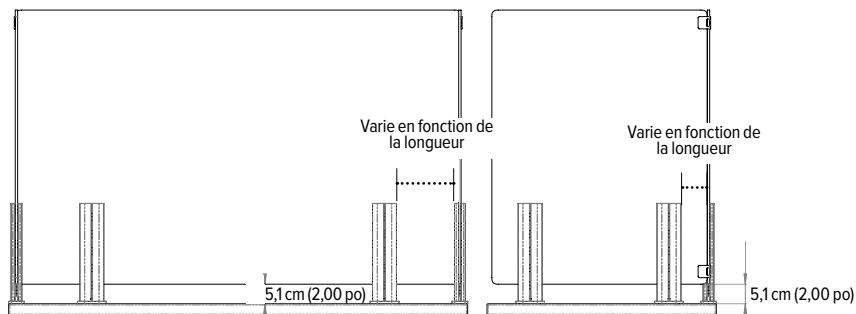

Panneau en U en acrylique | Support de montant | Aucun espace

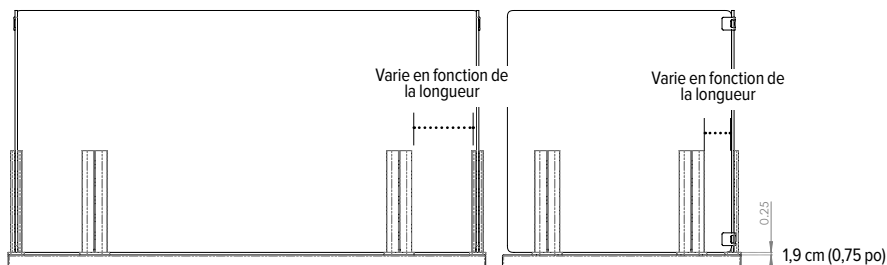

Support de montant

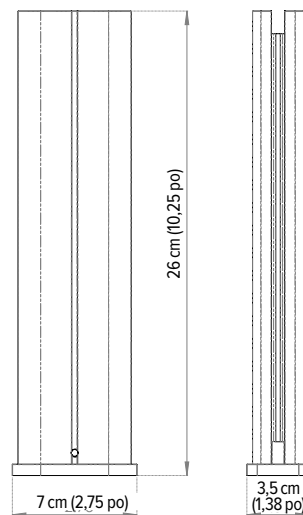

Fixation de type profil bas

Panneau de protection en forme de U



Fixation de type profil bas

Panneau de protection en forme de U

Compatibilité

Avec 4 options de support différentes, les panneaux en acrylique d'ESI peuvent être facilement intégrés aux postes de travail existants.

Personnalisation

Les panneaux en acrylique vous offrent des options de personnalisation infinies afin que votre espace de travail réponde à vos besoins. Les configurations à panneau simple et en U sont offertes dans des finitions de couleur argent, noir et blanc agencées aux bases de table et aux accessoires d'ESI.

Caractéristiques

Permet le réaménagement rapide d'un espace de travail existant

Assure la séparation et la tranquillité d'esprit pour le retour dans les lieux de travail

Longueurs offertes : 91,4 cm (36 po), 121,9 cm (48 po), 152,4 cm (60 po) et 182,9 cm (72 po)
(les panneaux sont 8,6 cm [3,375 po] plus courts que la surface de travail)

Hauteurs offertes : 61 cm (24 po), 76,2 cm (30 po) et 91,4 cm (36 po)*
*(*support de montant seulement) (la hauteur est mesurée entre le haut de la surface de travail et le haut du panneau. Les panneaux sont plus courts de 1,9 cm [0,75 po] que la hauteur nominale indiquée pour les versions sans espace et avec espace de 10,2 cm [4 po]. Les panneaux sont plus courts de 5,1 cm [2 po] que la hauteur nominale indiquée pour la version avec espace de 5,1 cm [2 po])*

Profondeurs offertes : 61 cm (24 po) et 76,2 cm (30 po)

Supports offerts :

Support à profil bas

Des supports de coin sont fournis pour les configurations en U.

Les supports sont offerts dans des finitions de couleur noir, argent et blanc, et la finition du support de coin correspond à celle du support principal

Styles de panneaux offerts : Transparent et givré

Épaisseur du panneau :

Transparent : 0,6 cm (0,24 po)

Givré : 0,6 cm (0,22 po)

Ouverture d'accès offerte :

Aucun espace

Fente d'accès de 10,2 cm (4 po)

Chaque format et style de panneau est fourni avec deux supports par section

Méthodes de fixation du support :

Les supports à profil bas comprennent uniquement un adhésif

Quantité minimale de commande requise :

Il n'y a AUCUNE quantité minimale pour les commandes de panneaux de taille standard
Les commandes personnalisées seront évaluées au cas par cas en fonction de la taille des panneaux

Homologué UL 94

Coins et bords arrondis pour plus de sécurité.

Délai de production de 2 à 4 semaines, selon la disponibilité de l'acrylique

Pour toute question à propos des options de personnalisation offertes, communiquez avec le service à la clientèle.

Fait d'acrylique moulé à usage général

Compatible avec certains des produits d'ESI.
Consultez le site Web d'ESI pour obtenir la liste des produits compatibles.

Garantie : 5 ans




Finitions offertes pour les supports de montant

Argent – SLV

Blanc –WHT

Noir – BLK

Décomposition du numéro de modèle pour les panneaux en acrylique :



- a : type de panneau
- b : longueur du panneau
- c : profondeur du panneau
- d : hauteur du panneau
- e : espace
- f : type de support
- g : style de panneau
- h : finition du support


Panneau en U en acrylique | Support à profil bas

Type de panneau en acrylique	Style d'acrylique	Type de support	Dimensions du panneau	Espace
Aucun espace – NG ou fente d'accès de 10,2 cm (4 po) – 4G				
ACRU	Transparent	Support pour panneau à profil bas	91,4 de long. x 61 de prof. x 61 cm de haut. (36 x 24 x 24 po)	ACRU-362424-__-LPF-CLR-__ 717 \$ LT
			121,9 de long. x 61 de prof. x 61 cm de haut. (48 x 24 x 24 po)	ACRU-482424-__-LPF-CLR-__ 727 \$ LT
			152,4 de long. x 61 de prof. x 61 cm de haut. (60 x 24 x 24 po)	ACRU-602424-__-LPF-CLR-__ 750 \$ LT
			182,9 de long. x 61 de prof. x 61 cm de haut. (72 x 24 x 24 po)	ACRU-722424-__-LPF-CLR-__ 898 \$ LT
			91,4 de long. x 76,2 de prof. x 61 cm de haut. (36 x 30 x 24 po)	ACRU-363024-__-LPF-CLR-__ 717 \$ LT
			121,9 de long. x 76,2 de prof. x 61 cm de haut. (48 x 30 x 24 po)	ACRU-483024-__-LPF-CLR-__ 727 \$ LT
			152,4 de long. x 76,2 de prof. x 61 cm de haut. (60 x 30 x 24 po)	ACRU-603024-__-LPF-CLR-__ 750 \$ LT
			182,9 de long. x 76,2 de prof. x 61 cm de haut. (72 x 30 x 24 po)	ACRU-723024-__-LPF-CLR-__ 898 \$ LT
			91,4 de long. x 61 de prof. x 76,2 cm de haut. (36 x 24 x 30 po)	ACRU-362430-__-LPF-CLR-__ 717 \$ LT
			121,9 de long. x 61 de prof. x 76,2 cm de haut. (48 x 24 x 30 po)	ACRU-482430-__-LPF-CLR-__ 727 \$ LT
			152,4 de long. x 61 de prof. x 76,2 cm de haut. (60 x 24 x 30 po)	ACRU-602430-__-LPF-CLR-__ 801 \$ LT
			182,9 de long. x 61 de prof. x 76,2 cm de haut. (72 x 24 x 30 po)	ACRU-722430-__-LPF-CLR-__ 898 \$ LT
			91,4 de long. x 76,2 de prof. x 76,2 cm de haut. (36 x 30 x 30 po)	ACRU-363030-__-LPF-CLR-__ 766 \$ LT
			121,9 de long. x 76,2 de prof. x 76,2 cm de haut. (48 x 30 x 30 po)	ACRU-483030-__-LPF-CLR-__ 777 \$ LT
			152,4 de long. x 76,2 de prof. x 76,2 cm de haut. (60 x 30 x 30 po)	ACRU-603030-__-LPF-CLR-__ 847 \$ LT
			182,9 de long. x 76,2 de prof. x 76,2 cm de haut. (72 x 30 x 30 po)	ACRU-723030-__-LPF-CLR-__ 949 \$ LT


Panneau en U en acrylique | Support de type profil bas

Type de panneau en acrylique	Style d'acrylique	Type de support	Dimensions du panneau	Espace
Aucun espace – NG ou fente d'accès de 10,2 cm (4 po) – 4G				
ACRU	Givré	Support pour panneau à profil bas	91,4 de long. x 61 de prof. x 61 cm de haut. (36 x 24 x 24 po)	ACRU-362424-__-LPF-FST-__ 851 \$ LT
			121,9 de long. x 61 de prof. x 61 cm de haut. (48 x 24 x 24 po)	ACRU-482424-__-LPF-FST-__ 860 \$ LT
			152,4 de long. x 61 de prof. x 61 cm de haut. (60 x 24 x 24 po)	ACRU-602424-__-LPF-FST-__ 1 092 \$ LT
			182,9 de long. x 61 de prof. x 61 cm de haut. (72 x 24 x 24 po)	ACRU-72424-__-LPF-FST-__ 1 101 \$ LT
			91,4 de long. x 76,2 de prof. x 61 cm de haut. (36 x 30 x 24 po)	ACRU-363024-__-LPF-FST-__ 921 \$ LT
			121,9 de long. x 76,2 de prof. x 61 cm de haut. (48 x 30 x 24 po)	ACRU-483024-__-LPF-FST-__ 930 \$ LT
			152,4 de long. x 76,2 de prof. x 61 cm de haut. (60 x 30 x 24 po)	ACRU-603024-__-LPF-FST-__ 1 161 \$ LT
			182,9 de long. x 76,2 de prof. x 61 cm de haut. (72 x 30 x 24 po)	ACRU-723024-__-LPF-FST-__ 1 171 \$ LT
			91,4 de long. x 61 de prof. x 76,2 cm de haut. (36 x 24 x 30 po)	ACRU-362430-__-LPF-FST-__ 995 \$ LT
			121,9 de long. x 61 de prof. x 76,2 cm de haut. (48 x 24 x 30 po)	ACRU-482430-__-LPF-FST-__ 1 004 \$ LT
			152,4 de long. x 61 de prof. x 76,2 cm de haut. (60 x 24 x 30 po)	ACRU-602430-__-LPF-FST-__ 1 587 \$ LT
			182,9 de long. x 61 de prof. x 76,2 cm de haut. (72 x 24 x 30 po)	ACRU-722430-__-LPF-FST-__ 1 596 \$ LT
			91,4 de long. x 76,2 de prof. x 76,2 cm de haut. (36 x 30 x 30 po)	ACRU-363030-__-LPF-FST-__ 1 277 \$ LT
			121,9 de long. x 76,2 de prof. x 76,2 cm de haut. (48 x 30 x 30 po)	ACRU-483030-__-LPF-FST-__ 1 286 \$ LT
			152,4 de long. x 76,2 de prof. x 76,2 cm de haut. (60 x 30 x 30 po)	ACRU-603030-__-LPF-FST-__ 1 874 \$ LT
			182,9 de long. x 76,2 de prof. x 76,2 cm de haut. (72 x 30 x 30 po)	ACRU-723030-__-LPF-FST-__ 1 883 \$ LT


Panneau en U en acrylique | Support pour panneau à profil bas | Fente d'accès de 10,2 cm (4 po)

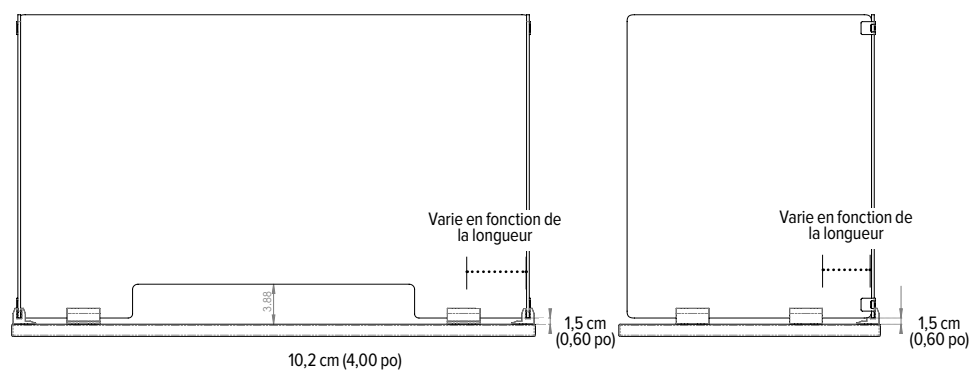

Panneau en U en acrylique | Support pour panneau à profil bas | Aucun espace

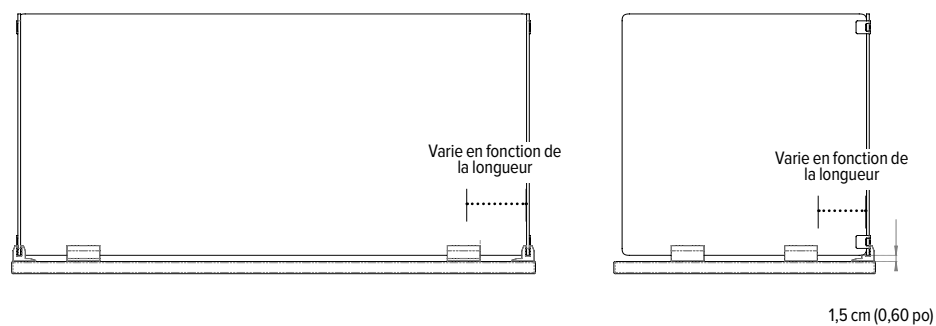

Support pour profil bas

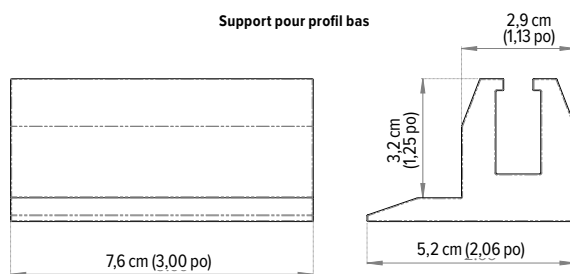

Fixation de type pince décalée

Panneau de protection



Fixation de type pince décalée

Panneau de protection

Compatibilité

Avec 4 options de support différentes, les panneaux en acrylique d'ESI peuvent être facilement intégrés aux postes de travail existants.

Personnalisation

Les panneaux en acrylique vous offrent des options de personnalisation infinies afin que votre espace de travail réponde à vos besoins. Les configurations à panneau simple et en U sont offertes dans des finitions de couleur argent, noir et blanc agencées aux bases de table et aux accessoires d'ESI.

Caractéristiques

Convient à tous les accessoires d'ESI fixés à l'aide d'une pince

Permet le réaménagement rapide d'un espace de travail existant

Assure la séparation et la tranquillité d'esprit pour le retour dans les lieux de travail

Longueurs offertes : 61 cm (24 po), 76,2 cm (30 po), 91,4 cm (36 po), 121,9 cm (48 po), 152,4 cm (60 po) et 182,9 cm (72 po)

(les panneaux sont 1 cm [3/8 po] plus courts que la surface de travail)

Hauteurs offertes : 61 cm (24 po), 76,2 cm (30 po) et 91,4 cm (36 po)*

(la hauteur est mesurée entre le haut de la surface de travail et le haut du panneau; les panneaux sont 1,9 cm [0,75 po] plus courts que la hauteur nominale indiquée)

Support :

Support de pince décalée

Lorsqu'un panneau principal et un panneau secondaire sont installés sur une même surface de travail, il est recommandé d'utiliser les supports pour assemblage en coin

Les supports pour assemblage en coin doivent être commandés séparément

Les supports sont offerts dans des finitions de couleur noir, argent et blanc, et les supports pour assemblage en coin sont offerts dans des finitions de couleur noir, argent et blanc pour s'agencer aux supports principaux

Les supports décalés positionnent les panneaux 1,7 cm (0,653 po) derrière la surface de travail afin de prévoir de l'espace pour des accessoires et des fils fixés avec des pinces

Les supports sont compatibles avec les surfaces de travail d'une épaisseur maximale de 3,4 cm (1,33 po)

Styles de panneaux offerts : Transparent et givré

Épaisseur du panneau :

Transparent : 0,6 cm (0,24 po)

Givré : 0,6 cm (0,22 po)

Les panneaux de 60,1 cm (22 po), de 76,2 cm (30 po), de 91,4 cm (36 po) et de 121,9 cm (48 po) sont livrés avec deux supports de montage pour surface de travail, et les panneaux de 152,4 cm (60 po) et de 182,9 cm (72 po) sont livrés avec trois supports

Quantité minimale de commande requise :

Il n'y a AUCUNE quantité minimale pour les commandes de panneaux de taille standard. Les commandes personnalisées seront évaluées au cas par cas en fonction de la taille des panneaux.

Coins et bords arrondis pour plus de sécurité

Homologué UL 94

Délai de production de 2 à 4 semaines, selon la disponibilité de l'acrylique

Pour toute question à propos des options de personnalisation offertes, communiquez avec le service à la clientèle

Fait d'acrylique moulé à usage général

Compatible avec la plupart des produits d'ESI. Consultez le site Web d'ESI pour obtenir la liste des produits compatibles.

Garantie : 5 ans



**Des panneaux en U peuvent être fabriqués à partir des numéros de modèle figurant sur la page suivante*

Décomposition du numéro de modèle pour les panneaux en acrylique :

ACRO-2424-CLR- _ _ _
 | | | | |
 a b c d e

a : type de panneau
 b : longueur du panneau
 c : hauteur du panneau
 d : style de panneau
 e : finition du support

Acrylique transparent = CLR
 Acrylique givré = FST

Supports offerts dans des finitions de couleur noir (BLK), argent (SLV) et blanc (WHT) (_ _ _)

Type de panneau en acrylique	Style d'acrylique	Dimensions du panneau	Numéro de modèle	Prix courant	
ACRO	Transparent	61 de long. x 61 cm de haut. (24 x 24 po)	ACRO-2424-CLR- _ _ _	285 \$	LT
		76,2 de long. x 61 cm de haut. (30 x 24 po)	ACRO-3024-CLR- _ _ _	302 \$	LT
		91,4 de long. x 61 cm de haut. (36 x 24 po)	ACRO-3624-CLR- _ _ _	321 \$	LT
		121,9 de long. x 61 cm de haut. (48 x 24 po)	ACRO-4824-CLR- _ _ _	357 \$	LT
		152,4 de long. x 61 cm de haut. (60 x 24 po)	ACRO-6024-CLR- _ _ _	421 \$	LT
		182,9 de long. x de 61 cm haut. (72 x 24 po)	ACRO-7224-CLR- _ _ _	457 \$	LT
		61 de long. x 76,2 cm de haut. (24 x 30 po)	ACRO-2430-CLR- _ _ _	302 \$	LT
		76,2 de long. x 76,2 cm de haut. (30 x 30 po)	ACRO-3030-CLR- _ _ _	326 \$	LT
		91,4 de long. x 76,2 cm de haut. (36 x 30 po)	ACRO-3630-CLR- _ _ _	348 \$	LT
		121,9 de long. x 76,2 cm de haut. (48 x 30 po)	ACRO-4830-CLR- _ _ _	393 \$	LT
		152,4 de long. x 76,2 cm de haut. (60 x 30 po)	ACRO-6030-CLR- _ _ _	466 \$	LT
		182,9 de long. x 76,2 cm de haut. (72 x 30 po)	ACRO-7230-CLR- _ _ _	511 \$	LT
	Givré	61 de long. x 61 cm de haut. (24 x 24 po)	ACRO-2424-FST- _ _ _	338 \$	LT
		76,2 de long. x 61 cm de haut. (30 x 24 po)	ACRO-3024-FST- _ _ _	369 \$	LT
		91,4 de long. x 61 cm de haut. (36 x 24 po)	ACRO-3624-FST- _ _ _	401 \$	LT
		121,9 de long. x 61 cm de haut. (48 x 24 po)	ACRO-4824-FST- _ _ _	463 \$	LT
		152,4 de long. x 61 cm de haut. (60 x 24 po)	ACRO-6024-FST- _ _ _	554 \$	LT
		182,9 de long. x de 61 cm haut. (72 x 24 po)	ACRO-7224-FST- _ _ _	617 \$	LT
		61 de long. x 76,2 cm de haut. (24 x 30 po)	ACRO-2430-FST- _ _ _	369 \$	LT
		76,2 de long. x 76,2 cm de haut. (30 x 30 po)	ACRO-3030-FST- _ _ _	390 \$	LT
		91,4 de long. x 76,2 cm de haut. (36 x 30 po)	ACRO-3630-FST- _ _ _	448 \$	LT
		121,9 de long. x 76,2 cm de haut. (48 x 30 po)	ACRO-4830-FST- _ _ _	527 \$	LT
		152,4 de long. x 76,2 cm de haut. (60 x 30 po)	ACRO-6030-FST- _ _ _	633 \$	LT
		182,9 de long. x 76,2 cm de haut. (72 x 30 po)	ACRO-7230-FST- _ _ _	712 \$	LT




Supports pour assemblage en coin (ensemble de 2)

69 \$







N° DE MODÈLE ACR-CRNRBRKT-SET- _ _ _

Remarque : Les supports pour assemblage en coin sont livrés en ensemble de deux. Puisque quatre supports pour assemblage en coin sont requis pour les configurations en U, vous devez commander deux ensembles

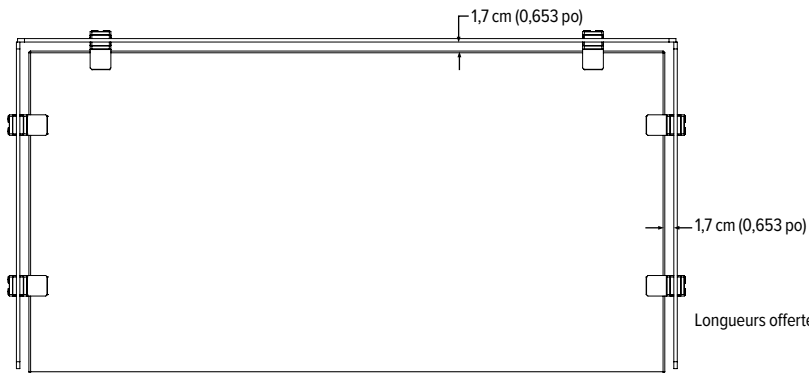

Longueurs et hauteurs des panneaux en acrylique

Longueurs offertes : 61 cm (24 po), 76,2 cm (30 po), 91,4 cm (36 po), 121,9 cm (48 po), 152,4 cm (60 po) et 182,9 cm (72 po), nominales

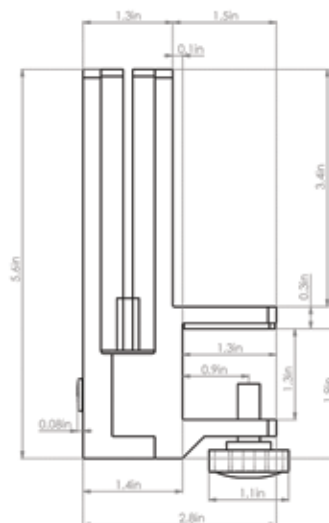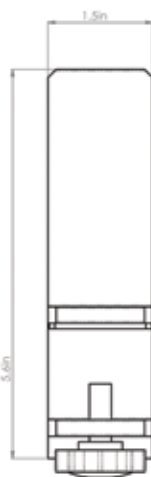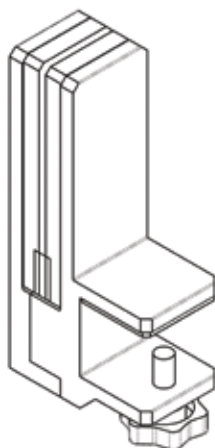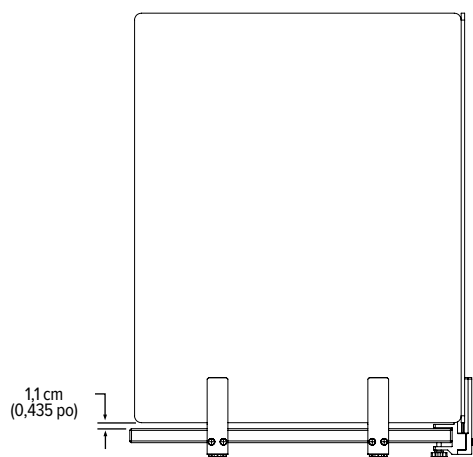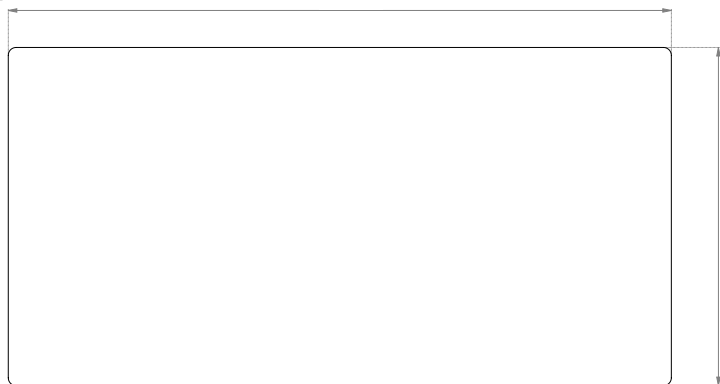

Fixation de type pince de bureau

Panneau de protection



Fixation de type pince de bureau

Panneau de protection

Compatibilité

Avec 4 options de support différentes, les panneaux en acrylique d'ESI peuvent être facilement intégrés aux postes de travail existants.

Personnalisation

Les panneaux en acrylique vous offrent des options de personnalisation infinies afin que votre espace de travail réponde à vos besoins. Les configurations à panneau simple et en U sont offertes dans des finitions de couleur argent, noir et blanc agencées aux bases de table et aux accessoires d'ESI.

Caractéristiques

Permet le réaménagement rapide d'un espace de travail existant

Assure la séparation et la tranquillité d'esprit pour le retour dans les lieux de travail

Longueurs offertes : 61 cm (24 po), 76,2 cm (30 po), 91,4 cm (36 po), 121,9 cm (48 po), 152,4 cm (60 po) et 182,9 cm (72 po)
(les panneaux sont 1 cm [3/8 po] plus courts que la surface de travail)

Hauteurs offertes : 61 cm (24 po), 76,2 cm (30 po) et 91,4 cm (36 po)*
(la hauteur est mesurée entre le haut de la surface de travail et le haut du panneau; les panneaux sont 1,9 cm [0,75 po] plus courts que la hauteur nominale indiquée)

Support :

Support de pince de bureau

Lorsqu'un panneau principal et un panneau secondaire sont installés sur une même surface de travail, il est recommandé d'utiliser les supports pour assemblage en coin

Les supports pour assemblage en coin doivent être commandés séparément

Les supports sont offerts dans des finitions de couleur noir, argent et blanc, et les supports pour assemblage en coin sont offerts dans des finitions de couleur noir, argent et blanc pour s'agencer aux supports principaux

Les supports de pince de bureau positionnent les panneaux à 4,4 cm (1,73 po) au-dessus de la surface de travail pour permettre le passage de fils

Les supports sont compatibles avec les surfaces de travail d'une épaisseur maximale de 3,4 cm (1,33 po)

Styles de panneaux offerts : Transparent et givré

Épaisseur du panneau :

Transparent : 0,6 cm (0,24 po)

Givré : 0,6 cm (0,22 po)

Les panneaux de 60,1 cm (22 po), de 76,2 cm (30 po), de 91,4 cm (36 po) et de 121,9 cm (48 po) sont livrés avec deux supports de montage pour surface de travail, et les panneaux de 152,4 cm (60 po) et de

182,9 cm (72 po) sont livrés avec trois supports

Quantité minimale de commande requise :

Il n'y a AUCUNE quantité minimale pour les commandes de panneaux de taille standard

Les commandes personnalisées seront évaluées au cas par cas en fonction de la taille des panneaux

Coins et bords arrondis pour plus de sécurité

Homologué UL 94

Délai de production de 2 à 4 semaines, selon la disponibilité de l'acrylique

Pour toute question à propos des options de personnalisation offertes, communiquez avec le service à la clientèle

Fait d'acrylique moulé à usage général

Compatible avec la plupart des produits d'ESI. Consultez le site Web d'ESI pour obtenir la liste des produits compatibles.

Garantie : 5 ans



**Des panneaux en U peuvent être fabriqués à partir des numéros de modèle figurant sur la page suivante*

Décomposition du numéro de modèle pour les panneaux en acrylique :

ACRD-2424-CLR-__-__-__

a b c d e

a : type de panneau
b : longueur du panneau
c : hauteur du panneau
d : style de panneau
e : finition du support

Acrylique transparent = CLR
Acrylique givré = FST

Supports offerts dans des finitions de couleur noir (BLK), argent (SLV) et blanc (WHT) (_ _ _)

Supports offerts dans des finitions de couleur noir (BLK), argent (SLV) et blanc (WHT) (_ _ _)

Type de panneau en acrylique	Style d'acrylique	Dimensions du panneau	Numéro de modèle	Prix courant	
ACRD	Transparent	61 de long. x 61 cm de haut. (24 x 24 po)	ACRD-2424-CLR-__-__-__	285 \$	LT
		76,2 de long. x 61 cm de haut. (30 x 24 po)	ACRD-3024-CLR-__-__-__	302 \$	LT
		91,4 de long. x 61 cm de haut. (36 x 24 po)	ACRD-3624-CLR-__-__-__	321 \$	LT
		121,9 de long. x 61 cm de haut. (48 x 24 po)	ACRD-4824-CLR-__-__-__	357 \$	LT
		152,4 de long. x 61 cm de haut. (60 x 24 po)	ACRD-6024-CLR-__-__-__	421 \$	LT
		182,9 de long. x 61 cm de haut. (72 x 24 po)	ACRD-7224-CLR-__-__-__	457 \$	LT
		61 de long. x 76,2 cm de haut. (24 x 30 po)	ACRD-2430-CLR-__-__-__	302 \$	LT
		76,2 de long. x 76,2 cm de haut. (30 x 30 po)	ACRD-3030-CLR-__-__-__	326 \$	LT
		91,4 de long. x 76,2 cm de haut. (36 x 30 po)	ACRD-3630-CLR-__-__-__	348 \$	LT
		121,9 de long. x 76,2 cm de haut. (48 x 30 po)	ACRD-4830-CLR-__-__-__	393 \$	LT
		152,4 de long. x 76,2 cm de haut. (60 x 30 po)	ACRD-6030-CLR-__-__-__	466 \$	LT
		182,9 de long. x 76,2 cm de haut. (72 x 30 po)	ACRD-7230-CLR-__-__-__	511 \$	LT
	Givré	61 de long. x 61 cm de haut. (24 x 24 po)	ACRD-2424-FST-__-__-__	338 \$	LT
		76,2 de long. x 61 cm de haut. (30 x 24 po)	ACRD-3024-FST-__-__-__	369 \$	LT
		91,4 de long. x 61 cm de haut. (36 x 24 po)	ACRD-3624-FST-__-__-__	401 \$	LT
		121,9 de long. x 61 cm de haut. (48 x 24 po)	ACRD-4824-FST-__-__-__	463 \$	LT
		152,4 de long. x 61 cm de haut. (60 x 24 po)	ACRD-6024-FST-__-__-__	554 \$	LT
		182,9 de long. x 61 cm de haut. (72 x 24 po)	ACRD-7224-FST-__-__-__	617 \$	LT
		61 de long. x 76,2 cm de haut. (24 x 30 po)	ACRD-2430-FST-__-__-__	369 \$	LT
		76,2 de long. x 76,2 cm de haut. (30 x 30 po)	ACRD-3030-FST-__-__-__	390 \$	LT
		91,4 de long. x 76,2 cm de haut. (36 x 30 po)	ACRD-3630-FST-__-__-__	448 \$	LT
		121,9 de long. x 76,2 cm de haut. (48 x 30 po)	ACRD-4830-FST-__-__-__	527 \$	LT
		152,4 de long. x 76,2 cm de haut. (60 x 30 po)	ACRD-6030-FST-__-__-__	633 \$	LT
		182,9 de long. x 76,2 cm de haut. (72 x 30 po)	ACRD-7230-FST-__-__-__	712 \$	LT



Supports pour assemblage en coin (ensemble de 2)






69 \$

N° DE MODÈLE ACR-CRNRBRKT-SET-__-__-__

Remarque : Les supports pour assemblage en coin sont livrés en ensemble de deux. Puisque quatre supports pour assemblage en coin sont requis pour les configurations en U, vous devez commander deux ensembles

Longueurs et hauteurs des panneaux en acrylique

Longueurs offertes : 61 cm (24 po), 76,2 cm (30 po), 91,4 cm (36 po), 121,9 cm (48 po), 152,4 cm (60 po) et 182,9 cm (72 po), nominales

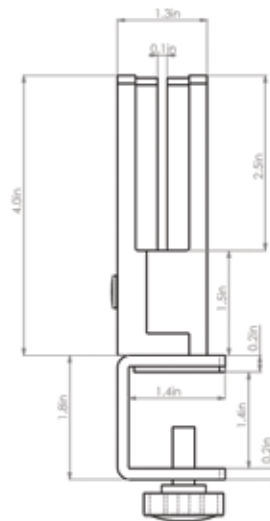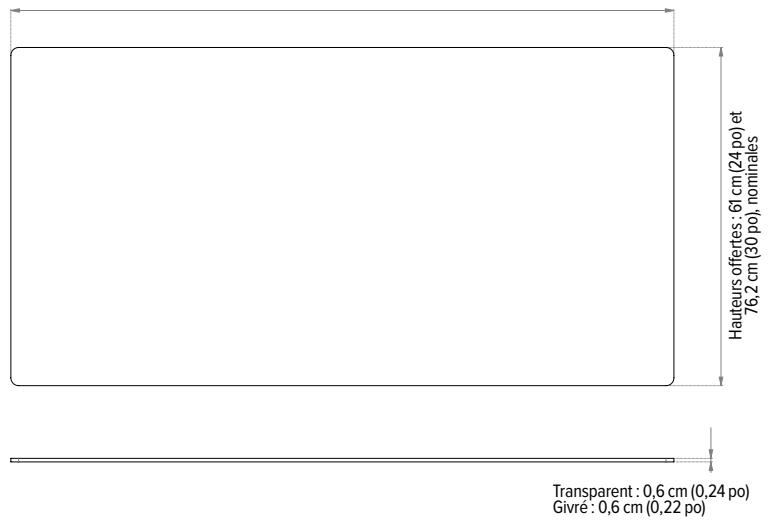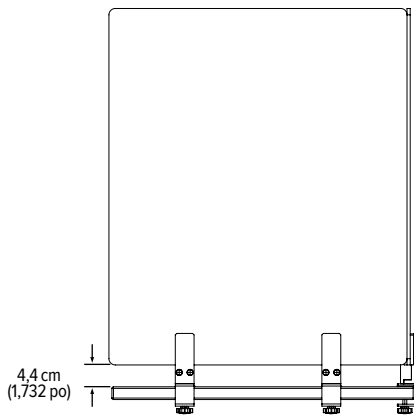

Centro^{MC}



Centro

Panneau d'intimité/de fond

411 \$

N° DE MODÈLE CENTRO-22- _ _ _

444 \$

N° DE MODÈLE CENTRO-28- _ _ _

476 \$

N° DE MODÈLE CENTRO-34- _ _ _

579 \$

N° DE MODÈLE CENTRO-46- _ _ _

622 \$

N° DE MODÈLE CENTRO-58- _ _ _

774 \$

N° DE MODÈLE CENTRO-70- _ _ _

Conception réversible pour une utilisation comme panneau d'intimité ou comme panneau de fond

Système de montage universel permettant de régler les supports en vue d'une utilisation comme panneau d'intimité ou comme panneau de fond.

Écologique

Les panneaux Centro sont entièrement recyclables et sont fabriqués à 60 % de bouteilles d'eau en plastique recyclées après consommation.

Options sur mesure offertes

Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour obtenir un devis personnalisé Centro. Une quantité minimale de quatre est exigée. Des coûts supplémentaires et un délai de production peuvent s'appliquer.

Caractéristiques

Longueurs offertes : 55,9 cm (22 po), 71,1 cm (28 po), 86,4 cm (34 po), 116,8 cm (46 po), 147,3 cm (58 po) et 177,8 cm (70 po)

(Les écrans sont de format réel; les tailles sont conçues pour s'adapter aux surfaces de travail de taille nominale)

Hauteur : 63,5 cm (25 po)

Panneau d'intimité – 45,7 cm (18 po) au-dessus/15,24 cm (6 po) en dessous

Panneau de fond – 15,24 cm (6 po) au-dessus/45,7 cm (18 po) en dessous

Épaisseur : 2 cm (0,8 po)

Les panneaux de 55,9 cm (22 po), de 71,1 cm (28 po), de 86,4 cm (34 po) et de 116,8 cm (46 po) sont livrés avec deux supports de montage pour surface de travail et les panneaux de 147,3 cm (58 po) et de 177,8 cm (70 po) sont livrés avec trois supports

Supports de montage conçus pour s'adapter aux surfaces de travail d'une profondeur de 1,2 à 4,6 cm (0,5 à 1,8 po)

Écrans légers

Absorption du niveau sonore jusqu'à un coefficient de réduction du bruit de 0,9

Surface empilable pratique

Des longueurs de 55,9 cm (22 po) et de 71,1 cm (28 po) sont recommandées pour les utilisations latérales. Des formats plus grands sont recommandés pour les utilisations vers l'arrière

Exempt de COV

Garantie : 7 ans

Couleurs de matériau offertes

 Charcoal – CO
Expédition des formats de 116,9 cm (46 po) et de 147,3 cm (58 po) en 48 heures.
55,9 cm (22 po)/71,1 cm (28 po)/86,4 cm (34 po)/177,8 cm (70 po) **LT**

 Cendré – ASH
Expédition des formats de 116,9 cm (46 po) et de 147,3 cm (58 po) en 48 heures.
55,9 cm (22 po)/71,1 cm (28 po)/86,4 cm (34 po)/177,8 cm (70 po) **LT**

 Slate – SLT
Tous les formats **LT**

 Sandstone – SND
Tous les formats **LT**

 Pear Green – GRN
Tous les formats **LT**

 Cobalt Blue – BLU
Tous les formats **LT**

 Iced Grey – ICE
Tous les formats **LT**

Solution d'entreposage souple

Maximisez l'espace de travail inutilisé avec les caissons d'entreposage de la gamme MP. La gamme MP est offerte en version standard ou profilée pour vous permettre d'ajouter un espace d'entreposage efficace là où il convient le mieux tout en maximisant l'espace pour les genoux.



Produits illustrés : VictoryLX à trois pattes, surfaces de travail Designer White, LilyLEDX, Edge, Conceal, CPU05, Centro, Solution Ultra, Railway, MP-Slim et coussin Iced Grey

Gamme MP^{MC}



Caissons d'entreposage mobiles

Standard

425 \$

MP-STND-SLV

MP-STND-BLK

MP-STND-WHT

Finitions offertes

☐ Argent –SLV

☐ Blanc –WHT

☒ Noir – BLK

Caractéristiques

Fait d'acier robuste

Dimensions de l'armoire

Standard : 39,1 de larg. x 47 de haut. x 50 cm de prof. (15,4 x 18,5 x 19,7 po)

Profilé : 30 de larg. x 47 de haut. x 50 cm de prof. (11,8 x 18,5 x 19,7 po) 206 lumens

Mesurant seulement 47 cm (18,5 po) de hauteur, le caisson mobile d'ESI peut s'insérer sous nos tables à hauteur réglable à 3 niveaux, même à la position la plus basse.

Tiroir pleine extension avec glissières à roulement à billes

Roulettes avant verrouillables, roulettes arrière fixes

Roulettes avant antibasculement

Séparateur réglable pour ranger les dossiers de format lettre et légal

Amplement d'espace pour vos effets personnels

Capacité de 90,7 kg (200 lb) en position assise

Poignées latérales encastrées pour une meilleure apparence

Offert dans des finitions de couleur noir, argent ou blanc qui s'agencent aux bases de table d'ESI

Comprend deux clés antibactériennes avec revêtement Sanitized^{MD}

Comprend un tiroir à crayons repositionnable

Pour avoir plus d'espace sous le bureau, toutes les pattes des caissons d'ESI peuvent être remplacées par des patins

Respecte les normes de performance et de stabilité BIFMA X5.9

Pour tout renseignement à propos de clés passe-partout, de jeux de clés de rechange ou de toute autre option en lien avec des clés, veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Expédié entièrement assemblé

Garantie : 10 ans



Caissons d'entreposage mobiles

Profilé

380 \$

MP-SLIM-SLV

MP-SLIM-BLK

MP-SLIM-WHT

Finitions offertes

☐ Argent –SLV

☐ Blanc –WHT

☒ Noir –BLK

Gamme MP^{MC}



Coussin pour caisson d'entreposage mobile

Standard

95 \$

MPCUSH-STND-BLK
MPCUSH-STND-BLU
MPCUSH-STND-CBN
MPCUSH-STND-GNM
MPCUSH-STND-GRN
MPCUSH-STND-ICE

Caractéristiques

Offre un espace de siège supplémentaire pratique

Le coussin de siège ajoute environ 3 cm (1,2 po) de hauteur au caisson

Offert en sept couleurs de tissu s'agencant aux panneaux d'intimité/de fond Centro

Respecte les normes d'inflammabilité CAL-117

Conforme à la norme EPA TSCA Title VI

Tissu 100 % polyester

Mousse 100 % polyuréthane

Ne pas laver. Nettoyer seulement les taches avec un savon doux et de l'eau

Garantie : 5 ans



Coussin pour caisson d'entreposage mobile

Profilé

95 \$

MPCUSH-SLIM BGE
MPCUSH-SLIM-BLK
MPCUSH-SLIM-CBN
MPCUSH-SLIM-GNM
MPCUSH-SLIM-GRN
MPCUSH-SLIM-ICE

Tissu de coussin offert

- Beige – BGE
- Black - BLK
- Cobalt Blue - BLU
- Carbon - CBN
- Gunmetal - GNM
- Pear Green - GRN
- Iced Grey -ICE

Bougez. Sans vous déplacer.

Asseyez-vous. Levez-vous. Attaquez votre journée. Nos postes de travail assis-debout bougent avec vous et s'ajustent facilement pour s'adapter confortablement à vos besoins tout au long de votre journée de travail. Ils peuvent supporter des écrans ou des ordinateurs portables et comportent des plateformes pour clavier intégrées. Mieux encore, les postes de travail à hauteur fixe actuels peuvent facilement être mis à niveau pour offrir des options réglables et la plus grande flexibilité.



Produit illustré : S2S et Edge2

Lotus^{MC} RT1



LOTUS-RT1 – Levé



LOTUS-RT1 – Abaissé

Lotus RT1

Poste de travail assis-debout à mouvement dynamique

1300 \$

LOTUS-RT1-BLK

LOTUS-RT1-WHT

Réglage sans effort

Le système de réglage Tri-Motion du Lotus permet de travailler et de collaborer facilement avec une stabilité optimale.

Technologie Smooth Lift

Passer facilement de la position assise à la position debout grâce à la technologie Smooth Lift^{MC}.

Esthétique haut de gamme

Surface de travail robuste en placage de bois – offerte en noir ou en blanc.



Caractéristiques

Technologie Smooth Lift^{MC} avec réglage facile du poids par cadran; conception avec brevet en instance

Flexibilité TriMotion^{MC} : rotation de 180° à la base, réglage vertical de 90°, rotation de la plateforme de 180°

Fixations à pinces installées sur la surface de travail
(2,5 à 7,9 cm [1 à 3,1 po] d'épaisseur)

Plage de réglage de la hauteur de 43,2 cm (17,0 po)

Positionnement précis

Capacité de charge de la plateforme de 11,3 kg (25 lb)

(capacité de 9,1 kg [20 lb] pour la plateforme de l'écran et de 2,3 kg [5 lb] pour la plateforme du clavier)

Plateforme supérieure de 72,1 de larg. x 21,1 cm de prof. (28,4 x 8,3 po)

Plateforme pour clavier de 72,1 de larg. x 24,6 cm de prof. (28,4 x 9,7 po)

Une surface de travail d'une profondeur d'au moins 61 cm (24 po) est requise pour assurer le bon fonctionnement du modèle Lotus RT

Le support de bras pour écran intégré permet une installation VESA de 75 mm/100 mm
– Plage de réglage de la hauteur du support pour écran de 41,9 cm (16,5 po)
– Peut supporter un écran d'un poids maximal de 9,1 kg (20 lb)

Système de gestion des câbles intégré

Assemblage partiel requis

La conception en paliers permet aux utilisateurs de positionner un téléphone, un bloc-notes ou des documents

Garantie : 5 ans

Finitions offertes

● Noir –BLK

○ Blanc –WHT

Lotus^{MC} RT2



LOTUS-RT1 – Levé



LOTUS-RT1 – Abaissé

Lotus RT2

Poste de travail assis-debout à mouvement dynamique

1350 \$

LOTUS-RT2-BLK

LOTUS-RT2-WHT

Réglage sans effort

Le système de réglage Tri-Motion du Lotus permet de travailler et de collaborer facilement avec une stabilité optimale.

Technologie Smooth Lift

Passez facilement de la position assise à la position debout grâce à la technologie Smooth Lift^{MC}.

Esthétique haut de gamme

Surface de travail robuste en placage de bois – offerte en noir ou en blanc.

Caractéristiques

Technologie Smooth Lift^{MC} avec réglage facile du poids par cadran; conception avec brevet en instance

Flexibilité TriMotion^{MC} : rotation de 180° à la base, réglage vertical de 90°, rotation de la plateforme de 180°

Fixations à pinces installées sur la surface de travail (2,5 à 7,9 cm [1 à 3,1 po] d'épaisseur)

Plage de réglage de la hauteur de 43,2 cm (17,0 po)

Positionnement précis

Capacité de charge de la plateforme de 11,3 kg (25 lb)

(capacité de 9,1 kg [20 lb] pour la plateforme de l'écran et de 2,3 kg [5 lb] pour la plateforme du clavier)

Plateforme supérieure de 72,1 de larg. x 21,1 cm de prof. (28,4 x 8,3 po)

Plateforme pour clavier de 72,1 de larg. x 24,6 cm de prof. (28,4 x 9,7 po)

Une surface de travail d'une profondeur d'au moins 61 cm (24 po) est requise pour assurer le bon fonctionnement du modèle Lotus RT

Le support de bras pour écran intégré permet une installation VESA de 75 mm/100 mm

- Plage de réglage de la hauteur du support pour écran de 41,9 cm (16,5 po)
- Poids maximal de chaque écran : 4,5 kg (10 lb)
- Peut supporter un écran d'un poids maximal de 9,1 kg (20 lb)

(cadre mesuré de gauche à droite)

Système de gestion des câbles intégré

Assemblage requis

La conception en paliers permet aux utilisateurs de positionner un téléphone, un bloc-notes ou des documents

Garantie : 5 ans

Finitions offertes



Noir –BLK



Blanc –WHT

Climb



Climb – Levé



Climb – Abaissé

Climb

Poste de travail assis-debout avec bras pour écran simple

895 \$

N° DE MODÈLE CLIMB1-SLV

Positionnement flexible

Permet d'utiliser toute la surface de travail en faisant pivoter le poste de travail d'un côté à l'autre avec le bras articulé. L'écran peut être pivoté pour une utilisation dans les orientations paysage ou portrait.

Repose-poignets

Comprend un repose-poignet qui peut s'adapter aux utilisateurs gaucher ou droitier sur la plateforme du clavier.

Rotation

La plateforme Climb peut faire une rotation à 360° pour une plus grande flexibilité.

Caractéristiques

Réglage pneumatique de la hauteur

Fixation à pince installée sur la surface de travail (espacement de 15,2 cm [6 po] requis sous la surface de travail)

Plage de réglage de la hauteur du support de 36,8 cm (14,5 po)

Plage de hauteurs du bras mobile de 41,1 cm (16,2 po)

Positionnement précis

Capacité de charge de la plateforme de 11,3 kg (25 lb)

Plateforme supérieure de 68,6 de larg. x 26,2 cm de prof. (27,0 x 10,3 po)

Plateforme pour clavier de 68,6 de larg. x 26,9 cm de prof. (27,0 x 10,6 po)

Profondeur max. de la surface de travail de 76,2 cm (30 po)

Gestion des câbles

Assemblage partiel requis

Intégration d'un bras pour écran simple :

Plage de réglage de la hauteur du support pour écran de 26,4 cm (10,4 po)

Écran d'un poids max. de 9 kg (20 lb)

Garantie : 3 ans

Fixation à œillet

Fixation à œillet pour les modèles Climb/Climb2

41 \$

N° DE MODÈLE CLIMB-GM

Climb2



Climb2 – Levé



Climb2 – Abaissé

Climb2

Poste de travail assis-debout avec bras pour écran double

1 069 \$

N° DE MODÈLE CLIMB2-SLV

Positionnement flexible

Permet d'utiliser toute la surface de travail en faisant pivoter le poste de travail d'un côté à l'autre avec le bras articulé. L'écran peut être pivoté pour une utilisation dans les orientations paysage ou portrait.

Repose-poignets

Comprend un repose-poignet qui peut s'adapter aux utilisateurs gaucher ou droitier sur la plateforme du clavier.

Rotation

La plateforme Climb peut faire une rotation à 360° pour une plus grande flexibilité.

Caractéristiques

Réglage pneumatique de la hauteur

Fixation à pince installée sur la surface de travail (espacement de 15,2 cm [6 po] requis sous la surface de travail)

Plage de réglage de la hauteur du support de 36,8 cm (14,5 po)

Plage de hauteurs du bras mobile de 41,1 cm (16,2 po)

Positionnement précis

Capacité de charge de la plateforme de 11,3 kg (25 lb)

Plateforme supérieure de 68,6 de larg. x 26,2 cm de prof. (27,0 x 10,3 po)

Plateforme pour clavier de 68,6 de larg. x 26,9 cm de prof. (27,0 x 10,6 po)

Profondeur max. de la surface de travail de 76,2 cm (30 po)

Gestion des câbles

Assemblage partiel requis

Intégration d'un bras pour écran double :

Plage de réglage de la hauteur du support pour écran de 26,4 cm (10,4 po)

Écran d'un poids max. de 9 kg (20 lb)
(poids combiné des deux écrans)

Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (21,8 po)
Cadre mesuré de gauche à droite.
La largeur maximale dépend de la capacité de charge.

Garantie : 3 ans

Fixation à œillet

Fixation à œillet pour les modèles Climb/Climb2

41 \$

N° DE MODÈLE CLIMB-GM

S2S



S2S – Levé



S2S – Abaissé

S2S

Poste de travail assis-debout

735 \$

N° DE MODÈLE S2S-BLK

Mouvement vertical

L'orientation verticale droite améliore la stabilité du matériel de travail et de technologie.

Positionnement précis

Tous les éléments essentiels du poste de travail peuvent être déplacés dans un mouvement fluide et positionnés à l'endroit voulu.

Réglage selon le poids

Capacité de l'élévateur pneumatique à contrepoids réglable selon le poids; le réglage de la tension intégré permet de soulever facilement même les charges lourdes. La tension est pré-réglée pour soulever 10 kg (22 lb).

Caractéristiques

Réglage pneumatique de la hauteur

Capacité de l'élévateur pneumatique de contrepoids réglable selon le poids; réglage de la tension intégré

Placé sur le dessus de la surface de travail

Plage de réglage de la hauteur de 42,4 cm (16,7 po)

Positionnement précis

Capacité de charge de la plateforme de 15,9 kg (35 lb)

Plateforme supérieure de 90,2 de larg. x 53,3 cm de prof. (35,5 x 21,0 po)

Plateforme pour clavier de 68,1 de larg. x 26,7 cm de prof. (26,8 x 10,5 po)

Profondeur min. de la surface de 61 cm (24 po)

Poids unitaire : 18,3 kg (40,3 lb)

Gestion des câbles

Expédié entièrement assemblé

Comprend un cliquet de réglage

Compatible avec les bras pour écran simples et doubles Eppa^{MC}, Edge^{MD} et Evolve (bras pour écran vendus séparément)

Garantie : 5 ans





Produit illustré : Climb, Climb2,
Conceal et Centro

Postes de travail assis-debout

Lotus RT1

Poste de travail assis-debout à mouvement dynamique



1300 \$

LOTUS-RT1-BLK
LOTUS-RT1-WHT

● Noir – BLK
○ Blanc –WHT

Lotus RT2

Poste de travail assis-debout à mouvement dynamique



1350 \$

LOTUS-RT2-BLK
LOTUS-RT2-WHT

● Noir –BLK
○ Blanc –WHT

Smooth Lift Technology^{MC} avec réglage facile du poids

Flexibilité TriMotion^{MC} : rotation de 180° à la base, réglage vertical à 90°, rotation de la plateforme à 180°

Fixations à pinces installées sur la surface de travail
(2,5 à 7,9 cm [1 à 3,1 po] d'épaisseur)

Plage de réglage de la hauteur de 43,2 cm (17,0 po)

Positionnement précis

Capacité de charge de la plateforme de 11,3 kg (25 lb)
(capacité de 9,1 kg [20 lb] pour la plateforme de l'écran et de 2,3 kg [5 lb] pour la plateforme du clavier)

Plateforme supérieure de 72,1 de larg. x 21,1 cm de prof. (28,4 x 8,3 po)

Plateforme pour clavier de 72,1 de larg. x 24,6 cm de prof. (28,4 x 9,7 po)

Une surface de travail d'une profondeur d'au moins 61 cm (24 po) est requise pour assurer le bon fonctionnement du modèle Lotus RT

Le support de bras pour écran intégré permet une installation VESA de 75 mm/100 mm

Plage de réglage de la hauteur du support pour écran de 41,9 cm (16,5 po)

Peut supporter un écran d'un poids maximal de 9,1 kg (20 lb)

Système de gestion des câbles intégré

Assemblage partiel requis

La conception en paliers permet aux utilisateurs de positionner un téléphone, un bloc-notes ou des documents

Garantie : 5 ans

Smooth Lift Technology^{MC} avec réglage facile du poids

Flexibilité TriMotion^{MC} : rotation de 180° à la base, réglage vertical à 90°, rotation de la plateforme à 180°

Fixations à pinces installées sur la surface de travail
(2,5 à 7,9 cm [1 à 3,1 po] d'épaisseur)

Plage de réglage de la hauteur de 43,2 cm (17,0 po)

Positionnement précis

Capacité de charge de la plateforme de 11,3 kg (25 lb)
(capacité de 9,1 kg [20 lb] pour la plateforme de l'écran et de 2,3 kg [5 lb] pour la plateforme du clavier)

Plateforme supérieure de 72,1 de larg. x 21,1 cm de prof. (28,4 x 8,3 po)

Plateforme pour clavier de 72,1 de larg. x 24,6 cm de prof. (28,4 x 9,7 po)

Une surface de travail d'une profondeur d'au moins 61 cm (24 po) est requise pour assurer le bon fonctionnement du modèle Lotus RT

Le support de bras pour écran intégré permet une installation VESA de 75 mm/100 mm

Plage de réglage de la hauteur du support pour écran de 41,9 cm (16,5 po)

Poids maximal de chaque écran : 4,5 kg (10 lb)

Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (24,0 po)
(cadre mesuré de gauche à droite)

Système de gestion des câbles intégré

Assemblage requis

La conception en paliers permet aux utilisateurs de positionner un téléphone, un bloc-notes ou des documents

Garantie : 5 ans

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Postes de travail assis-debout

Climb

Poste de travail assis-debout avec bras pour écran simple



895 \$

N° DE MODÈLE CLIMB1-SLV

Argent –SLV

Climb2

Poste de travail assis-debout avec bras pour écran double



1 069 \$

N° DE MODÈLE CLIMB2-SLV

Argent –SLV

S2S

Poste de travail assis-debout



735 \$

N° DE MODÈLE S2S-BLK

Noir –BLK

Réglage pneumatique de la hauteur	Réglage pneumatique de la hauteur	Réglage pneumatique de la hauteur
–	–	Capacité de l'élévateur pneumatique de contrepoids réglable selon le poids; réglage de la tension intégré
Fixation à pince installée sur la surface de travail; fixation à œillet vendue séparément – N° de modèle CLIMB-GM 40 \$	Fixation à pince installée sur la surface de travail; fixation à œillet vendue séparément – N° de modèle CLIMB-GM 40 \$	Placé sur le dessus de la surface de travail
Plage de réglage de la hauteur de la colonne de 36,8 cm (14,5 po)	Plage de réglage de la hauteur de la colonne de 36,8 cm (14,5 po)	Plage de réglage de la hauteur de 42,4 cm (16,7 po)
Plage de hauteurs du bras mobile de 41,1 cm (16,2 po)	Plage de hauteurs du bras mobile de 41,1 cm (16,2 po)	–
Positionnement précis	Positionnement précis	Positionnement précis
Capacité de charge de la plateforme de 11,3 kg (25 lb)	Capacité de charge de la plateforme de 11,3 kg (25 lb)	Capacité de charge de la plateforme de 15,9 kg (35 lb)
Plateforme supérieure de 68,6 de larg. x 26,2 cm de prof. (27,0 x 10,3 po)	Plateforme supérieure de 68,6 de larg. x 26,2 cm de prof. (27,0 x 10,3 po)	Plateforme supérieure de 90,2 de larg. x 53,3 cm de prof. (35,5 x 21,0 po)
Plateforme pour clavier de 68,6 de larg. x 26,9 cm de prof. (27,0 x 10,6 po)	Plateforme pour clavier de 68,6 de larg. x 26,9 cm de prof. (27,0 x 10,6 po)	Plateforme pour clavier de 68,1 de larg. x 26,7 cm de prof. (26,8 x 10,5 po)
Profondeur max. de la surface de travail de 76,2 cm (30 po)	Profondeur max. de la surface de travail de 76,2 cm (30 po)	Profondeur min. de la surface de 61 cm (24 po)
–	–	Poids unitaire : 18,3 kg (40,3 lb)
Assemblage partiel requis	Assemblage partiel requis	Expédié entièrement assemblé
Intégration d'un bras pour écran simple : Plage de réglage de la hauteur du support pour écran de 26,4 cm (10,4 po) Écran d'un poids max. de 9 kg (20 lb)	Intégration d'un bras pour écran double : Écran d'un poids max. de 9 kg (20 lb) (poids combiné des deux écrans) Écran d'une largeur max. de 68,6 cm (21,8 po) Cadre mesuré de gauche à droite. La largeur maximale dépend de la capacité de charge.	Compatible avec les bras pour écran simples et doubles Eppa ^{MC} , Edge ^{MD} et Evolve (bras pour écran vendus séparément)
Garantie : 3 ans	Garantie : 3 ans	Garantie : 5 ans



Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Solutions d'alimentation


Prenez les choses en charge

Disposez d'une source d'alimentation au moment et à l'endroit où vous en avez le plus besoin : rapprochez les prises de vous grâce à la gamme FlexCharge ou câblez votre espace de travail grâce à la gamme Railway. Nos options permettent à ces solutions de source d'alimentation de s'adapter à pratiquement n'importe quel espace de travail.



Produit illustré : Railway, FlexCharge4, Edge, Centro, All-Flex à trois pattes et surface de travail Designer White

Railway^{MC}

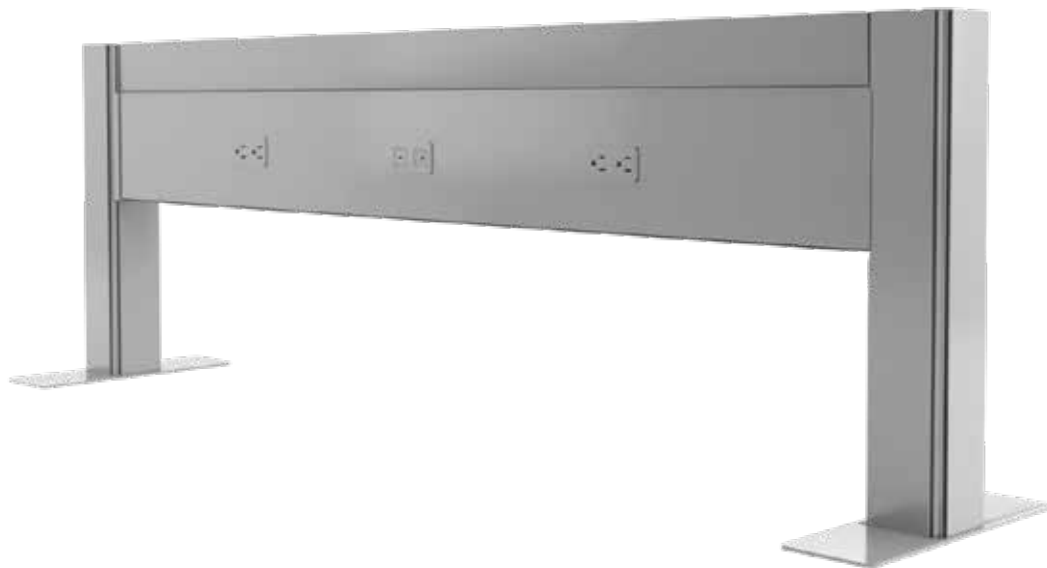

Railway

Solution d'alimentation et de données

Des solutions polyvalentes

Optimisez vos aménagements présentant divers besoins en matière d'espace de travail en ajoutant les traverses d'alimentation et de données Railway. Offertes en quatre largeurs avec sources d'alimentation et de données de chaque côté.

Esthétique

La conception simple et sans panneau permet de garder tous les câbles électriques et de données séparés et cachés à l'intérieur de la traverse.

Pieds

Tous les montants sont livrés de série avec un pied en T, ce qui convient parfaitement aux aménagements à aire ouverte. Un pied en L est également offert pour les postes de travail juxtaposés à un mur ou à une cloison.

Caractéristiques

Quatre largeurs offertes : 93 cm (36 po), 121,9 cm (48 po), 152,4 cm (60 po) et 182,9 cm (72 po)

Montant de 45,7 cm (18 po) de hauteur x 8,4 cm (3,3 po) de largeur

Pied en T de 9,1 cm (3,6 po) de larg. X 30,5 cm (12 po) de prof. *(de série)*

Pied en L de 9,1 cm (3,6 po) de larg. X 19,8 cm (7,8 po) de prof. *(en option)*

Il est possible d'utiliser les sources d'alimentation et de données des deux côtés de la traverse

Rainures pour câbles/données

Il est possible de connecter jusqu'à 10 traverses *(pour toute configuration de plus de 10 traverses, veuillez communiquer avec un technicien local)*

Jusqu'à huit prises de 125 V c.a par traverse et quatre entrées de données

Préciser s'il s'agit d'une alimentation à la base ou au plafond

Certifié UL

20 ampères

Système 8trac Byrne^{MC} à quatre circuits et huit fils

Quatrième circuit isolé et spécialisé

Conformité électrique offerte en option pour les normes municipales telles que NY Box, California Title 24 et Chicago

Veuillez consulter le guide de spécifications Railway pour obtenir plus de détails à ce sujet


Garantie : 15 ans (structure)/7 ans (électrique)

Finitions offertes

Argent –SLV
*Expédition des formats de 121,9 cm (48 po) et de 152,4 cm (60 po) en 48 heures.
91,4 cm (36 po)/182,3 cm (72) LT*

Noir –BLK
Tous les formats LT

Blanc –WHT
Tous les formats LT



*Pied en T
standard*



*Pied en L
en option*



Traverse

N° DE MODÈLE

RAIL-RWY36-DBL-___	873 \$	LT
RAIL-RWY36-DBL-CHI-___	873 \$	LT
RAIL-RWY36-DBL-CALI-___	873 \$	LT
RAIL-RWY48-DBL-___	914 \$	LT
RAIL-RWY48-DBL-CHI-___	914 \$	LT
RAIL-RWY48-DBL-CALI-___	914 \$	LT
RAIL-RWY60-DBL-___	982 \$	LT
RAIL-RWY60-DBL-CHI-___	982 \$	LT
RAIL-RWY60-DBL-CALI-___	982 \$	LT
RAIL-RWY72-DBL-___	1 055 \$	LT
RAIL-RWY72-DBL-CHI-___	1 055 \$	LT
RAIL-RWY72-DBL-CALI-___	1 055 \$	LT



Alimentation au plafond

N° DE MODÈLE

CEILINGFEED-144	271 \$	LT
CEILINGFEED-144-NY	554 \$	LT
CEILINGFEED-144-CALI	440 \$	LT

Colonne d'alimentation

N° DE MODÈLE

RAIL-POLE-142-___	303 \$	LT
-------------------	--------	----

Alimentation à la base

N° DE MODÈLE

BASEFEED-72-END	222 \$	LT
BASEFEED-72-END-NY	346 \$	LT
BASEFEED-72-END-CALI	342 \$	LT



Traverse de connexion

N° DE MODÈLE

RAIL-JUMPER-22	144 \$	LT
----------------	--------	----



Montants d'extrémité

N° DE MODÈLE


POSTKIT-END-DBL-___	275 \$	LT
---------------------	--------	----



Montant à 3 sens

N° DE MODÈLE

POSTKIT-3WAY-DBL-___	307 \$	LT
----------------------	--------	----



Montant à 4 sens

N° DE MODÈLE

POSTKIT-4WAY-DBL-___	320 \$	LT
----------------------	--------	----



Montant en angle de 90°

N° DE MODÈLE


POSTKIT-90-DBL-___	295 \$	LT
--------------------	--------	----



Montant en angle de 180°

N° DE MODÈLE


POSTKIT-180-DBL-___	295 \$	LT
---------------------	--------	----



Montant en angle de 120°

N° DE MODÈLE

POSTKIT-120-DBL-___	276 \$	LT
---------------------	--------	----




Montant pour orifice défonçable en angle de 180°

N° DE MODÈLE

POSTKIT-180KO-DBL-___	263 \$	LT
-----------------------	--------	----

Configurations linéaires

Lot de deux (jusqu'à deux utilisateurs)		N° DE MODÈLE	
		RAIL-KIT36-2PK-DBL-___	1 604 \$
		RAIL-KIT48-2PK-DBL-___	1 644 \$
		RAIL-KIT60-2PK-DBL-___	1 712 \$
		RAIL-KIT72-2PK-DBL-___	1 785 \$
Contenu des trousse de traverses : traverses, trousse de montants, cavaliers et câble d'alimentation de base. Veuillez consulter le guide de spécifications Railway pour connaître les quantités.		Les montants, les traverses et les pieds correspondront à la finition spécifiée	
Lot de quatre (jusqu'à quatre utilisateurs)		N° DE MODÈLE	
		RAIL-KIT36-4PK-DBL-___	2 889 \$
		RAIL-KIT48-4PK-DBL-___	2 968 \$
		RAIL-KIT60-4PK-DBL-___	3 105 \$
		RAIL-KIT72-4PK-DBL-___	3 250 \$
Contenu des trousse de traverses : traverses, trousse de montants, cavaliers et câble d'alimentation de base. Veuillez consulter le guide de spécifications Railway pour connaître les quantités.		Les montants, les traverses et les pieds correspondront à la finition spécifiée	
Lot de six (jusqu'à six utilisateurs)		N° DE MODÈLE	
		RAIL-KIT36-6PK-DBL-___	4 174 \$
		RAIL-KIT48-6PK-DBL-___	4 294 \$
		RAIL-KIT60-6PK-DBL-___	4 498 \$
		RAIL-KIT72-6PK-DBL-___	4 715 \$
Contenu des trousse de traverses : traverses, trousse de montants, cavaliers et câble d'alimentation de base. Veuillez consulter le guide de spécifications Railway pour connaître les quantités.		Les montants, les traverses et les pieds correspondront à la finition spécifiée	
Lot de huit (jusqu'à huit utilisateurs)		N° DE MODÈLE	
		RAIL-KIT36-8PK-DBL-___	5 458 \$
		RAIL-KIT48-8PK-DBL-___	5 619 \$
		RAIL-KIT60-8PK-DBL-___	5 891 \$
		RAIL-KIT72-8PK-DBL-___	6 181 \$
Contenu des trousse de traverses : traverses, trousse de montants, cavaliers et câble d'alimentation de base. Veuillez consulter le guide de spécifications Railway pour connaître les quantités.		Les montants, les traverses et les pieds correspondront à la finition spécifiée	

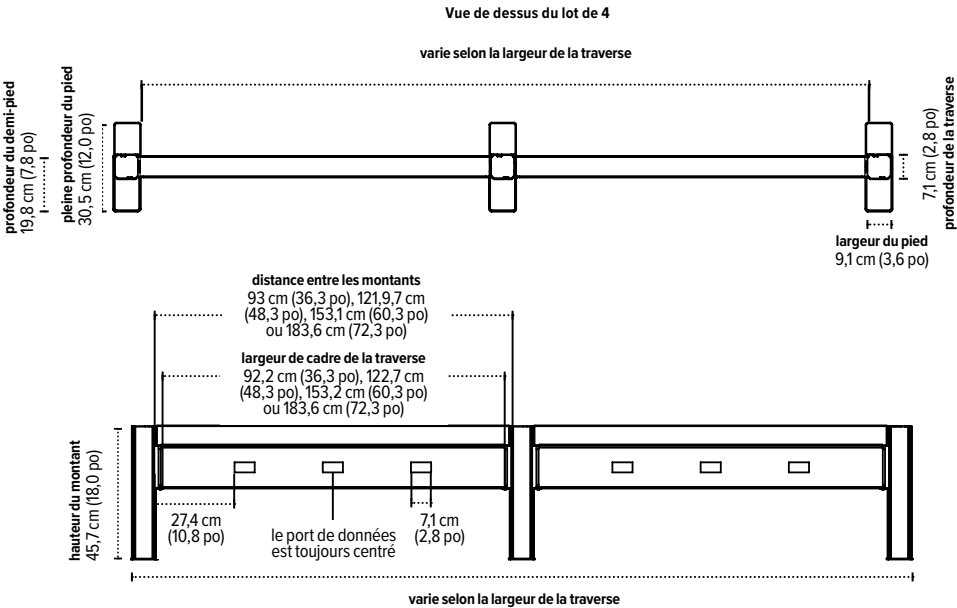

Lorsque vous examinez les exigences d'espacement, il convient de noter que vous devez inclure la combinaison totale des mesures de la traverse et des montants.

Railway^{MC}

Configurations linéaires

Lot de deux (jusqu'à deux utilisateurs)



Lot de quatre (jusqu'à quatre utilisateurs)



Lot de six (jusqu'à six utilisateurs)



Lot de huit (jusqu'à huit utilisateurs)



Un côté comprend :

Deux – Montants d'extrémité
Une – Traverse de la taille de votre choix, deux côtés
Une – Alimentation de base
Deux – Pieds en T
Quatre – Prises
Deux – Ports de données

Un **lot de 2** constitue une configuration pour un ou deux utilisateurs
Jusqu'à **deux** utilisateurs peuvent être alimentés et recevoir des données sur un côté spécifique
Les trousseaux ne sont pas applicables à New York, à Chicago ou en Californie

Un côté comprend :

Deux – Montants d'extrémité
Un – montant en angle de 180°
Deux – Traverses de la taille de votre choix, deux côtés
Une – Alimentation de base
Trois – Pieds en T
Un – Cavalier
Huit – Prises
Quatre – Ports de données

Un **lot de 4** constitue une configuration pour deux à quatre utilisateurs
Jusqu'à **quatre** utilisateurs peuvent être alimentés et recevoir des données sur un côté spécifique
Les trousseaux ne sont pas applicables à New York, à Chicago ou en Californie

Un côté comprend :

Deux – Montants d'extrémité
Deux – Montants en angle de 180°
Trois – Traverses de la taille de votre choix, deux côtés
Une – Alimentation de base
Quatre – Pieds en T
Deux – Cavaliers
Douze – Prises
Six – Ports de données

Un **lot de 6** constitue une configuration pour trois à six utilisateurs
Jusqu'à six utilisateurs peuvent être alimentés et recevoir des données sur un côté spécifique
Les trousseaux ne sont pas applicables à New York, à Chicago ou en Californie

Un côté comprend :

Deux – Montants d'extrémité
Trois – Montants en angle de 180°
Quatre – Traverses de la taille de votre choix, deux côtés
Une – Alimentation de base
Cinq – Pieds en T
Trois – Cavaliers
Seize – Prises
Huit – Ports de données

Un **lot de 8** constitue une configuration pour quatre à huit utilisateurs
Jusqu'à huit utilisateurs peuvent être alimentés et recevoir des données sur un côté spécifique
Les trousseaux ne sont pas applicables à New York, à Chicago ou en Californie

FlexCharge^{MC} Hub ES



FCHHUB-ES

Station de recharge de bureau pour bras pour écran Edge, Evolve et Sena

225 \$

FCHHUB-ES-SLV

FCHHUB-ES-BLK

FCHHUB-ES-WHT

Accessibilité pratique

PowerHub offre un endroit pratique, mais discret, pour recharger les appareils personnels tout en permettant de garder la surface de travail dégagée.

Options de recharge

PowerHub offre 3 options de recharge : USB-A, USB-C et Qi sans fil.

Essais de qualité

Conforme aux normes UL 62368-1 et CAN/CSA C22.2 n° 62368-1:2014

Caractéristiques

Tapis de recharge sans fil Qi, 5 V-2A (bobine de 10 W)

Deux ports USB à charge rapide :

(1) USB-A (vitesse de chargement de 5 V-2,4 A)

(1) USB-C (vitesse de chargement de 5 V-2 A)

Consommation d'énergie :

Puissance de sortie maximale : 44 W

À vide : 2 à 3 W

Pleine charge (tous les ports utilisés) : 40 W

Alimentation électrique :

Entrée c.a. : 120 V

Sortie c.c. : 12 V, 3 A

Homologué UL et cUL

Cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi)

Plusieurs couvercles supérieurs inclus afin de s'adapter parfaitement à la configuration du bras pour écran

Garantie : 5 ans

Finitions offertes

 Argent –SLV

 Noir –BLK

 Blanc –WHT

FlexCharge^{MC} Hub K1



FlexCharge Hub K1

Station de recharge de bureau pour bras pour écran simple Kata et KataEX

225 \$

FCHHUB-K1-SLV

FCHHUB-K1-BLK

FCHHUB-K1-WHT

Accessibilité pratique

PowerHub offre un endroit pratique, mais discret, pour recharger les appareils personnels tout en permettant de garder la surface de travail dégagée.

Options de recharge

PowerHub offre 3 options de recharge : USB-A, USB-C et Qi sans fil.

Essais de qualité

Conforme aux normes UL 62368-1 et CAN/CSA C22.2 n° 62368-1:2014

Caractéristiques

Tapis de recharge sans fil Qi, 5 V-2A (bobine de 10 W)

Deux ports USB à charge rapide :

(1) USB-A (vitesse de chargement de 5 V-2,4 A)

(1) USB-C (vitesse de chargement de 5 V-2 A)

Consommation d'énergie :

Puissance de sortie maximale : 44 W

À vide : 2 à 3 W

Pleine charge (tous les ports utilisés) : 40 W

Alimentation électrique :

Entrée c.a. : 120 V

Sortie c.c. : 12 V, 3 A

Homologué UL et cUL

Cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi)

Garantie : 5 ans

Finitions offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

FlexCharge^{MC} Hub K2



FlexCharge Hub K2

Station de recharge de bureau pour bras pour écran double Kata et Kata2-MS

225 \$

FCHHUB-K2-SLV

FCHHUB-K2-BLK

FCHHUB-K2-WHT

Accessibilité pratique

PowerHub offre un endroit pratique, mais discret, pour recharger les appareils personnels tout en permettant de garder la surface de travail dégagée.

Options de recharge

PowerHub offre 3 options de recharge : USB-A, USB-C et Qi sans fil.

Essais de qualité

Conforme aux normes UL 62368-1 et CAN/CSA C22.2 n° 62368-1:2014

Caractéristiques

Tapis de recharge sans fil Qi, 5 V-2A (bobine de 10 W)

Deux ports USB à charge rapide :

(1) USB-A (vitesse de chargement de 5 V-2,4 A)

(1) USB-C (vitesse de chargement de 5 V-2 A)

Consommation d'énergie :

Puissance de sortie maximale : 44 W

À vide : 2 à 3 W

Pleine charge (tous les ports utilisés) : 40 W

Alimentation électrique :

Entrée c.a. : 120 V

Sortie c.c. : 12 V, 3 A

Homologué UL et cUL

Cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi)

Garantie : 5 ans

Finitions offertes

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

FlexCharge^{MC} Hub K2



Produit illustré : FlexCharge Hub K2

FlexCharge^{MC}9



FlexCharge9

Bloc multiprise de bureau

283 \$

N° DE MODÈLE FCH9-POD-___

Accès rapide

Amène l'alimentation électrique à portée de la main pour n'importe quelle aire de collaboration ou salle de conférence.

Chargement

Idéal pour des utilisateurs multiples qui souhaitent charger jusqu'à neuf appareils à la fois avec les ports USB-A à charge rapide et les prises de c.a.

Essais de qualité

Conforme à la norme C22.2 N°269 de la CSA relative à la protection contre les surtensions.

Caractéristiques

Cinq prises c.a. : 15 A, 125 V, 60 Hz

Quatre ports USB-A à charge rapide; 2 ensembles fournissant chacun 3,1 A et 5 V

Idéal pour les surfaces de travail dans les aires de collaboration et les salles de réunion

Placé sur le dessus des surfaces de travail

Répond au critère en matière de protection contre les déversements

Homologué UL et cUL

Cordon d'alimentation de 2,44 m (8,0 pi)

Le témoin lumineux s'allume lorsque la protection contre les surtensions est active

Bouton de réinitialisation du circuit en dessous de l'appareil

Garantie : 5 ans



Finitions offertes

○ Blanc –WHT

● Noir –BLK

● Rose –PNK
La totalité des profits du dispositif FlexCharge9 rose et de l'anneau FlexCharge9 vont à la fondation The Common Thread for the Cure

Anneau FlexCharge9

L'anneau supérieur est interchangeable grâce à une conception encliquetable

Offert en rose

20 \$

N° DE MODÈLE FCH9-RING-PNK

FlexCharge^{MC}4CX



les longueurs de cordon ne sont
pas une représentation exacte

FlexCharge4CX

Prise d'alimentation personnelle de bureau

386 \$

N° DE MODÈLE FCH4CX-__ _

Accès rapide

Positionne l'alimentation électrique à portée de la main sur tout bureau individuel ou mobilier collaboratif.

Portée allongée

L'adaptateur d'alimentation comporte six prises c.a. supplémentaires montées sous la surface de travail pour tous les postes de travail qui nécessitent un dispositif d'alimentation sans que celui-ci ne soit visible.

Chargement

Comprend des ports USB-A à charge rapide et USB-C pour charger les téléphones, les tablettes ou d'autres appareils.

Essais de qualité

Conforme à la norme C22.2 N° 269 de la CSA relative à la protection contre les surtensions.

Caractéristiques

Module d'alimentation :

- Deux prises c.a. – 15 A, 125 V, 60 Hz
- Un port USB-A à charge rapide – 3 A, 5 V
- Un port USB-C à charge rapide – 3 A, 5 V

Barre multiprise : six prises c.a.

Module d'alimentation : Support de montage universel permettant l'installation d'une pince, d'une fixation à œillet de 5,1 cm (2 po) ou d'un support sous la surface de travail

Barre multiprise : se monte sous la surface de travail

Répond au critère en matière de protection contre les déversements

Homologué UL et cUL

Cordon d'alimentation de 243,8 cm (8 pi) (noir)

Cordon de connexion de 72,4 cm (28,5 po) (couleur assortie à celle du module d'alimentation)

Le témoin lumineux s'allume lorsque la protection contre les surtensions est active

Garantie : 5 ans

Finitions offertes

○ Blanc –WHT

● Noir –BLK

FlexCharge^{MC}4C



FlexCharge4C

Prise d'alimentation personnelle de bureau

249 \$

N° DE MODÈLE FCH4C-__ _

Accès rapide

Positionne l'alimentation électrique à portée de la main sur tout bureau individuel ou mobilier collaboratif.

Chargement

Comprend des ports USB-A à charge rapide et USB-C pour charger les téléphones, les tablettes ou d'autres appareils.

Essais de qualité

Conforme à la norme C22.2 N° 269 de la CSA relative à la protection contre les surtensions.

Caractéristiques

Deux prises c.a. : 15 A, 125 V, 60 Hz

Un port USB-A à charge rapide : 3 A, 5 V

Un port USB-C à charge rapide : 3,1A, 5 V

Support de montage universel permettant l'installation d'une pince, d'une fixation à œillet de 5,1 cm (2 po) ou d'un support sous la surface de travail

Répond au critère en matière de protection contre les déversements

Homologué UL et cUL

Cordon d'alimentation de 2,44 m (8,0 pi)

Le témoin lumineux s'allume lorsque la protection contre les surtensions est active

Garantie : 5 ans

Finitions offertes

☐ Blanc –WHT

☒ Noir –BLK

FlexCharge^{MC}4



FlexCharge4

Prise d'alimentation personnelle de bureau

226 \$

N° DE MODÈLE FCH4-DSK-__ _

Accès rapide

Positionne l'alimentation électrique à portée de la main sur tout bureau individuel ou mobilier collaboratif.

Chargement

Comprend des ports USB-A à charge rapide pour charger les téléphones, les tablettes ou d'autres appareils.

Essais de qualité

Conforme à la norme C22.2 N° 269 de la CSA relative à la protection contre les surtensions.

Caractéristiques

Deux prises c.a. : 15 A, 125 V, 60 Hz

Deux ports USB-A à charge rapide : 3,1A, 5 V

Support de montage universel permettant l'installation d'une pince, d'une fixation à œillet de 5,1 cm (2 po) ou d'un support sous la surface de travail

Répond au critère en matière de protection contre les déversements

Homologué UL et cUL

Fil d'alimentation de 243,8 cm (8 pi)

Le témoin lumineux s'allume lorsque la protection contre les surtensions est active

Garantie : 5 ans



Finitions offertes

☐ Blanc –WHT

☒ Noir –BLK



Produit illustré : FlexCharge4C et Vivid-LEX.
Surface de travail Designer White



Produit illustré : FlexCharge3 et surface de travail Designer White

FlexCharge^{MC}3



FlexCharge3

Prise d'alimentation personnelle de bureau

155 \$

N° DE MODÈLE FCH3-DSK-__ _

Accès rapide

Positionne l'alimentation électrique à portée de la main sur tout bureau individuel ou mobilier collaboratif.

Chargement

Comprend des ports USB-A à charge rapide pour charger les téléphones, les tablettes ou d'autres appareils.

Caractéristiques

Une prise c.a. : 15 A, 125 V, 60 Hz

Deux ports USB-A à charge rapide : 3,1A, 5 V

Se monte avec une pince

Répond au critère en matière de protection contre les déversements

Homologué UL et cUL

Cordon d'alimentation de 2,44 m (8,0 pi)

Garantie : 5 ans



Finitions offertes

☐ Blanc –WHT

☒ Noir –BLK

Solutions d'alimentation

FlexCharge Hub-ES

Station de recharge de bureau pour bras pour écran Edge, Evolve et Sena



225 \$

FCHHUB-ES-SLV
FCHHUB-ES-BLK
FCHHUB-ES-WHT

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

FlexCharge Hub-K1

Station de recharge de bureau pour bras pour écran simple Kata et KataEX



225 \$

FCHHUB-K1-SLV
FCHHUB-K1-BLK
FCHHUB-K1-WHT

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

FlexCharge Hub-K2

Station de recharge de bureau pour bras pour écran double Kata et Kata2-MS



225 \$

FCHHUB-K2-SLV
FCHHUB-K2-BLK
FCHHUB-K2-WHT

☐ Argent –SLV

☒ Noir –BLK

☐ Blanc –WHT

Tapis de recharge sans fil Qi, 5 V-2A (bobine de 10 W)	Tapis de recharge sans fil Qi, 5 V-2A (bobine de 10 W)	Tapis de recharge sans fil Qi, 5 V-2A (bobine de 10 W)
Deux ports USB à charge rapide; (1) USB-A (vitesse de chargement de 5 V-2,4 A) (1) USB-C (vitesse de chargement de 5 V-2 A)	Deux ports USB à charge rapide; (1) USB-A (vitesse de chargement de 5 V-2,4 A) (1) USB-C (vitesse de chargement de 5 V-2 A)	Deux ports USB à charge rapide; (1) USB-A (vitesse de chargement de 5 V-2,4 A) (1) USB-C (vitesse de chargement de 5 V-2 A)
Consommation d'énergie : Puissance de sortie maximale : 44 W À vide : 2 à 3 W Pleine charge (tous les ports utilisés) : 40 W	Consommation d'énergie : Puissance de sortie maximale : 44 W À vide : 2 à 3 W Pleine charge (tous les ports utilisés) : 40 W	Consommation d'énergie : Puissance de sortie maximale : 44 W À vide : 2 à 3 W Pleine charge (tous les ports utilisés) : 40 W
Alimentation électrique : Entrée c.a. : 120 V Sortie c.c. : 12 V, 3 A	Alimentation électrique : Entrée c.a. : 120 V Sortie c.c. : 12 V, 3 A	Alimentation électrique : Entrée c.a. : 120 V Sortie c.c. : 12 V, 3 A
Homologué UL et cUL	Homologué UL et cUL	Homologué UL et cUL
Cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi)	Cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi)	Cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi)
Plusieurs couvercles supérieurs inclus afin de s'adapter parfaitement à la configuration du bras pour écran	–	–
Garantie : 5 ans	Garantie : 5 ans	Garantie : 5 ans

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Solutions d'alimentation

FlexCharge9

Bloc multiprise de bureau



283 \$

N° DE MODÈLE FCH9-POD-___

● Noir –BLK

○ Blanc –WHT

● Rose –PNK

FlexCharge4CX

Prise d'alimentation personnelle de bureau



386 \$

N° DE MODÈLE FCH4CX-___

● Noir –BLK

○ Blanc –WHT

FlexCharge4C

Prise d'alimentation personnelle de bureau



249 \$

N° DE MODÈLE FCH4C-___

● Noir –BLK

○ Blanc –WHT

Cinq prises c.a. : 15 A, 125 V, 60 Hz	Module d'alimentation : deux prises c.a. : 15 A, 125 V, 60 Hz	Deux prises c.a. : 15 A, 125 V, 60 Hz
Quatre ports USB-A à charge rapide; 2 ensembles fournissant chacun 3,1 A et 5 V	Module d'alimentation : Un port USB-A à charge rapide : 3 A, 5 V Un port USB-C à charge rapide : 3 A, 5 V	Un port USB-A à charge rapide : 3 A, 5 V Un port USB-C à charge rapide : 3,1A, 5 V
–	Barre multiprise : six prises c.a.	–
Placé sur le dessus des surfaces de travail	Module d'alimentation : Support de montage universel permettant l'installation d'une pince, d'une fixation à œillet de 5,1 cm (2 po) ou d'un support sous la surface de travail Barre multiprise : se monte sous la surface de travail	Support de montage universel permettant l'installation d'une pince, d'une fixation à œillet de 5,1 cm (2 po) ou d'un support sous la surface de travail
Répond au critère en matière de protection contre les déversements	Répond au critère en matière de protection contre les déversements	Répond au critère en matière de protection contre les déversements
Homologué UL et cUL	Homologué UL et cUL	Homologué UL et cUL
Cordon d'alimentation de 2,44 m (8,0 pi)	Cordon d'alimentation de 243,8 cm (8 pi) (noir) Cordon de connexion de 72,4 cm (28,5 po) (couleur assortie à celle du module d'alimentation)	Cordon d'alimentation de 2,44 m (8,0 pi)
Le témoin lumineux s'allume lorsque la protection contre les surtensions est active	Le témoin lumineux s'allume lorsque la protection contre les surtensions est active	Le témoin lumineux s'allume lorsque la protection contre les surtensions est active
Bouton de réinitialisation du circuit en dessous de l'appareil	–	–
Garantie : 5 ans	Garantie : 5 ans	Garantie : 5 ans



Solutions d'alimentation

FlexCharge4

Prise d'alimentation personnelle de bureau



226 \$

N° DE MODÈLE FCH4-DSK-___

- ☒ Noir -BLK
- ☐ Blanc -WHT

Deux prises c.a. : 15 A, 125 V, 60 Hz

Deux ports USB-A à charge rapide : 3,1A, 5 V

—

Support de montage universel permettant l'installation d'une pince, d'une fixation à œillet de 5,1 cm (2 po) ou d'un support sous la surface de travail

Répond au critère en matière de protection contre les déversements

Homologué UL et cUL

Cordon d'alimentation de 2,44 m (8,0 pi)

Le témoin lumineux s'allume lorsque la protection contre les surtensions est active

—

Garantie : 5 ans



FlexCharge3

Prise d'alimentation personnelle de bureau



155 \$

N° DE MODÈLE FCH3-DSK-___

- ☒ Noir -BLK
- ☐ Blanc -WHT

Une prise c.a. : 15 A, 125 V, 60 Hz

Deux ports USB-A à charge rapide : 3,1A, 5 V

—

Se monte avec une pince

Répond au critère en matière de protection contre les déversements

Homologué UL et cUL

Cordon d'alimentation de 2,44 m (8,0 pi)

—

Garantie : 5 ans



Solutions pour clavier

Une touche de génie

Luttez contre la fatigue et augmentez votre productivité grâce à une solution simple : la maximisation de votre clavier. Nos solutions de clavier présentent des éléments intégrés tels que le réglage de l'inclinaison, un repose-poignet et une glissière permettant d'améliorer votre confort, tout en étant très flexibles pour s'adapter à vos besoins spécifiques.



Produit illustré : Solution 1, VictoryLX à trois pattes, surface de travail Designer White, FlexCharge4, Centro, Railway et Evolve2-FMS

Solutions combinées



Solution Ultra

Solutions pour clavier combinées

504 \$

N° DE MODÈLE SOLUTION ULTRA

Surface d'utilisation de la souris modifiable d'un clic

Il est possible de régler la surface d'utilisation de la souris selon trois configurations : au-dessus du clavier, à côté du clavier ou vers l'avant.

Système de type soulever et bloquer

Procédez rapidement et facilement aux réglages et choisissez une inclinaison confortable.

Caractéristiques

Recommandé pour les surfaces de travail en coin courbes

Plateforme pour clavier PL217

Plateforme pour clavier de 47,8 cm (18,8 po) avec plateforme pour souris modifiable d'un clic de 23,6 cm (9,3 po)

Bras articulé AA360

Réglage de type soulever et bloquer

Glissière de 53,3 cm (21 po)

Espacement de 53,3 cm (21 po) requis pour la rétraction totale

Réglage de l'inclinaison de $\pm 15^\circ$

Réglage de 17,8 cm (7 po)

Hauteur au-dessus de la glissière de 6,4 cm (2,5 po)

Hauteur en dessus de la glissière de 11,4 cm (4,5 po)

Rotation de la glissière à 360°

Se positionne au ras de la surface de travail

Garantie : 15 ans (plateforme/bras articulé)

2 ans (repose-poignets/tapis de souris)



Solution universelle

Solutions pour clavier combinées

471 \$

N° DE MODÈLE SOLUTION ALL-FIT

Gain d'espace

Les plateformes pour clavier contribuent à maximiser l'espace disponible sur la surface de travail.

Rétraction double

Ce mécanisme innovant se rétracte en deux points pour dégager la totalité de l'espace sous les surfaces de travail d'une profondeur de seulement 13 pouces (33 cm).

Caractéristiques

Recommandé pour les surfaces de travail peu profondes ou les mobiliers collaboratifs

Plateforme pour clavier PL003-27N

Plateforme pour clavier de 68,5 cm (27 po) avec encoche

Bras articulé AA100-PTLO

Réglage de type soulever et bloquer

Glissière de 31,2 cm (12,3 po)

Espacement de 33 cm (13 po) requis pour permettre une rétraction complète

Réglage de l'inclinaison de $+22,6^\circ/-12,4^\circ$

Plage de réglage de la hauteur de 15,2 cm (6,0 po)

Hauteur au-dessus de la glissière de 6,1 cm (2,4 po)

Hauteur en dessus de la glissière de 9,1 cm (3,6 po)

Rotation de la glissière à 360°

Se positionne au ras de la surface de travail

Garantie : 15 ans (plateforme/bras articulé)

2 ans (repose-poignets/tapis de souris)



Inclinaison positive



Inclinaison négative

Solutions combinées

Solution 1 Solution 1CC

Combinaison de la plateforme du clavier



344 \$

N° DE MODÈLE SOLUTION 1
N° DE MODÈLE SOLUTION 1CC

Solution 2 Solution 2CC

Combinaison de la plateforme du clavier



445 \$

N° DE MODÈLE SOLUTION 2
N° DE MODÈLE SOLUTION 2CC

Solution 3

Combinaison de la plateforme du clavier



499 \$

N° DE MODÈLE SOLUTION 3

Recommandé pour les surfaces de travail à bord droit (Solution 1) ou les surfaces de travail en coin diagonales (Solution 1CC)

Recommandé pour les surfaces de travail à bord droit (Solution 2) ou les surfaces de travail en coin diagonales (Solution 2CC)

Recommandé pour les surfaces de travail en coin courbes

Plateforme(s) pour clavier PL003-25 ou PL003CC-25

Plateforme(s) pour clavier PL003-25 ou PL003CC-25

Plateforme pour clavier PL215

Plateforme pour clavier de 63,5 cm (25 po) rectangulaire ou à coupe en angle

Plateforme pour clavier de 63,5 cm (25 po) rectangulaire ou à coupe en angle

Plateforme pour clavier de 47,7 cm (18,8 po) avec plateforme pour souris sur pivot inférieur

Bras articulé AA260

Bras articulé AA360

Bras articulé AA360

Réglage par ressort

Réglage de type soulever et bloquer

Réglage de type soulever et bloquer

Glissière de 43,2 cm (17 po)

Glissière de 53,3 cm (21 po)

Glissière de 53,3 cm (21 po)

—

Espacement de 53,3 cm (21 po) requis pour la rétraction totale

Espacement de 53,3 cm (21 po) requis pour la rétraction totale

Réglage de l'inclinaison de $\pm 15^\circ$

Réglage de l'inclinaison de $\pm 15^\circ$

Réglage de l'inclinaison de $\pm 15^\circ$

Réglage de 16 cm (6,3 po)

Réglage de 17,8 cm (7 po)

Réglage de 17,8 cm (7 po)

Hauteur au-dessus de la glissière de 3,3 cm (1,3 po)

Hauteur au-dessus de la glissière de 6,4 cm (2,5 po)

Hauteur au-dessus de la glissière de 6,4 cm (2,5 po)

Hauteur sous la glissière de 12,7 cm (5 po)

Hauteur en dessous de la glissière de 11,4 cm (4,5 po)

Hauteur en dessous de la glissière de 11,4 cm (4,5 po)

Rotation de la glissière à 360°

Rotation de la glissière à 360°

Rotation de la glissière à 360°

Se positionne au ras de la surface de travail

Se positionne au ras de la surface de travail

Se positionne au ras de la surface de travail

Offert dans la gamme R*
(coupe en angle seulement)

Offert dans la gamme R*
(coupe en angle seulement)

—

Garantie : 15 ans (plateforme/bras articulé)
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

Garantie : 15 ans (plateforme/bras articulé)
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

Garantie : 15 ans (plateforme/bras articulé)
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)



*Les plateformes de la gamme R sont intégralement faites de matières recyclées après consommation, ce qui les rend entièrement recyclables. Sans formaldéhydes ni produits cancérigènes, elles ne libèrent aucun COV (composé organique volatil). Des coûts supplémentaires s'appliquent.

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Solutions combinées

Solution Ultra

Combinaison de la plateforme du clavier



504 \$

N° DE MODÈLE SOLUTION ULTRA

Solution 4

Combinaison de la plateforme du clavier



552 \$

N° DE MODÈLE SOLUTION 4

Solution 6 Solution 6CC

Combinaison de la plateforme du clavier



472 \$

N° DE MODÈLE SOLUTION 6
N° DE MODÈLE SOLUTION 6CC

Recommandé pour les surfaces de travail en coin courbes	Recommandé pour les surfaces de travail à bord droit ou en coins diagonales	Recommandé pour les surfaces de travail à bord droit (Solution 6) ou les surfaces de travail en coin diagonales (Solution 6CC)
Plateforme pour clavier PL217	Plateforme pour clavier PLMAC	Plateforme(s) pour clavier PL003-27 ou PL003CC-27
Plateforme pour clavier de 47,8 cm (18,8 po) avec plateforme pour souris modifiable d'un clic de 23,6 cm (9,3 po)	Plateforme réversible à l'installation de 67,3 cm (26,5 po)	Plateforme pour clavier 68,6 cm (27 po) rectangulaire ou à coupe en angle
Bras articulé AA360	Bras articulé AA370	Bras articulé AA750DAT
Réglage de type soulever et bloquer	Réglage de type soulever et bloquer	Réglage de type soulever et bloquer et réglage de l'inclinaison
Glissière de 53,3 cm (21 po)	Glissière de 63 cm (24,8 po)	Glissière de 55,4 cm (21,8 po)
Espacement de 53,3 cm (21 po) requis pour la rétraction totale	Espacement de 63,5 cm (25 po) requis pour la rétraction totale	Espacement de 55,8 cm (22 po) requis pour la rétraction totale
Réglage de l'inclinaison de $\pm 15^\circ$	Réglage de l'inclinaison de $\pm 15^\circ$	Réglage de l'inclinaison de $+10^\circ/-15^\circ$
Réglage de 17,8 cm (7 po) Hauteur au-dessus de la glissière de 6,4 cm (2,5 po) Hauteur en dessus de la glissière de 11,4 cm (4,5 po)	Réglage de 40,6 cm (16 po) Hauteur au-dessus de la glissière de 20,3 cm (8 po) Hauteur en dessus de la glissière de 20,3 cm (8 po)	Réglage de 18,3 cm (7,2 po) Hauteur au-dessus de la glissière de 5,8 cm (2,3 po) Hauteur en dessus de la glissière de 12,4 cm (4,9 po)
Rotation de la glissière à 360°	Rotation de la glissière à 360°	Rotation de la glissière à 360°
Se positionne au ras de la surface de travail	Se positionne au ras de la surface de travail	Se positionne au ras de la surface de travail
—	—	—
Garantie : 15 ans (plateforme/bras articulé) 2 ans (repose-poignets/tapis de souris)	Garantie : 15 ans (plateforme/bras articulé) 2 ans (repose-poignets/tapis de souris)	Garantie : 15 ans (plateforme/bras articulé) 2 ans (repose-poignets/tapis de souris)
		

Solutions combinées

Solution 7

Combinaison de la plateforme du clavier



521 \$

N° DE MODÈLE SOLUTION 7

Solution universelle

Combinaison de la plateforme du clavier



471 \$

N° DE MODÈLE SOLUTION ALL-FIT

Solution 90

Combinaison de la plateforme du clavier



647 \$

N° DE MODÈLE SOLUTION 90

Recommandé pour les surfaces de travail en coin courbes	Recommandé pour les surfaces de travail à bord droit ou les surfaces de travail peu profondes	Recommandé pour les surfaces de travail en coin de 90°
Plateforme pour clavier PL217	Plateforme pour clavier PL003-27N	Plateforme pour clavier PL003CC-25
Plateforme pour clavier de 47,8 cm (18,8 po) avec plateforme pour souris modifiable d'un clic de 23,6 cm (9,3 po)	Plateforme pour clavier de 68,5 cm (27 po) avec encoche	Plateforme pour clavier à coupe en angle de 63,5 cm (25 po)
Bras articulé AA750DAT	Bras articulé AA100-PTLO	Bras articulé AA355DS
Réglage de type soulever et bloquer et réglage de l'inclinaison	Réglage de type soulever et bloquer	Réglage de type soulever et bloquer avec double pivot
Glissière de 55,4 cm (21,8 po)	Glissière de 31,2 cm (12,3 po)	Glissière de 55,4 cm (21,8 po)
Espacement de 55,8 cm (22 po) requis pour la rétraction totale	Espacement de 33 cm (13 po) requis pour permettre une rétraction complète	Espacement de 55,8 cm (22 po) requis pour la rétraction totale
Réglage de l'inclinaison de +10°/-15°	Réglage de l'inclinaison de +22,6°/-12,4°	Réglage de l'inclinaison de +10°/-15°
Réglage de 18,3 cm (7,2 po) Hauteur au-dessus de la glissière de 5,8 cm (2,3 po) Hauteur en dessus de la glissière de 12,4 cm (4,9 po)	Réglage de 15,2 cm (6 po) Hauteur au-dessus de la glissière de 6,1 cm (2,4 po) Hauteur en dessus de la glissière de 9,1 cm (3,6 po)	Réglage de 23,6 cm (9,3 po) Hauteur au-dessus de la glissière de 8,6 cm (3,4 po) Hauteur en dessous de la glissière de 15 cm (5,9 po)
Rotation de la glissière à 360°	Rotation de la glissière à 360°	Rotation de la glissière à 360°
Se positionne au ras de la surface de travail	Se positionne au ras de la surface de travail	Se positionne au ras de la surface de travail
—	—	Offert dans la gamme R*
Garantie : 15 ans (plateforme/bras articulé) 2 ans (repose-poignets/tapis de souris)	Garantie : 15 ans (plateforme/bras articulé) 2 ans (repose-poignets/tapis de souris)	Garantie : 15 ans (plateforme/bras articulé) 2 ans (repose-poignets/tapis de souris)
		

*Les plateformes de la gamme R sont intégralement faites de matières recyclées après consommation, ce qui les rend entièrement recyclables. Sans formaldéhydes ni produits cancérigènes, elles ne libèrent aucun COV (composé organique volatil). Des coûts supplémentaires s'appliquent.

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Plateformes pour clavier



PL003

Plateforme rectangulaire

135 \$

N° DE MODÈLE PL003-19

Largeur de 48,3 cm (19 po)

166 \$

N° DE MODÈLE PL003-25

Largeur de 63,5 cm (25 po)

(illustré)

175 \$

N° DE MODÈLE PL003-27

Largeur de 68,6 cm (27 po)

175 \$

N° DE MODÈLE PL003-27N

Largeur de 68,6 cm (27 po) avec

encoche

Caractéristiques

Pour surfaces de travail à bord droit

Pour gauchers et droitiers

Repose-poignets pour le clavier et pour la souris

Le modèle PL003-27N ne peut être utilisé qu'avec le modèle Solution All-Fit pour une rétraction complète

Garantie : 15 ans (plateforme)

2 ans (repose-poignets/tapis de souris)



PL003CC

Plateforme à coupe en angle

166 \$

N° DE MODÈLE

PL003CC-25

Largeur de 63,5 cm (25 po)

(illustré)

193 \$

N° DE MODÈLE

PL003CCR-25

Gamme R d'une largeur de

63,5 cm (25 po)*

175 \$

N° DE MODÈLE PL003CC-27

Largeur de 68,6 cm (27 po)

Caractéristiques


À utiliser avec les surfaces de travail en coin diagonales

Pour gauchers et droitiers

Repose-poignets pour le clavier et pour la souris

Garantie : 15 ans (plateforme)

2 ans (repose-poignets/tapis de souris)

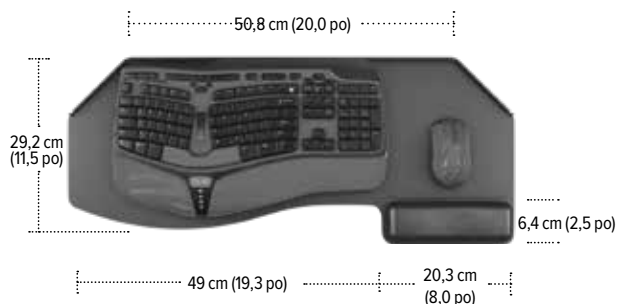

PL005CC

Plateforme à coupe en angle naturelle

149 \$

N° DE MODÈLE PL005CC

Caractéristiques

Conçu pour les claviers ergonomiques

Repose-poignet pour souris

Garantie : 15 ans (plateforme)

2 ans (repose-poignets/tapis de souris)



*Les plateformes de la gamme R sont intégralement faites de matières recyclées après consommation, ce qui les rend entièrement recyclables. Sans formaldéhydes ni produits cancérigènes, elles ne libèrent aucun COV (composé organique volatil).

Plateformes pour clavier



PL006

Plateforme courbe en coin

175 \$

N° DE MODÈLE PL006-27

Caractéristiques

Conçu pour les surfaces de travail en coin courbes de 106,6 cm (42 po) et plus

Pour gauchers et droitiers

Repose-poignets pour le clavier et pour la souris

Garantie : 15 ans (plateforme)

2 ans (repose-poignets/tapis de souris)



PLMAC

Plateforme à coupe en angle

179 \$

N° DE MODÈLE PLMAC

Caractéristiques

Conçu pour les surfaces de travail à bord droit et les surfaces de travail en coin de 53,3 cm (21 po) ou plus

Pour gauchers et droitiers

Repose-poignets pour le clavier et pour la souris

Garantie : 15 ans (plateforme)

2 ans (repose-poignets/tapis de souris)



PL215

Plateforme pour souris avec pivot inférieur

219 \$

N° DE MODÈLE PL215

Caractéristiques

Format universel qui convient à presque toutes les surfaces de travail

Pour gauchers et droitiers

Repose-poignets pour le clavier et pour la souris

Plateforme de 47,4 cm (18,7 po) avec plateforme pour souris sur pivot inférieur

Garantie : 15 ans (plateforme)

2 ans (repose-poignets/tapis de souris)



Plateformes pour clavier



PL217

Plateforme modifiable d'un clic

225 \$

N° DE MODÈLE PL217
(illustré)

212 \$

N° DE MODÈLE PL217NAT

Caractéristiques

Conception réversible; la partie pour la souris s'installe d'un clic à droite ou à gauche, sans outillage

Plateforme pour souris indépendante, inclinable et pivotante

Pour placer la souris à côté, au-dessous ou vers l'avant

Garantie : 15 ans (plateforme)
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)



PL200

Plateforme pour souris coulissante

260 \$

N° DE MODÈLE PL200

Caractéristiques

Tiroir coulissant de gauche à droite pour la souris

Largeur de 45,7 cm (18,8 po) en position fermée

Largeur de 70,3 cm (27,7 po) en position ouverte

Pour gauchers et droitiers

Garantie : 15 ans (plateforme)
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)



AA903

Plateforme sur glissière avec tiroir pour clavier

200 \$

N° DE MODÈLE AA903
Non compatible avec les bras articulés

Caractéristiques

Largeur de 63,5 cm (25 po) permettant d'accueillir le clavier et la souris

Rétractable sur glissières à roulements à billes de 38,1 cm (15 po)

Repose-poignets pour le clavier et pour la souris

Garantie : 15 ans (plateforme)
2 ans (repose-poignets/tapis de souris)



Bras articulés

AA260

Bras articulé



178 \$

N° DE MODÈLE AA260

AA330

Bras articulé



279 \$

N° DE MODÈLE AA330

AA360

Bras articulé



279 \$

N° DE MODÈLE AA360

Réglage par ressort

Réglage de type soulever et bloquer

Réglage de type soulever et bloquer

Glissière de 43,2 cm (17 po)

Glissière de 45,2 cm (17,8 po)

Glissière de 53,3 cm (21 po)

Aucun dégagement minimal requis pour la rétraction complète

Aucun dégagement minimal requis pour la rétraction complète

Dégagement minimal requis de 53,3 cm (21 po) pour la rétraction complète

Réglage de l'inclinaison de $\pm 15^\circ$

Réglage de l'inclinaison de $\pm 15^\circ$

Réglage de l'inclinaison de $\pm 15^\circ$

Réglage de 16 cm (6,3 po)
Hauteur au-dessus de la glissière de 3,3 cm (1,3 po)
Hauteur sous la glissière de 12,7 cm (5 po)

Réglage de 17,8 cm (7 po)
Hauteur au-dessus de la glissière de 6,4 cm (2,5 po)
Hauteur en dessous de la glissière de 11,4 cm (4,5 po)

Réglage de 17,8 cm (7 po)
Hauteur au-dessus de la glissière de 6,4 cm (2,5 po)
Hauteur en dessous de la glissière de 11,4 cm (4,5 po)

Rotation de la glissière à 360°

Rotation de la glissière à 360°

Rotation de la glissière à 360°

Se positionne au ras de la surface de travail

Se positionne au ras de la surface de travail

Se positionne au ras de la surface de travail

Recommandé pour tous les types de plateformes

Recommandé pour tous les types de plateformes

Recommandé pour tous les types de plateformes

Garantie : 15 ans

Garantie : 15 ans

Garantie : 15 ans



Inclinaison positive

Inclinaison négative

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Bras articulés

AA100-PTLO

Bras articulé



296 \$

N° DE MODÈLE AA100-PTLO

AA750DAT

Bras articulé



297 \$

N° DE MODÈLE AA750DAT

AA370

Bras articulé avec portée plus longue



373 \$

N° DE MODÈLE AA370

Réglage de type soulever et bloquer	Réglage de type soulever et bloquer et réglage de l'inclinaison	Réglage de type soulever et bloquer
Glissière de 31,2 cm (12,3 po)	Glissière de 55,4 cm (21,8 po)	Glissière de 63 cm (24,8 po)
Dégagement minimal requis de 33 cm (13 po) pour la rétraction complète	Dégagement minimal requis de 55,8 cm (22 po) pour la rétraction complète	Dégagement minimal requis de 63,5 cm (25 po) pour la rétraction complète
Réglage de l'inclinaison de +22,6°/-12,4°	Réglage de l'inclinaison de +10°/-15°	Réglage de l'inclinaison de ±15°
Réglage de 15,2 cm (6 po) Hauteur au-dessus de la glissière de 6,1 cm (2,4 po) Hauteur en dessus de la glissière de 9,1 cm (3,6 po)	Réglage de 18 cm (7,1 po) Hauteur au-dessus de la glissière de 5,6 cm (2,2 po) Hauteur en dessus de la glissière de 12,4 cm (4,9 po)	Réglage de 40,6 cm (16 po) Hauteur au-dessus de la glissière de 20,3 cm (8 po) Hauteur en dessus de la glissière de 20,3 cm (8 po)
Rotation de la glissière à 360°	Rotation de la glissière à 360°	Rotation de la glissière à 360°
Se positionne au ras de la surface de travail	Se positionne au ras de la surface de travail	Se positionne au ras de la surface de travail
Recommandé pour les plateformes avec encoche PL003-27N	Recommandé pour tous les types de plateformes	Recommandé pour tous les types de plateformes
Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans	Garantie : 15 ans
		

Bras articulés

AA780DAT

Bras articulé



439 \$

N° DE MODÈLE AA780DAT

Réglage de type soulever et bloquer et réglage de l'inclinaison

Glissière de 55,4 cm (21,8 po)

Dégagement minimal requis de 55,8 cm (22 po) pour la rétraction complète

Réglage de l'inclinaison de +10°/-15°

Réglage de 32,7 cm (12,9 po)

Hauteur au-dessus de la glissière de 20,8 cm (8,2 po)

Hauteur en dessous de la glissière de 12 cm (4,7 po)

Rotation de la glissière à 360°

Se positionne au ras de la surface de travail

Recommandé pour tous les types de plateformes

—

Garantie : 15 ans



Inclinaison positive



Inclinaison négative

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

AA355DS

Bras articulé



481 \$

N° DE MODÈLE AA355DS

Réglage de type soulever et bloquer

Glissière de 55,4 cm (21,8 po)

Dégagement minimal requis de 55,8 cm (22 po) pour la rétraction complète

Réglage de l'inclinaison de +10°/-15°

Réglage de 23,6 cm (9,3 po)

Hauteur au-dessus de la glissière de 8,6 cm (3,4 po)

Hauteur en dessous de la glissière de 15 cm (5,9 po)

Rotation de la glissière à 360°

—


Recommandé pour les plateformes à coupe en angle

Double pivot

Garantie : 15 ans



Accessoires pour claviers

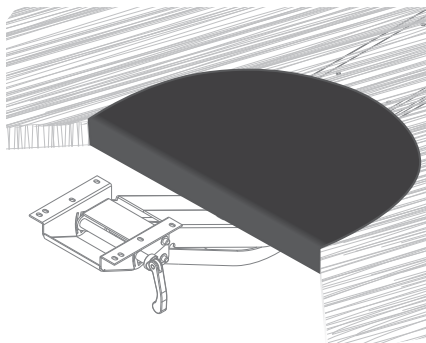

Coin en diagonale

182 \$

N° DE MODÈLE ACCD90-17-BLK

Pour les coins d'une largeur inférieure à 43,1 cm (17 po)

202 \$

N° DE MODÈLE ACCD90-21-BLK

Pour les coins d'une largeur inférieure à 53,3 cm (21 po)

Caractéristiques

Convertit les coins à 90° en coins diagonaux pour accroître l'espace de travail et rapprocher l'utilisateur de la surface de travail

Inclut des pièces d'espacement et des protections

Convient à des surfaces d'une épaisseur maximale de 3,6 cm (1,4 po)

Garantie : 15 ans



Trousse de pièces d'espacement

72 \$

N° DE MODÈLE SPACERKIT-KBD-BLK

Caractéristiques

Idéal pour les tables à hauteur réglable et les systèmes de mobilier collaboratif, cette trousse crée une surface de montage plate pour les bras pour clavier et les glissières lorsque des barres transversales empêchent les installations

Se fixe entre le dessous de la surface de travail et un bras pour clavier ou une glissière

Inclut des fixations pour mobilier collaboratif et les tables à hauteur réglable

Construction en acier thermolaqué

Deux ensembles de pièces d'espacement inclus pour l'espacement nécessaire entre 2,5 et 5,5 cm (1 et 2,2 po)

Inclut le matériel d'installation

Garantie : 15 ans



Brillez

Diffusez la lumière là où vous en avez besoin; après tout, votre travail mérite d'être vu. Notre lampe de travail et notre lampe pour dessous d'armoire comportent plusieurs options, telles qu'un gradateur, des capteurs d'occupation, une inclinaison et une rotation souples, ainsi que des améliorations en matière d'économie d'énergie.



Produit illustré : Amble Designer

Gamme Amble^{MC}



Amble Designer

Lampe de travail à DEL à bras simple avec port USB-A et pile

773 \$

N° DE MODÈLE AMB-DESI- _ _ _

Finitions offertes

- ☐ Argent –SLV
- ☐ Blanc –WHT
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Ash Grey –GRY

Caractéristiques

DEL

Température de couleur de 3 500 K

206 lumens

83 IRC

11,5 watts

Durée utile de la lampe de 60 000 heures

Capteur d'occupation avec arrêt automatique de 30 min

Gradateur intégré

Cordon d'alimentation de 2,74 m (9,0 pi)

Pile au lithium rechargeable

Source d'alimentation homologuée UL

Lampe homologuée ETL

Port USB-A de chargement

Portée du bras de 40,1 cm (15,8 po)

Garantie : 15 ans (*structure*)

1 an (*transformateur à DEL*)



Amble Performance

Lampe de travail à DEL à bras simple avec port USB-A

500 \$

N° DE MODÈLE AMB-PERF- _ _ _

Finitions offertes

- ☐ Argent –SLV
- ☐ Blanc –WHT
- ☒ Noir –BLK
- ☐ Ash Grey –GRY

Caractéristiques

DEL

Température de couleur de 3 500 K

206 lumens

83 IRC

11,5 watts

Durée utile de la lampe de 60 000 heures

Capteur d'occupation avec arrêt automatique de 30 min

Gradateur intégré

Cordon d'alimentation de 2,74 m (9,0 pi)

Source d'alimentation homologuée UL

Lampe homologuée ETL

Port USB-A de chargement

Portée du bras de 40,1 cm (15,8 po)

Garantie : 15 ans (*structure*)

1 an (*transformateur à DEL*)



Gamme Amble^{MC}



Amble Classic

Lampe de bureau à DEL à bras simple

386 \$

N° DE MODÈLE AMB-CLSC-WHT

Finitions offertes

○ Blanc -WHT

Caractéristiques

DEL

Température de couleur de 3 500 K

206 lumens

83 IRC

11,5 watts

Durée utile de la lampe de 60 000 heures

Mise hors tension automatique de 10 heures

Gradateur intégré

Cordon d'alimentation de 2,74 m (9,0 pi)

Source d'alimentation homologuée UL

Lampe homologuée ETL

Portée du bras de 40,1 cm (15,8 po)

Garantie : 15 ans (*structure*)

1 an (*transformateur à DEL*)



Produit illustré : Brisa,
Kata2-MS et Amble

Lustre



Lustre

Lampe de travail télescopique à DEL avec port USB-A

514 \$

N° DE MODÈLE LUSTRE-__ _

Finitions offertes

☒ Argent –SLV

☐ Blanc –WHT

Caractéristiques

DEL

Température de couleur de 3 500 K

350 lumens

83 IRC

6 watts

Durée utile de la lampe de 50 000 heures

Capteur d'occupation

Gradateur intégré

Cordon d'alimentation de 3,66 m (12,0 pi)

Source d'alimentation homologuée UL

Port USB-A de chargement

Portée du bras télescopique

Garantie : 15 ans (*structure*)

1 an (*transformateur à DEL*)



Produit illustré : Lustre

Gamme Vivid



Vivid-LEX

Lampe de bureau à DEL à deux bras

361 \$

N° DE MODÈLE VIVID-LEX-SLV

Finitions offertes

● Argent –SLV

Caractéristiques

DEL

Température de couleur de 4100 K

350 lumens

85 IRC

6 watts

Durée utile de la lampe de 50 000 heures

Mise hors tension automatique de 8 heures

Gradateur intégré

Cordon d'alimentation de 1,83 m (6,0 pi)

Source d'alimentation homologuée UL

Portée du bras de 96,5 cm (38 po)

Garantie : 15 ans (*structure*)

1 an (*transformateur à DEL*)



Vivid-X

Lampe de bureau à DEL à bras simple

335 \$

N° DE MODÈLE VIVID-X-SLV

Finitions offertes

● Argent –SLV

Caractéristiques

DEL

Température de couleur de 4100 K

350 lumens

85 IRC

6 watts

Durée utile de la lampe de 50 000 heures

Mise hors tension automatique de 8 heures

Gradateur intégré

Cordon d'alimentation de 1,83 m (6,0 pi)

Source d'alimentation homologuée UL

Portée du bras de 68,6 cm (27 po)

Garantie : 15 ans (*structure*)

1 an (*transformateur à DEL*)



Produit illustré : Vivid-LEX, FlexCharge4C et surface de travail Designer White

Gamme Lily^{MC}



Lily LEDX

Lampe de bureau à DEL à bras simple
avec port USB-A

260 \$

N° DE MODÈLE LILY-LEDX- _ _ _

Finitions offertes

☒ Argent –SLV

☐ Blanc –WHT

☐ Noir –BLK

Caractéristiques

DEL

Température de couleur de 5000 K

900 lumens

90 IRC

8 watts

Durée utile de la lampe de 90 000 heures

Mise hors tension automatique de 6 heures

Gradateur intégré

Cordon d'alimentation de 1,83 m (6,0 pi)

Source d'alimentation et lampe homologuées ETL

Port USB-A de chargement

Portée du bras de 40,6 cm (16 po)

Garantie : 15 ans (*structure*)

1 an (*transformateur à DEL*)



Lily LED

Lampe de bureau à DEL à bras simple

195 \$

N° DE MODÈLE LILY-LED- _ _ _

Finitions offertes

☒ Argent –SLV

☐ Blanc –WHT

☐ Noir –BLK

Caractéristiques

DEL

Température de couleur de 5000 K

900 lumens

90 IRC

8 watts

Durée utile de la lampe de 90 000 heures

Gradateur intégré

Cordon d'alimentation de 1,83 m (6,0 pi)

Source d'alimentation et lampe homologuées ETL

Portée du bras de 40,6 cm (16 po)

Garantie : 15 ans (*structure*)

1 an (*transformateur à DEL*)





Produit illustré : Lily-LEDX et
surface de travail Designer White

Éclairage direct

Amble^{MC} Designer

Lampe de travail à DEL à bras simple avec port USB-A et pile



773 \$

N° DE MODÈLE AMB-DESI- _ _ _

- ☐ Argent –SLV
- ☐ Blanc –WHT
- ☐ Noir –BLK
- ☐ Ash Grey –GRY

Amble Performance

Lampe de travail à DEL à bras simple avec port USB-A



500 \$

N° DE MODÈLE AMB-PERF- _ _ _

- ☐ Argent –SLV
- ☐ Blanc –WHT
- ☐ Noir –BLK
- ☐ Ash Grey –GRY

Amble Classic

Lampe de bureau à DEL à bras simple



386 \$

N° DE MODÈLE AMB-CLSC-WHT

- ☐ Blanc –WHT

DEL	DEL	DEL
Température de couleur de 3 500 K	Température de couleur de 3 500 K	Température de couleur de 3 500 K
206 lumens	206 lumens	206 lumens
83 IRC	83 IRC	83 IRC
11,5 watts	11,5 watts	11,5 watts
Durée utile de la lampe de 60 000 heures	Durée utile de la lampe de 60 000 heures	Durée utile de la lampe de 60 000 heures
Capteur d'occupation avec arrêt automatique de 30 min	Capteur d'occupation avec arrêt automatique de 30 min	Mise hors tension automatique de 10 heures
Gradateur intégré	Gradateur intégré	Gradateur intégré
Cordon d'alimentation de 2,74 m (9,0 pi)	Cordon d'alimentation de 2,74 m (9,0 pi)	Cordon d'alimentation de 2,74 m (9,0 pi)
Pile au lithium rechargeable	–	–
Source d'alimentation homologuée UL	Source d'alimentation homologuée UL	Source d'alimentation homologuée UL
Lampe homologuée ETL	Lampe homologuée ETL	Lampe homologuée ETL
Port USB-A de chargement	Port USB-A de chargement	–
Portée du bras de 40,1 cm (15,8 po)	Portée du bras de 40,1 cm (15,8 po)	Portée du bras de 40,1 cm (15,8 po)
Garantie : 15 ans (structure)/1 an (transformateur à DEL)	Garantie : 15 ans (structure)/1 an (transformateur à DEL)	Garantie : 15 ans (structure)/1 an (transformateur à DEL)
		

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Éclairage direct

Lustre

Lampe de travail télescopique à DEL avec port USB-A



514 \$

N° DE MODÈLE LUSTRE-__ _

Argent –SLV

Blanc –WHT

Vivid-LEX

Lampe de bureau à DEL à deux bras



361 \$

N° DE MODÈLE VIVID-LEX-SLV

Argent –SLV

Vivid-X

Lampe de bureau à DEL à bras simple



335 \$

N° DE MODÈLE VIVID-X-SLV

Argent –SLV

DEL	DEL	DEL
Température de couleur de 3 500 K	Température de couleur de 4100 K	Température de couleur de 4100 K
350 lumens	350 lumens	350 lumens
83 IRC	85 IRC	85 IRC
6 watts	6 watts	6 watts
Durée utile de la lampe de 50 000 heures	Durée utile de la lampe de 50 000 heures	Durée utile de la lampe de 50 000 heures
Capteur d'occupation	–	–
–	Mise hors tension automatique de 8 heures	Mise hors tension automatique de 8 heures
Gradateur intégré	Gradateur intégré	Gradateur intégré
Cordon d'alimentation de 3,66 m (12,0 pi)	Cordon d'alimentation de 1,83 m (6,0 pi)	Cordon d'alimentation de 1,83 m (6,0 pi)
Source d'alimentation homologuée UL	Source d'alimentation homologuée UL	Source d'alimentation homologuée UL
–	–	–
Port USB-A de chargement	–	–
Portée du bras télescopique	Portée du bras de 96,5 cm (38 po)	Portée du bras de 68,6 cm (27 po)
Garantie : 15 ans (structure) 1 an (transformateur à DEL)	Garantie : 15 ans (structure) 1 an (transformateur à DEL)	Garantie : 15 ans (structure) 1 an (transformateur à DEL)
	–	–

Éclairage direct

Lily^{MC} LEDX

Lampe de travail à DEL à bras simple avec port USB-A



260 \$

N° DE MODÈLE LILY-LEDX- _ _ _

- Argent –SLV
- Blanc –WHT
- Noir –BLK

DEL	DEL
Température de couleur de 5000 K	Température de couleur de 5000 K
900 lumens	900 lumens
90 IRC	90 IRC
8 watts	8 watts
Durée utile de la lampe de 90 000 heures	Durée utile de la lampe de 90 000 heures
–	–
Mise hors tension automatique de 6 heures	–
Gradateur intégré	Gradateur intégré
Cordon d'alimentation de 1,83 m (6,0 pi)	Cordon d'alimentation de 1,83 m (6,0 pi)
–	–
Source d'alimentation et lampe homologuées ETL	Source d'alimentation et lampe homologuées ETL
Port USB-A de chargement	–
Portée du bras de 40,6 cm (16 po)	Portée du bras de 40,6 cm (16 po)
Garantie : 15 ans (structure) 1 an (transformateur à DEL)	Garantie : 15 ans (structure) 1 an (transformateur à DEL)

Lily LED

Lampe de bureau à DEL à bras simple



195 \$

N° DE MODÈLE LILY-LED- _ _ _

- Argent –SLV
- Blanc –WHT
- Noir –BLK



Produit illustré : G2

Gamme G2



G2 – 91,4 cm (36 po)

Rail d'éclairage à DEL pour dessous d'armoire

602 \$

N° DE MODÈLE LEDG2-36-SLV

1 269 \$

N° DE MODÈLE LEDG2-36X2-SLV

Ensemble de deux

Inclut un cordon de raccordement de 61 cm (24 po)

1 859 \$

N° DE MODÈLE LEDG2-36X3-SLV

Ensemble de trois

Inclut deux cordons de raccordement de 61 cm (24 po)



G2 – 61 cm (24 po)

Rail d'éclairage à DEL pour dessous d'armoire

488 \$

N° DE MODÈLE LEDG2-24-SLV

970 \$

N° DE MODÈLE LEDG2-24X2-SLV

Ensemble de deux

Inclut un cordon de raccordement de 61 cm (24 po)

1 514 \$

N° DE MODÈLE LEDG2-24X3-SLV

Ensemble de trois

Inclut deux cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

1 901 \$

N° DE MODÈLE LEDG2-24X4-SLV

Ensemble de quatre

Inclut trois cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

Capteur d'occupation

Un capteur d'occupation contrôle chacune des lampes G2 connectées en série et peut toutes les éteindre simultanément. Lorsqu'un mouvement est détecté, les lampes reviennent au dernier réglage de luminosité.

126 \$

N° DE MODÈLE G2-OS

Caractéristiques

Taille unitaire de 63,5 de larg. x 2,5 de prof. x 3 cm de haut. (25 x 1 x 1,2 po)

580 lumens (avec diffuseur)

740 lumens (sans diffuseur)

11,5 watts

Température de couleur de 3 500 K

85 IRC

Durée utile de la lampe de 50 000 heures

Variation continue de l'intensité lumineuse

Cordon d'alimentation de 2,74 m (9,0 pi)

Source d'alimentation homologuée UL

Rotation de 360°

Diffuseur optique

Combinaison de matériel de montage en bois et à aimant

Détecteur d'occupation vendu séparément

Garantie : 15 ans (structure)

1 an (transformateur à DEL)



Caractéristiques

Taille unitaire de 50,8 de larg. x 2,5 de prof. x 3 cm de haut. (20 x 1 x 1,2 po)

430 lumens (avec diffuseur)

550 lumens (sans diffuseur)

8,5 watts

Température de couleur de 3 500 K

85 IRC

Durée utile de la lampe de 50 000 heures

Variation continue de l'intensité lumineuse

Cordon d'alimentation de 2,74 m (9,0 pi)

Source d'alimentation homologuée UL

Rotation de 360°

Diffuseur optique

Combinaison de matériel de montage en bois et à aimant

Détecteur d'occupation vendu séparément

Garantie : 15 ans (structure)

1 an (transformateur à DEL)



Gamme Lucera



Lucera – 91,4 cm (36 po)

Rail d'éclairage à DEL pour dessous d'armoire

476 \$

N° DE MODÈLE LUCERA-36-SLV

955 \$

N° DE MODÈLE LUCERA-36X2-SLV

Ensemble de deux

Inclut un cordon de raccordement de 61 cm (24 po)

1 429 \$

N° DE MODÈLE LUCERA-36X3-SLV

Ensemble de trois

Inclut deux cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

2 012 \$

N° DE MODÈLE LUCERA-36X4-SLV

Ensemble de quatre

Inclut trois cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

Caractéristiques

Taille unitaire de 80,5 de larg. x 2 de prof. x 1,3 cm de haut. (31,7 x 0,8 x 0,5 po)

420 lumens

10 watts

Température de couleur de 3 500 K

85 IRC

Durée utile de la lampe de 50 000 heures

Variation continue de l'intensité lumineuse

Cordon d'alimentation de 2,74 m (9,0 pi)

Source d'alimentation homologuée UL

Combinaison de matériel de montage en bois et à aimant

Détecteur d'occupation vendu séparément

Garantie : 15 ans (structure)

1 an (transformateur à DEL)



Lucera – 61 cm (24 po)

Rail d'éclairage à DEL pour dessous d'armoire

346 \$

N° DE MODÈLE LUCERA-24-SLV

694 \$

N° DE MODÈLE LUCERA-24X2-SLV

Ensemble de deux

Inclut un cordon de raccordement de 61 cm (24 po)

1 040 \$

N° DE MODÈLE LUCERA-24X3-SLV

Ensemble de trois

Inclut deux cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

1 496 \$

N° DE MODÈLE LUCERA-24X4-SLV

Ensemble de quatre

Inclut trois cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

Caractéristiques

Taille unitaire de 51 de larg. x 2 de prof. x 1,3 cm de haut. (20,1 x 0,8 x 0,5 po)

250 lumens

6 watts

Température de couleur de 3 500 K

85 IRC

Durée utile de la lampe de 50 000 heures

Variation continue de l'intensité lumineuse

Cordon d'alimentation de 2,74 m (9,0 pi)

Source d'alimentation homologuée UL

Combinaison de matériel de montage en bois et à aimant

Détecteur d'occupation vendu séparément

Garantie : 15 ans (structure)

1 an (transformateur à DEL)



Capteur d'occupation

Un détecteur d'occupation contrôle chacune des lampes Lucera connectées en série et peut toutes les éteindre simultanément. Lorsqu'un mouvement est détecté, les lampes reviennent au dernier réglage de luminosité

142 \$

N° DE MODÈLE LUCERA-OS

Gamme UCL Mag



UCL Mag – 121,9 cm (48 po)
Rail d'éclairage à DEL pour dessous d'armoire

264 \$

N° DE MODÈLE UCL48MAG-BLK

Caractéristiques

Taille unitaire de 88,9 de larg. x 16,2 de prof. x 3,8 cm de haut. (35 x 6,4 x 1,5 po)

2100 lumens

22 watts

Température de couleur de 3 500 K

80 IRC

Durée utile de la lampe de 30 000 heures

Cordon d'alimentation de 2,74 m (9,0 pi)

Source d'alimentation homologuée UL

Système de montage à aimant intégré, tiges à ressort et vis en bois

Garantie : 15 ans (*structure*)

1 an (*transformateur à DEL*)



UCL Mag – 121,9 cm (24 po)
Rail d'éclairage à DEL pour dessous d'armoire

217 \$

N° DE MODÈLE UCL24MAG-BLK

Caractéristiques

Taille unitaire de 55,6 de larg. x 16,2 de prof. x 3,8 cm de haut. (21,9 x 6,4 x 1,5 po)

1150 lumens

13 watts

Température de couleur de 3 500 K

80 IRC

Durée utile de la lampe de 30 000 heures

Cordon d'alimentation de 2,74 m (9,0 pi)

Source d'alimentation homologuée UL

Système de montage à aimant intégré, tiges à ressort et vis en bois

Garantie : 15 ans (*structure*)

1 an (*transformateur à DEL*)

Éclairages de dessous d'armoire

G2 – 91,4 cm (36 po)

Rail d'éclairage à DEL pour dessous d'armoire



602 \$

N° DE MODÈLE LEDG2-36-SLV

1 269 \$

N° DE MODÈLE LEDG2-36X2-SLV

Ensemble de deux

Inclut un cordon de raccordement de 61 cm (24 po)

1 859 \$

N° DE MODÈLE LEDG2-36X3-SLV

Ensemble de trois

Inclut deux cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

G2 – 61 cm (24 po)

Rail d'éclairage à DEL pour dessous d'armoire



488 \$

N° DE MODÈLE LEDG2-24-SLV

970 \$

N° DE MODÈLE LEDG2-24X2-SLV

Ensemble de deux

Inclut un cordon de raccordement de 61 cm (24 po)

1 514 \$

N° DE MODÈLE LEDG2-24X3-SLV

Ensemble de trois

Inclut deux cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

1 901 \$

N° DE MODÈLE LEDG2-24X4-SLV

Ensemble de quatre

Inclut trois cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

Lucera – 91,4 cm (36 po)

Rail d'éclairage à DEL pour dessous d'armoire



476 \$

N° DE MODÈLE LUCERA-36-SLV

955 \$

N° DE MODÈLE LUCERA-36X2-SLV

Ensemble de deux

Inclut un cordon de raccordement de 61 cm (24 po)

1 429 \$

N° DE MODÈLE LUCERA-36X3-SLV

Ensemble de trois

Inclut deux cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

2 012 \$

N° DE MODÈLE LUCERA-36X4-SLV

Ensemble de quatre

Inclut trois cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

Argent –SLV

Argent –SLV

Argent –SLV

Taille unitaire de 63,5 de larg. x 2,5 de prof. x 3 cm de haut. (25 x 1 x 1,2 po)	Taille unitaire de 50,8 de larg. x 2,5 de prof. x 3 cm de haut. (20 x 1 x 1,2 po)	Taille unitaire de 80,5 de larg. x 2 de prof. x 1,3 cm de haut. (31,7 x 0,8 x 0,5 po)
580 lumens (avec diffuseur) 740 lumens (sans diffuseur)	430 lumens (avec diffuseur) 550 lumens (sans diffuseur)	420 lumens
11,5 watts	8,5 watts	10 watts
Température de couleur de 3 500 K	Température de couleur de 3 500 K	Température de couleur de 3 500 K
85 IRC	85 IRC	85 IRC
Durée utile de la lampe de 50 000 heures	Durée utile de la lampe de 50 000 heures	Durée utile de la lampe de 50 000 heures
Variation continue de l'intensité lumineuse	Variation continue de l'intensité lumineuse	Variation continue de l'intensité lumineuse
Cordon d'alimentation de 2,74 m (9,0 pi)	Cordon d'alimentation de 2,74 m (9,0 pi)	Cordon d'alimentation de 2,74 m (9,0 pi)
Source d'alimentation homologuée UL	Source d'alimentation homologuée UL	Source d'alimentation homologuée UL
Rotation de 360°	Rotation de 360°	—
Diffuseur optique	Diffuseur optique	—
Combinaison de matériel de montage en bois et à aimant	Combinaison de matériel de montage en bois et à aimant	Combinaison de matériel de montage en bois et à aimant
Capteur d'occupation G2-OS 122 \$	Capteur d'occupation G2-OS 122 \$	Capteur d'occupation LUCERA-OS 138 \$
Garantie : 15 ans (structure) 1 an (transformateur à DEL)	Garantie : 15 ans (structure) 1 an (transformateur à DEL)	Garantie : 15 ans (structure) 1 an (transformateur à DEL)



Pour voir d'autres configurations en série, consultez notre site Web ou communiquez avec le service à la clientèle.

Veuillez consulter notre site internet pour obtenir des spécifications, des plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources pour tous les produits ESI.

Éclairages de dessous d'armoire

Lucera – 61 cm (24 po)

Rail d'éclairage à DEL pour dessous d'armoire



346 \$

N° DE MODÈLE LUCERA-24-SLV

694 \$

N° DE MODÈLE LUCERA-24X2-SLV

Ensemble de deux

Inclut un cordon de raccordement de 61 cm (24 po)

1 040 \$

N° DE MODÈLE LUCERA-24X3-SLV

Ensemble de trois

Inclut deux cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

1 496 \$

N° DE MODÈLE LUCERA-24X4-SLV

Ensemble de quatre

Inclut trois cordons de raccordement de 61 cm (24 po)

UCL Mag – 121,9 cm (48 po)

Rail d'éclairage à DEL pour dessous d'armoire



264 \$

N° DE MODÈLE UCL48MAG-BLK

UCL Mag – 121,9 cm (24 po)

Rail d'éclairage à DEL pour dessous d'armoire



217 \$

N° DE MODÈLE UCL24MAG-BLK

Argent –SLV

Noir –BLK

Noir –BLK

Taille unitaire de 51 de larg. x 2 de prof. x 1,3 cm de haut. (20,1 x 0,8 x 0,5 po)

250 lumens

6 watts

Température de couleur de 3 500 K

85 IRC

Durée utile de la lampe de 50 000 heures

Variation continue de l'intensité lumineuse

Cordon d'alimentation de 2,74 m (9,0 pi)

Source d'alimentation homologuée UL

—

—

Combinaison de matériel de montage en bois et à aimant

Capteur d'occupation
LUCERA-OS 138 \$

Garantie : 15 ans (structure)

1 an (transformateur à DEL)

Taille unitaire de 88,9 de larg. x 16,2 de prof. x 3,8 cm de haut. (35 x 6,4 x 1,5 po)

2100 lumens

22 watts

Température de couleur de 3 500 K

80 IRC

Durée utile de la lampe de 30 000 heures

—

Cordon d'alimentation de 2,74 m (9,0 pi)

Source d'alimentation homologuée UL

—

—

Système de montage à aimant intégré, tiges à ressort et vis en bois

—

Garantie : 15 ans (structure)

1 an (transformateur à DEL)

Taille unitaire de 55,6 de larg. x 16,2 de prof. x 3,8 cm de haut. (21,9 x 6,4 x 1,5 po)

1150 lumens

13 watts

Température de couleur de 3 500 K

80 IRC

Durée utile de la lampe de 30 000 heures

—

Cordon d'alimentation de 2,74 m (9,0 pi)

Source d'alimentation homologuée UL

—

—

Système de montage à aimant intégré, tiges à ressort et vis en bois

—

Garantie : 15 ans (structure)


1 an (transformateur à DEL)



Matériel de travail portable

Allez là où la journée vous mène

Les postes de travail fixes sont tellement dépassés. Amenez votre espace de travail avec vous grâce à nos solutions de travail portables; nous les avons conçues de manière pratique, adaptable et facile à déplacer pour que vous puissiez limiter vos efforts et augmenter votre efficacité au maximum.

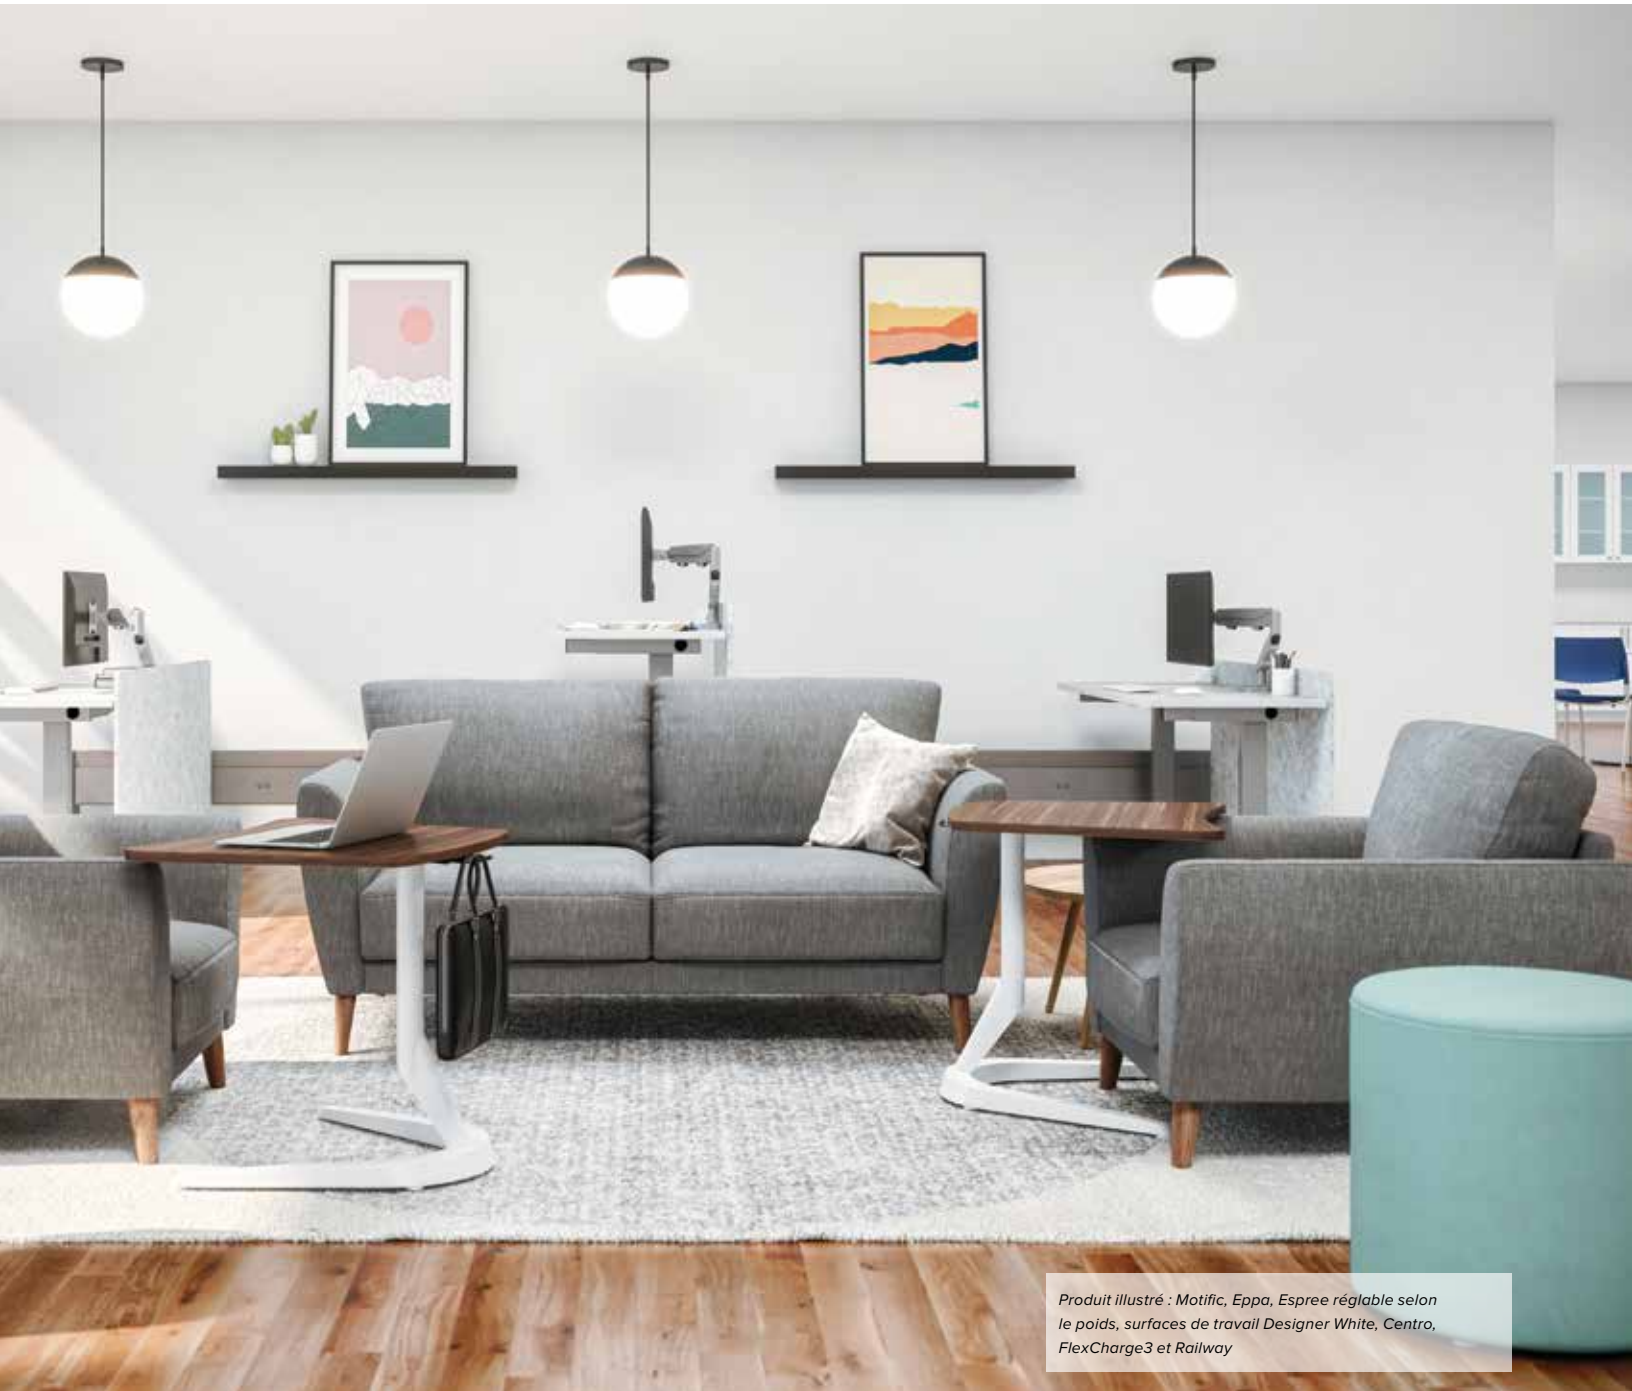

Produit illustré : Motific, Eppa, Espree réglable selon le poids, surfaces de travail Designer White, Centro, FlexCharge3 et Railway

Motific^{MC} à hauteur réglable



Motific à hauteur réglable

Table technique portable

780 \$

MOADJSS-AMPAW

MOADJSS-AMPDW

MOADJSS-RNDAW

MOADJSS-RNDDW

Liste des tables complètes pour la livraison rapide

Réglage de la hauteur sans effort

Le levier facile d'accès fixé au-dessus de la table permet un réglage rapide et facile de la hauteur pour les positions de travail assises ou debout.

Caractéristiques

Table décorative ou pour ordinateur portable

Plusieurs combinaisons de couleurs pour des options de conception uniques et élégantes

Surface de travail formée en thermofoil

Deux tailles de surface de travail offertes, épaisseur de 1,9 cm (0,75 po) :

Rond, diamètre de 55,9 cm (22 po)

Amorphe, largeur de 63,5 cm (25 po) et profondeur de 55,9 (22 po)

Plage de réglage de la hauteur de 14 cm (5,5 po) entre 57,2 et 70,6 cm (22,5 et 28,8 po) (bas/haut) (sauf le dessus)

Comprend un crochet pour accessoires

Patins faciles à glisser et qui ne laissent pas de marques

Capacité maximale de 11,3 kg (25 lb)

Dimensions de la base :

Profondeur de 50 cm (19,7 po)

Largeur de 59,7 cm (23,5 po) (point le plus large)

Garantie : 15 ans (structure)

5 ans (vérin pneumatique)

5 ans (surface de travail)

Finitions de base offertes

Argent – S

Blanc – W **LT**

Noir – B **LT**

Aluminium poli – A **LT**

Finitions de colonne offertes

Argent – S

Blanc – W **LT**

Noir – B **LT**

Surfaces de travail et couleurs offertes

Rond – RND

Amorphe – AMP






Amati Walnut – AW

Designer White – DW

Le motif de grain de bois s'étend de gauche à droite

La combinaison d'une colonne argent et d'une base argent avec une surface de travail de couleur Amati Walnut ou Designer White peut être expédiée dans les 48 heures.

Motific^{MC} à hauteur réglable

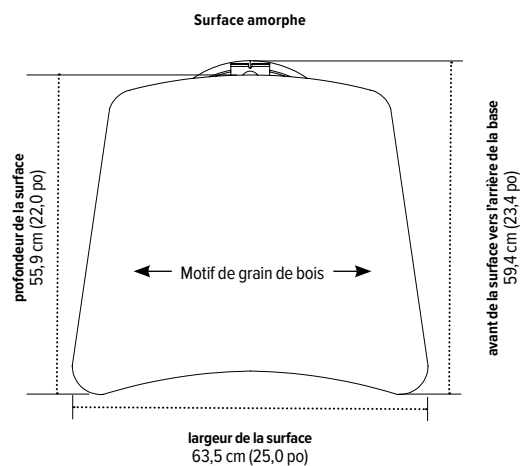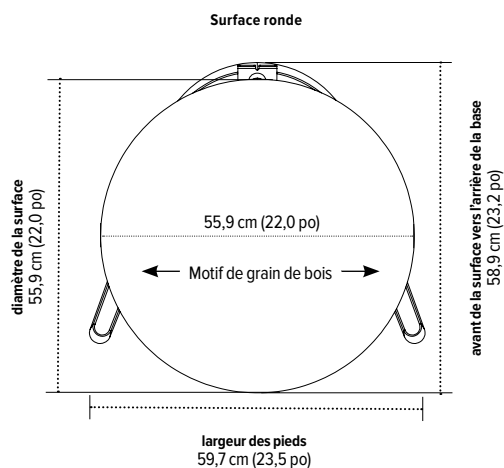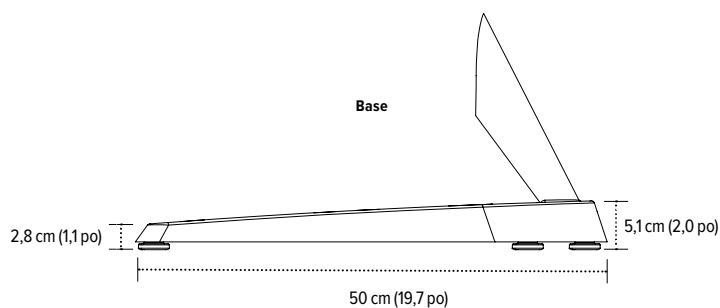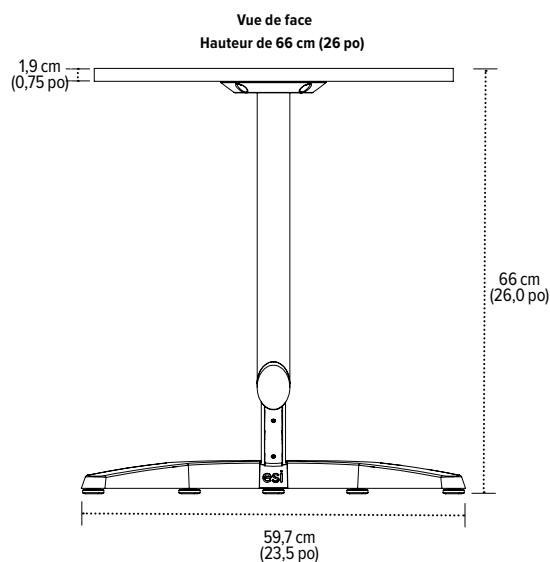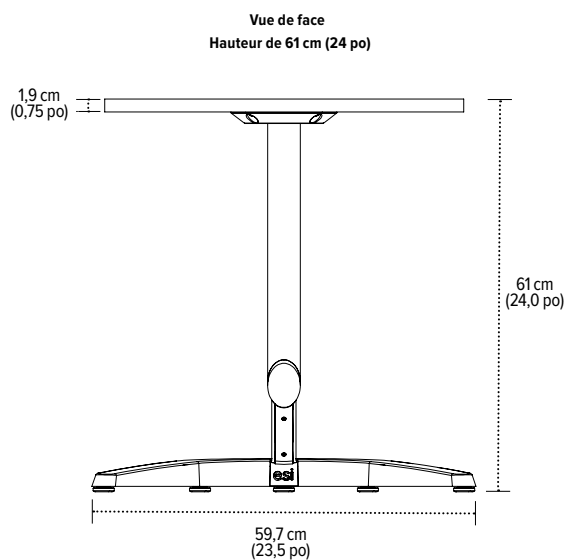

Les dimensions de la base illustrée sont réelles.

Motific^{MC} à hauteur fixe



Motific de 61 cm (24 po)

Table technique portable

639 \$

N° DE MODÈLE MOF24SS-RNDDS

N° DE MODÈLE MOF24SS-RNDW

N° DE MODÈLE MOF24SS-AMPDS

N° DE MODÈLE MOF24SS-AMPAW

Liste des tables complètes pour la livraison rapide

Motific de 66 cm (26 po)

Table technique portable

659 \$

N° DE MODÈLE MOF26SS-RNDDS

N° DE MODÈLE MOF26SS-RNDW

N° DE MODÈLE MOF26SS-AMPDS

N° DE MODÈLE MOF26SS-AMPAW

Liste des tables complètes pour la livraison rapide

Conception exclusive

Motific a été spécialement conçu pour ESI.

Table décorative ou pour ordinateur portable

Motific offre aux utilisateurs de multiples options permettant de personnaliser la table technique portable pour répondre à leurs besoins en matière d'espace de travail. Avec deux hauteurs, une variété de finitions et deux formes de surface de travail, elle peut être personnalisée pour convenir à un espace dynamique.

Crochet extensible

Le modèle Motific comporte un crochet extensible intégré sur lequel accrocher votre sac ou votre manteau et ainsi les avoir à portée de la main.

Caractéristiques

Table décorative ou pour ordinateur portable

Plusieurs combinaisons de couleurs pour des options de conception uniques et élégantes

Surface de travail formée en thermofoil

Deux tailles de surface de travail offertes, épaisseur de 1,9 cm (0,75 po) :

Rond, diamètre de 55,9 cm (22 po)

Amorphe, largeur de 63,5 cm (25 po) et profondeur de 55,9 (22 po)

Hauteurs offertes : 61 cm (24 po) et 66 cm (26 po)

Comprend un crochet pour les manteaux et les sacs

Patins faciles à glisser et qui ne laissent pas de marques

Capacité de 22,7 kg (50 lb) :

11,3 kg (25 lb) pour le dessus de table

11,3 kg (25 lb) pour le crochet pour manteau et sac

Dimensions de la base :

Profondeur de 50 cm (19,7 po)

Largeur de 59,7 cm (23,5 po) (point le plus large)

Garantie : 15 ans (base)/5 ans (surface de travail)

Finitions de base offertes

Argent – S

Blanc – W **LT**

Noir – B **LT**

Aluminium poli – A **LT**

Finitions de colonne offertes

Argent – S

Blanc – W **LT**

Noir – B **LT**

Surfaces de travail et couleurs offertes

Rond – RND

Amorphe – AMP

Amati Walnut – AW

Designer White – DW

Le motif de grain de bois s'étend de gauche à droite

La combinaison d'une colonne argent et d'une base argent avec une surface de travail de couleur Amati Walnut ou Designer White peut être expédiée dans les 48 heures.



Produit illustré :
WOW01, Titan2-Edge

Gamme WOW



WOW

Poste de travail complet sur roulettes

1 585 \$

N° DE MODÈLE WOW

Plateforme à levage pneumatique avec contrôle du câble

Base à 5 pieds avec roulettes robustes (*dont 2 à verrou*)

Inclut un système de gestion des câbles

Plage de réglage de la hauteur de la plateforme de 33 cm (13 po) entre 71,1 et 104,1 cm (28 et 41 po) (bas/haut)

Dimension de la plateforme de 68 de larg. x 57,9 cm de prof. (26,8 x 22,8 po)

Diamètre de la base de 73,2 cm (28,8 po)

Capacité de charge de 9 kg (20 lb) (*incluant la surface*)

Plateforme avec repose-poignet

Support fixe pour écran

Support pour unité centrale

Hauteur réglable de 33 à 53,3 cm (13 à 21 po)

Profondeur réglable de 6,4 à 21 cm (2,5 à 8,3 po)

Capacité : 22,7 kg (50 lb)

Garantie : 15 ans (*structure*)

2 ans (*repose-poignets*)



WOW01

Modèle de base pour les postes de travail sur roulettes

1 026 \$

N° DE MODÈLE WOW01

Plateforme à levage pneumatique avec contrôle du câble

Base à 5 pieds avec roulettes robustes (*dont 2 à verrou*)

Inclut un système de gestion des câbles

Réglage de la hauteur de la plateforme de 33 cm (13 po)

Dimension de la plateforme de 17,3 de larg. x 57,9 cm de prof. (6,8 x 22,8 po)

Diamètre de la base de 73,2 cm (28,8 po)

Capacité de charge de 9 kg (20 lb) (*incluant la surface*)

Accessoires supplémentaires en vente

Garantie : 15 ans



Support pour unité centrale

Spécifiquement pour la gamme WOW

268 \$

N° DE MODÈLE WOWCPU

Support pour unité centrale réglable pour WOW01

Mousse non poreuse pour protéger l'unité centrale des dommages

Peut être nettoyé et désinfecté pour un environnement aseptique

Capacité : 22,7 kg (50 lb)

Hauteur réglable de 33 à 53,3 cm (13 à 21 po)

Profondeur réglable de 6,4 à 21 cm (2,5 à 8,3 po)

Compatible uniquement avec les modèles WOW/WOW01

Garantie : 15 ans



Support pour écran

Bras pour écran à hauteur fixe pour la gamme WOW

224 \$

N° DE MODÈLE WOWMR

Inclinaison de l'écran de +90°/-25°

Réglage portrait/paysage à 90°

Rotation d'un bord à l'autre à 90°

Compatible uniquement avec le modèle WOW01

Garantie : 15 ans



Matériel pour travail à domicile

Support de posture portatif

Soyez prêt à travailler. Où que vous soyez. Notre matériel ergonomique pour le travail à domicile se transporte facilement du bureau à la table de cuisine. Soulevez vos pieds, surélevez votre écran et soutenez votre ordinateur portable ainsi que votre posture.



Produit illustré : surélévateur pour écran Hana, support pour ordinateur portable, repose-pieds réglable, VictoryLX à deux pattes et surface de travail Designer White

Gamme Hana^{MC}



Surélévateur pour écran Hana

300 \$

HANA-MR-BLK

HANA-MR-WHT

3 réglages différents pour obtenir la hauteur de visionnement idéale

Deux ports USB de recharge rapide facilement accessibles pour garder vos appareils chargés

Deux ports USB pour le transfert de données orientés vers l'arrière permettant de connecter facilement votre souris et votre clavier

Base en métal avec placage en bois véritable, offerte en noir ou en blanc

Dimensions de la plateforme : 40,1 de larg. x 19,3 cm de prof. (15,8 x 7,6 po)

Nombre de réglages de la hauteur : 3

Mesures des réglages de la hauteur : 10,2 cm / 12,7 cm / 15,2 cm (4 / 5 / 6 po)

Connectivité USB : 2 ports USB 2.0 (type A) / 2 ports USB à charge rapide de 2,1 A (type A)

Matériau : Acier/placage de bois

Conçu pour un écran d'un poids maximal de 18,1 kg (40 lb)

Garantie de 5 ans



Support pour ordinateur portable Hana

303 \$

HANA-LTS-BLK

HANA-LTS-WHT

Réglage facile de la hauteur avec le bras à ressort à gaz

Collaborez facilement avec vos collègues avec souplesse

Deux ports USB de recharge rapide facilement accessibles pour garder vos appareils chargés

Deux ports USB pour le transfert de données orientés vers l'arrière permettant de connecter facilement votre souris et votre clavier

Gestion des câbles intégrée

Base en métal avec placage en bois véritable, offerte en noir ou en blanc

Dimensions du produit : 10,2 de haut. x 34,3 de larg. x 39,6 cm de prof. (4 x 13,5 x 15,6 po)

Dimensions de la plateforme : 30 de larg. x 29 cm de prof. (11,8 x 11,4 po)

Mesures des réglages de la hauteur : 10,2 à 40,6 cm (4 à 16 po)

Réglages d'angle : Plateforme inclinable de $\pm 45^\circ$

Bras pivotant : $\pm 45^\circ$

Connectivité USB : 2 ports USB 2.0 (type A) / 2 ports USB à charge rapide de 2,1 A (type A)

Matériau : Acier/placage de bois

Capacité pondérale : 4,5 kg (10 lb)

Taille maximale de l'ordinateur portable : 48,3 cm (19 po)

Garantie de 5 ans



Repose-pieds réglable Hana

345 \$

HANA-FS-BLK

HANA-FS-WHT

Favorise le mouvement grâce à la fonction de mouvement actif, qui permet des déplacements flexibles de la plateforme

Réglage de la tension faible ou forte pour ajuster la facilité de mouvement

Deux réglages de la hauteur pour des positions de travail assise et debout

Réglage sans effort de la hauteur à l'aide des pieds

Base en métal avec placage antidérapant en bois véritable, offerte en noir ou en blanc

Dimensions de la plateforme : 45 de larg. x 35,1 cm de prof. (17,7 x 13,8 po)

Nombre de réglages de la hauteur : 2

Portée du réglage de la hauteur :

- Position basse : 11,9 à 17,5 cm (4,7 à 6,9 po)
- Position élevée : 17,8 à 21,8 cm (7,0 à 8,6 po)


Réglages d'angle : $\pm 5^\circ$

Réglages de la tension : Faible ou fort

Matériau : Acier/placage de bois

Capacité pondérale : 49,9 kg (110 lb)

Garantie : 5 ans



Finition en placage de bois sur tous les produits de la gamme Hana

Des possibilités infinies dans les espaces limités

Tirez maintenant le maximum de vos espaces limités en amenant votre entreprise à produire et à collaborer plus rapidement grâce à nos solutions murales. Elles sont parfaites pour des utilisateurs multiples dans des espaces communs; notre matériel de travail mural vous permet de personnaliser votre espace de travail pour une efficacité et une disposition optimales.



Produit illustré : Titan2-Edge

Gamme Titan monté sur rail



Titan-Edge

Poste de travail simple monté sur rail

1 357 \$

N° DE MODÈLE TITAN-EDGE

Les bras pour clavier et pour écran peuvent être positionnés tout le long du rail mural

Pour gauchers et droitiers

Le tiroir pour clavier se replie vers le haut ou vers le bas pour gagner de l'espace

Bras pour écran Edge^{MD} (p. 78)

Un rail mural en aluminium de 31,5 po (80 cm)

Capacité de charge de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)

Plage de réglage de la hauteur du bras pour écran de 30,5 cm (12 po)

Extension du bras pour écran de 59,7 cm (23,5 po)

Plateforme pour clavier de 63,2 de larg. x 26,9 cm de prof. (24,9 x 10,6 po)

Extension du bras pour clavier de 58,4 cm (23 po)

Inclut des protections de rail servant à dissimuler les fils

Garantie : 15 ans (*structure*)
2 ans (*repose-poignets*)



Titan2-Edge

Poste de travail double monté sur rail

1 571 \$

N° DE MODÈLE TITAN2-EDGE

Les bras pour clavier et pour écran peuvent être positionnés tout le long du rail mural

Pour gauchers et droitiers

Le tiroir pour clavier se replie vers le haut ou vers le bas pour gagner de l'espace

Bras pour écran Edge^{MD} (p. 78)

Deux rails muraux en aluminium de 80 cm (31,5 po)
(160 cm [63 po] au total)

Petit support pour unité centrale (PAC-CPUMINI)

Plage de poids de l'écran de 2,9 à 8 kg (6,5 à 17,6 lb)

Plage de réglage de la hauteur du bras pour écran de 30,5 cm (12 po)

Extension du bras pour écran de 59,7 cm (23,5 po)

Plateforme pour clavier de 63,2 de larg. x 26,9 cm de prof. (24,9 x 10,6 po)

Extension du bras pour clavier de 58,4 cm (23 po)

Inclut des protections de rail servant à dissimuler les fils

Garantie : 15 ans (*structure*)
2 ans (*repose-poignets*)



Support pour CPU Mini

Spécialement conçu pour la gamme de rails Titan



111 \$

N° DE MODÈLE PAC-CPUMINI

Profondeur réglable de 8,4 à 15,2 cm (3,3 à 6 po)

Capacité de charge de 25 kg (55 lb)

Convient aux unités centrales d'une hauteur totale de 12,7 à 50,8 cm (5 à 20 po)

Compatible uniquement avec la gamme de rails Titan

Garantie : 15 ans



Support pour unité centrale verrouillable

Spécialement conçu pour la gamme de rails Titan



495 \$

N° DE MODÈLE PAC-CPULOCK **LT**

Profondeur réglable de 8,9 à 23,6 cm (3,5 à 9,3 po)

Hauteur réglable de 31,8 à 57,2 cm (12,5 à 22,5 po)

Capacité de charge de 38,5 kg (85 lb)

Bouton robuste avec clé hexagonale spéciale

Compatible uniquement avec la gamme de rails Titan


Garantie : 15 ans



Normes de mesure


Normes ESI selon lesquelles les bras pour écran sont mesurés.

Bras pour écran simple – monté sur support

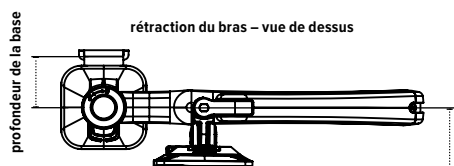


Profondeur de la base – Fixez la pince de sorte qu'elle soit affleurante à l'arrière de la surface de travail. Mesure prise depuis le bord arrière de la surface de travail vers le centre du pivot du bras.

Rétraction du bras – Placez le bras en position rétractée tel qu'illustré. Placez le support VESA parallèlement au bord arrière de la surface de montage. La tige doit être placée de sorte que sa longueur soit parallèle au bord arrière de la surface de montage. Les bras pour écran doivent être parallèles à l'arrière de la surface de travail. La pince doit être placée de sorte à affleurer la surface de travail. Mesure prise depuis le centre de la plaque VESA jusqu'au bord arrière de la surface de travail.




extension du bras – vue latérale

Extension du bras – Déployez le bras pour écran de sorte qu'il soit parallèle au bord arrière de la surface de travail. Placez la plaque VESA perpendiculairement à la surface de travail. Réglez le bras mobile (si utilisé) en position horizontale. Mesure prise depuis le point central de la plaque VESA jusqu'à la ligne médiane de la base. Ajoutez les dimensions de la profondeur de la base à cette mesure.

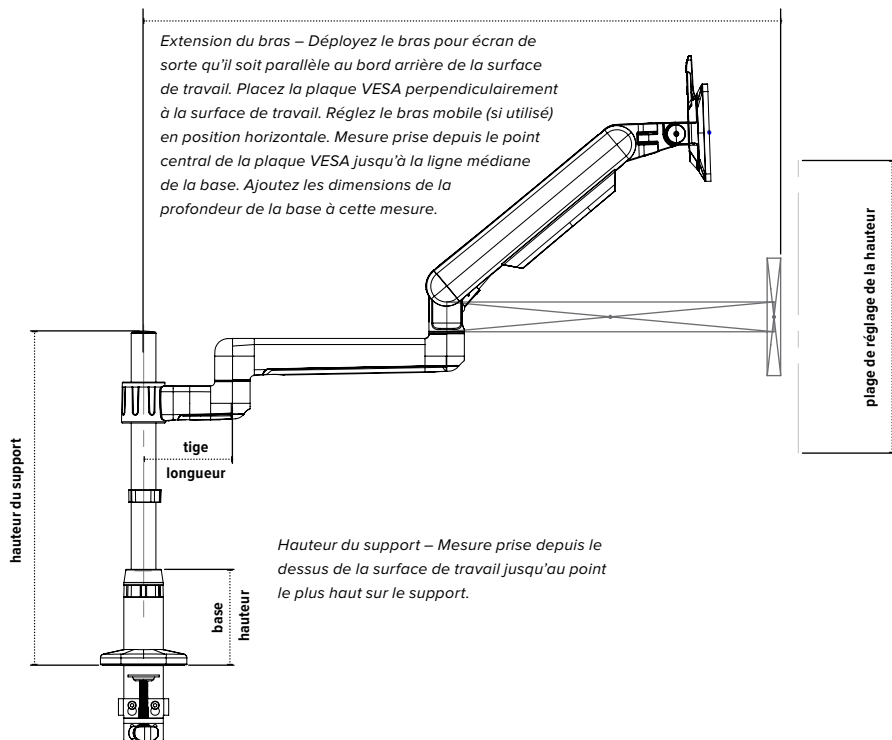


Hauteur du support – Mesure prise depuis le dessus de la surface de travail jusqu'au point le plus haut sur le support.

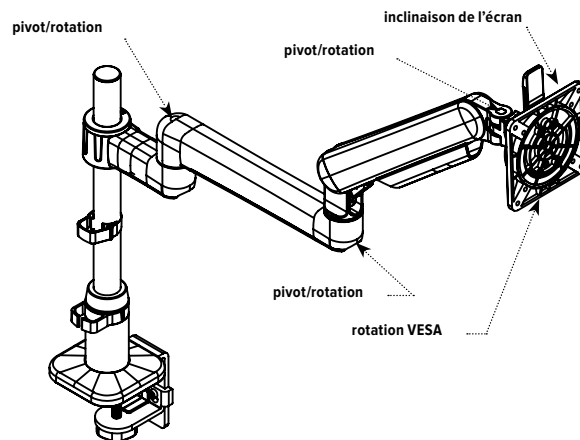

Plage de réglage de la hauteur – Mesure prise depuis le point central de la plaque VESA jusqu'au-dessus de la surface de travail aux points de réglage le plus élevé et le plus bas du bras mobile. Prenez la différence de ces deux mesures.

Normes de mesure

Bras pour écran multiple – monté sur support


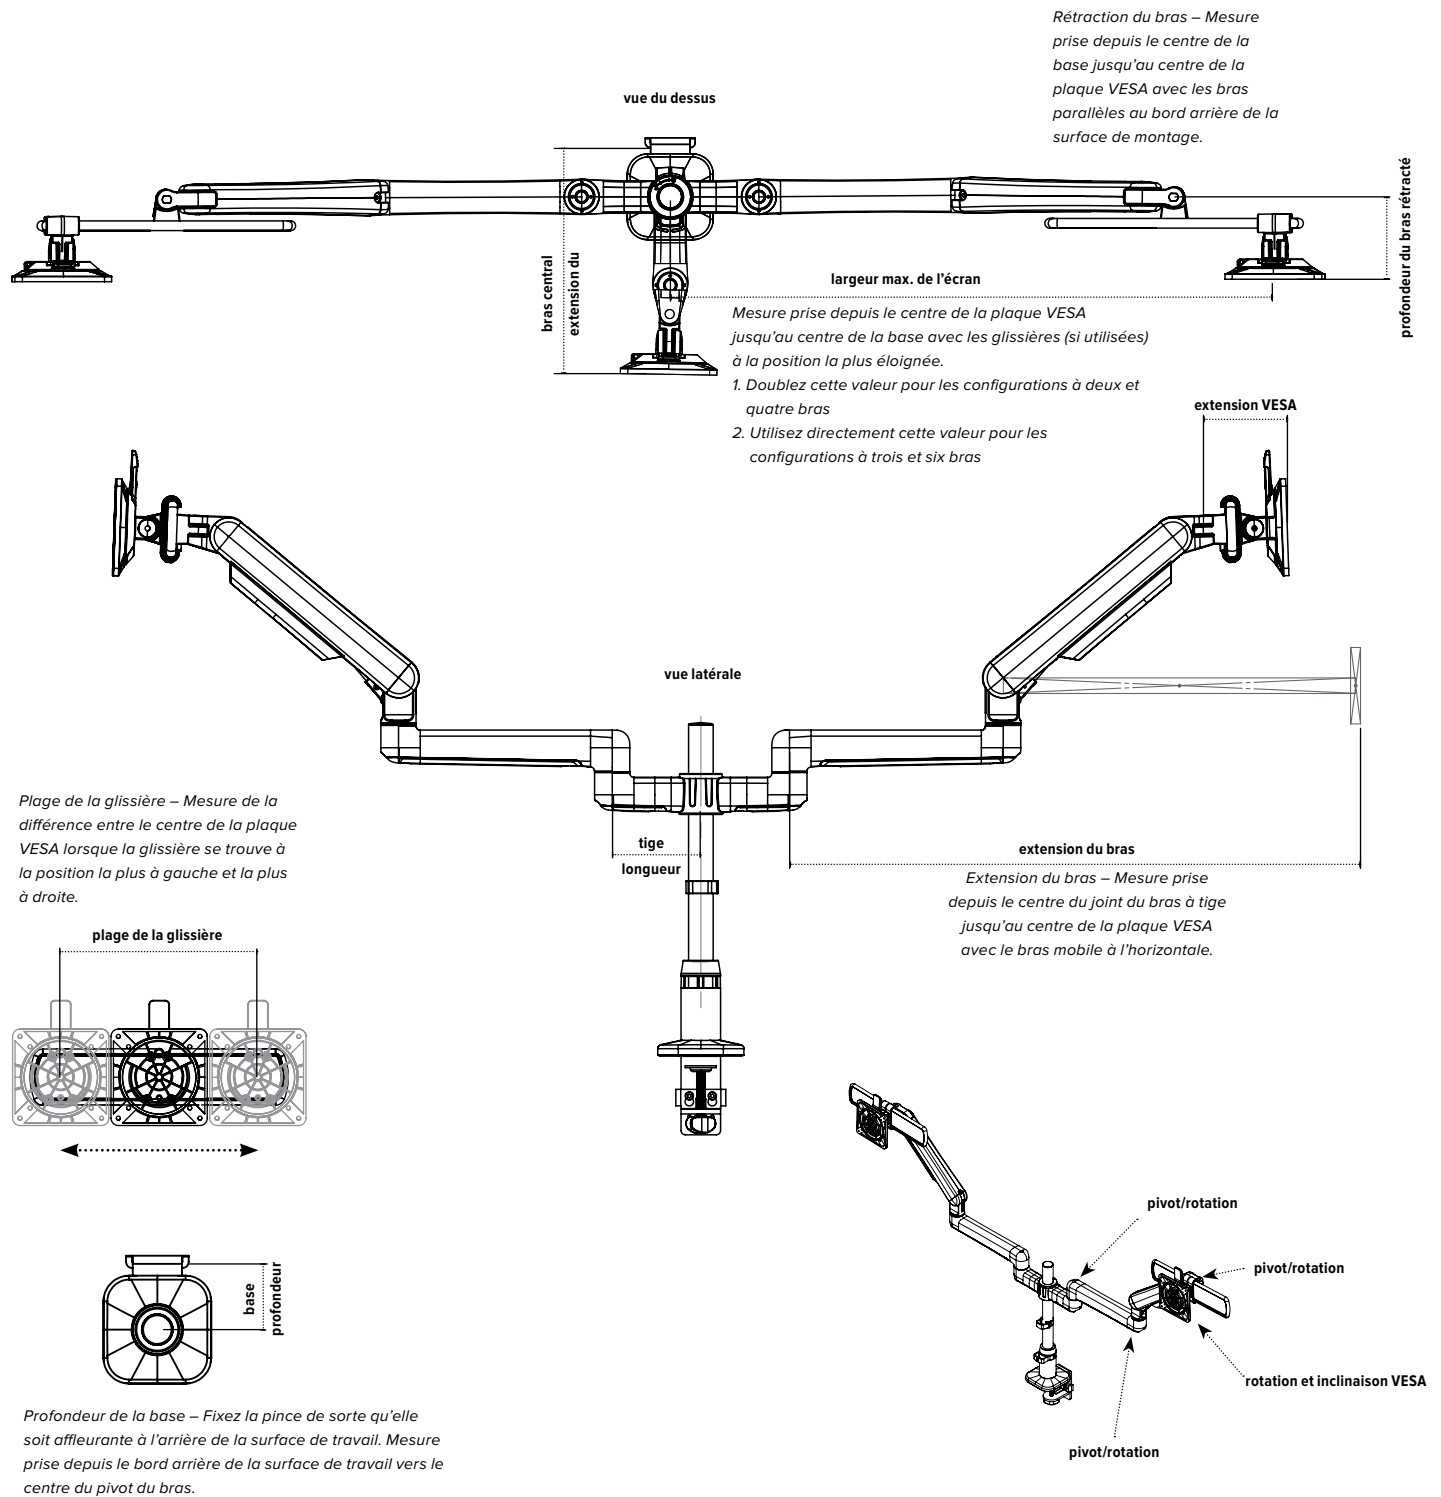


Normes de mesure


Normes ESI selon lesquelles les bras pour écran sont mesurés.

Bras pour écran simple – monté sur une surface

Profondeur de la base – Fixez la pince pour fixation sur le bureau de sorte qu'elle soit affleurante à l'arrière de la surface de travail. Mesure prise depuis le bord arrière de la surface de travail vers le centre du pivot du bras.

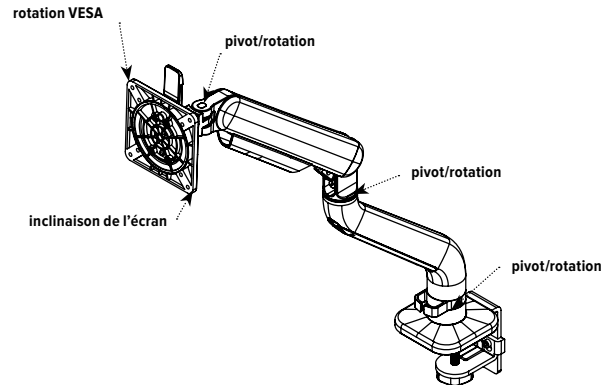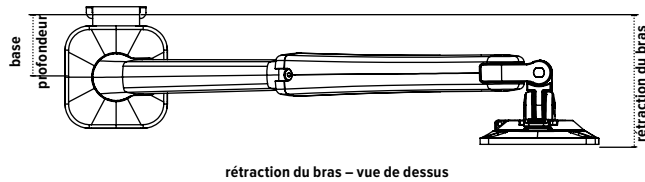

Cela s'applique aux bras pour écran simples et doubles

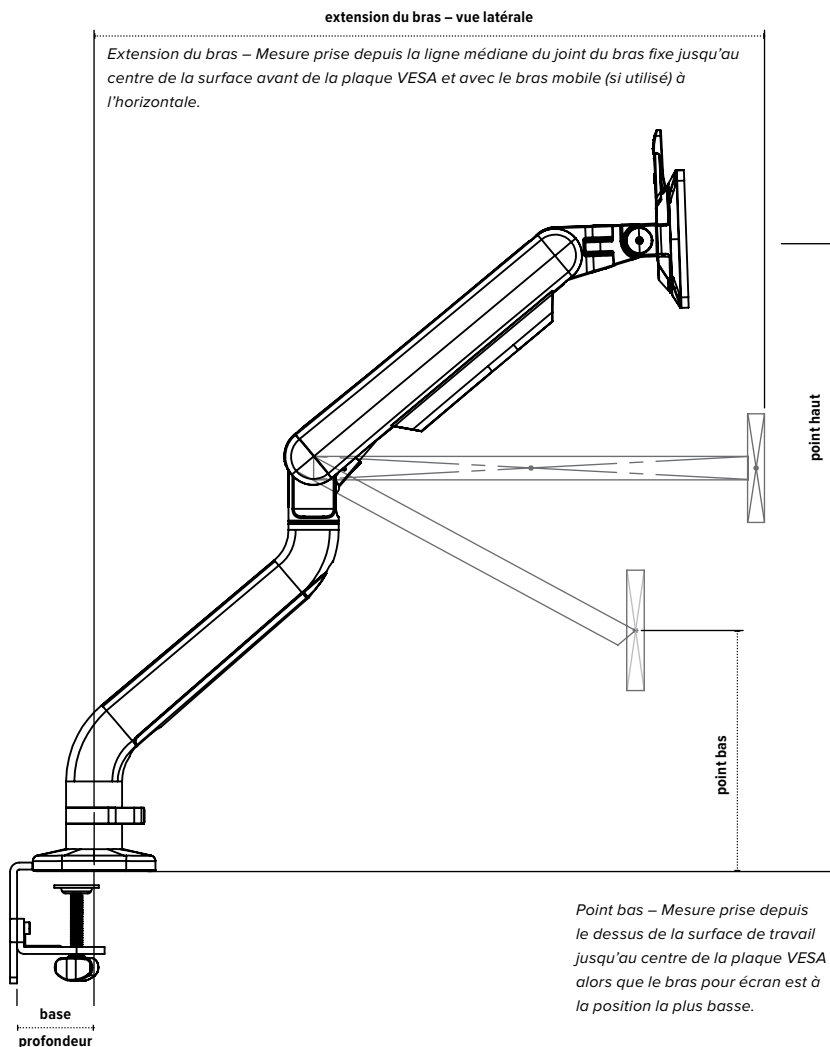

Point haut – Mesure prise depuis le dessus de la surface de travail jusqu'au centre de la plaque VESA alors que le bras pour écran est à la position la plus haute.


Plage de réglage de la hauteur – Mesure prise depuis le point central de la plaque VESA jusqu'au dessus de la surface de travail aux points de réglage le plus élevé et le plus bas du bras mobile. Prenez la différence de ces deux mesures.

Point bas – Mesure prise depuis le dessus de la surface de travail jusqu'au centre de la plaque VESA alors que le bras pour écran est à la position la plus basse.

Normes de mesure

Bras pour écran multiple – monté sur une surface


Profondeur de la base – Fixez la pince de sorte qu'elle soit affleurante à l'arrière de la surface de travail. Mesure prise depuis le bord arrière de la surface de travail vers le centre du pivot du bras.

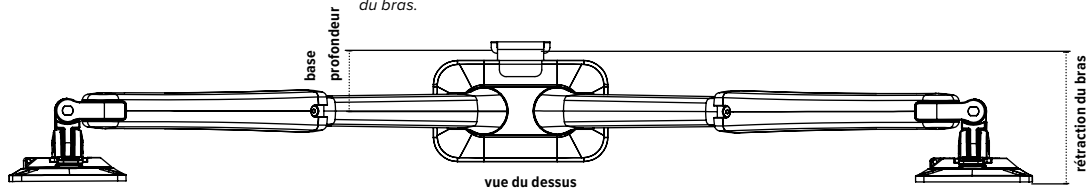

Rétraction du bras – Placez le bras en position rétractée tel qu'illustré. Placez le support VESA parallèlement au bord arrière de la surface de montage. La tige doit être placée de sorte que sa longueur soit parallèle au bord arrière de la surface de montage. Les bras pour écran doivent être parallèles à l'arrière de la surface de travail. La pince doit être placée le plus en avant possible. Mesure prise depuis le centre de la plaque VESA jusqu'au bord arrière de la surface de travail.


Extension du bras – Déployez le bras pour écran de sorte qu'il soit parallèle au bord arrière de la surface de travail. Placez la plaque VESA perpendiculairement à la surface de travail. Réglez le bras mobile (si utilisé) en position horizontale. Mesure prise depuis le point central de la plaque VESA jusqu'à la ligne médiane de la base. Ajoutez les dimensions de la profondeur de la base à cette mesure.

Point haut – Mesure prise depuis le dessus de la surface de travail jusqu'au centre de la plaque VESA alors que le bras pour écran est à la position la plus haute.

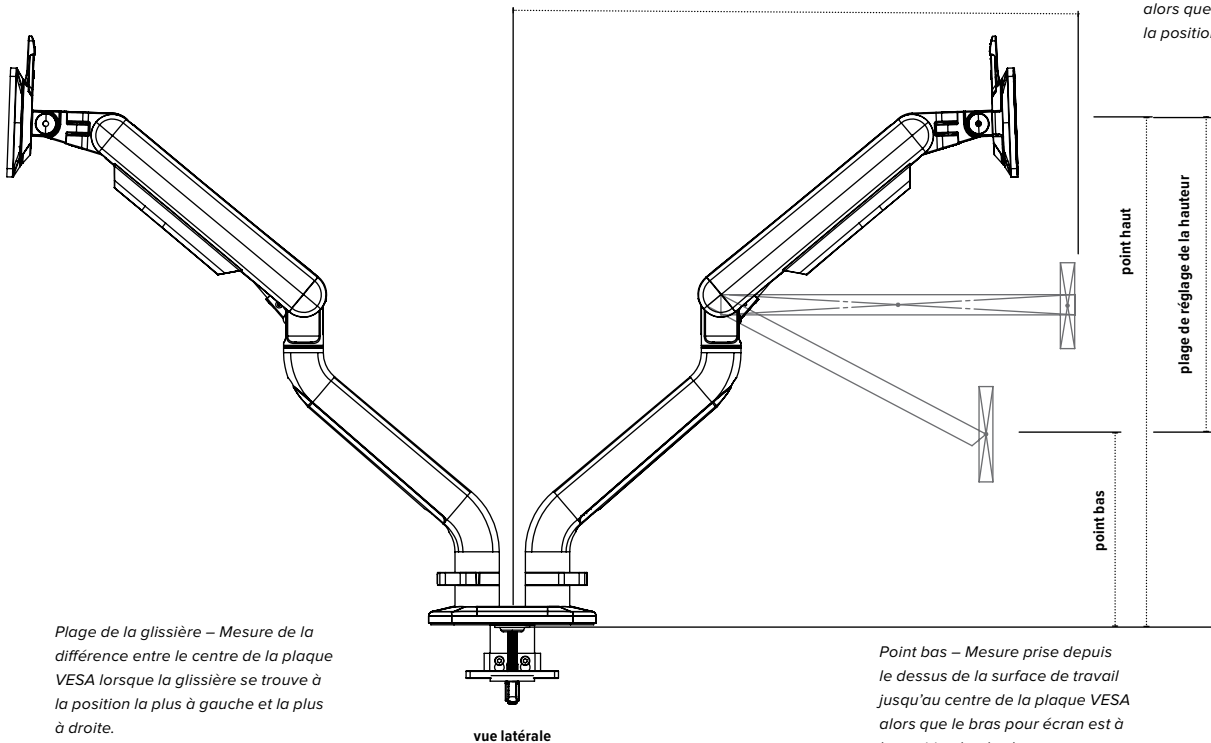

Plage de réglage de la hauteur – Mesure prise depuis le point central de la plaque VESA jusqu'au dessus de la surface de travail aux points de réglage le plus élevé et le plus bas du bras mobile. Prenez la différence de ces deux mesures.


Plage de la glissière – Mesure de la différence entre le centre de la plaque VESA lorsque la glissière se trouve à la position la plus à gauche et la plus à droite.



Point bas – Mesure prise depuis le dessus de la surface de travail jusqu'au centre de la plaque VESA alors que le bras pour écran est à la position la plus basse.

Normes de mesure

Normes ESI selon lesquelles toutes les tables à hauteur réglable sont mesurées.

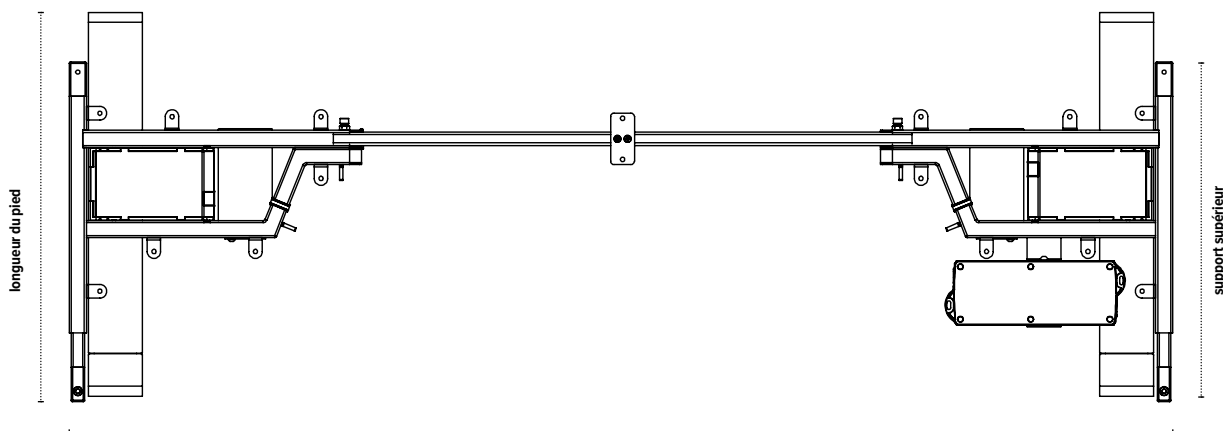


*Longueur du pied –
Mesure prise depuis
l'avant du pied jusqu'à
l'arrière du pied. Certains
modèles ont des pieds à
longueur réglable.*

**largeur du cadre
min./max.**

*Largeur du cadre – Mesure prise depuis
l'extérieur des deux supports supérieurs.
Certains modèles de base ont des cadres à
largeur réglable.*

*Réglage de la hauteur – Mesure prise
depuis le plancher vers le dessus
du support supérieur. Cette mesure
n'inclut pas la surface de travail.*

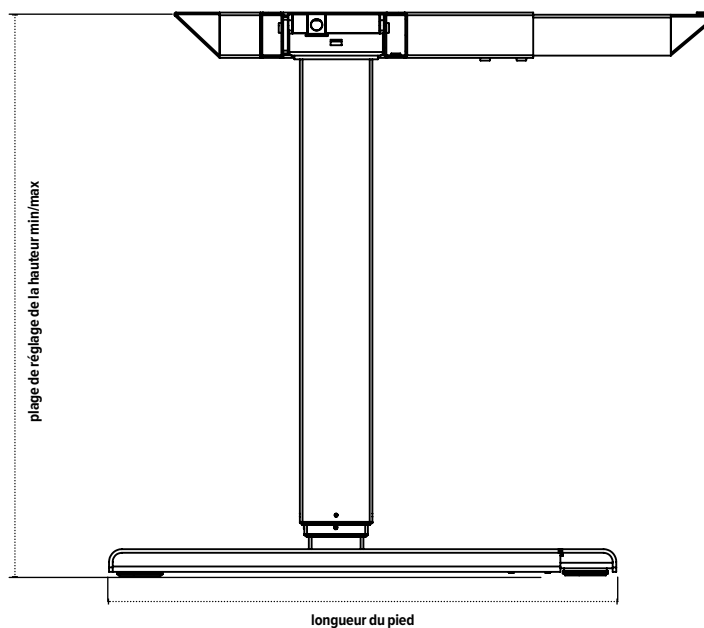

*Mesure prise depuis l'avant du pied
jusqu'à l'arrière du pied. Certains modèles
ont des pieds à longueur réglable.*



Produit illustré : Evolve3Combo, VictoryLX à trois pattes, surface de travail Designer White, FlexCharge4, Conceal, CPU Mini et Solution 2

Conditions générales

Veuillez consulter le site Web d'ESI à esiergo.com pour obtenir les renseignements les plus à jour pour les produits et les commandes.

L'acceptation par le client de la livraison de produits de la part d'ESI (les « produits ») est un gage d'acceptation par le client des présentes modalités (les « modalités »). Toute modalité supplémentaire ou différente proposée par le client doit être réputée pour ne jamais avoir soulevé d'objection par ESI, doit être sans effet et ne doit pas être liée ni exécutée contre ESI. Ces modalités constituent une entente et un arrangement intégral entre les parties et ont préséance sur l'ensemble des ententes, des arrangements et des communications précédentes avec le client, verbal ou écrit, concernant ces produits. Aucune conduite habituelle ou modalité d'exécution, avant, pendant ou après la livraison des produits, ne devraient être pertinente ou admissible par le client pour ajouter, expliquer ou modifier ces modalités. L'invalidité ou l'inexigibilité de ces modalités ne devrait pas influencer la validité ou l'exigibilité de toute autre modalité et les modalités restantes doivent être en vigueur et exécutoires. Aucune renonciation ou modification à ces modalités ne devraient être liées ou utilisées contre le vendeur jusqu'à une approbation par écrit par un signataire autorisé d'ESI.

Les modalités gouvernementales peuvent varier des présentes modalités. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle ou visiter le site esiergo.com pour les modalités applicables aux achats effectués par le gouvernement.

Produits abandonnés

Pour répondre aux nouvelles exigences du marché, ESI décide périodiquement d'abandonner certains produits. ESI se réserve le droit de modifier ou d'abandonner à tout moment certains produits, sans préavis.

Modalités de paiement et de crédit

Les Clients qui souhaitent créer un compte doivent remplir et envoyer à ESI une demande d'ouverture de compte (signée par un dirigeant de l'entreprise), le numéro d'identification pour l'impôt fédéral (formulaire W-9) et le certificat de revente délivré par l'État. Une fois le crédit approuvé, le délai de paiement est de 30 jours. En attendant l'approbation (et à la réception des documents exigés), les commandes sont payables d'avance par chèque ou par cartes de crédit de l'entreprise (VISA, MasterCard ou American Express).

Comptes en souffrance : Les commandes en cours et les envois en attente seront suspendus jusqu'à ce que le compte soit régularisé. ESI se réserve le droit de modifier à tout moment les modalités régissant le compte en fonction de l'historique. Veuillez communiquer avec le service de comptabilité d'ESI pour obtenir plus de détails.

Dépôts : En fonction des antécédents en matière de vente, de crédit et de lignes de crédit, un dépôt peut être demandé en cas de commande volumineuse.

Soumission d'achat

Les bons de commande doivent être envoyés par courriel à orders@esiergo.com. Ils doivent indiquer l'adresse de livraison, le nom et l'adresse de facturation, ainsi que les numéros des modèles ESI et leur prix. Pour les commandes émanant d'une administration gouvernementale, une copie du bon de commande de l'organisme est requise au moment où la commande est passée auprès d'ESI. Tous les bons de commande seront soumis à l'accord écrit d'un représentant dûment autorisé d'ESI. S'il manque des informations ou si des changements sont apportés, le traitement et l'envoi seront retardés en attendant que tous les renseignements nécessaires nous parviennent et que l'accusé de réception révisé soit délivré par ESI.

Modification ou annulation de commandes

Toute annulation ou modification de commande doit être envoyée par écrit à ESI à orders@esiergo.com. Les modifications incluent l'ajout ou le retrait de certains articles, le changement de quantité, ou encore la correction de la date ou de l'adresse d'expédition. Si la quantité d'articles est réduite, il se peut que le tarif soit modifié. Aucune modification ou annulation n'est acceptée tant qu'ESI n'a pas délivré un accusé de réception révisé. Les modifications pourront entraîner des retards de traitement ou d'expédition. En aucun cas, les modifications ou les annulations concernant des commandes spéciales, des produits sur mesure ou des surfaces de travail ne seront acceptées sans l'autorisation écrite expresse d'ESI. Les commandes spéciales et sur mesure ne peuvent être retournées.

Taxes

ESI n'est pas responsable de la perception des taxes sur la vente de produits par les distributeurs. Pour créer un compte chez ESI, ces derniers doivent produire leur numéro d'identification pour l'impôt fédéral (formulaire W-9) et le certificat de revente délivré par l'État. Les distributeurs sont responsables de toute taxe de vente ou d'utilisation prélevée s'ils demandent qu'ESI expédie directement à leur client.

Prix et spécifications

ESI se réserve le droit de réviser sans préavis et à tout moment les modalités régissant les prix, les remises et le transport. Les prix actuels sont indiqués dans les pages des produits sur esiergo.com. Les tarifs à appliquer sont ceux qui sont en vigueur au moment de la commande. Tous les prix indiqués dans le catalogue entrent en vigueur le 1^{er} mars 2021 et sont des prix courants en dollars américains. Toutes les mesures sont exactes à 0,64 cm (0,25 po). Veuillez consulter le site Web esiergo.com pour obtenir les renseignements les plus à jour pour les produits et les commandes ainsi que les spécifications supplémentaires, les plans dimensionnels, des images supplémentaires et davantage de ressources. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour obtenir le taux de conversion en devises canadiennes en vigueur.

Expédition

Programme d'expédition en 48 heures

ESI propose l'expédition en 48 heures pour la majorité des produits. Sauf indication contraire, ces produits sont expédiés à partir plusieurs points d'expédition aux États-Unis, à l'intérieur de deux jours ouvrables suivant la réception des bons de commande selon la quantité désirée et la disponibilité en stock. Les commandes qui comprennent des produits avec des délais de production plus longs, y compris les commandes spéciales, les produits sur mesure ou les surfaces de travail, portent la mention « LT » (Lead Time, délai de production) et, par conséquent, ne sont pas inclus dans le programme d'expédition en 48 heures. Les commandes plus volumineuses peuvent également exiger un délai de production supérieur. La livraison des produits portant la mention « LT » (Lead Time, délai de production) peut intervenir jusqu'à 90 jours après réception de la commande. Veuillez appeler pour connaître la disponibilité.

Veuillez noter ce qui suit :

1. Pour que la commande puisse être expédiée en 48 heures, tous les produits figurant sur le bon de commande doivent être admissibles au programme d'expédition en 48 heures.
2. Les commandes qui comprennent des produits portant la mention LT seront expédiées en fonction du délai de production des produits indiqués LT, sauf exigence contraire de la part du Client.
3. Les commandes admissibles à l'expédition en 48 heures seront expédiées dans les deux jours ouvrables à moins d'indication contraire sur le bon de commande.
4. Les surfaces de travail et les modèles Motific, Centro et Railway peuvent arriver à une date autre que celle des articles de la commande.

Modalités de transport

États-Unis – L'expédition est gratuite pour les commandes de 250 \$ US ou plus. Des frais d'expédition fixes de 25 \$ US seront facturés pour les commandes de moins de 250 \$ US. Des frais fixes nets de 50 \$ US seront appliqués à toutes les livraisons résidentielles.

Canada – L'expédition est gratuite pour les commandes de 500 \$ US ou plus. Des frais d'expédition fixes de 50 \$ CA seront facturés pour les commandes de moins de 500 \$ US. Des frais fixes nets de 100 \$ CA seront appliqués à toutes les livraisons résidentielles.

ESI a recours à un service standard de transport terrestre de quai à quai dans les 48 États de la zone continentale des États-Unis. Les demandes spéciales de type « Appeler avant livraison », « Plateforme élévatrice nécessaire », « Livraison résidentielle », « Livraison réacheminée » ou les demandes pour des dates/heures de livraison précises peuvent faire l'objet de frais supplémentaires ou ne pas pouvoir être honorées. Pour une livraison rapide ou hors des 48 États de la zone continentale des États-Unis, appelez le service à la clientèle.

Des frais supplémentaires seront facturés aux clients pour les modifications apportées aux commandes qui ont déjà quitté les locaux et qui entraînent une deuxième livraison ou un déroutement.

ESI accepte les demandes de livraison rapide à la charge du Client. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 800 833-3746 et fournir votre numéro de compte chez votre transporteur privilégié sur lequel facturer la livraison accélérée.

Manutention et services spéciaux

Frais de coupe – Des frais de 40 \$ seront appliqués par unité pour toutes les demandes de coupe sur mesure.

Récupération sur place

ESI offre la récupération de commande sur place dans l'installation de Las Vegas au Nevada. Vous pouvez récupérer vos commandes sur place du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h. Les demandes pour la récupération des commandes sur place doivent être précisées dans le bon de commande. Les commandes récupérées sur place seront facturées à la date de récupération demandée.

Dommages/articles manquants

ESI emballe soigneusement les articles pour éviter tout risque de dégâts au cours de l'envoi. ESI vérifie la quantité et le poids de la commande auprès du transporteur avant toute livraison. Lors de la réception, commencez par comparer la quantité de cartons reçue avec celle indiquée par le transporteur, et regardez s'ils sont endommagés. Le transporteur doit être averti des dommages ou des articles manquants au moment de la livraison pour que les réclamations soient acceptées. Ne signez pas le bordereau tant que la vérification n'est pas faite. Si vous signez le bordereau sans rien signaler, vous dégagez le transporteur de toute responsabilité et vous dites à ESI que l'envoi était complet. Toute anomalie ou tout dégât découvert à l'ouverture des cartons doit être signalé par écrit à ESI dans les cinq jours ouvrables suivant la livraison. Dans le cas contraire, le client renonce à son droit de réclamation. Les produits endommagés doivent rester au point de livraison, dans leur emballage d'origine, afin d'être inspectés par le transporteur. ESI n'est pas responsable des dommages ou des anomalies survenant après la livraison. ESI se réserve le droit de demander le retour des produits endommagés ou défectueux.

Retours

Communiquez avec le service à la clientèle d'ESI par courriel au customerservice@esiergo.com ou par téléphone au 800 833-3746 pour demander un formulaire d'autorisation de retour (AR). Mentionnez le numéro de bon de commande ou le numéro de commande d'ESI. Les demandes de retour à ESI doivent être effectuées dans les soixante (60) jours suivant la date d'expédition. Pour faire l'objet d'un crédit, les produits accompagnés d'un exemplaire du formulaire d'AR doivent parvenir à l'entrepôt d'ESI dans les trente jours suivant la délivrance de ce formulaire. Les produits reçus après ce délai ne feront pas l'objet d'un crédit. Les produits personnalisés, les produits non répertoriés dans le catalogue ou ceux sur le site esiergo.com, ainsi que les surfaces de travail, ne sont pas remboursables, à l'exception des surfaces de travail pour la livraison rapide. Voici l'adresse d'expédition des colis :

Conditions générales

ESI

À l'attention de : Returns Department
4030 East Quenton Drive, Suite 101
Mesa, AZ 85215

- Les produits retournés à ESI sans AR ou qui ne répondent pas aux exigences sur le retour ne pourront faire l'objet d'un crédit.
- Pour protéger vos articles contre les pertes, ESI vous recommande de choisir un transporteur proposant le suivi et une option d'assurance.
- Les produits totalement ou partiellement assemblés ne peuvent être retournés en vue d'un crédit.
- Les produits retournés doivent être intacts, prêts à être revendus et dans leur emballage d'origine.
- Ils doivent être soigneusement remballés pour éviter les dommages pendant le transport de retour. Les réclamations concernant les dégâts au cours du transport de retour relèvent de la responsabilité du Client.
- Le Client doit prendre à sa charge les frais de transport associés aux retours.

À la réception, le produit sera inspecté pour vérifier qu'il répond aux directives de retour d'ESI. Après l'approbation, votre compte sera crédité en conséquence. Aucun crédit ne sera accordé pour les produits retournés sans autorisation ou qui ne répondent pas aux directives de retour. Ne procédez à aucune modification de votre compte avant d'avoir reçu la note de crédit de la part d'ESI. Les coûts d'installation, d'expédition, etc. des produits retournés ne seront pas remboursés. Veuillez prévoir jusqu'à 30 jours pour le traitement des retours.

Garantie

ESI accorde une garantie limitée aux utilisateurs finaux de ses produits, soit les modalités comprises avec chaque produit. Les recours du Client énoncés aux présentes sont exclusifs et la responsabilité d'ESI concernant le non-respect des présentes Conditions générales ou des modalités n'excédera pas le prix de la pièce ou du produit pour lequel cette responsabilité est engagée. EN AUCUN CAS ESI NE SERA TENUE RESPONSABLE VIS-À-VIS DU CLIENT DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, D'ORIGINE LÉGISLATIVE, PARTICULIER, EXEMPLAIRE OU PUNITIF, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE DE JOUISSANCE, LE MANQUE À GAGNER, LES DÉSAGRÈMENTS, LA PERTE D'OPPORTUNITÉS COMMERCIALES, LES DOMMAGES EN TERMES DE CLIENTÈLE OU DE RÉPUTATION OU LA PERTE DE DONNÉES, DÉCOULANT DE, OU FAISANT SUITE À, LA VENTE, LA FOURNITURE, L'ENTRETIEN, L'UTILISATION OU LA PERTE DES

PRODUITS VENDUS EN VERTU DES PRÉSENTES, INDÉPENDAMMENT DU FAIT QUE CETTE RESPONSABILITÉ REPOSE SUR UNE VIOLATION DE CONTRAT, UN TORT, UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, ET MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU SI CES DOMMAGES AURAIENT PU ÊTRE RAISONNABLEMENT ANTICIPÉS. La correction de toute non-conformité de la manière et pour la période de temps prévues constituera l'exécution complète de toutes les obligations d'ESI Ergonomic Solutions, concernant ou découlant du produit mis à disposition en vertu des présentes. Aucune réclamation d'aucune sorte du Client y compris, mais sans s'y limiter, les demandes d'indemnisation, qu'elle concerne la qualité ou la quantité de produits livrée ou non livrée, ne sera d'un montant supérieur au prix d'achat des produits concernés par la réclamation.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES REPRÉSENTATIONS, GARANTIES OU CONDITIONS, EXPLICITES OU IMPLICITES, ET ESI NE FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU REPRÉSENTATION AUX CLIENTS OU À TOUTE AUTRE PERSONNE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVEMENT AUX PRODUITS, ET ESI DÉCLINE PRÉCISÉMENT TOUTE REPRÉSENTATION, GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE, SOUS AUCUNE LIMITE, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER LA GARANTIE IMPLICITE DE LA QUALITÉ MARCHANDE, DE L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE L'ABSENCE DE CONTREFAÇON, DE LA NON-INGÉRENCE ET DE TOUTE AUTRE GARANTIE DÉCOULANT DU RAPPORT DES AFFAIRES ET DE L'USAGE DU COMMERCE. LES PRODUITS VENDUS EN VERTU DES PRÉSENTES SONT VENDUS UNIQUEMENT CONFORMÉMENT AUX SPÉCIFICATIONS EXPRESSÉMENT ÉNONCÉES PAR ESI PAR ÉCRIT. L'OBLIGATION D'ESI EN TERMES DE RECOURS POUR LE CLIENT SE LIMITERA EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DES PRODUITS NON CONFORMES, TEL QU'ÉTABLI CI-AVANT. LE CLIENT ASSUME LA TOTALITÉ DES RISQUES LIÉS AUX CONSÉQUENCES DE L'UTILISATION DES PRODUITS ACHETÉS, QU'ILS SOIENT UTILISÉS SEULS OU EN COMBINAISON AVEC D'AUTRES PRODUITS OU SUBSTANCES.

Tous les produits ESI sont couverts par une garantie de 15 ans, à l'exception des produits répertoriés ci-après :

10 ans : Bras pour écran de la gamme EPPA^{MC}, caisson d'entreposage mobile MP

7 ans : Composants et moteurs de table électrique; mécanismes à manivelle; mécanismes de contrepoids; gamme Railway^{MC}(composants électriques); Centro^{MC}

5 ans : Surfaces de travail stratifiées; S2S; gamme FlexCharge^{MC}, coussins pour caisson d'entreposage mobile MP, panneaux de protection en acrylique, vérin pneumatique et surface de travail Motific, Lotus-RT et gamme Hana

3 ans : Gamme Climb

2 ans : Repose-poignet; tapis de souris

1 an : Tiroirs à crayons et transformateur à DEL

Travail sous garantie

Pour les produits achetés le 1^{er} mars 2020 ou après cette date, ESI doit payer tous les coûts de main-d'œuvre sous garantie préapprouvés par l'entreprise. Le paiement de tels coûts de main-d'œuvre préapprouvés se fera par crédit sur les achats futurs.

Propriété intellectuelle

Le Client reconnaît qu'ESI détient la propriété intellectuelle liée à certains Produits, y compris les marques déposées et autres marques de commerce (les « Marques ») ainsi que les conceptions et modèles exclusifs, les brevets et/ou les demandes de brevet en instance, le cas échéant, utilisés en lien avec ses Produits (collectivement, « Propriété intellectuelle »). Le Client n'utilisera pas les Marques ni toute partie des Marques dans son nom, ni ne déposera de nom, y compris de nom de domaine, ou de marque risquant d'engendrer un risque de confusion en raison de sa similitude aux Marques. Le Client reconnaît qu'aucun droit ou intérêt d'aucune sorte vis-à-vis des Marques ne lui a été octroyé et qu'il n'est pas autorisé à utiliser ces dernières sans l'accord écrit préalable d'ESI. ESI se réserve le droit de cesser les livraisons de tout produit, si sa fabrication, sa vente ou son utilisation, de l'avis d'ESI, enfreignait un brevet américain, une marque ou une conception existant actuellement ou délivré ou déposé ultérieurement et pour lequel ESI ne détient aucune licence.

Relations entre les parties

La relation des Parties aux présentes est celle d'un fournisseur et d'un acheteur. Aucun élément des présentes Conditions générales, et aucun

rapport d'affaires entre les Parties, ne sera interprété comme créant un autre type de relation. Par conséquent, le Client n'a pas capacité à lier ESI d'une quelconque manière, à engager sa responsabilité ou à agir au nom d'ESI.

Loi applicable

Les présentes modalités sont régies par les lois de l'État de l'Illinois, sans égard à aucun principe de conflit de droit de cet État, et engagent les Parties aux présentes aux États-Unis et à travers le monde.

ESI et le Client acceptent que toute action légale découlant ou ayant trait à ce contrat ou aux transactions prévues par ce contrat doit être intentée au District Court des États-Unis et pour la division de l'est du district nord de l'Illinois ou la Cour de circuit et pour le comté de DuPage en Illinois, et consentent à des compétences personnelles de telles cours sur eux pour toute action de ce type. Le Client renonce à toute défense ou à tout forum inapproprié au maintien d'une telle action ou procédure ainsi entamée et renonce à toute obligation, caution ou autre sécurité qui pourrait être exigée par ESI.

Dissociabilité

Si toute clause ou portion des présentes Conditions générales est déclarée illégale, non valide ou non exécutoire par un tribunal compétent, les clauses ou portions restantes demeureront pleinement applicables.

Force majeure

ESI ne pourra être tenue responsable des défauts ou des retards d'exécution de ses obligations en vertu des présentes Conditions générales, si ces défauts ou ces retards sont dûs à des causes indépendantes de sa volonté, y compris un conflit de travail, un mouvement populaire, une épidémie, une guerre, un incendie, une inondation, des intempéries, des réglementations ou contrôles gouvernementaux, un décès, les autorités gouvernementales, une grève ou un cas de force majeure, auquel cas ESI est dispensée de ses obligations pendant la durée du retard et pendant une période raisonnable par la suite. ESI prendra les dispositions appropriées, dans la mesure du raisonnable, pour notifier l'autre Partie de la survenue d'un tel événement dans un délai de cinq jours ouvrables.



esi.®

Fellowes
Brands.

FAMILY BUSINESS
SINCE 1917



© 2021, Fellowes, Inc.